Farbnebelabsaugwand – SUPER*MAX*

Kompakt absaugen für Sie und die Umwelt














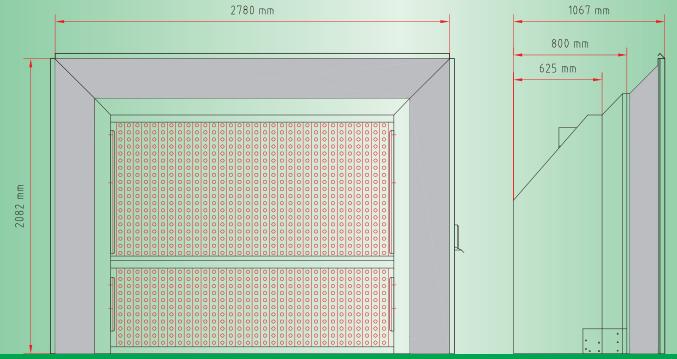

Effektive Absaugleistung in platzsparender Kompaktbauweise

Gesetzliche Bestimmungen werden immer schärfer, und Ihre Umgebung wird immer sensibler für Umweltqualität. Ein Lackierraum ohne Farbverunreinigungen und Arbeitsbedingungen, die Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitarbeiter nicht beeinträchtigen, sollten ohnehin schon längst eine Selbstverständlichkeit sein.

Mit dem SUPER**MAX** hat Schuko eine sensationell günstige Farbnebelabsaugwand entwickelt. Durch die solide Kompaktbauweise mit geringer Bautiefe ist der SUPER**MAX** genau richtig für kleine Betriebe oder einen zweiten Arbeitsplatz und für die unmittelbare Aufstellung an der Wand geeignet.

Hohe Schuko-Qualität

Beim Schuko SUPER **MAX** ist nicht nur der Preis interessant. Denn zu den knallhart kalkulierten Konditionen erhalten Sie die bewährte hohe Schuko-Produktqualität. Selbst wenn Sie nur gelegentlich Spritzarbeiten ausführen, gibt es jetzt keinen Grund mehr, aus Kosten- oder Platzgründen auf eine Farbnebelabsaugwand zu verzichten.

Der Schuko Effekt

- > Durch die Anbringung des Erweiterungselementes* kann die Erfassungsfläche erheblich vergrößert werden.
- Mit wenig Aufwand steht ein kostengünstiger, größerer Absaugbereich zur Verfügung.
- *Erweiterung der Absaugfläche für "SUPER**MAX**", 3 Seiten, 45°, 350mm breit, Art.-Nr. 519770




Noch nie war sauberes Arbeiten so sparsam!




Schuko SUPER*MAX* – in solider Kompaktbauweise mit geringer Bautiefe – genau richtig für kleine Räume und Werkstätten, auch für unmittelbare Aufstellung an der Wand geeignet.



Leichte Zugänglichkeit sichert schnellen, problemlosen Wechsel der kostengünstigen Filter.





Technische Daten

Schuko SUPER*MAX* Art.-Nr. 519700 Motordrehzahl: 3.000 U/min (einstufig)

Schutzart: EExe, II, 2G, PTB Nr. 00 ATEX 3215

Leistungsaufnahme: 2,0 kW

Netzspannung: 3 Ph ≈ 400 V, 50 Hz

Nennvolumenstrom: 5.500 m³/h bei 920 Pa

max. Volumenstrom: 7.650 m³/h (frei ausblasend) Prallfläche: 3,2 m²

Erfassungsfläche L/H: 2.220 x 1.830 mm

Abluftrohr: 300 mm Ø

Abmessungen L/B/H: 2.650 x 800 x 1.860 mm

Gewicht: 195

Karton-Filtermatte (Prallfläche): 2.000 x 1.700 mm

(1 Satz = 10 lfdm. 1.000 und 700 mm hoch), Art.-Nr. 519710

Filtermatte (innen): 2.000 x 1.250 mm Paint Stop (1 Stück); Art.-Nr. 517120

2.000 x 1.250 mm EU5 (1 Stück); Art.-Nr. 527750

Oberkante Ventilatorstutzen: 1.599 mm

Wasserwanne mit Gitterrost, L/B/H: 2.760 x 2.020 x 50 mm, Art.-Nr. 517400

Lackierständer Höhe: 850 mm, Art.-Nr. 517300

Die Vorteile auf einen Blick

- Günstiger Anschaffungspreis
- Effektive Absaugleistung
- Eingebaute Luftregelklappe erlaubt manuelle Anpassung an örtliche Gegebenheiten und Abdunstbetrieb
- Steckerfertig, einschließlich 7 m Kabel und Motorschutzschalter
- Leichte Zugänglichkeit sichert schnellen, problemlosen Wechsel der kostengünstigen Filter.
- Hoher Abscheidegrad durch Primär- und Sekundärfilter
- > Geringe Bautiefe von nur 800 mm
- > Wartungsarm
- > Einfache Montage
- Ermöglicht die Aufnahme von feuer-hemmendem VHC-Karton filter (Very high Capacity) mit 65 mm oder 80 mm Dicke (Farbspeicherkapazität +50%)
- > Vorbereitung für den Anschluß von Schuko-Wasserwannen
- Flächendeckender Kundendienst für schnellen qualifizierten Service
- 3-fache Filterung des Oversprays, somit lange Standzeit der Absaugwand bei maximalen Umweltschutz





Faszination Farbe mit Genuss erleben!

