

Die Original VOLLMER

**neueste Präzisions-Sägen-
feil- und Schränkmaschine**

Bne und An

für Band- und Kreissägen

Erhöht die Schnittleistung, Schnitthaltigkeit und Lebensdauer der Sägen ganz bedeutend. Bne schärft Bandsägen von 5–50 mm Breite, Kreissägen von 80–400 mm Durchmesser und bis 2,5 mm Dicke, Zahnteilung von 3 bis 14 mm.

An schränkt Bandsägen von 5 bis 45 mm Breite, bis 0,9 mm Dicke, Zahnteilung von 3 bis 24 mm.

Leistung: Bne 60 Zähne/Min., An 200 Zähne/Min.


Kraftbedarf 0,27 PS.

Auf der Bne können mit einer Feile ca. 30 Bandsägenblätter geschärft werden.


Das Sägeblatt wird bei jedem Feilstrich schraubstockartig geklemmt, daher stets genau gleiche Zahnteilung und Zahnhöhe.

**Bne 5 auf Ständer und mech. Antrieb
der Schränkmaschine An**

**Bne 1
auf Wandkonsole
mit Drehstrom-
Flanschmotor**

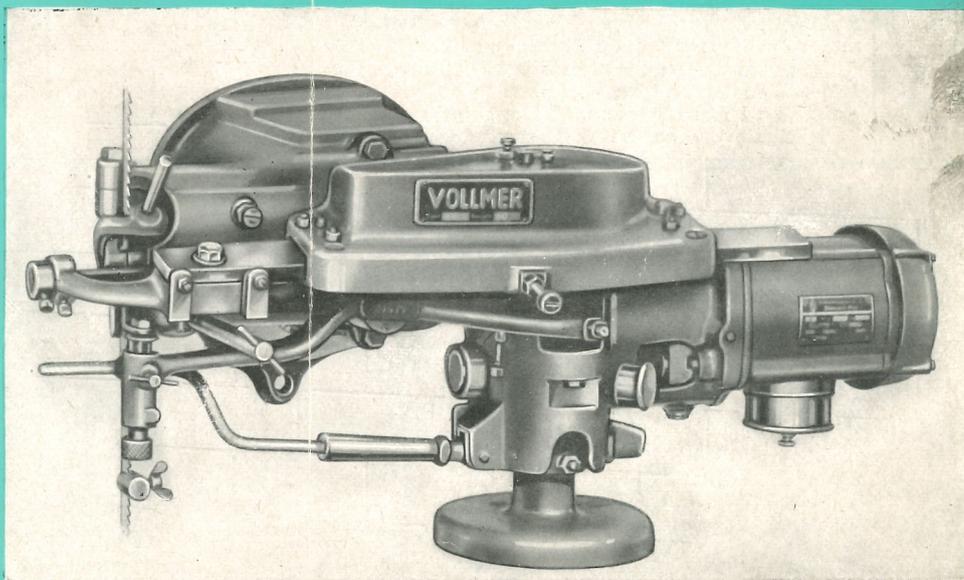


Bne 2 auf Wandkonsole
mit Schränkmaschine An

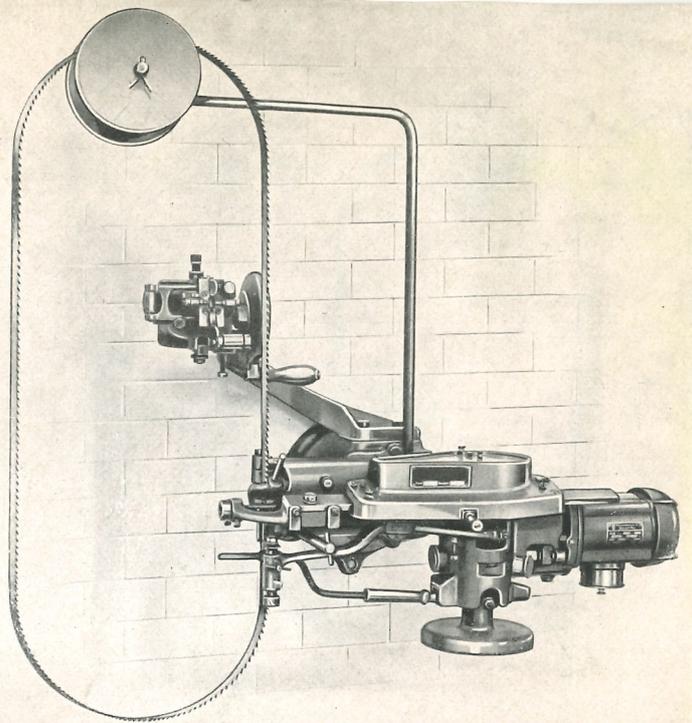

Ganz besondere Vorteile

bieten die Ausführungen Bne 5 und Bne 6, bei welchen auch die Schränkmaschine mechanisch angetrieben wird, so daß auch das Schränken automatisch erfolgt. Beide Maschinen, also Feil- und Schränkmaschine, sind mit automatischer Ausrückung versehen, welche bewirkt, daß nach beendeter Feilung bzw. Schränkung des Sägeblatts die Maschine selbsttätig abgestellt wird.

Type	Ausführungen	Netto-Gewicht	Brutto-Gewicht		Preis
			Inl.-Verp.	Ausl.-Verp.	
Bne	Feilmaschine einzeln mit Drehstrom-Flanschmotor 0,27 PS	40 kg			
	Feilmaschine einzeln ohne Drehstrom-Flanschmotor	32 kg			
Bne 1	Feilmaschine auf Wandkonsole ohne Bandsägenschränkmaschine An mit Drehstrom-Flanschmotor 0,27 PS	46 kg			
	Feilmaschine auf Wandkonsole ohne Bandsägenschränkmaschine An und ohne Drehstrom-Flanschmotor	38 kg			
Bne 2	Feilmaschine auf Wandkonsole mit Bandsägenschränkmaschine An für Handbetrieb mit Drehstrom-Flanschmotor 0,27 PS	60 kg			
	Feilmaschine auf Wandkonsole mit Bandsägenschränkmaschine An und ohne Drehstrom-Flanschmotor	52 kg			
	Feilmaschine auf Ständer und mechanischer Antrieb der Bandsägenschränkmaschine An mit Drehstrom-Flanschmotor 0,27 PS	128 kg			
Bne 5	Feilmaschine auf Ständer und mechanischer Antrieb der Bandsägenschränkmaschine An ohne Drehstrom-Flanschmotor	118 kg			
	Feilmaschine auf Wandkonsole und mechanischer Antrieb der Bandsägenschränkmaschine An mit Drehstrom-Flanschmotor 0,27 PS	68 kg			
	Feilmaschine auf Wandkonsole und mechanischer Antrieb der Bandsägenschränkmaschine An ohne Drehstrom-Flanschmotor	60 kg			
	Mehrpreis bei Ausführung für Gleichstrom einschließl. Motorschutzschalter				
Bne 6	Mehrpreis bei Ausführung für Einphasen-Wechselstrom einschl. Motorschutzschalter				
	Auf Wunsch wird gegen Mehrpreis zu jeder Type mit Flanschmotor ein Motorschutzschalter angebaut.				
	Aufspannvorrichtung für Kreissägen	2,5 kg			
	1 Maschinenlampe einschl. Anbau				
Zubehör: 1 Abstellklemme, 2 Doppelschraubenschlüssel, 1 Schmierpresse, 1 Gebrauchsanweisung, 1 Ersatzteilliste					

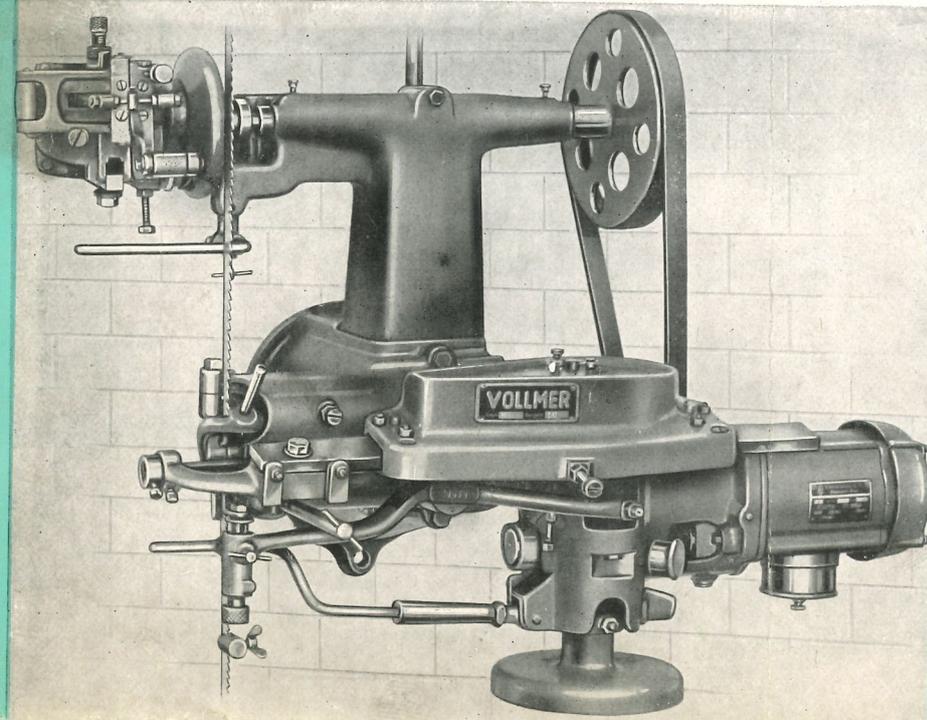

Bne 6 auf Wandkonsole und mech.
Antrieb der Schränkmaschine An