


colour JET

Farbnebelabsaugungen

ALKO
Lufttechnik

Bereich Absaugtechnik

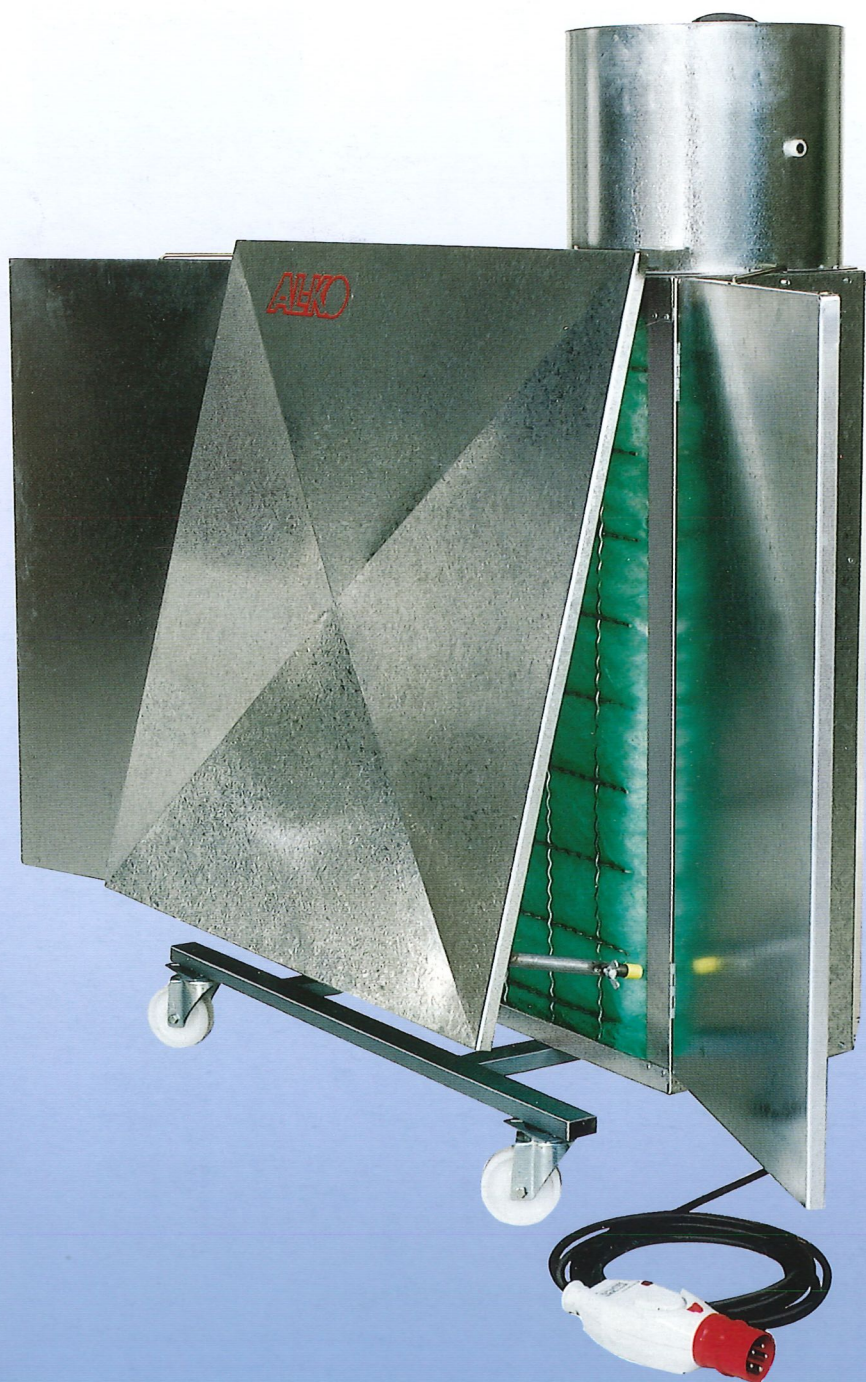

- kompakte Bauweise
platzsparend
- leistungsstark
hohe Absaugleistung
geringe Betriebskosten
- wartungsfreundlich
hohe Filterstandzeit
- universell einsetzbar
variables Zubehör
- hohe Flexibilität
mobile Bauart
- patentierte
Absaugtechnik
Frontblechsystem

Arbeitskreis
Lufttechnik-Holz

VDMA

Qualität
Made in Germany

CE



Mobile Farbnebel-Absauggeräte Baureihe **colour JET** mit GS-Gütezeichen für geprüfte Sicherheit- von der Praxis - für die Praxis



Die bessere
Absaugtechnik

Gerätebeschreibung




- Kompakte, platzsparende Stahlblechkonstruktion
- mobiler Einsatz durch Fahrgestell mit Rädern
- betriebsfertig vormontiert mit Anschlusskabel und Phasenwendeinrichtung
- patentierte Frontblechhaube und verstellbare Seitenbleche zur optimierten Sprühnebel-Erfassung bei hohen Filterstandzeiten (nicht bei Typ 58-1L)
- hohe Absaugleistung bei niedrigen Betriebskosten und niedrigem Geräuschpegel durch rückwärts gekrümmte Hochleistungsventilatoren
- Filterwand mit Spezialmatten (Vor- und Feinfilter) für zeit- und kostensparenden Filterwechsel
- Ausblasstutzen mit integrierter Drosselklappe
- wahlweise 1- oder 2-stufiger ex-geschützter Drehstrommotor

Bei der Profi-Geräteausführung „P“ können durch zusätzliche, großflächig dimensionierte obere/seitliche Leitbleche in Verbindung mit dem Frontblech auch größere Bauteile behandelt werden.

Der Arbeitsbereich wird bei gleichbleibender Absaugleistung deutlich vergrößert.

Zubehör

- Einsteiger-Set:
3 m flexibler Absaugschlauch Ø 355 mm, B1,
2 Stück Schlauchschellen,
1 Bundkragen mit Flanschring für Wandbefestigung,
1 Verschlussklappe 400 x 400 mm für Außenwand
- Volumenpapierfilter incl. Aufnahmerahmen,
erhöht die Filterstandzeit
(bei Wasserlacken, Wachs, Öl etc.)
- Reinigungssystem mit Prallblechvorbau,
erhöht die Filterstandzeit
(Verwendung bei Nitro- und DD-Lacken)
- Abstreifbürste für Reinigungssystem
mit Prallblechvorbau
- Wellenboden-Set mit 1 Flasche Sprühteflon
(Inhalt 1 Ltr.) und Handrechen.
Verbessert die Absaugwirkung, verhindert Boden-Staubaufwirbelungen
und Verschmutzungen im Bodenbereich.

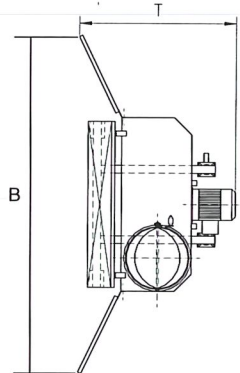

Profi-Geräteausführung

Technische Daten „Mobile Farbnebel-Absauggeräte colour JET“

Art.Nr.	Typ <i>colour JET</i>	GS-Zeichen	Antriebsmotor ex 400 V PTB 50 Hz			Luftmenge m ³ /h (freiblasend)	nutzbare Druck- erhöhung (Pa)	Abmessungen min. *			Filterfläche (m ²)	Schalldruckpegel 1 m Abstand dB(A)	Gewicht (kg)
			kW	min -1	Nennstrom (A)			Breite	Höhe	Tiefe			
195 366	58 - 1 L	GS 971001	1,00	1400	2,3	5800	600	1000	1160	600	1,00	67,5	92
195 367	58 - 1	GS 971001	1,00	1400	2,3	5800	600	2000	1160	750	1,00	67,5	105
195 368	58 - 1 P	GS 971001	1,00	1400	2,3	5800	600	2000	1660	1100	1,00	67,5	136
195 369	78 - 1	GS 971002	0,6/2,0	1000/1500	1,75/4,4	5200/7800	350/800	2000	1160	750	1,00	63,6/72,7	128
195 370	78 - 1 P	GS 971002	0,6/2,0	1000/1500	1,75/4,4	5200/7800	350/800	2000	1660	1100	1,00	63,6/72,7	168
195 371	78 - 2	GS 971002	0,6/2,0	1000/1500	1,75/4,4	5200/7800	350/800	2900	1160	900	2,00	63,6/72,7	162
195 372	78 - 2 P	GS 971002	0,6/2,0	1000/1500	1,75/4,4	5200/7800	350/800	3000	2160	1200	2,00	63,6/72,7	224
195 373	80 - 4	GS 971003	0,6/2,0	1000/1500	1,75/4,4	5200/7800	350/800	3600	2160	900	4,00	61,9/72,6	248
195 374	80 - 4 P	GS 971003	0,6/2,0	1000/1500	1,75/4,4	5200/7800	350/800	4000	2660	1200	4,00	61,9/72,6	296

* Breite incl. Seitenbleche, Tiefe incl. Frontblechhaube und Motor (alle Typen außer 58-1L), Höhe ohne Abluftstutzen

AL-KO THERM GMBH Bereich Absaugtechnik

Hauptstraße 248-250 • D-89343 Jettingen-Scheppach • Tel. +49 (0) 8225/39-412 • Fax +49 (0) 8225/39-435 • e-mail: absaug.technik@al-ko.de • Internet: <http://www.al-ko.de>

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

03/2000