

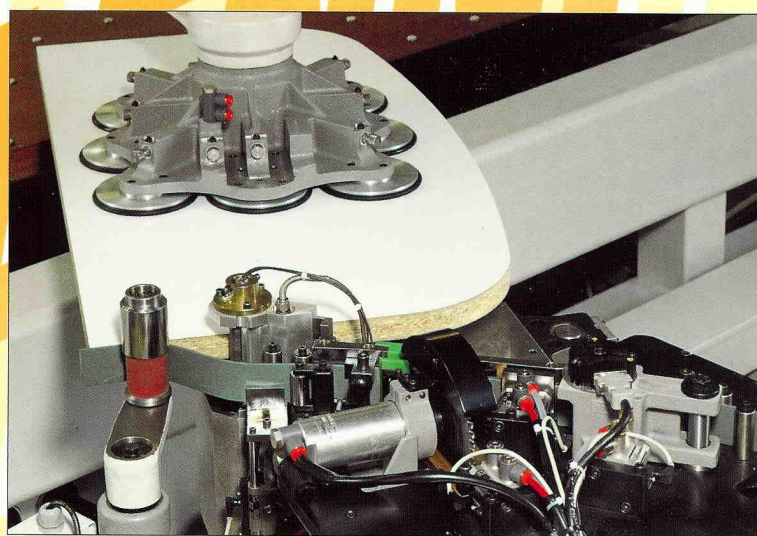
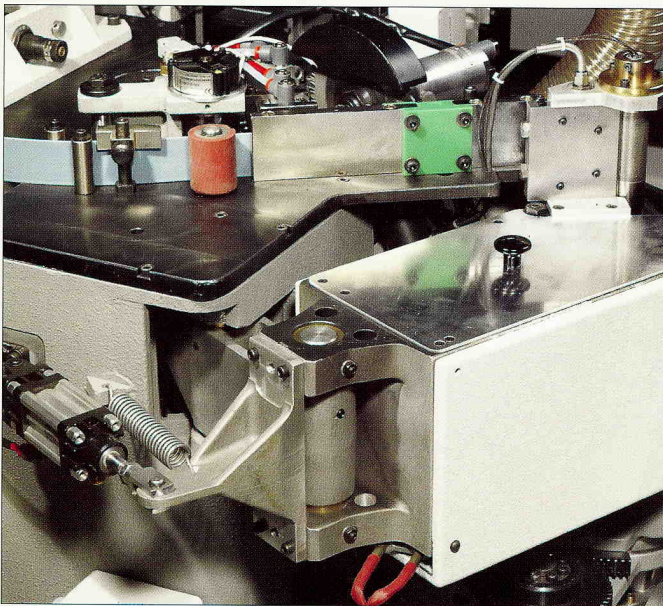
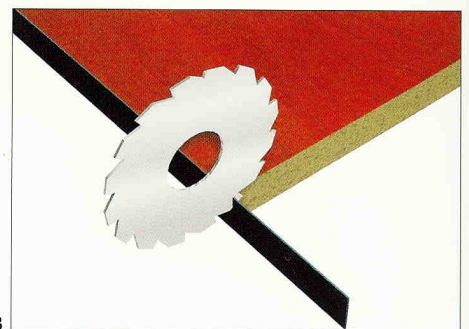


millennium

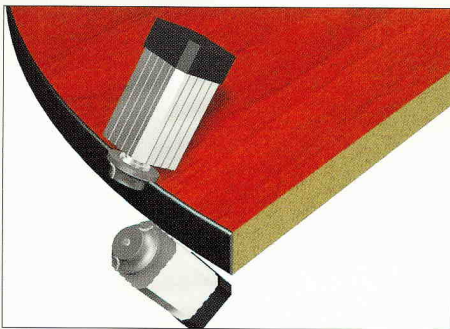


BIESSE


imzentrum N.C. edge-banding center

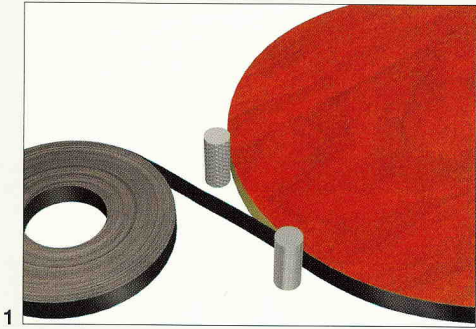

Edge-banding unit.
Kantenanleimaggregat.

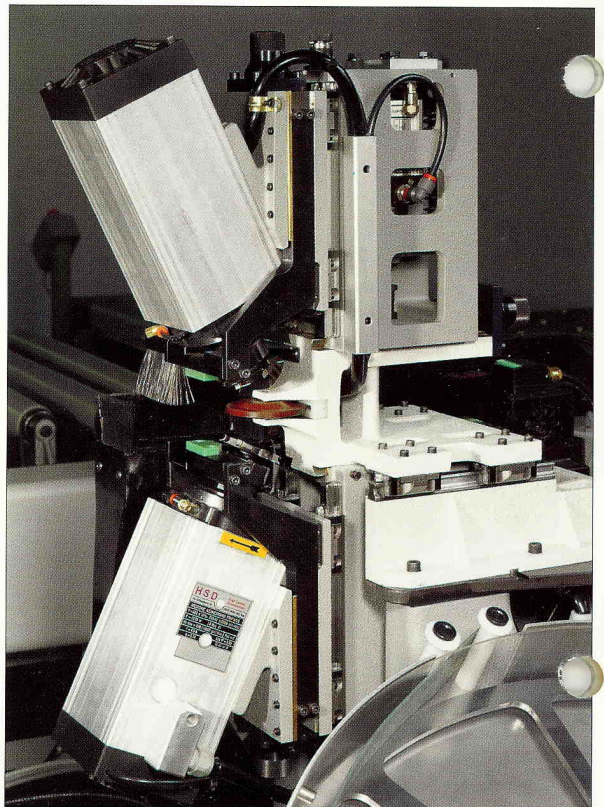

Double edge-trimming unit.
Doppel-Vorfräs/Bündigfräsaggregat.

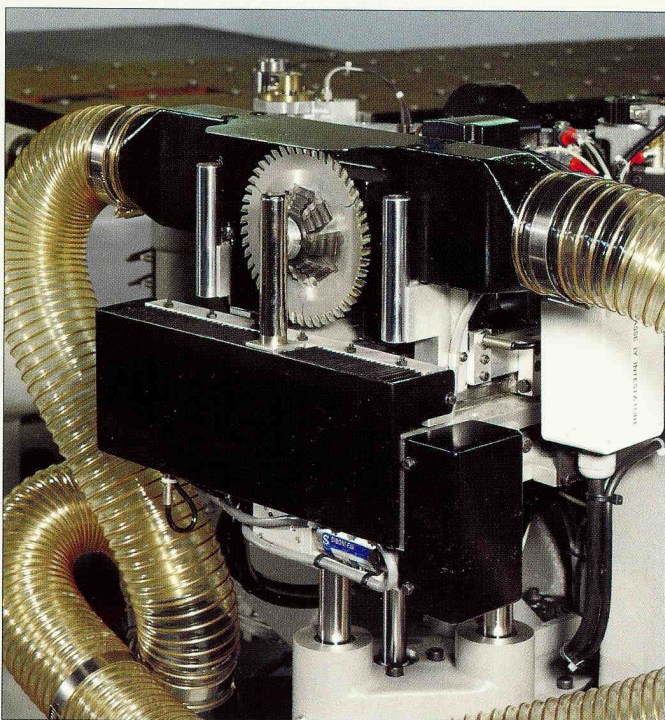

End-trimming unit and rounding unit.
Kapp- und Fasaggregat.

.....
millennium


NC-gesteuertes Kantenanleimzentrum

THE IDEAL PARTNER FOR THE EDGE-BANDING OF SHAPED PANELS

DER IDEALE PARTNER FÜR
DAS KANTENANLEIMEN VON
FORMWERKSTÜCKEN

Simple and flexible, it grants high productivity if coupled with any
machining center.

Einfach und flexibel, die Maschine gewährleistet eine hohe Produktivität
in Verbindung mit jeglichem Arbeitszentrum.

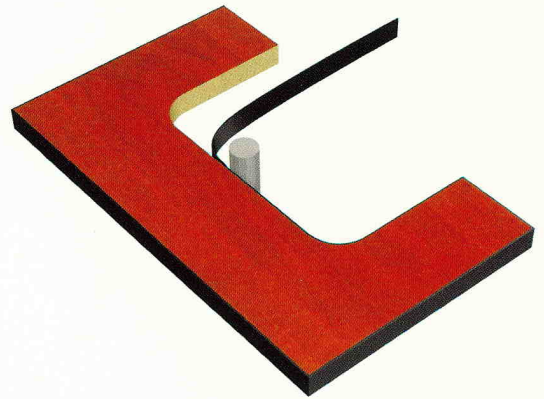

Desk tops for personal computers.
Schreibtischplatten für Personal Computer.



Solution protected by international patent.
Lösung durch internationales Patent gedeckt.

m N.C. edge-banding center NC-gesteuert



Extendible tables.
Ausziehtische.


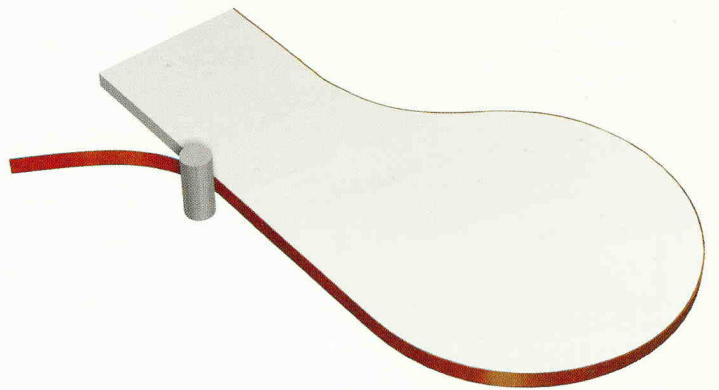


Table tops for offices and modular kitchens.
Tischplatten für Büros und Anbauküchen.



technical information technische inf

Layout with overall dimensions.
Grundriss mit Ausmassen.

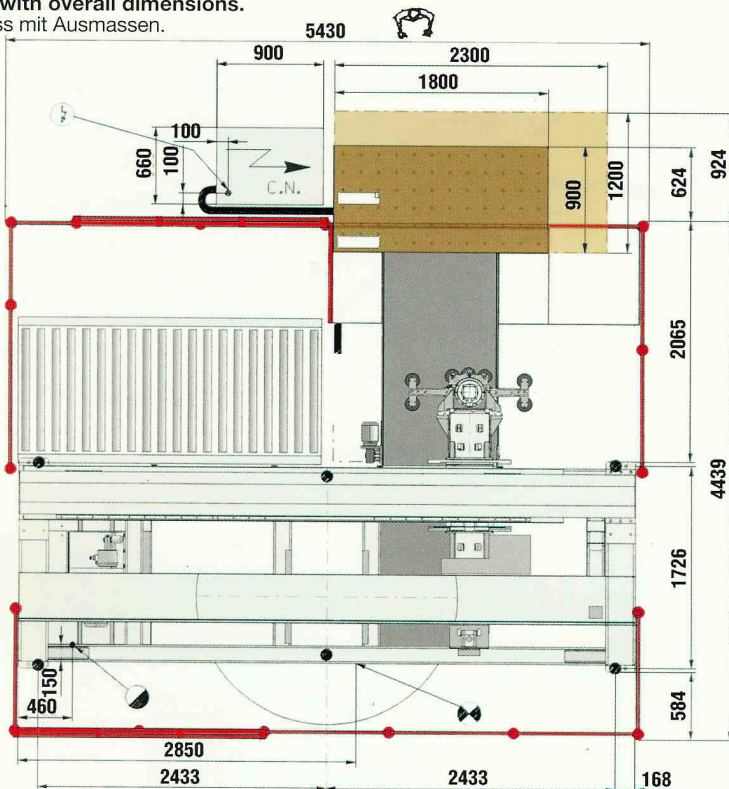

Dust extraction connection
(connector Ø 120 mm).
Height from the ground 220 mm.
Anschluss der Absaugung
(Durchm. 120 mm).
Höhe vom Boden 220 mm.



Electric connection
Elektrischer Anschluss



Supporting foot (Ø 100 mm)
Stützfuß (Durchm. 100 mm)



Compressed air connection
(air connector 1/2" G).
Height from the ground 600 mm.
Druckluftanschluss
(Luftanschluss 1/2" G).
Höhe vom Boden 600 mm.

TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Millennium

DIMENSIONS OF A WORKABLE PANEL / ABMESSUNGEN DES ZU BEARBEITENDEN WERKSTÜCKES

Thickness (min. - max.) / Werkstückstärke (min. - max.)

mm 18÷50

Length x width: / Länge x Breite:

minimum / min.
maximum / max.

mm 400 x 400
mm 2300 x 1200

GLUEING UNIT DATA / DATEN DES VERLEIMTEILES

Belt feed speed / Vorschubgeschwindigkeit des Streifens

m/1' 5÷8

Leim container capacity / Fassungsvermögen des Leimbehälters

l 3

Edge thickness (min. - max.) / Streifenstärke (min. - max.)

mm 0,8÷3

NUMERICAL CONTROL DATA / DATEN DER NC-STEUERUNG

Numerical control / NC-Steuerung

NC 410

Colour LCD / LCD Farbbildschirm

12"

Memory available for program backup / Speicher für Programmarchivierung

Mb 2

INSTALLATION DATA / INSTALLATIONS DATEN

Max absorbed power / Maximale Stromaufnahme

kW 13

Air - working pressure / Arbeitsluftdruck

bar 6

Compressed air - consumption / Druckluftverbrauch

NI/cycle - NI/Zyklus 160

Air - circuit connection coupling / Druckluftanschluss für das Luftnetz

G 1/2"

Extraction socket (1) / Stutzen für Absaugung (1)

Ø mm 120

Air consumption for extraction / Luftverbrauch für die Absaugung

m³/h - m³/St. 1220

DISPATCH DATA / DATEN FÜR TRANSPORT

Machine weight / Maschinengewicht

kg 4.500

Dispatch dimensions / Versandmasse

cm 570X180Xh220

Technical data and illustrations are not binding. Biesse Spa reserves the right to carry out modifications without notice.

Die technischen Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich. Biesse Spa behält sich das Recht vor, eventuelle Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.