


BIESSE STREAM A

Plaqueuses de chants monolatérales automatiques



Quand compétitivité
signifie fiabilité
sur plusieurs équipes

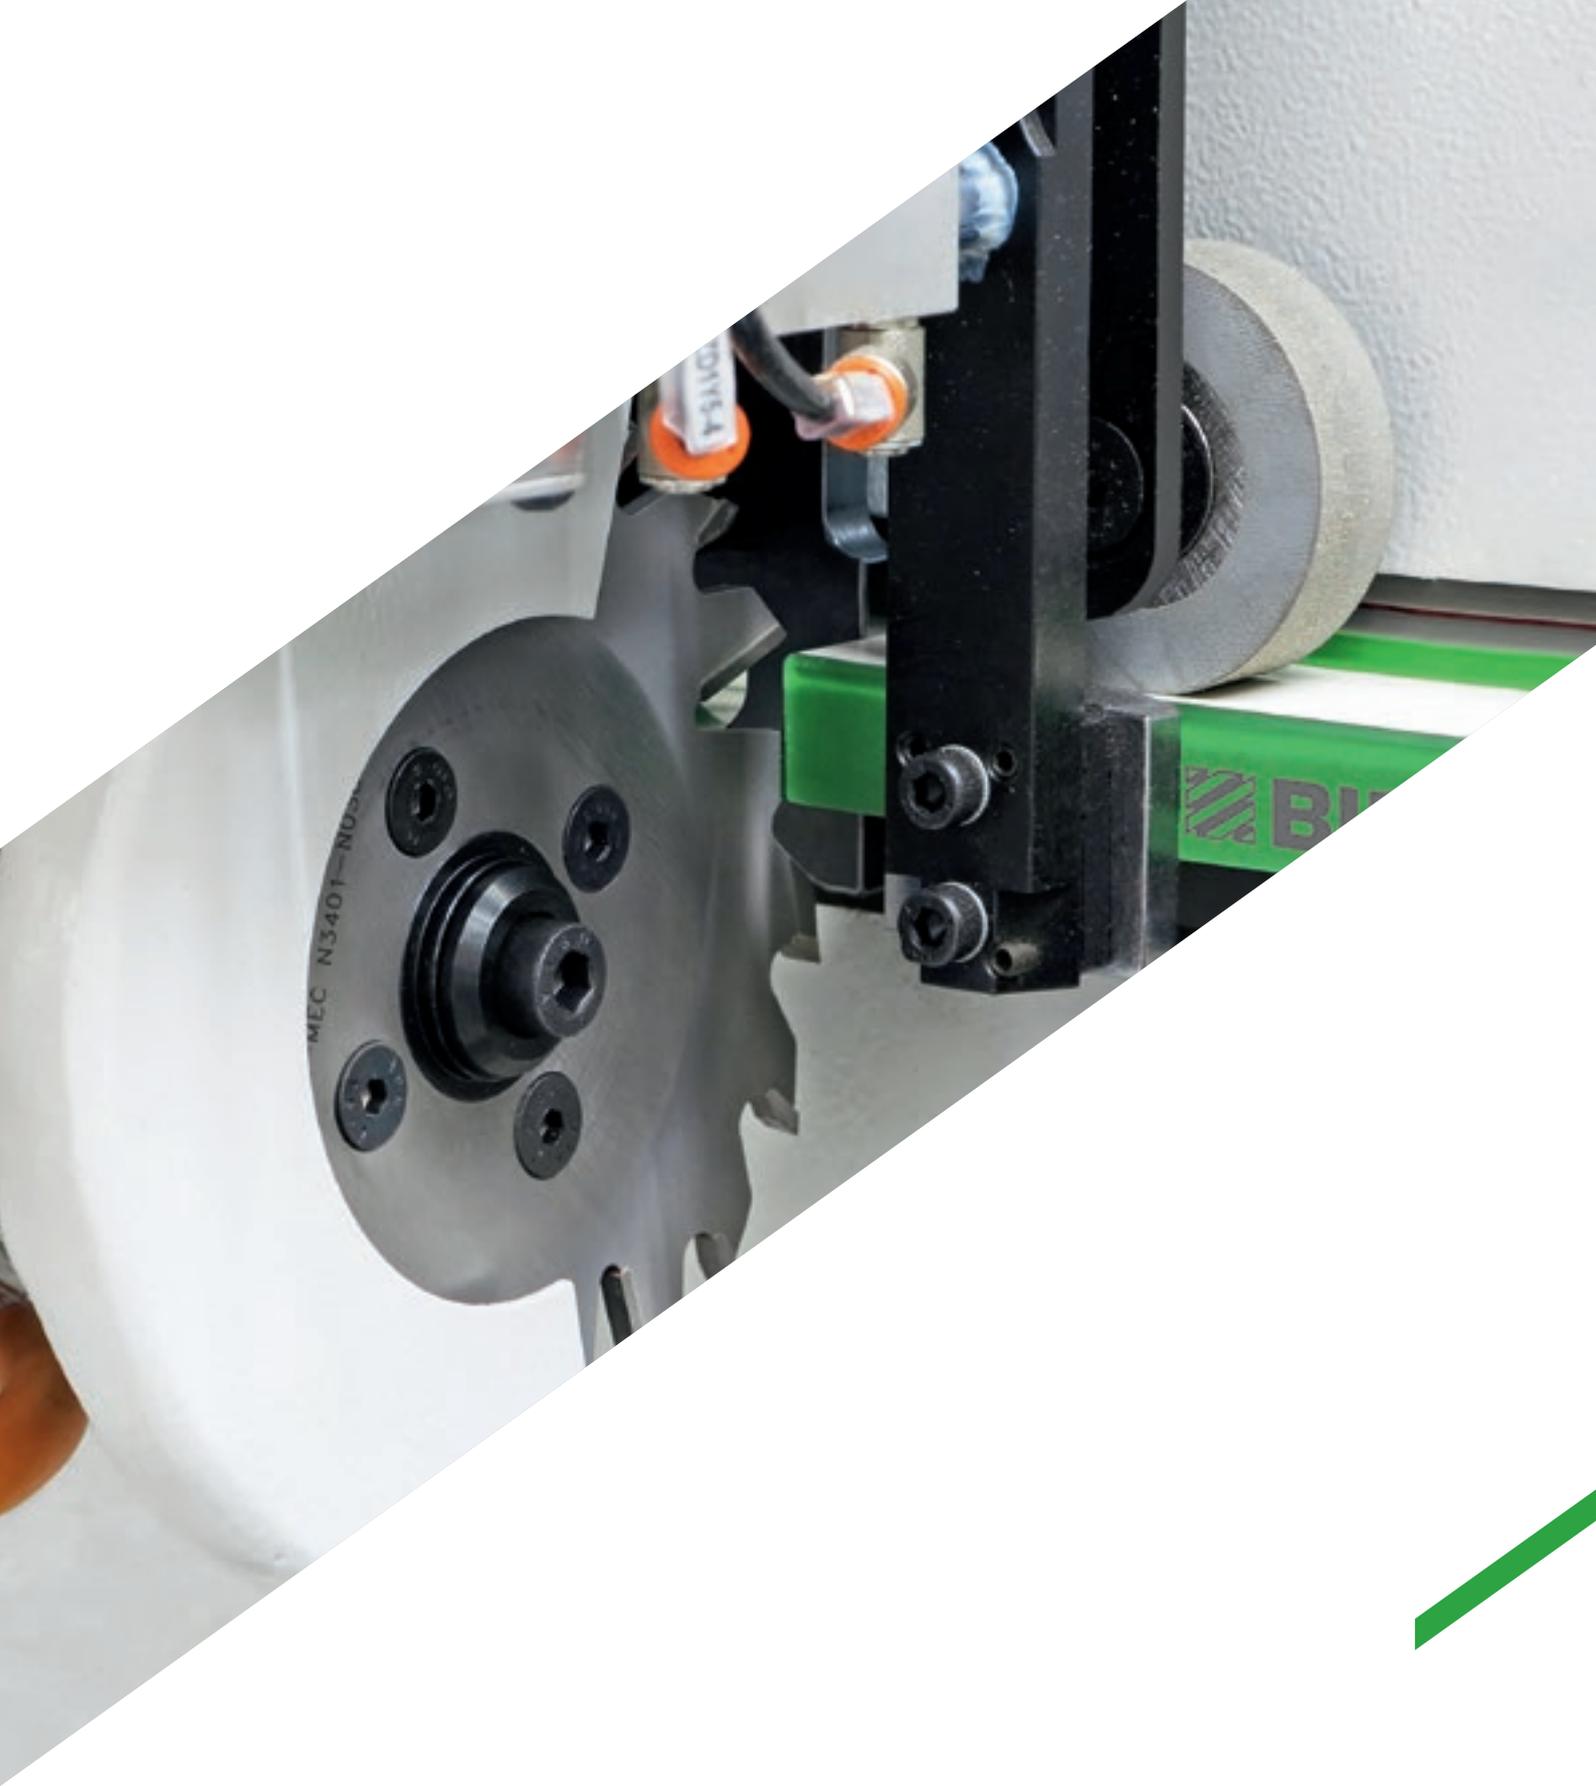

Made **In** Biesse

Le marché requiert

un changement dans les procédés de production permettant **d'accepter le plus grand nombre de commandes possibles.**

Tout en maintenant de hauts standards de qualité, la personnalisation des pièces produites avec des délais de livraison rapides et fiables et répondant aux exigences des architectes les plus créatifs.

Biesse répond

avec des solutions technologiques qui valorisent et supportent l'habileté technique et la connaissance des processus et des matériaux. **Stream A** est la nouvelle gamme de plaqueuses monolatérales automatiques pour les artisans et les petites entreprises qui souhaitent augmenter leur capacité de production. Elle permet d'intensifier la production jusqu'à 2 équipes de travail. Elle s'adapte parfaitement aux exigences de façonnage grâce à sa configurabilité.

- ✓ **La précision d'une machine industrielle grâce à la robustesse de la structure.**
- ✓ **Une personnalisation de la machine suivant les exigences de production.**
- ✓ **Une technologie avancée pour une finition parfaite.**
- ✓ **Qualité optimale du produit fini.**

Le chant sur mesure



 **BIESSE STREAM A**
Plaqueuses de chants monolatérales automatiques



La précision d'une machine industrielle

La structure solide garantit
la fiabilité et la précision typiques
des machines de ligne.




Le **bâti monolithique** confère une grande stabilité et permet à la machine de façonner sur plusieurs équipes de travail en maintenant un haut standard de qualité.



Les solides **colonnes** de 25 mm, fixées directement sur le bâti, absorbent complètement toutes les vibrations générées lors du façonnage.

Personnalisation de la machine en fonction des exigences de production

Une multitude de groupes disponibles pour configurer la machine en fonction des exigences de façonnage.

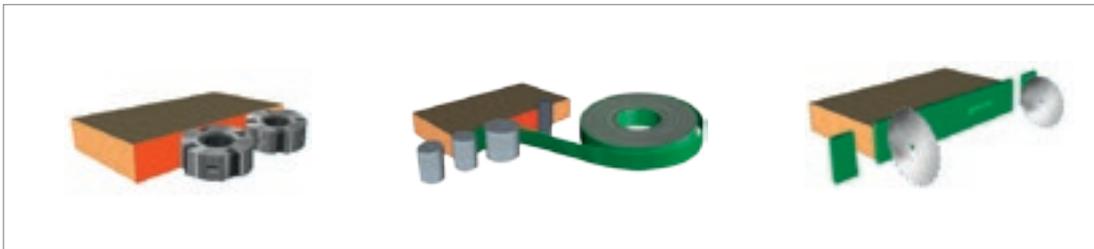

Groupe rectificateur.

Groupe d'encollage.

Groupe de coupe en bout,
2 versions disponibles.



Groupe d'affleurage.

Groupe de chanfreinage,
2 versions disponibles.

Groupe arrondisseur,
2 versions disponibles.



Groupe de racleur de colle,
3 versions disponibles.

Groupe racleur de chant.

Groupe de fraisage.




Groupe de brosses.


Groupe réchauffeur.

Groupe de polissage.

Personnalisation de masse

18 groupes opérateurs disponibles, combinables et dans certains cas pouvant être répétés pour obtenir des produits personnalisés de haute qualité. Grâce à la haute technologie de certains groupes, il est possible de gérer une multitude de positionnements de façonnage; la machine s'adapte au processus en exécution en fonction de l'épaisseur et du matériel du chant.

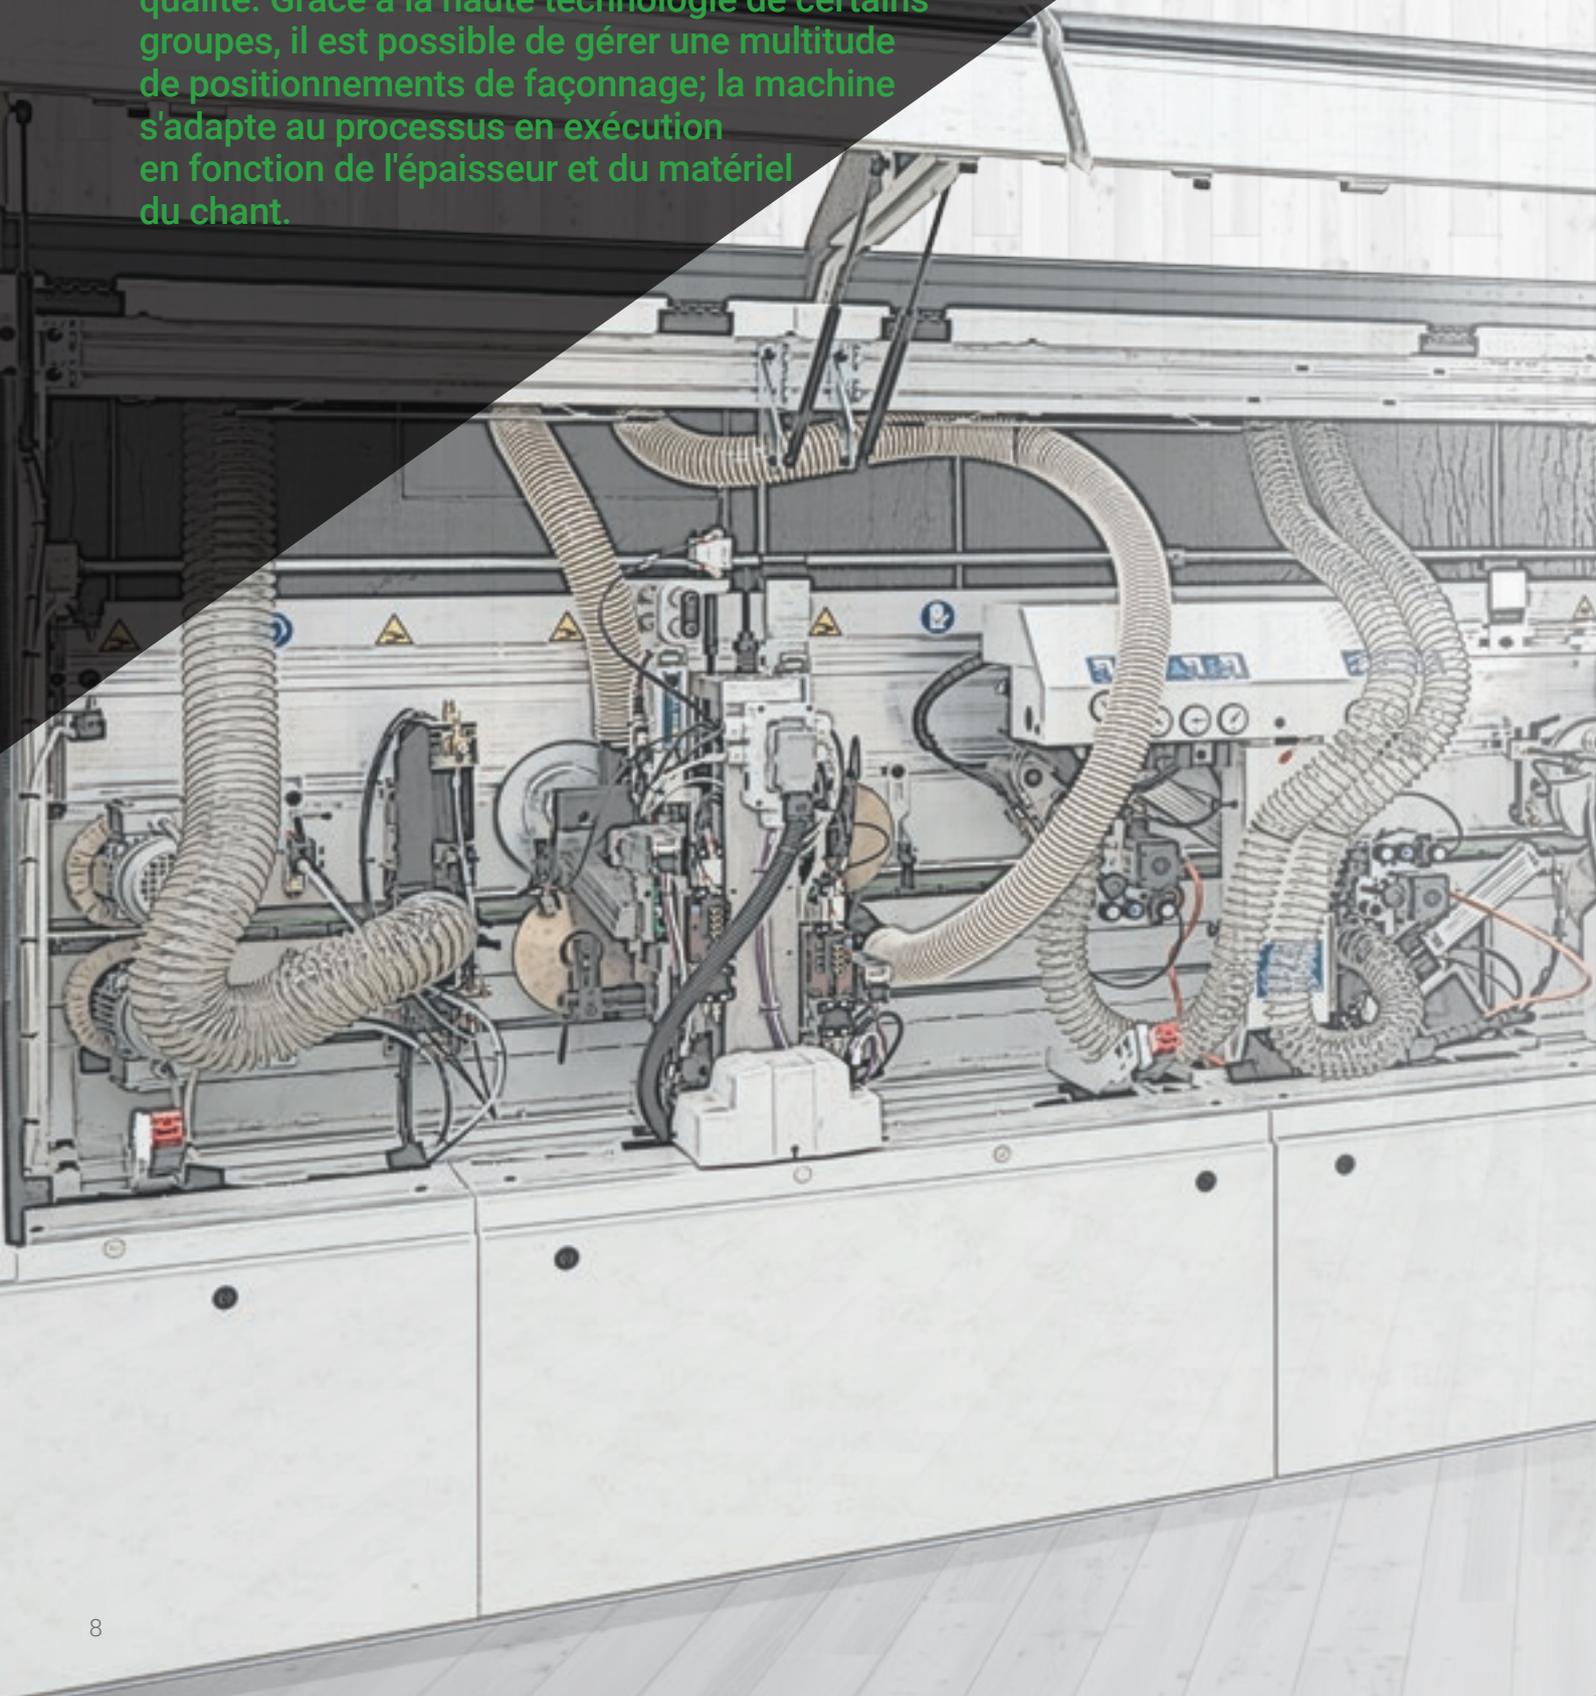

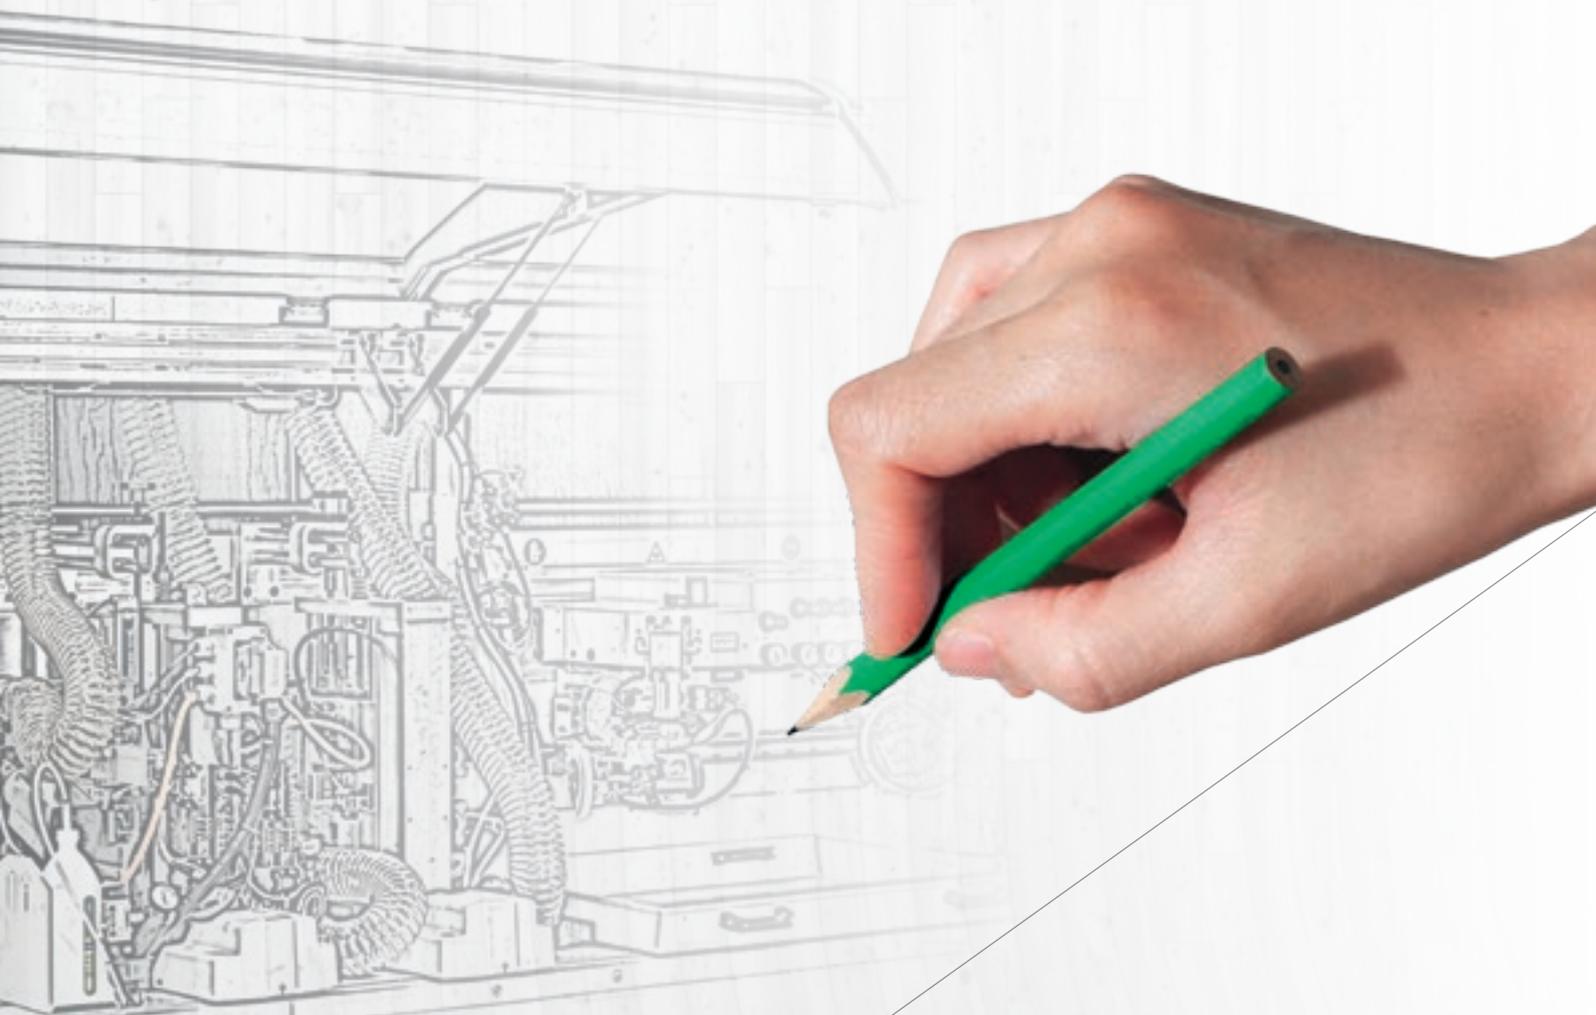


STREAM CONFIGURATIONS


Plus de 2,5 milliards de configurations possibles pour satisfaire chaque exigence de façonnage. Mariage parfait de la technologie Biesse et du génie italien.

Le placage de qualité

Solutions technologiques créées pour garantir un standard de haute qualité.

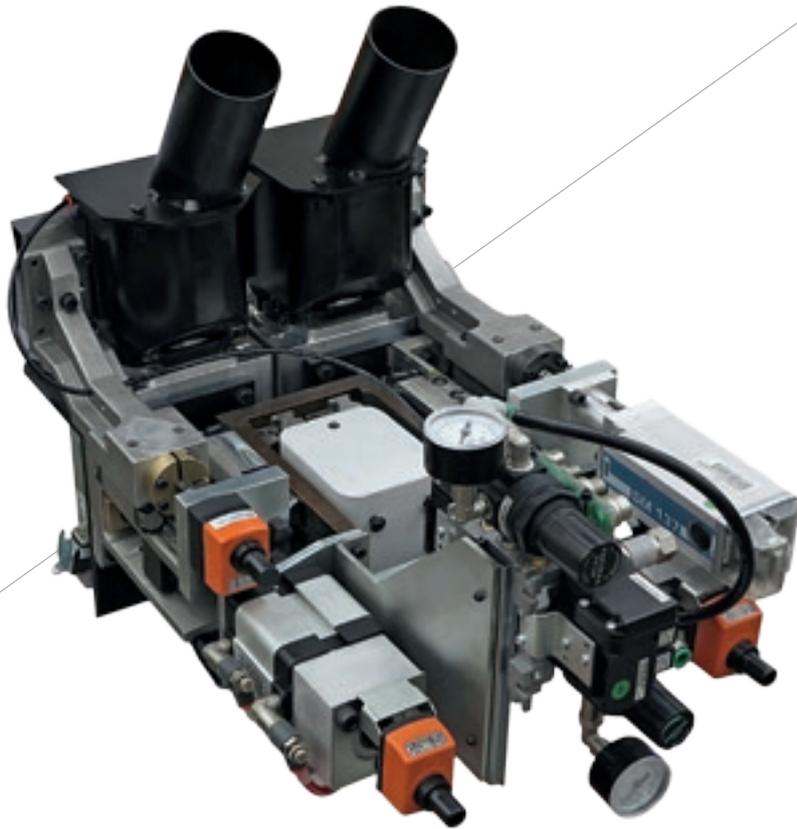


Le **Groupe rectificateur** à 2 moteurs avec intervention automatique garantit une base parfaite pour le collage.

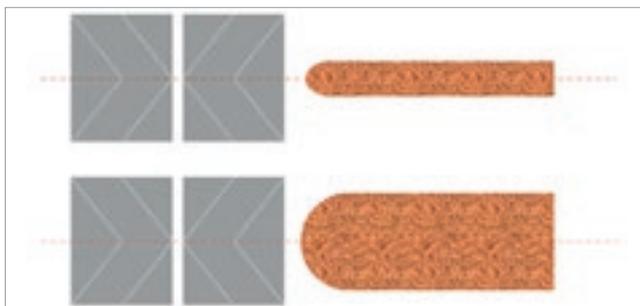

Le dispositif **Autoset** effectue la **rectification** et le centrage automatique de l'outil par rapport au panneau et améliore la qualité en diminuant les temps de paramétrage.



Groupe d'encollage pour l'application automatique de chants en bobines et en bandes de 0,4 à 22 mm. Il est de série avec toutes les technologies pour une performance maximale.

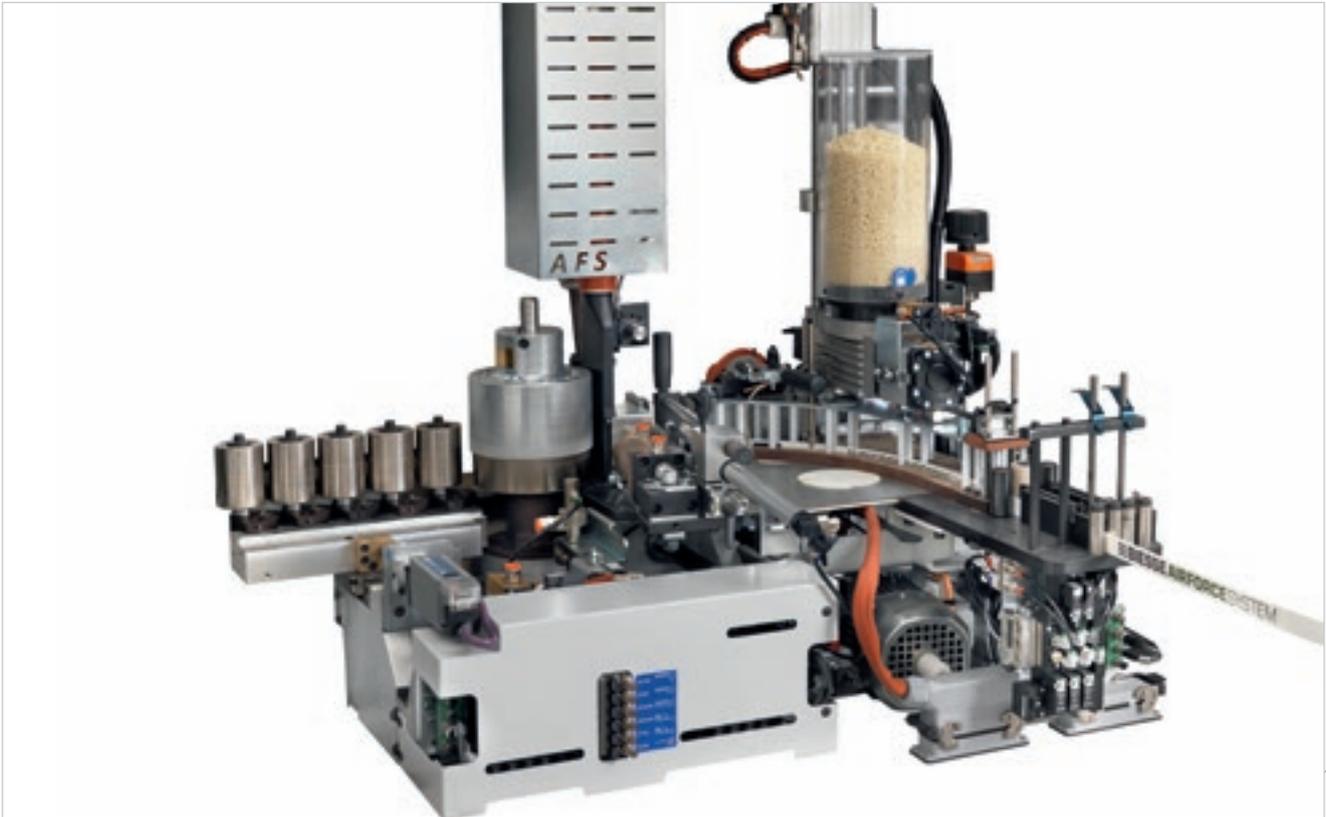

Gestion avancée de la colle polyuréthane en fonction des exigences de façonnage.



Réduction des temps d'outillage machine grâce au magasin à 2 positions pour l'échange automatique des chants en temps réel.



Le **bac colle** dispose d'un système de précopiage pour éviter le contact direct entre rouleau et panneau en maintenant la qualité du panneau usiné et en permettant un étalage continu de la colle sans usure du bac colle.

Placage invisible

Air Force System, disponible sur les plaqueuses de chants Biesse, exploite le principe physique de la convection. Grâce à un système à air chaud comprimé, le chant se soude parfaitement au panneau en garantissant une résistance à l'eau et à la chaleur ainsi qu'une excellente qualité de finition esthétique qui dure dans le temps.

AIR FORCE SYSTEM

Aucun joint, aucun fil de colle, parfaite harmonie de fusion avec le panneau. Binôme parfait entre qualité Biesse et génie italien.



Précision de façonnage maximale

Une équipe dédiée à la recherche et au développement conçoit des solutions de dernière génération pour satisfaire les demandes du marché et pour offrir une technologie à l'avant-garde, fiable et performante.

Qualité et précision de coupe grâce au **Groupe de coupe en bout** qui permet d'éliminer l'excédent du chant en tête et queue du panneau. 2 versions disponibles en fonction des exigences de façonnage.



IN801

Absorption optimale des vibrations grâce à la coupe en bout avec déplacement sur double rail THK.



Le groupe IN801 inclut de série :

- ✓ système d'aspiration dynamique qui suit les lames dans chaque déplacement,
- ✓ inclinaison automatique des lames,
- ✓ système de copie adapté pour façonner les trous charnière.



IT90S


Coupe en bout linéaire pour grandes vitesses.



Le système de copie à poursuite garantit une parfaite qualité de finition, même sur les chants high gloss avec pellicule.




Le déplacement de la machine sur l'axe, sur des rails linéaires, permet d'atteindre des vitesses de façonnage très élevées.

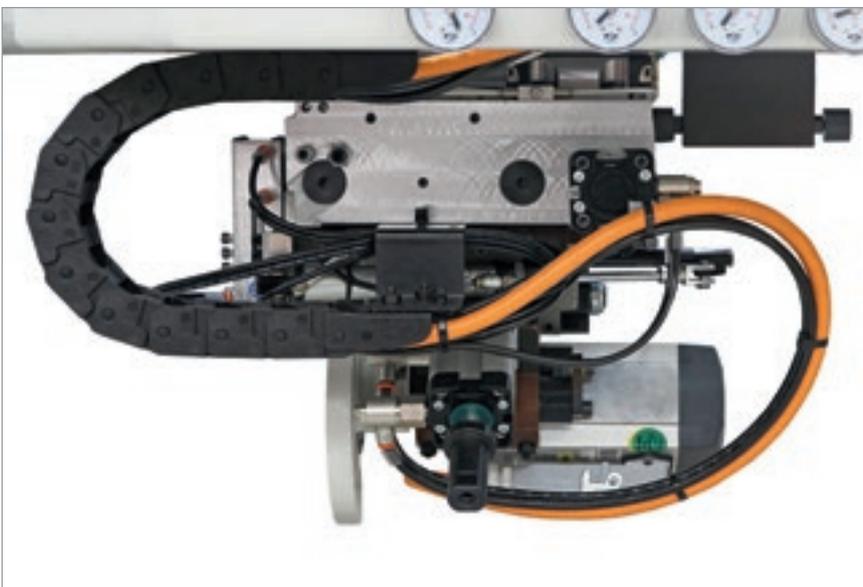


Réduction des délais de production

Stream A offre des solutions personnalisées qui permettent de réduire les temps de paramétrage et de façonnage.

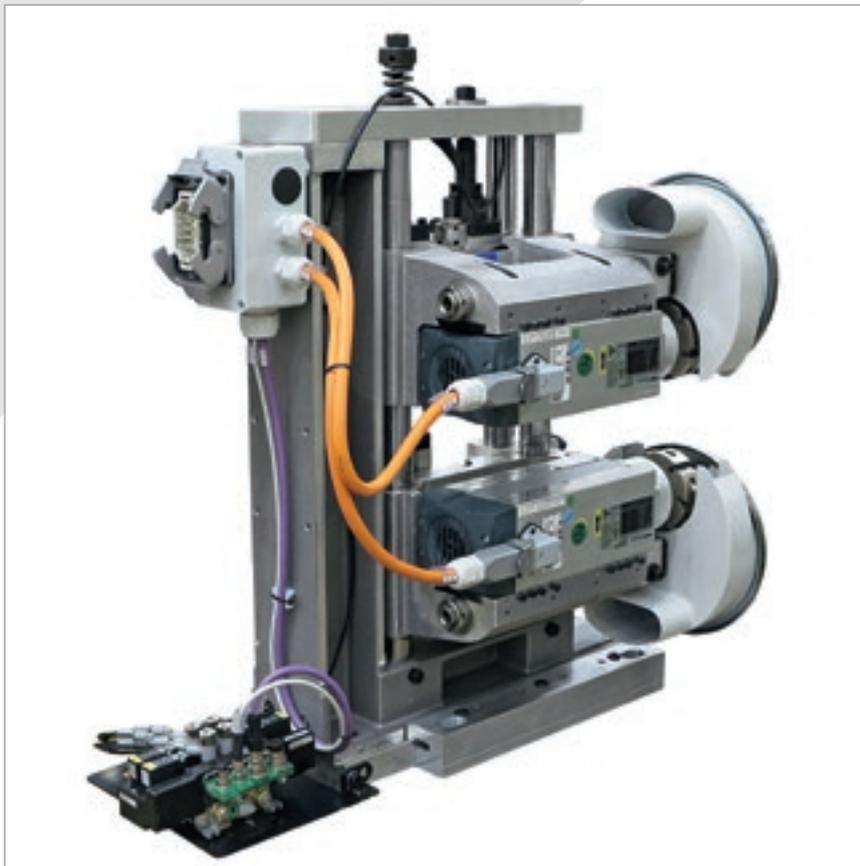

Le **Groupe d'affleurage superposé** réduit la partie excédentaire du chant dans la partie supérieure et inférieure du panneau. Il garantit la finition du bois massif en un seul passage.

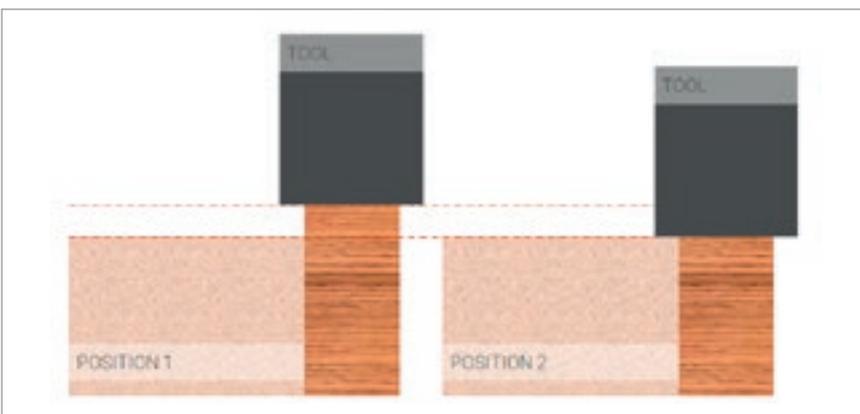

Duo System est un dispositif pour le changement automatique entre la fonction de corroyage et celle de finition.




Groupe de chanfreinage pour l'affleurage du chant, équipé de 2 moteurs à haute fréquence et copieurs verticaux / horizontaux à disque rotatif.




RF100

Le groupe idéal pour la production standardisée qui demande une qualité de façonnage maximale.

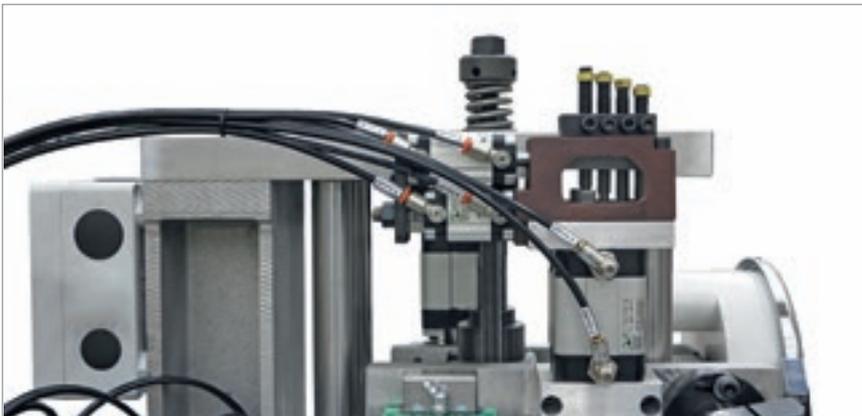

RF300

Gestion manuelle des positionnements de façonnage avec 4 positionnements automatiques du profil outil. Plus grande vitesse de paramétrage pour passer d'un façonnage à l'autre.

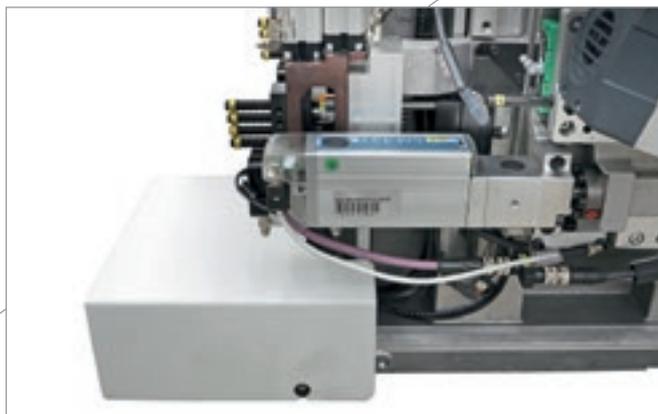

RF400

Complète autonomie du positionnement de façonnage. La solution idéale pour ceux qui exigent une totale flexibilité de façonnage grâce à une adaptation complète de la machine en fonction de l'épaisseur du chant demandé.

Technologie unique sur le marché

Innovations uniques dans cette gamme de machines pour satisfaire les demandes de productivité et flexibilité des producteurs les plus exigeants.



Le **Groupe arrondisseur** multifonction permet d'appliquer un rayonnage non seulement dans la partie supérieure et inférieure du panneau mais aussi sur la tête et la queue.




AR30NC

Équipé de deux moteurs pour des façonnages standard.



AR34NC

Équipé de quatre moteurs pour façonner également des matériaux différents comme des chants en bois arrondis.

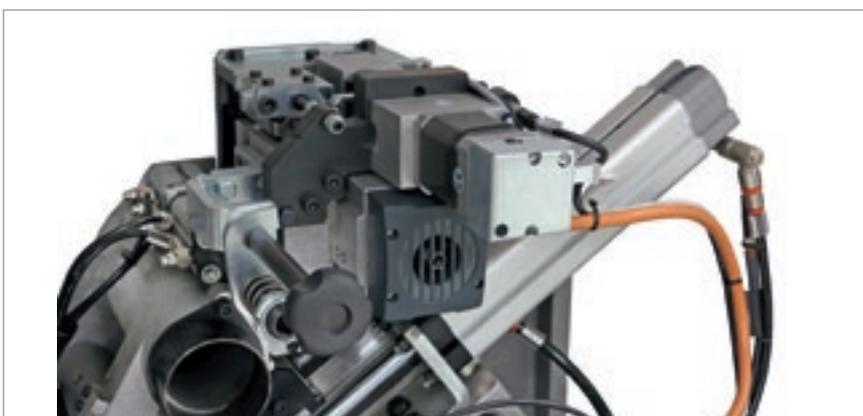

L'axe contrôlé, de série sur les deux versions du groupe arrondisseur, permet de gérer une multitude de positionnements de façonnage. La machine s'adapte parfaitement aux exigences de production.



Le **Groupe racleur de chant** élimine les imperfections dérivant des façonnages précédents sur la partie supérieure et inférieure du chant.



RB02

Unité de façonnage compacte avec gestion de 2 profils à axes contrôlés pour de très nombreux positionnements.




RB300

Positionné sur la colonne, il permet la gestion de 4 positionnements automatiques des lames



RB400

Positionné sur la colonne pour une absorption totale de toutes les vibrations générées sur la structure, avec la gestion de 2 profils à axes contrôlés pour de très nombreux positionnements.

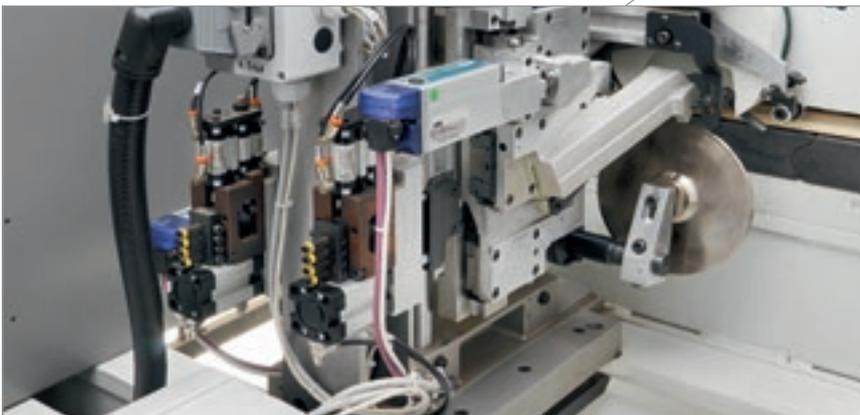

Produits de haute qualité



Le **Groupe racleur de colle** sert à éliminer les excès de colle dans la partie supérieure et inférieure du panneau, il s'agit du seul groupe présent sur le marché à être muni de 4 cylindres pneumatiques pour une haute qualité de finition.

Le groupe **de fraisage permet de réaliser** la rainure et le fraisage sur la surface inférieure du panneau.





Groupe de polissage pour le polissage du chant en bois.



Groupe réchauffeur pour la réactivation de la couleur des chants.




Groupe brosses pour le nettoyage et le lustrage du chant et du panneau.

La technologie au service de l'utilisateur

Une programmation immédiate à la portée de tous grâce au panneau de contrôle tactile.




Nouveau contrôle **SMART TOUCH 21**. Gestion de la plaqueuse de chants 100% touch sans besoin de périphériques externes. Utilisation maximale grâce à l'écran de 21,5" Full HD qui garantit une visibilité optimale.

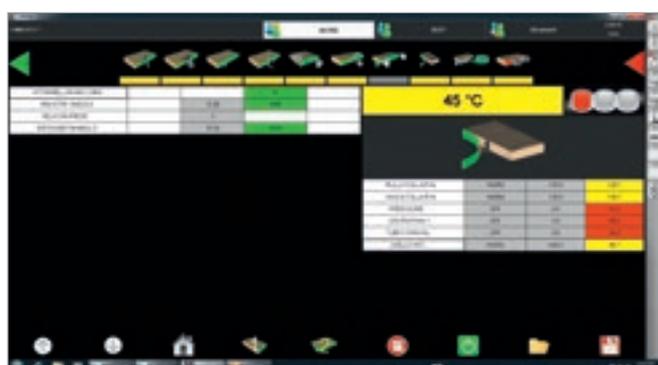

✓ Facilité de gestion et d'utilisation du programme.

✓ Passage rapide d'un façonnage à l'autre.


✓ Gestion intelligente de la langue.

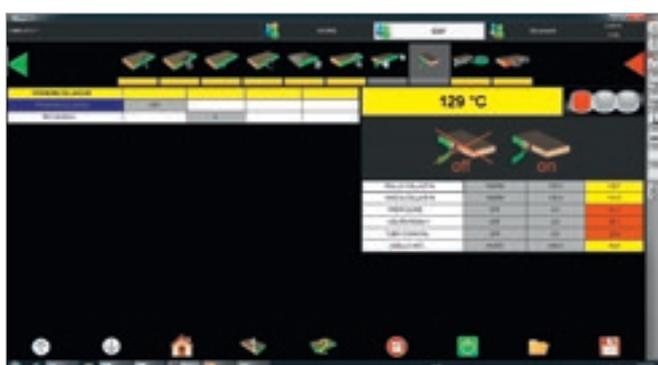

Données techniques



	L
Stream A/5.0	mm 6450
Stream A/6.0	mm 7450
Stream A/6.5	mm 7950

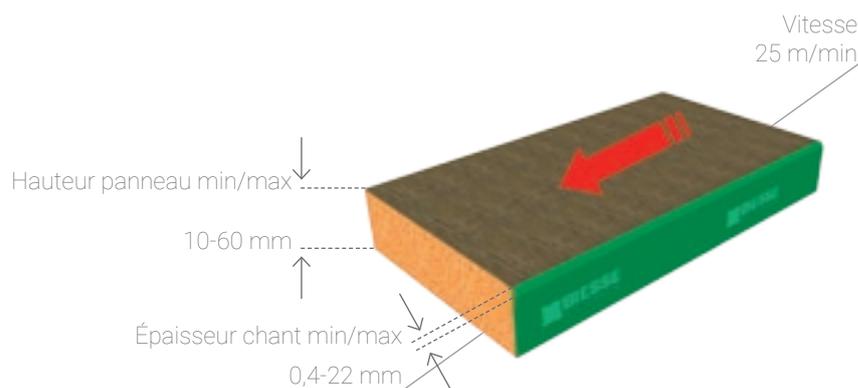

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Certaines photos peuvent représenter des machines équipées d'options. Biesse Spa se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications sans préavis.

Niveau de pression acoustique pondéré A (LpA) pour poste opérateur pendant le façonnage sur machine avec pompes à palettes Lpa=79dB(A)
 Lwa=96dB(A) Niveau de pression acoustique pondéré A (LpA) pour poste opérateur et niveau de puissance acoustique (LwA) pendant le façonnage sur machine avec pompes à cames Lwa=83dB(A)
 Lwa=100dB(A) Incertitude de mesure K dB(A) 4

Le relevé a été effectué conformément à la norme UNI EN 848-3 : 2007, UNI EN ISO 3746 : 2009 (puissance acoustique) et UNI EN ISO 11202 : 2009 (pression acoustique poste opérateur) avec passage panneaux. Les valeurs de niveau sonore indiquées se réfèrent à des niveaux d'émission et ne représentent pas nécessairement des niveaux opérationnels sûrs. Bien qu'il existe une relation entre les niveaux d'émission et les niveaux d'exposition, celle-ci ne peut pas être utilisée de manière fiable pour établir si des précautions supplémentaires sont nécessaires ou pas. Les facteurs qui déterminent le niveau d'exposition auquel la force de travail est soumise comprennent la durée d'exposition, les caractéristiques du local de travail, d'autres sources de poussière et de bruit, etc., c'est-à-dire le nombre de machines et autres processus adjacents. Quoiqu'il en soit, ces informations permettront à l'utilisateur de la machine d'effectuer une meilleure évaluation du danger et du risque.

Service & Pièces Détachées

Coordination directe et immédiate entre Service & Pièces Détachées des demandes d'intervention.
Assistance Client avec un personnel Biesse dédié disponible au siège et/ou auprès du client.

Biesse Service

- ✓ Installation et mise en service des machines et des lignes.
- ✓ Centre de formation des techniciens Biesse, filiales, distributeurs et formation directement chez les clients.
- ✓ Révisions, optimisations, réparations, entretien.
- ✓ Résolution des problèmes et diagnostic à distance.
- ✓ Mise à jour du logiciel.

500 / techniciens Biesse en Italie et dans le monde.


50 / techniciens Biesse opérant en téléservice.

550 / techniciens Distributeurs certifiés.

120 / cours de formation multilingues réalisés chaque année.

Le Groupe Biesse soutient, entretient et développe des rapports directs et constructifs avec le client pour mieux connaître ses exigences, améliorer les produits et les services après-vente à travers deux divisions spécifiques : Biesse Service et Biesse Pièces Détachées.

Il peut compter sur un réseau mondial et sur une équipe hautement spécialisée afin d'offrir partout dans le monde des services d'assistance et des pièces de rechange pour les machines et les composants sur site et en ligne 24/24h et 7/7 jours.

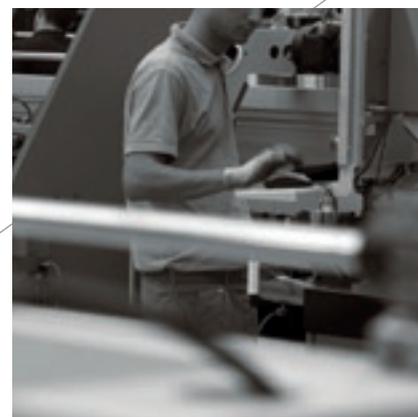

Biesse Pièces Détachées

- ✓ Pièces de rechange d'origine Biesse et kits de pièces de rechange personnalisés en fonction du modèle de machine.
- ✓ Support à l'identification de la pièce de rechange.
- ✓ Bureaux des transporteurs DHL, UPS et GLS situés à l'intérieur du magasin des pièces de rechange Biesse et retraits multiples journaliers.
- ✓ Délais d'exécution des commandes optimisés grâce à un réseau de distribution ramifié dans le monde avec des magasins délocalisés et automatiques.

87% / de commandes pour arrêt machine exécutées dans les 24 heures.

95% / de commandes exécutées dans les délais établis.

100 / techniciens chargés des pièces détachées en Italie et dans le monde.

500 / commandes gérées chaque jour.

Made **With** Biesse

Un nouveau système de plaquage pour garantir la qualité.

Closet America, société leader dans la production de systèmes d'organisation des espaces domestiques et professionnels, basée à Lanham, Maryland, est la première entreprise américaine à intégrer le système de plaquage AirForce System de Biesse dans sa ligne de production. « Nous sommes heureux que l'investissement dans le système AirForce System de Biesse fasse partie de notre engagement visant à fournir à nos clients un produit personnalisé de grande qualité pour la gestion de l'espace, avec un service à la clientèle du

plus haut niveau. Closet America est connue pour la qualité du design de ses armoires, pour la supériorité de ses produits et l'expérience de l'installation. L'investissement dans le système AirForce, en association avec l'utilisation du matériel de plaquage LaserEdge de Rehau, est un autre pas en avant pour pouvoir continuer à satisfaire les attentes de nos clients. Le système AirForce permet aux entreprises d'exploiter les bénéfices écologiques donnés par l'excellente offre de chants laser avec fil colle invisible. AirForce émet de l'air comprimé

à très haute température à travers une buse prévue directement sur la couche réactive du chant laser en activant ainsi la couche et en soudant le chant au substrat. L'installation de la nouvelle Stream A avec le système AirForceSystem fournira un produit de qualité exceptionnelle et contribuera à augmenter la vitesse de production”.

Skip Labella
Président Closet America



Biesse Group

In / 1 groupe industriel, 4 divisions et 8 sites de production.

How / 14 millions d'euros par an en R&D et 200 brevets enregistrés.

Where / 34 filiales et 300 agents/revendeurs sélectionnés.

With / clients dans 120 pays: fabricants d'ameublement et design, portes et fenêtres, composants pour le bâtiment, le secteur nautique et aérospatial.

We / 3.400 employés à travers le monde.

Biesse Group est une multinationale leader dans la technologie pour le façonnage du bois, du verre, de la pierre, du plastique et du métal.

Fondée à Pesaro en 1969 par Giancarlo Selci, elle est cotée en bourse dans le segment STAR depuis juin 2001.

 **BIESSEGROUP**

 **BIESSE**

 **INTERMAC**

 **DIAMUT**

MECHATRONICS

