


Die **PRO** von Bütfering. Das Einstiegsmodell fürs Handwerk.



*Das Schleifaggregat der
PRO 111 mit höhen-
verstellbarer Kontakt-
walze und Luftschleif-
schuh*

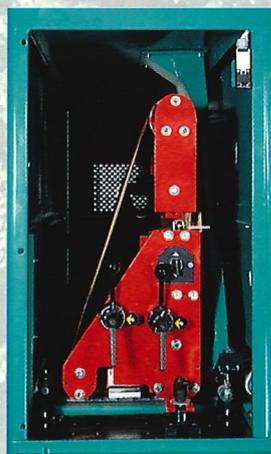

Speziell für kleinere Handwerksbetriebe hat Bütfering die Modellreihe **PRO** mit einem oder zwei Schleifaggregaten entwickelt.

Das Modell **PRO 111** verfügt über ein Combi-Aggregat mit gummierter Kontaktwalze zum Kalibrieren und einsetzgesteuertem Luftschleifschuh zum Feinschleifen.

Das Modell **PRO 211** ist mit zwei Aggregaten ausgestattet: das erste Aggregat mit einer Stahl-Kontaktwalze zum Kalibrieren oder Vorschleifen, das zweite Aggregat mit Luftschleifschuh zum Fein- oder Nachschleifen.

Trotz des günstigen Einstiegspreises weisen die Maschinen der Modellreihe **PRO** alle Merkmale einer fortschrittlichen Breitband-Schleifmaschine auf:

- Höhenverstellbare Kontaktwalze
- Luft-Schleifschuh, werkstückgesteuert in der zweiten Vorschubgeschwindigkeit
- elektronische Oszillation des Schleifbandes
- automatische Vorschubgurtsteuerung
- digitale Anzeige der Werkstückdicke
- motorische Tischhöhenverstellung
- automatischer Werkstück-Überdickenschutz
- CE-Ausführung


Bütfering – führend im Handwerk.



Reg.-Nr. 4005-01

Bütfering®


Technische Daten: PRO 111

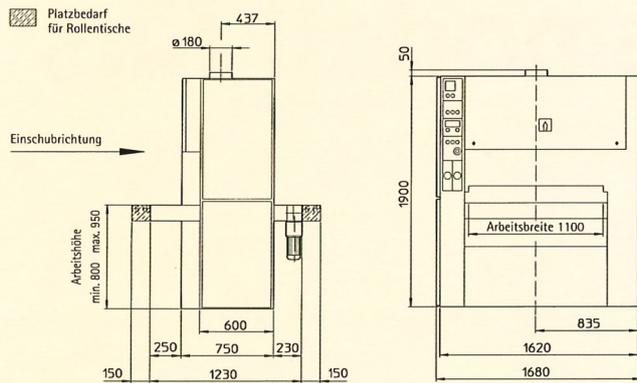

Schleifbreite	mm	1100
Schleifbandbreite max.	mm	1120
Schleifbandlänge	mm	1900
Werkstückdicke min./max.	mm	3 – 150
Vorschubgeschwindigkeit (umschaltbar)	m/min.	5 + 10
Antrieb:		
Schleifaggregat	kW	11
Gesamtanschlußwert	kW	13
Gewicht	kg	1000
Absaugleistung	m ³ /h	ca. 2000
Luftgeschwindigkeit	m/s	22
Druckluftanschluß	bar	6 – 8
Luftbedarf	l/min.	ca. 15

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten: PRO 211

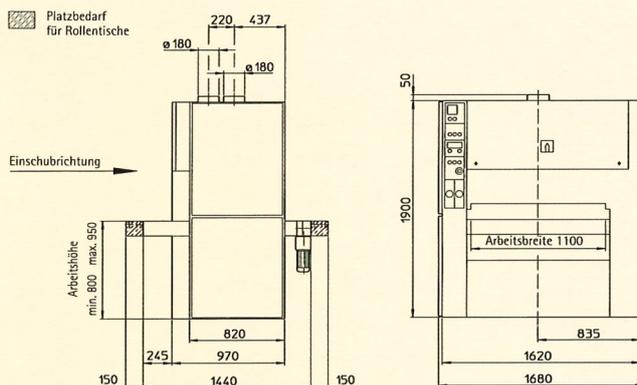

Schleifbreite	mm	1100
Schleifbandbreite max.	mm	1120
Schleifbandlänge	mm	1900
Werkstückdicke min./max.	mm	3 – 150
Vorschubgeschwindigkeit (umschaltbar)	m/min.	5 + 10
Antrieb:		
1 Motor für beide Schleifaggregate	kW	15
Gesamtanschlußwert	kW	17
Gewicht	kg	1400
Absaugleistung	m ³ /h	ca. 4000
Luftgeschwindigkeit	m/s	22
Druckluftanschluß	bar	6 – 8
Luftbedarf	l/min.	ca. 30

Technische Änderungen vorbehalten.



*Erfahren und zuverlässig –
das Serviceteam*

Büffering®

Stromberger Str. 170 · 59269 Beckum/Germany
 Telefon 0 25 21-842-0 · Telefax 0 25 21-842-67
 eMail: sales@buetfering.de
 http://www.buetfering.de