


PRO Series

CHAPEADORA DE CANTOS AUTOMÁTICA
AUTOMATIC EDGEBANDER
PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE KANTENANLEIMMASCHINE
ORLADORA AUTOMÁTICA
BORDATRICE AUTOMATICA

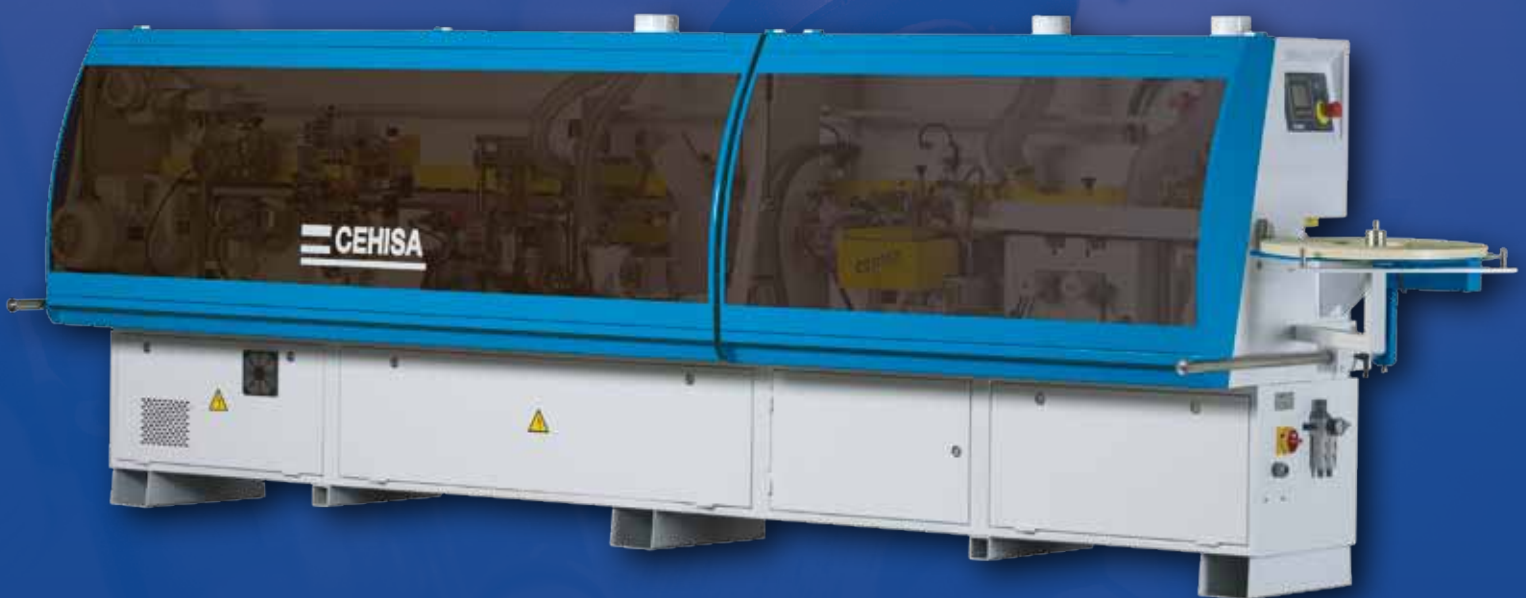

 **CEHISA**

SINCE 1956

CHAPEADORA DE CANTOS AUTOMÁTICA

- Equipada de serie: Fresas diamante en perfiladora entrada (PRO-10, PRO-12). -Calderín de cola termofusible con cubeta teflonada y termostato digital. -Alimentación automática para tiras y material en rollo hasta 3 mm. -Listón de hasta 5 mm (OPCION). -Dos velocidades de trabajo 9 y 14 m/min (PRO-9, PRO-10, PRO-11, PRO-12). -Rodillo presión motorizado + 2 rodillos adicionales. -Retestador con 2 motores independientes. -Refilador superior e inferior. -Ribeteador de formas de un motor HF (PRO-11 y PRO-12). -Rascador de radio. -Pulicantos con dos motores inclinables. -Regulación de los grupos mediante indicadores numéricos. -Pantalla táctil color (PRO-10, PRO-11 y PRO-12). -Opciones disponibles: Pisador motorizado, rascador de cola RR-7 y posicionamiento automático de los grupos (según modelos).

AUTOMATIC EDGE BANDER

- Equipped as standard: Diamond tools in premilling unit (PRO-10, PRO-12), Hot melt glue tank with Teflon coating and electronic thermostat. Automatic feeding for strips & roll material up to 3 mm thickness, Solid Wood strip thickness up to 5 mm (OPTION). -Two working speeds 9 and 14 m/min (PRO-9, PRO-10, PRO-11, PRO-12)- Motorized pressure roller + 2 additional rollers. - End trim unit, 2 independent motors. - Top and bottom trimming unit. - Corner rounding unit 1 motor HF -Radius scraper.-Buffing station with 2 independent tilting motors. -Numerical indicators for adjustments. - Color touch screen (PRO-10, PRO-11, PRO-12). -Options Available: Motorized beam pressure, Glue scraper unit RR-7 and automatic positioning of the groups (depending on model).

PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE

- Equipé en standard: Outils diamantés en pré-fraisage (PRO-10, PRO-12). -Bac à colle pour hot melt, revêtement interne en Téflon, thermostat électronique. - Alimentation automatique pour les chants en rouleaux et semi automatique pour les chants pré coupé 3 mm, alèses 5 mm (OPTION). - Deux vitesses d'avance 9 / 14 m/min (PRO-9, PRO-10, PRO-11, PRO-12) - Groupe rouleaux presseurs, le premier rouleau étant entraîné. - Groupe coupe en bout avec 2 moteurs indépendants. - Groupe affleurage avec deux moteurs haute fréquence. -Groupe de profilage composé de 1 moteur. -Raclage à Rayon. -Groupe de polissage. - Régulateurs de position numériques. -Écran tactile couleur (PRO-10, PRO-11, PRO-12). -Options disponibles: Presser supérieur motorisés, Racler colle RR-7 et positionnement automatique des groupes (selon modèle).

AUTOMATISCHE KANTENANLEIMMASCHINE

- Erdbeeren Diamant in Fügeaggregat (PRO-10, PRO-12), -Schmelzkleber-Heizbecken mit Teflonbeschichtung und elektr. Thermostat mit Arbeits- und Standby-Themperatur. -Automatischer Vorschub für Rollen- und Streifenmaterial bis 3 mm dicke, können Massivholzkanten bis 5 mm (OPTION). - Vorschubgeschwindigkeit 9-14 m/min (PRO-9, PRO-10, PRO-11, PRO-12) -Anpressrollen: 1 Rolle angetrieben + 2 Rolle Leerlauf. -Kappaggregat mit 2 unabhängige Motoren. -Bündigfräsaggregat mit 2 motoren HF schwenkbar. - Postforming Aggregat mit 1 motor -Radiusziehklänge. -Ziehklinenaggregat -Schwabbelaggregat. -Ablesbar über eine mechanische Digitalanzeige. -Farb-Touchscreen (PRO-10, PRO-11, PRO-12). -Möglichkeit der Zusatz von Binde-Schaber Gruppe RR-7 und automatische Ansteuerung der Aggregate warden (von Modell).

ORLADORA AUTOMÁTICA

- Equipado de série: fresas de diamante em tupia de entrada (PRO-10, PRO-12) -Depósito de cola termofusível teflonado e termostato digital com temperatura em espera. Alimentação automática de tiras e material em rolo até 3 mm. tiras alistonadas até 5 mm (OPTION). -Duas velocidades avanço 9 / 14 m/min (PRO-9, PRO-10, PRO-11, PRO-12) - Rolo de pressão motorizado+2 rolos adicional. -Topejamento com 2 motores de alta frequência. - Afagamento superior e inferior. -grupo postforming com 1 motor. - Raspador de raio. -Limpeza cantos. -Leitores numérico para o ajuste. - Touchscreen color (PRO-10, PRO-11, PRO-12). -Opções disponíveis: Pressão superior motorizado, grupo raspador reto RR-7 e posicionamento automático dos distintos grupos (dependendo do modelo).

BORDATRICE AUTOMATICA

- Equipaggiato di serie: due frese al diamante a rettificatore in ingresso (PRO-10, PRO-12). -Vasca di fusione colla teflonata con termostato digitale. -Alimentatore automatico per bordi in rotolo e in strisce pretagliate a 3 mm di spessore. Listelli 5 mm (OPTION) - Due Velocità di avanzamento 9 / 14 m/min (PRO-9, PRO-10, PRO-11, PRO-12) -Applicatore bordo con un rullo motorizzato ed due rulli folle adicionales. -Intestatore con 2 motore ad alta frequenza. -Refilatori superiori ed inferiori, inclinabili. -Arrotondore a 1 motore - Raschiatore -Spazzole lucidanti. - Posizionatori con lettura numerica per regolazione. -Touch screen colore (PRO-10, PRO-11, PRO-12). -Opzioni disponibili: Pressore superiori motorizzato, Raschiatore RR-7 e posizionamento automatico dei gruppi (A seconda del modello).





PRO-7



PRO-8

PRO-10




PRO-9



PRO-12





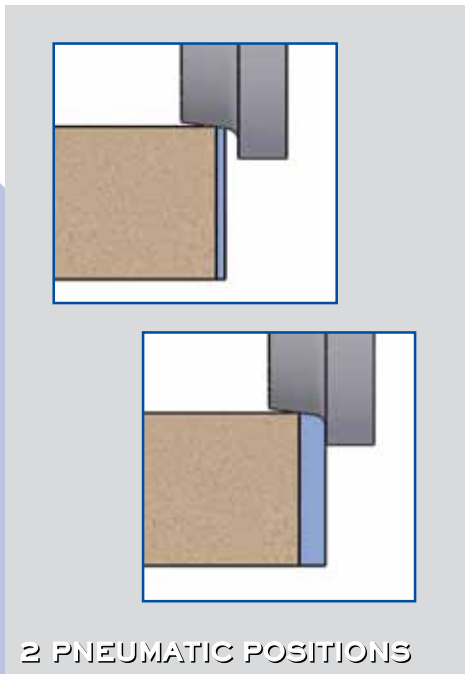



JC-7



BC-5



CR-1



RB-8



RR-7



PC-9

PRO-6



OPTIONAL RR7




PRO-7



OPTIONAL RR7




PRO-8



OPTIONAL RR7



PRO-9



OPTIONAL RR7



PRO-10



OPTIONAL RR7



PRO-11



OPTIONAL RR7



PRO-12



OPTIONAL RR7



DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL DETAILS • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 TECHNISCHE DATEN • CARACTERISTICAS TECNICAS • DATI TECNICI

	PRO-6	PRO-7	PRO-8	PRO-9	PRO-10	PRO-11	PRO-12
Altura de trabajo min/max Max/Min. Thickness of the panel Min/Max épaisseur du panneau Max/Min. Werkstückdicke Altura min/max de trabalho Spessore del pannello min/max	8-60 MM	8-60 MM	8-60 MM	8-60 MM	8-60 MM	8-60 MM	8-60 MM
Espesor del canto min/max Max/Min. Thickness of edgebanding Min/Max épaisseur des chants Max/Min. Kantendicke Espessura min./max da orla Spessore del bordo min/max	0,4 - 3 MM (OPTION 5 MM)	0,4 - 3 MM (OPTION 5 MM)	0,4 - 3 MM (OPTION 5 MM)	0,4 - 3 MM (OPTION 5 MM)	0,4 - 3 MM (OPTION 5 MM)	0,4 - 3 MM (OPTION 5 MM)	0,4 - 3 MM (OPTION 5 MM)
Longitud min. del tablero Minimum length of the panel Longueur minimum du panneau Min. Werkstücklänge Longitude min. do painel Lughezza minima del pannello	120 MM	120 MM	120 MM	120 MM	120 MM	120 MM	120 MM
Ancho min. del tablero Minimum width of the panel Largeur minimum du panneau Min. Werkstückbreite Largura min. do painel Larghezza minima del pannello	75 MM	75 MM	75 MM	75 MM	75 MM	75 MM	75 MM
Grueso máx. ribeteador formas Max. workpiece T&b corner rounding Épaisseur maxi d'arrondi en bout Max. ckenrundungsfräsaggregat Espesura máx. grupo postforming Spessore máx. gruppo arrotondore	—	—	—	—	—	40 MM	40 MM
Velocidad de avance Drag Chain speed Vitesse d'avance Vorschubgeschwindigkeit Velocidade de avanço Avanzamento pannello mt/min	9 M/MIN	9 M/MIN	9 M/MIN	9-14 M/MIN	9-14 M/MIN	9-14 M/MIN	9-14 M/MIN
Potencia total instalada Total electrical output Puissance totale installée Elektrischer Anschluss Potência total instalada Potenza installata	2,7 KW (5 FR)	3,1 KW (5,8 FR)	3,4 KW (5,9 FR)	3,4 KW (5,9 FR)	6,4 KW (8,9 FR)	3,7 KW (6,2 FR)	6,7 KW (9,2 FR)
Dimensiones Dimensions Dimensions Aussenmasse Dimensões Dimensioni	2250 MM X 1800 MM X 1400 MM	2620 MM X 1800 MM X 1400 MM	2970 MM X 1800 MM X 1400 MM	3280 MM X 1800 MM X 1400 MM	3930 MM X 1800 MM X 1400 MM	3930 MM X 1800 MM X 1400 MM	4610 MM X 1800 MM X 1400 MM
Peso neto Net weight Poids net Gewicht Netto Peso net Peso	530 KG	660 KG	790 KG	890 KG	1052 KG	1110 KG	1340 KG

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones técnicas sin previo aviso. • Technical modifications possible without prior notice.
 Modifications techniques possibles sans avis préalable. • Cehisa si riserva di modificare le specifiche tecniche senza preavviso
 Reservamo-nos o direito de fazer modificações técnicas sem aviso prévio. • Technische Änderungen vorbehalten

Distribuidor oficial
 Official distributor
 Distributeur officiel
 Offizieller vertriebspartner
 Distributore ufficiale

CEHISA

C-59, Km. 17,2 - Apartado de Correos 48 - 08140 CALDES DE MONTBUI - Barcelona (España)
 Tel. +34 93 862 75 20 - Fax +34 93 865 44 58 - dp.export@cehisa.es - www.cehisa.es