


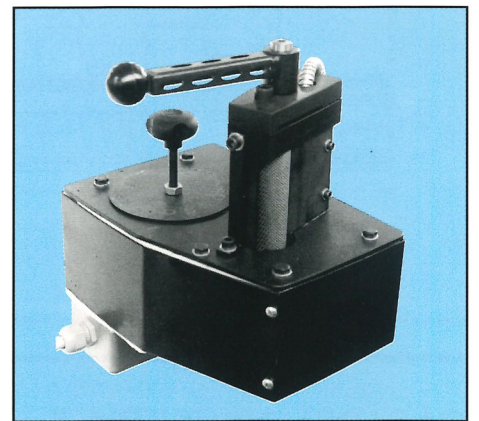
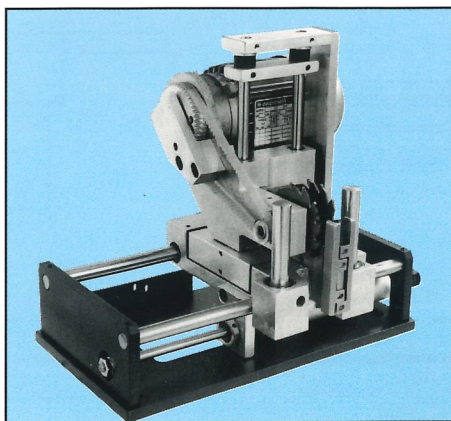
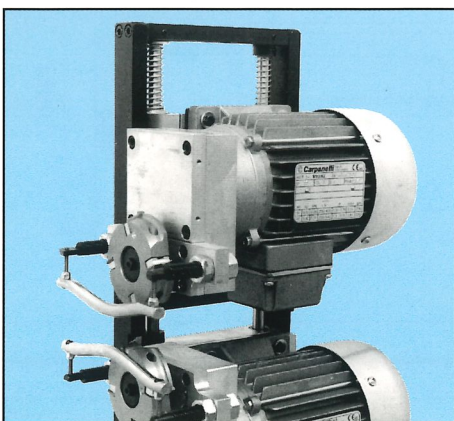


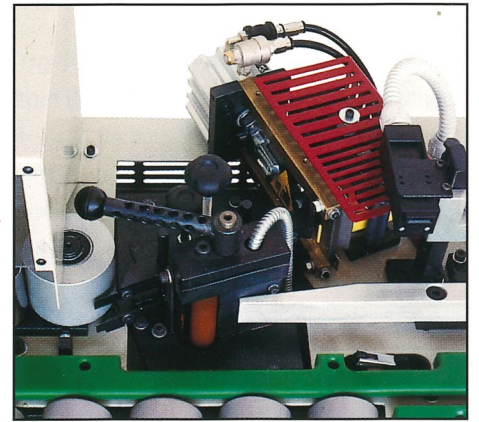


K 30/10

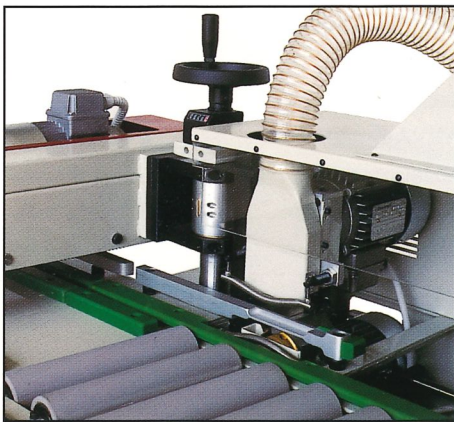


Bordatrice automatica con vasca a colla
Plaqueuse automatique avec bac a colle
Automatische Kantenanleimmaschine

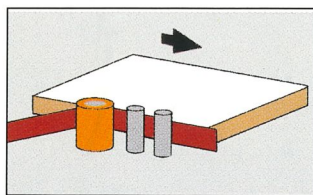

Incollaggio
Encollage
Einleimen

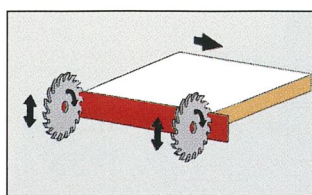

Intestatura automatica
Coupe en bout automatique
automatische Vor- und Endkappung

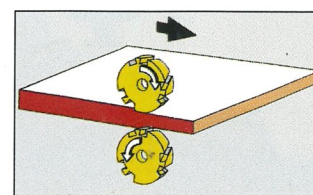

Refilatura automatica
Affleurage copiage automatique
Automatische Bündigfräsen

BORDATRICE AUTOMATICA PER PANNELLI DIRITTI CON VASCA A COLLA

Applica bordi di spessore fino a 3,0 mm e oltre, in bobina o strisce di melaminico PVC, ABS, legno ecc.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione elettrica std.	V. 380/50/3
Potenza	ca. 2 kW
Velocità trascinatore	7,5 mt/1'
Termostato elettronico	
Velocità refilatori copiatori	9000 g/1'
Lame intestatore	Ø 80 mm
Frese in Widia	Ø 80 mm Z4
Prese aspirazione (n° 3)	Ø 60 mm
Spessore pannello bordabile	10-50 mm
Peso netto	ca. 405 kg.

PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE SUR PANNEAUX DROITS AVEC BAC A COLLE

Elle plaque des chants jusqu'à 3,0 mm et plus d'épaisseur, en rouleaux ou bandes de mélaminés, PVC, ABS, bois etc.

Caractéristiques techniques:

Voltage	std.	V. 380/50/3
Puissance totale		ca. 2 kW
Vitesse entraîneur		7,5 mt/1'
Thermostat électronique		
Vitesse affleurage copiage		9000 T/mn
Lames de coupe en bout		Ø 80 mm
Fraises au carbure		Ø 80 mm Z4
Buses d'aspiration (n° 3)		Ø 60 mm
Epaisseur panneau à plaquer		10-50 mm
Poids net		env. 405 kg

AUTOMATISCHE KANTENLEIMMASCHINE AUF GERADE WERKSTUECKE MIT LEIMDIREKTANGABE

Für das Anbringen von Kantenmaterial bis ca. 3,0 mm Dicke und mehr, Melamin, PVC, ABS, Holz, als Rollenmaterial oder in Fixlängen.

Technische Eigenschaften:

Elektroanschluss	V. 380/50/3
Gesamtanschlusswert	ca. 2 kW
Vorschub-geschwindigkeit	7,5 mt/1'
Elektron. Thermostat	
Bündigfräsen	9000 UMDR
Kappsägebletter	Ø 80 mm
WIDIA-Fräse	Ø 80 mm Z4
Absaugstutzen (n° 3)	Ø 60 mm
Werkstückdicke	10-50 mm
Nettogewicht	ca. 405 kg

