


In dem Bereich Profile und Rahmen für Fenster und Türen fallen 2 große Gruppen von Bearbeitungsteilen auf:

a) Profile und Rahmenprofilkanten für Fenster und Verkleidungen (Rahmen, Fensterleisten, Fenstersprossen, alle Fenster- und Türelemente o.ä. vor ihrem Zusammenbau), ebenso profilierte Außenkanten von verleimten Rahmen


b) Profile und Kanten von Türfutter und Zierverkleidungen, Fensterleisten, Gardinenstangen, etc.



Profilschnitte  
(a)

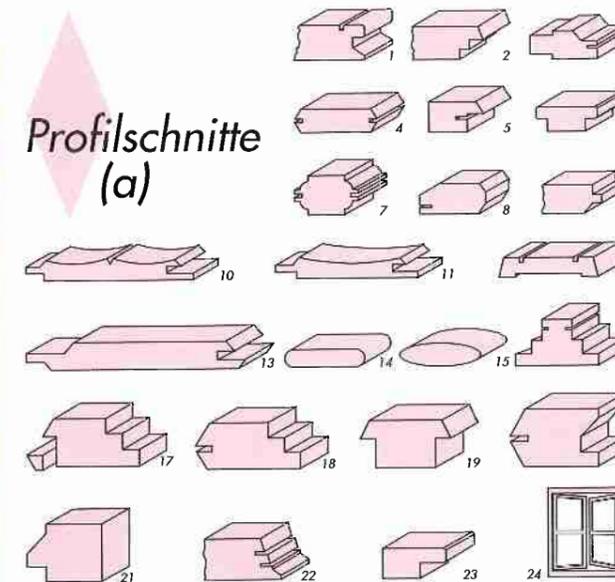


Profilschnitte  
(b)

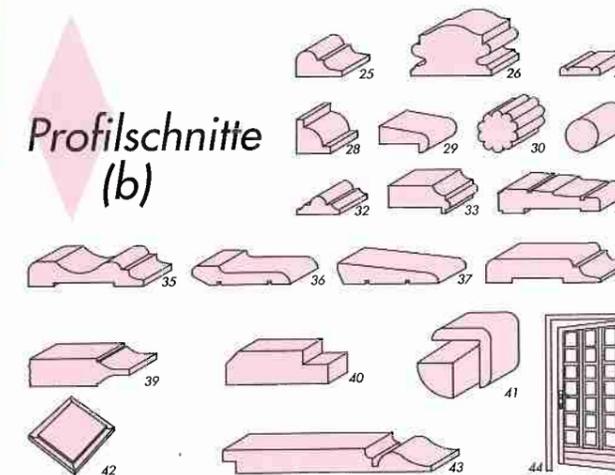


## LBS/6-7

Die Kantenschleifmaschine Mod. LBS/6-7 ist mit 5 profilierbaren Schleifbandaggregaten, einem Kantenbrechaggregat und einer freien Position für ein weiteres Kantenbrechaggregat oder ein Schleifscheibenaggregat ausgerüstet. Diese Maschine kann zum Schleifen von einzelnen Fensterprofilelementen, sowie auch für die Bearbeitung der Außenkanten von fertig montierten Fensterrahmen eingesetzt werden. Diese Anlage ist für eine besonders hochwertige Bearbeitung vorgesehen.

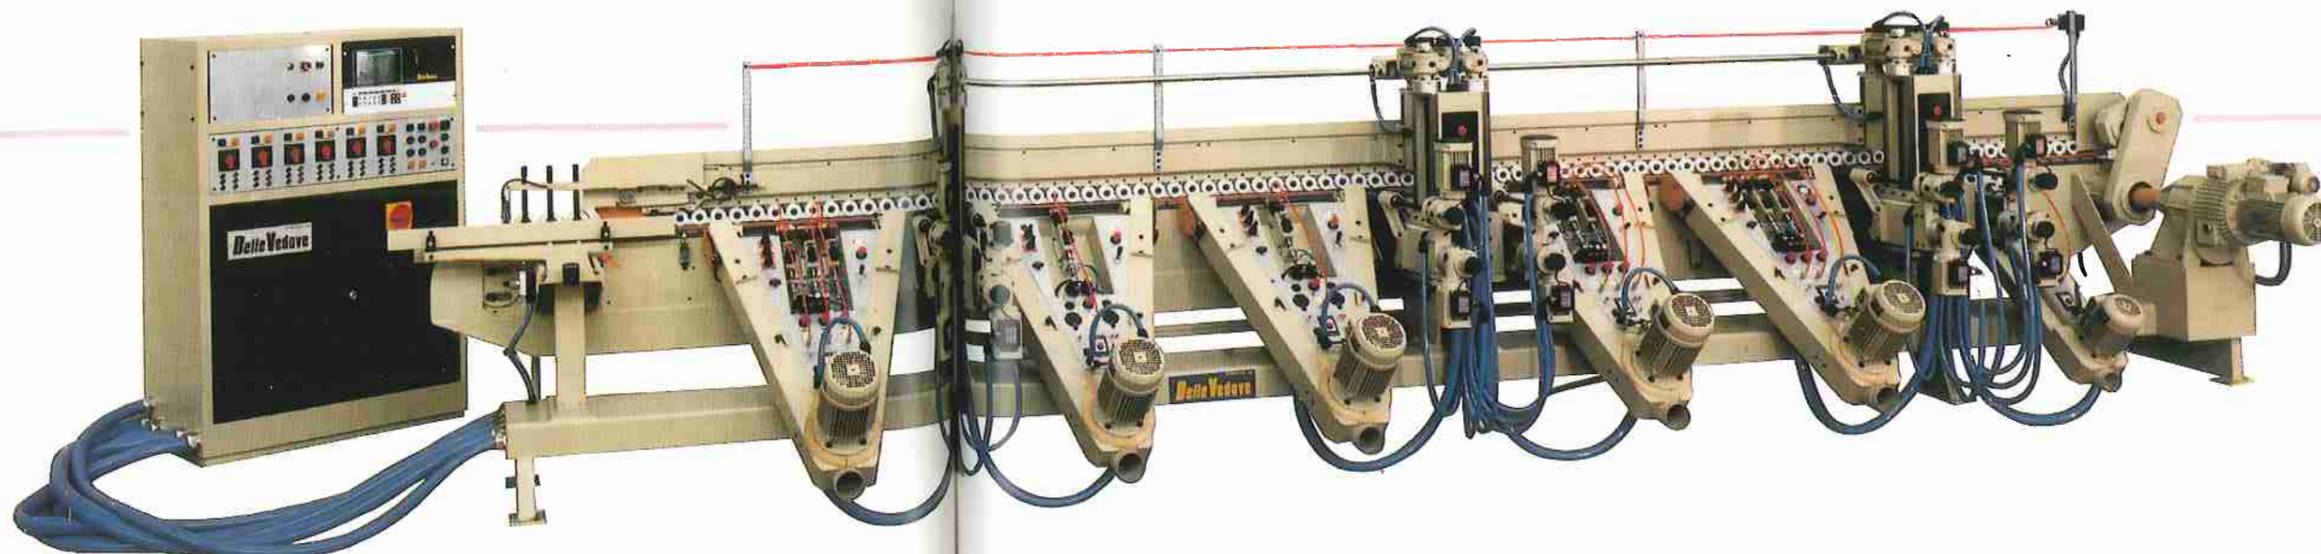

## SPL/9 LO

Die SPL/9 LO ist mit 3 oszillierenden Flächenschleifaggregaten und 6 automatischen Schleifscheibenaggregaten ausgestattet. Sie ist besonders geeignet für die Bearbeitung von Rahmenelementen, Fenster- und Türprofilen

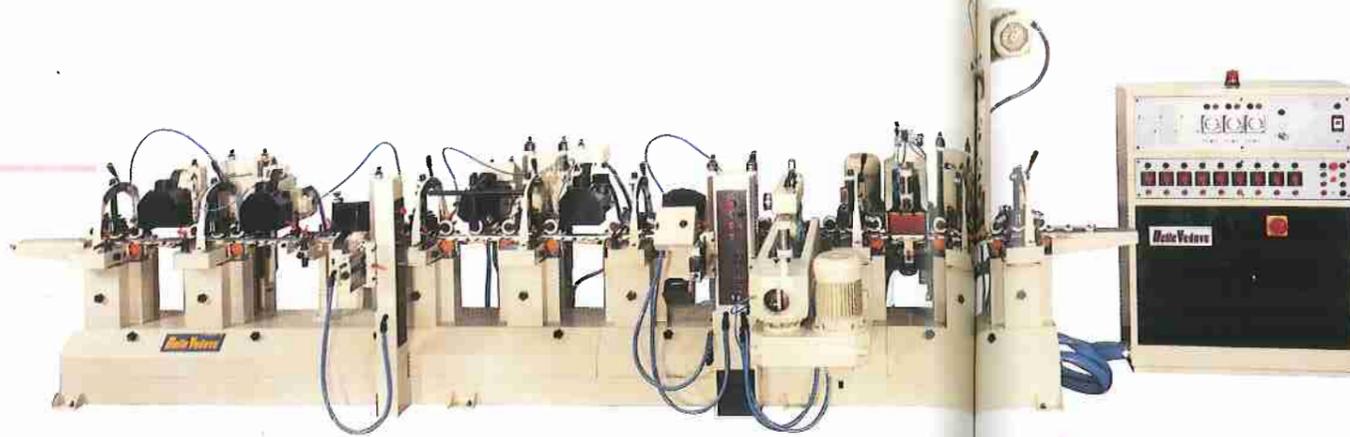

## SPL/4


Die SPL/4 Schleifmaschine ist die kleinste und einfachste Lösung im Delle Vedove Angebot. Sie ist mit 4 Schleifscheibenaggregaten mit automatischem Verbrauchsausgleich ausgestattet. Für alle nicht komplexen Bearbeitungen ist sie die richtige Anlage.



## SPL/4 LO


Diese Schleifmaschine bearbeitet mit 4 oszillierenden Flächenschleifaggregaten quadratische Hölzer auf allen

vier Seiten gleichzeitig oder flache Profilbretter bei hoher Geschwindigkeit und dem Einsatz von drei Aggregaten von oben.

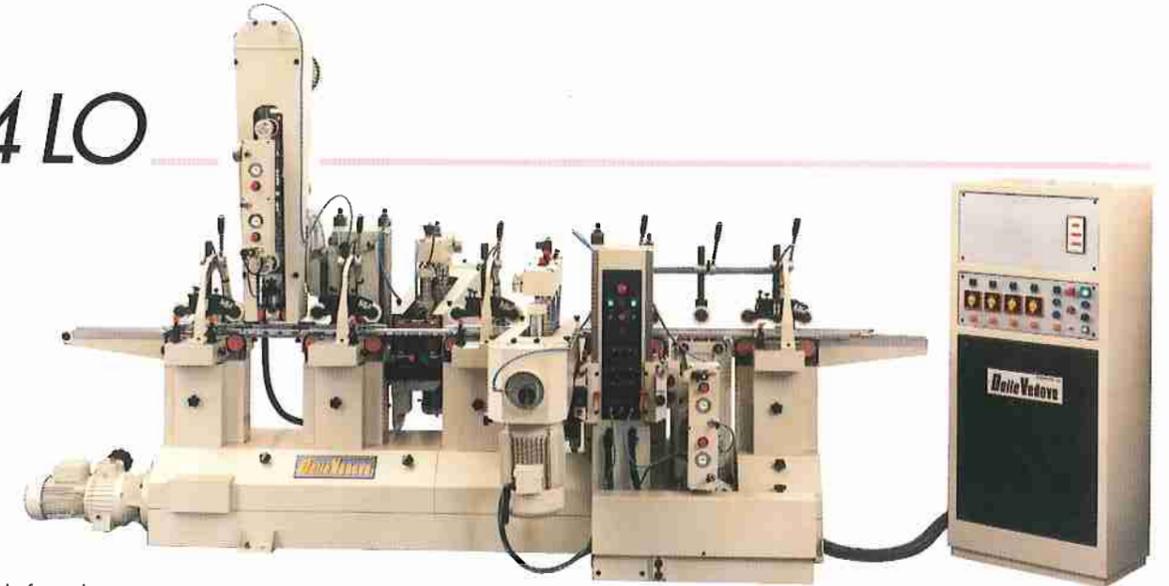

## LBS/2+2

Diese doppelseitige Kantenschleifmaschine ist auf beiden Seiten mit je zwei Schleifbandaggregaten mit stufenloser Bandgeschwindigkeitsregulierung und einem Maschinenbett mit einer parallel laufenden Transportkette ausgestattet. Sie wird vor allen Dingen für die Bearbeitung von runden oder profilierten Kanten von flachen Profilen eingesetzt.

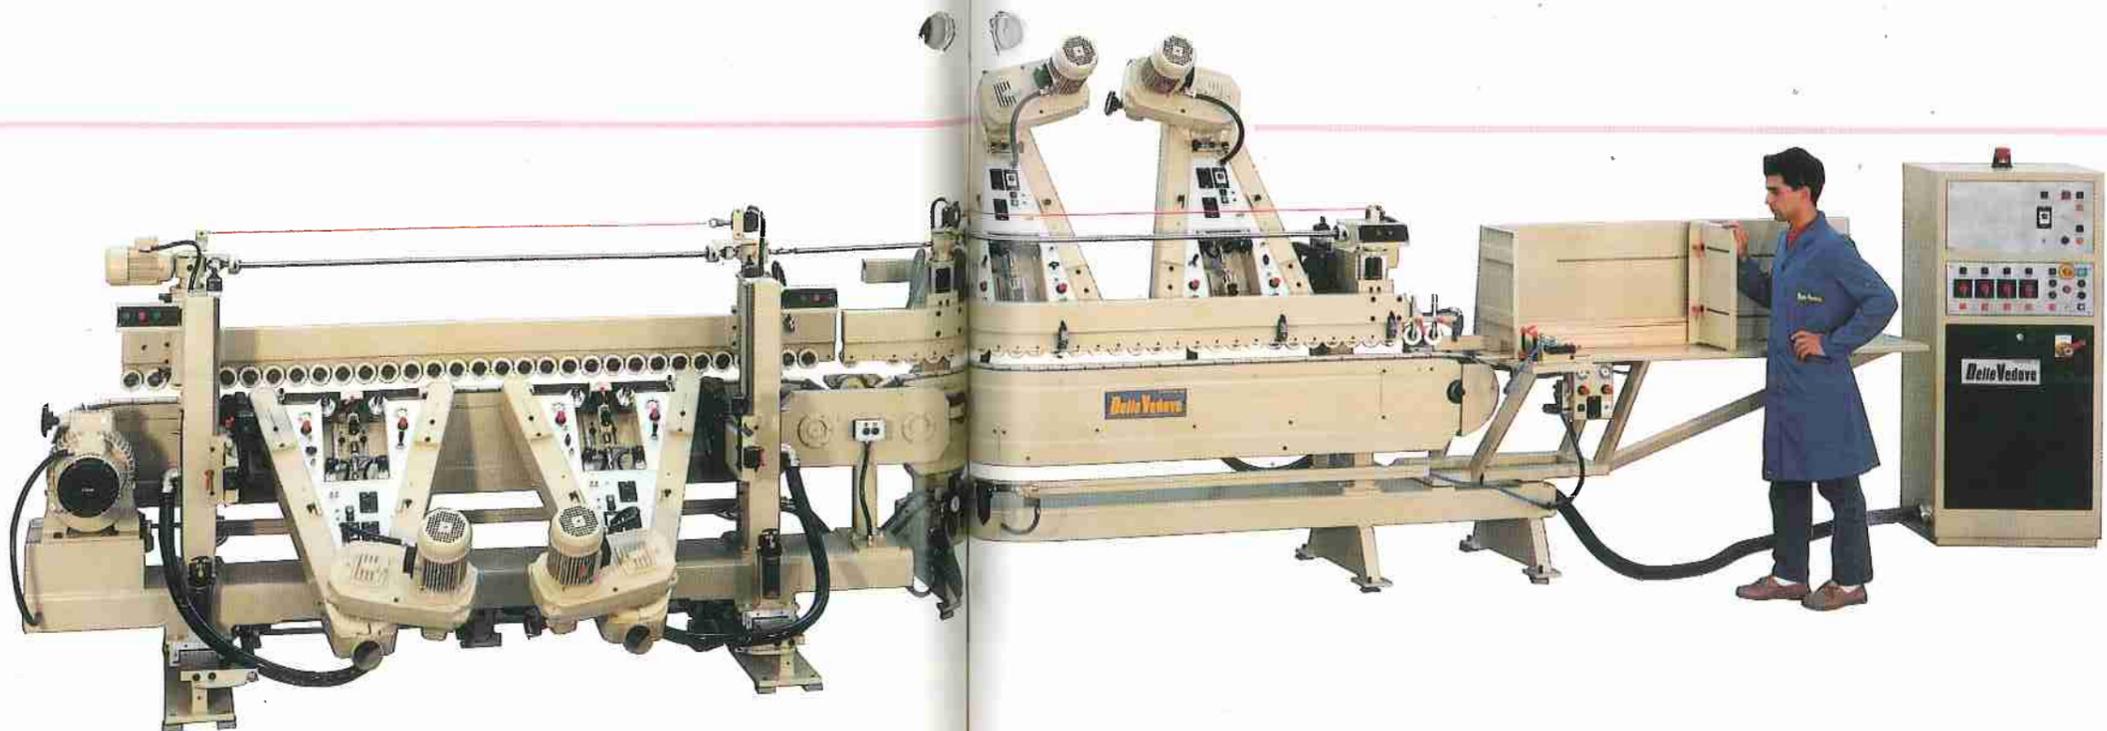


# MÖBELFRONTEN - DIE MASCHINEN DER DELLE VEDOVE

Die Delle Vedove Maschinen haben die idealen Voraussetzungen für das Schleifen von Kantenprofilen von Möbeln und Küchenfronten. Die modulare Struktur des Maschinenbettes und die große Auswahl an Bearbeitungsaggregaten (Fräsen, Kantenbrecher, Schleifband- und Scheibenaggregate, Aggregate zum Schleifen von runden Kanten oder geschwungenen Fronten, u.s.w.) ermöglicht den Einsatz von multifunktionalen Schleifmaschinen mit hoher Geschwindigkeit und bester Qualität. Massive, ummantelte, MDF oder Spanplatten-Kanten werden in höchster Qualität geschliffen. Der Lackzwischen Schliff für alle handelsüblichen Lacke wird mit äußerster Präzision auf den Delle Vedove Maschinen durchgeführt. Somit wird ein perfektes Finishing vollautomatisch erlangt.




Profilschnitte

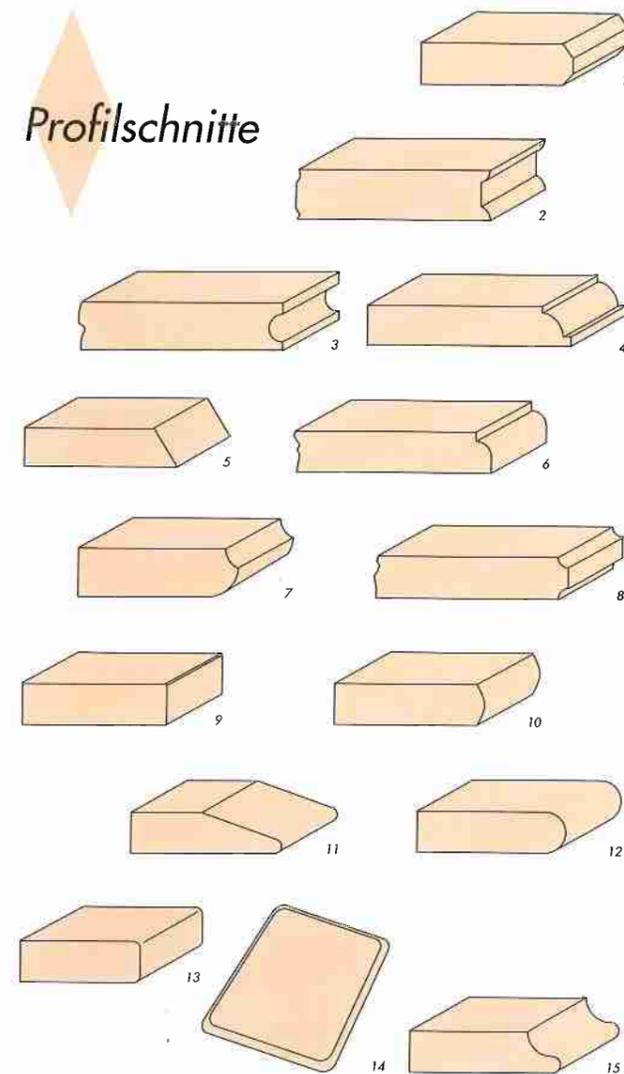

## LBS/9-10


Die einseitige Kantenschleifmaschine LBS/9-10 besitzt 6 Schleifbandaggregate mit stufenlos regelbarer Bandgeschwindigkeit, 2 Schleifscheibenaggregate mit automatischem Verbrauchsausgleich und zwei freie Plätze für die zukünftige Aufrüstung mit jeglicher Art von Bearbeitungsaggregaten. Eine Maschine für ein hochwertiges Finishing bei Vorschubgeschwindigkeiten von bis zu über 40 m/min.

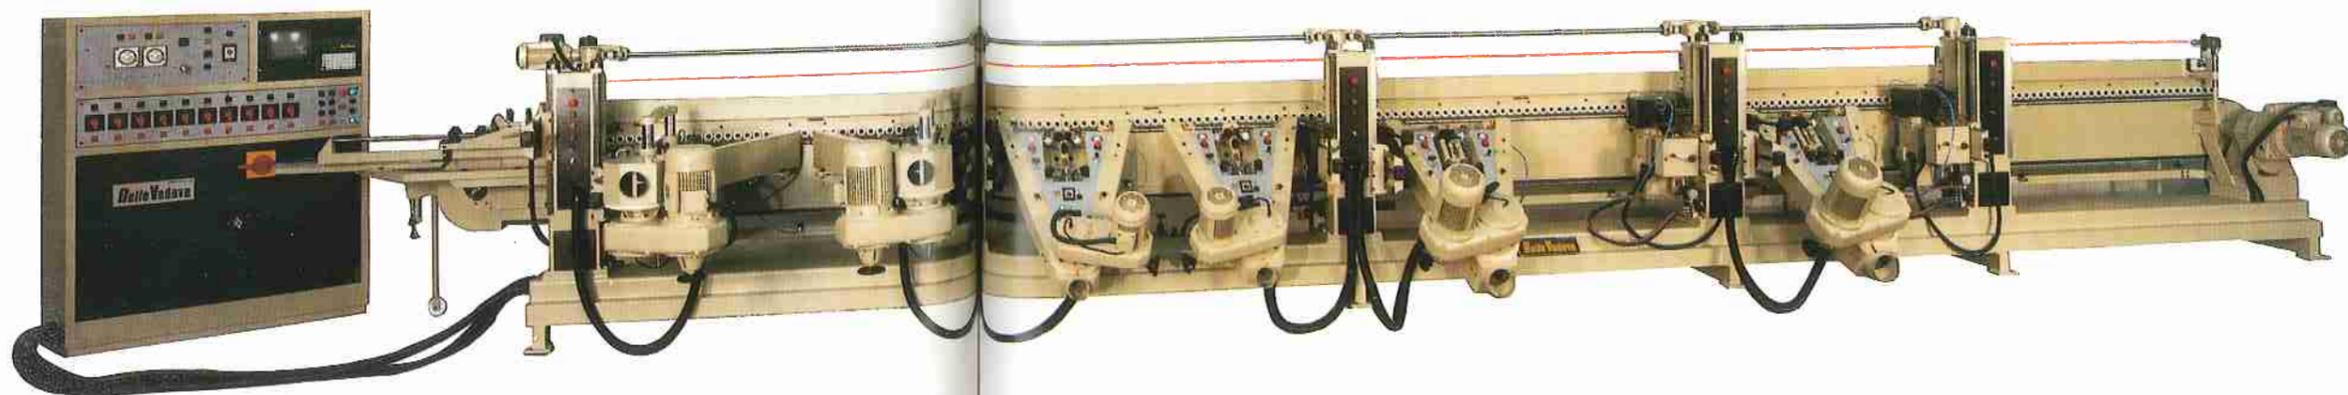

# Einseitige Kantenschleifmaschine

## LBS/5-6

Eine universell einsetzbare Kantenschleifmaschine, ausgestattet mit 3 Schleifbändern, 2 Schleifscheibenaggregaten und 1 großen Freiplatz für zwei Schleifscheiben- oder ein Schleifbandaggregat.

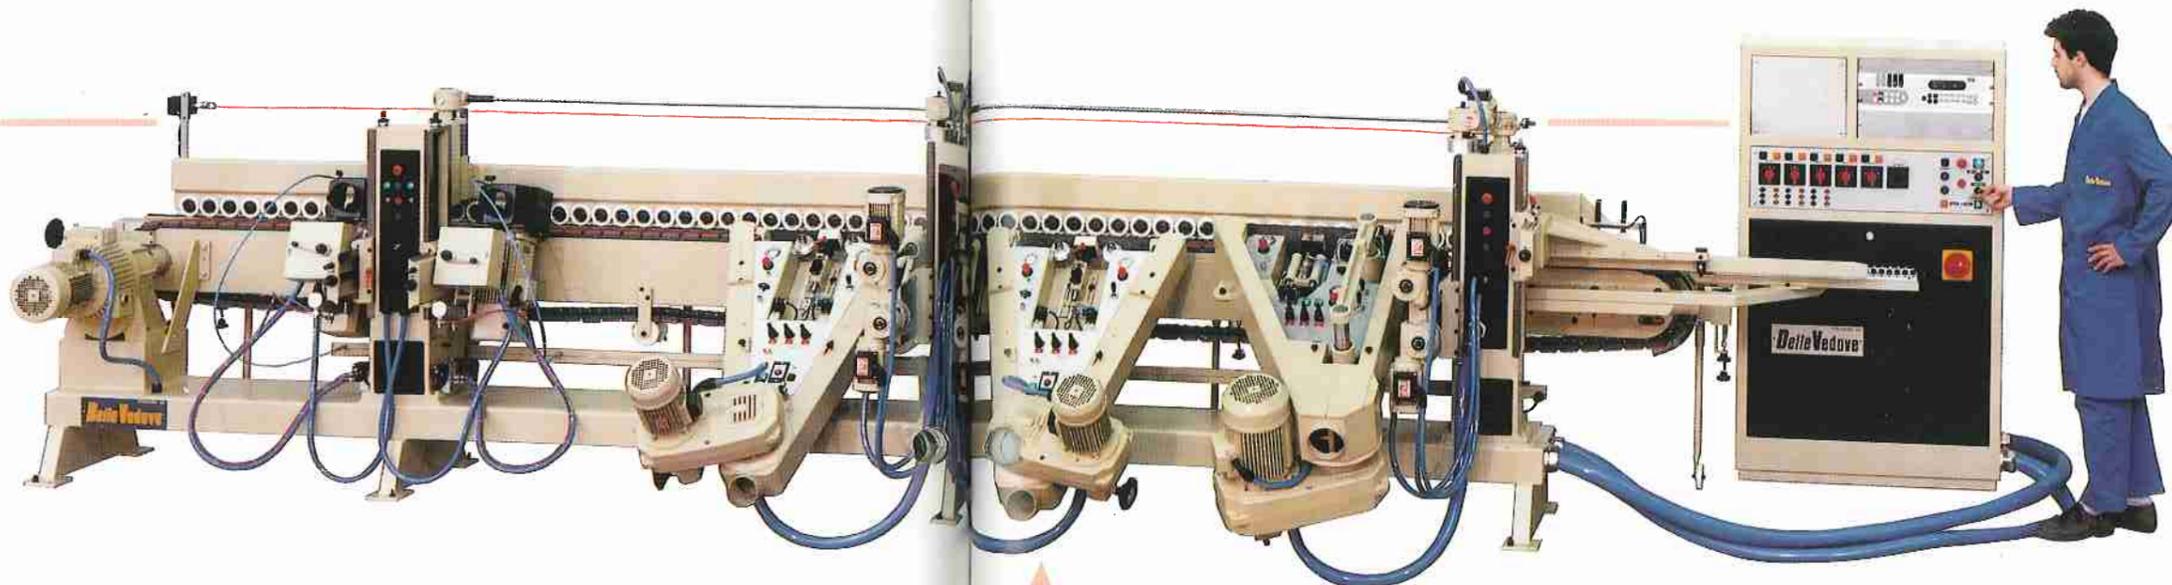

## LBS/4-5

Ein weitverbreitetes Basismodell, die LBS/4-5 Kantenschleifmaschine, ausgerüstet mit 3 stufenlos regelbaren Schleifbandaggregaten, einer automatischen Schleifscheibe und einem Freiplatz für ein weiteres Schleifscheibenaggregat. Das Schleifscheibenaggregat kann später auch abgebaut werden und mit dem nachfolgenden Freiplatz ein Schleifbandaggregat installiert werden.



## LBS/3-4

Die kleinste Kantenschleifmaschine der Delle Vedove ist die LBS/3-4 ausgestattet, mit 2 stufenlos verstellbaren Schleifbändern, einem Schleifscheibenaggregat und einem Freiplatz für die Nachrüstung einer weiteren Schleifscheibe. Die bestehende Schleifscheibe kann auch später entfernt werden, so daß auf dem entstandenen und dem schon bestehenden Freiplatz ein Schleifbandaggregat nachgerüstet werden kann.



## LBS/7-8

Die LBS/7-8 Kantenschleifmaschine ist mit einem Fräs- oder Schleifscheibenaggregat, 4 stufenlos regelbaren Schleifbandaggregaten, 2 automatischen Schleifscheiben und 1 oder 2 Freiplätzen (für ein Schleifband- oder 2 Schleifscheibenaggregate) ausgerüstet. Die Anzahl der Bearbeitungsaggregate und die mögliche Erweiterung machen aus dieser Anlage ein ideales Modell für die Bearbeitung des größten Teils aller Profilkanten.

