


POLIMAC

europa 110-130

system four

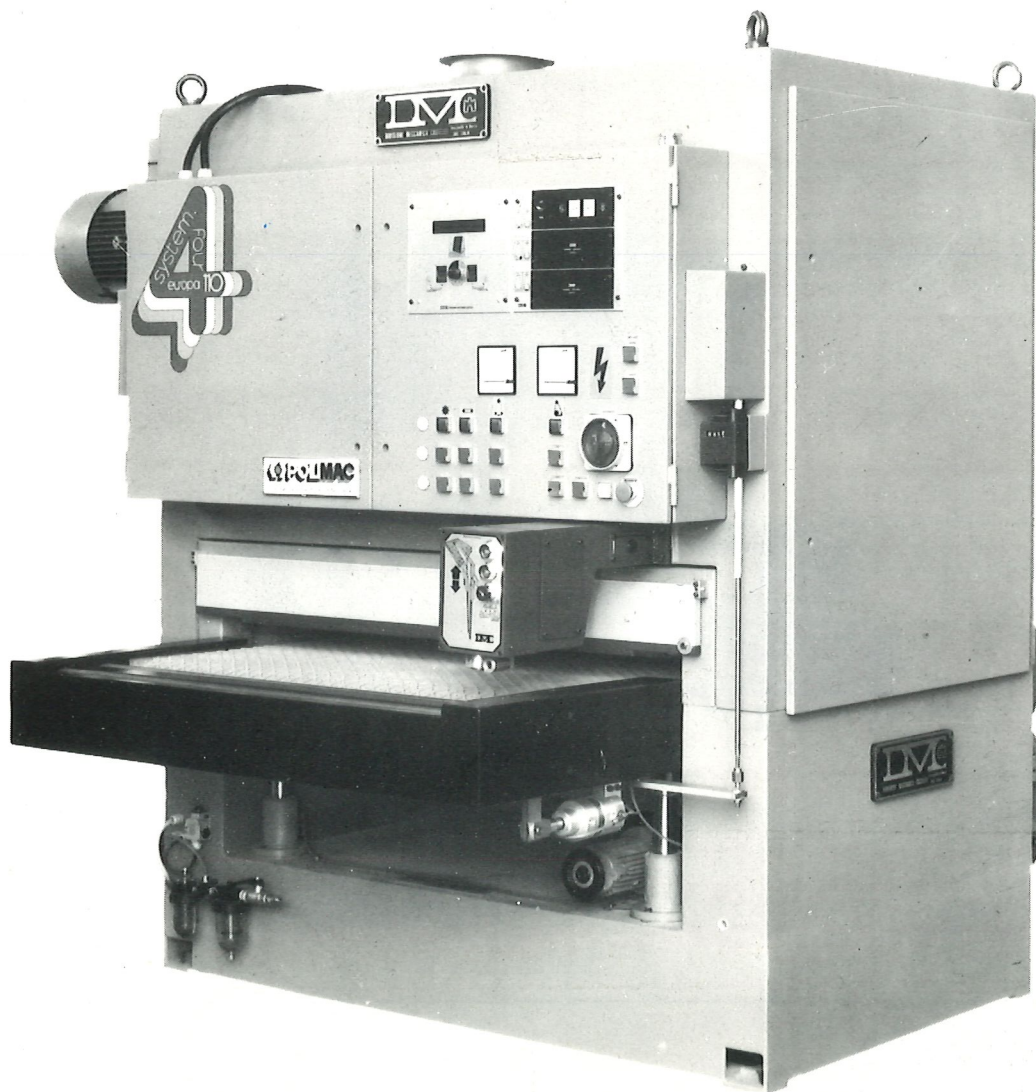

EUROPA 110-130 RP SYSTEM FOUR

Calibratrice-Levigatrice a contatto a nastri larghi superiori con:
1° Aggregato Rullo Calibratore più pattino levigatore, motore HP 20

2° Aggregato Pattino Levigatore, motore HP 10 completa di:

- piano a rulli di supporto in entrata
- freno a disco automatico con comando di emergenza esterno
- piano di lavoro e tappeto trasportatore già previsti per attacco depressione attraverso sistema di aspirazione (elettroventilatore escluso)
- motore azionamento tappeto trasportatore HP 2 con cambio di velocità a 4 posizioni: 3-6-10-14 m/min.
- saliscendi motorizzato tappeto trasportatore HP 0,25
- centraggio automatico tappeto trasportatore
- dimensioni d'ingombro 2162 × 2272/2472 × h = 2070 mm
- peso netto kg. 2650/2850

EUROPA 110-130 RP SYSTEM FOUR

Wide Belt Abrasive Planer-Contact Sander, with:
1st Unit bearing a Calibrating Roller + a Sanding Pad, 20 HP motor
2nd Unit bearing a Sanding Pad, 10 HP motor equipped by:

- infeed roller table
- automatic disc brake with outside emergency control
- work-top and conveyor belt fit for application of vacuum device through a suction system (excluding fan)
- conveyor belt motor 2 HP with change-gear set in 4 positions: 3-6-10-14 m/min.
- conveyor belt lifting/lowering device - HP 0,25 motor
- conveyor belt automatic centering device
- overall dimensions 2162 × 2272/2472 × h = 2070 mm
- net weight kgs. 2650/2850

EUROPA 110-130 RP SYSTEM FOUR

Calibreuse-Ponceuse à contact a large bande dessus, portant:
1er Aggregat Rouleau Calibreur + Patin Ponceur, moteur 20 CV
2ème Aggregat Patin Ponceur moteur 10 CV

équipée de:

- table d'introduction à rouleau
- frein à disque automatique avec urgence à l'extérieur
- table et tapis arrangés pour recevoir le dispositif à dépression à l'aide d'un système d'aspiration (électroventilateur non compris)
- moteur actionnant le tapis d'entraînement 2 CV avec boîte changement de vitesse à 4 positions: 3-6-10-14 m/min.
- dispositif montée/baisse motorisé de la table, moteur 0,25 CV
- dispositif de centrage automatique du tapis
- dimensions d'encombrement 2162 × 2272/2472 × h = 2070 mm
- poids net kg. 2650/2850

EUROPA 110-130 RP SYSTEM FOUR

Kalibrier-Kontaktschleifautomat mit obenschleifenden Breitbändern, mit:

1es Aggregat Kalibrierwalze plus Schleifschuh, Motor PS 20
2es Aggregat Schleifschuh, Motor PS 10

mit:

- Förderrollgang im Einlauf
- autom. Scheibenbremse mit Aussennotsteuerung
- Arbeitstisch u. Förderband zum Anschluss an Vakuum du Absaugsystem vorgesehen (Elektroventilator ausgeschlossen)
- Förderteppich-Motor PS 2 mit Geschw.-Wechsel bei 4 Stellungen: 3-6-10-14 m/Min.
- Motorisierte Förderteppich-Hub PS 0,25
- autom. Förderteppich-Zentrierung
- abmessungen 2162 × 2272/2472 × h = 2070 mm
- nettogewicht kg. 2650/2850

