

[ Nur Qualität produziert Qualität ]


[ Werkstatt - und Montageeinrichtungen ]

**Montagetische**

**Montagewagen**

**Kompressoren**

**Werkzeuge**

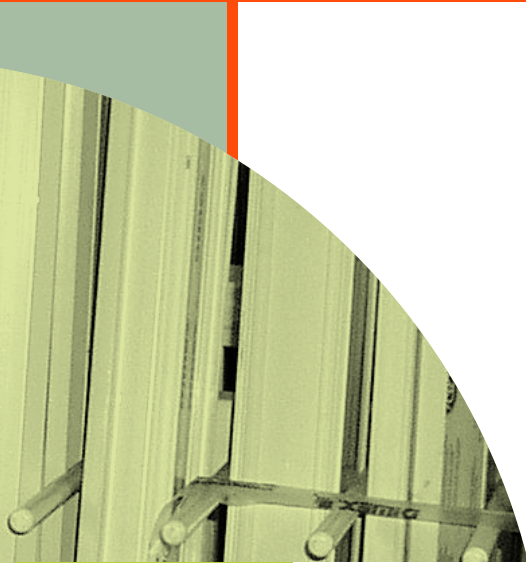

elumatec GmbH & Co. KG

> Pinacher Straße 61  
> D 75417 Mühlacker - Lomersheim  
> Telefon +49 (0) 7041 14-0  
> Telefax +49 (0) 7041 14-280

> mail@elumatec.de  
> www.elumatec.com

[ Sie haben Profil - wir bewegen es ! ]

© 06/2006

[ Technische Änderungen vorbehalten ]

**elumatec®**

**Montageböcke MB 2000**

- >Stabile Stahlkonstruktion
- >Kunststoff-Gleitleisten
- >Einfache Montage im Baukastensystem
- [ Technische Daten ]
- >In der Höhe justierbar 850 - 1.000 mm
- >Länge 2.000 mm, Breite (Fuß) 700 mm, Gewicht 20 kg pro Stück

**Drehtisch DT 1000**

- >4 schwenkbare und stufenlos ausziehbare Auflagearme, gummibeschichtet
- >Tischfläche um 360° drehbar und in jeder Position mit einem Pedal feststellbar
- [ Technische Daten ]
- >In der Höhe justierbar 850 - 1.000 mm, Gewicht 70 kg

**Montagetische MT 2000/3000**

- >Stabile Stahlkonstruktion
- >Kunststoff-Gleitleisten
- >Einfache Montage im Baukastensystem
- >2 Ablageböden für Werkzeuge
- [ Technische Daten ]
- >In der Höhe justierbar 850 - 1.000 mm
- >Länge 2.000 mm/3.000 mm, Breite 1.300 mm, Gewicht 70/90 kg
- [ Optionen ]
- >Zusatzauflage
- >Bürsten-Gleitleisten
- >Druckluftanschluss vierfach
- >Schukosteckdosen zweifach

**Montagetisch MTA 3000**

- >Universal - Montagetisch
- >Nach 4 Seiten ausziehbar
- >Pilzprofileleisten
- >Ideal für große Elemente
- >Mit praktischem Ablageboden
- >Geringes Gewicht
- [ Technische Daten ]
- >Höhe horizontal justierbar 850 - 1.000 mm
- >Länge 2.200 - 4.000 mm, Breite 1.300 - 1.900 mm, Gewicht 80 kg

**Kipptisch KTH 3000**

- >Stabile Stahlkonstruktion
- >Vertikale und horizontale Montage
- >Kunststoff-Gleitleisten
- >Stufenlose Höhenverstellung
- >Seitenverbreiterung bis 3.000 mm
- >Rollenauflage abschwenkbar mit Stahlrollen, Durchmesser 50 mm
- >2 seitliche Materialspannungen
- >Pneumatisch kippbar
- >Druckluftanschluss vierfach
- [ Technische Daten ]
- >Höhe horizontal stufenlos einstellbar 850 - 1.000 mm, Höhe vertikal 1.900 mm
- >Länge 2.400 - 3.000 mm, Breite 1.600 mm, Gewicht 310 kg
- >Tragkraft 150 kg
- [ Option ]
- > Bürsten - Gleitleisten

**Profiltransportwagen PWS 1000**

- >Senkrechter Profiltransport
- >Ausreichend für 30 - 40 Profilstäbe
- >Fachteiler in der Höhe verstellbar
- >4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- [ Technische Daten ]
- >8 Fächer
- >Lichte Weite 85 mm
- >Laufrollendurchmesser 125 mm
- >Länge 1.100 mm, Breite 900 mm, Höhe 1.350 mm, Gewicht 55 kg
- >Tragkraft 350 kg

**Dichtungswagen DW 2, DW 4**

- >Aufnahmemöglichkeit für 2 Haspeln DW 2 oder 4 Haspeln DW 4
- >4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- >Einstellmöglichkeit für jeden Haspeldurchmesser
- >Werkzeugablage
- [ Technische Daten ]
- >Länge 670 mm, Breite 670 mm, Höhe 1.005/1.870 mm, Gewicht 30/40 kg



[ MTA 3000 ]

und flexibel ]



r k s t a t t - u n d M o n t a g e e i n r i c h t u n g e n ]



[ MB 2000 ]



[ DT 1000 ]



[ MT 2000 ]



[ PWS 1000 ]



[ DW 2 ]



[ DW 4 ]



[ KTH 3000 ]

[ 02 | 03 ]

**Profiltransportwagen PWW 1000**

- >Stabile Stahlkonstruktion
  - >Waagrecht Profiltransport
  - >Auflagearme gummibeschichtet
  - >4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
  - >6 Ablagen mit einer Mittelstütze
- [ Technische Daten ]
- >Länge 1.600 mm, Breite 900 mm, Höhe 1.960 mm, Gewicht 60 kg
  - >Tragkraft 350 kg
  - >Lichte Weite 260 mm
  - >Breite unteres Fach 420 mm
  - >Breite oberes Fach 150 mm



[ PWW 1000 ]

**Kommissionswagen KW 1**

- >Für inner- und außerbetriebliche Transporte
  - >4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
  - >Laufrollen abnehmbar
  - >Haken für Krantransporte
  - >Profilaufgabe mit Gummibelag
- [ Technische Daten ]
- >Länge 1.600 mm, Breite 950 mm, Höhe 1.600 mm, Gewicht 100 kg
  - >Tragkraft 400 kg



[ Kompressor ]



[ KW 1 ]



**Kompressor ST 670 - 270**

- > Behälter Vol. 270 l
- > Ansaugleistung 670 l/min.
- > Antriebsleistung 4 kW
- > Druckluftanschluss 10 bar
- [ Optionen ]
- > Kältetrockner

**Kompressor ST 960 - 500**

- > Behälter Vol. 500 l
- > Ansaugleistung 960 l/min.
- > Antriebsleistung 5,5 kW
- [ Optionen ]
- > Sterndreieckschalter
- > Kältetrockner

**Tandemkompressor ST 860 - 500**

- > Behälter Vol. 500 l
- > Ansaugleistung 2 x 860 l/min.
- > Antriebsleistung 2 x 5,5 kW
- > Druckluftanschluss 10 bar
- [ Optionen ]
- > Sterndreieckschalter
- > Kältetrockner

**Handwerkzeuge**

- (01) Dichtungsschere 2 x 45°
- (02) Dichtungsschere 90°
- (03) Dichtungsschere 180°
- (04) Drehschrauber
- (05) Verbindungshalter mit Magnet und ein Satz Schraubbits
- (06) Handbohrmaschine
- (07) Bohrerersatz
- (08) Luftpistole
- (09) Fingerfräser HSS
- (10) Spiralschlauch 2.500 mm
- (11) Stecheisen ST 4
- (12) Softhammer
- (13) Glasverklotzheber
- (14) Zweifachsaugheber
- (15) Einfachsaugheber

