



Bekanten

Übersicht Produkte und Anwendungen 274

Kantenanleimer CONTURO CONTURO KA 65, KP 65/2 276

Halbstationäres Kantenanleimen AP-KA 65, MFT/3 CONTURO 278

Zubehör und Verbrauchsmaterial 280

Das Festool System

Bekanten

Übersicht Produkte und Anwendungen

Seite 276 ————— 279

Der CONTURO macht das Bekanten von Rundungen, Radien, konvexen und konkaven Formen einfach möglich. Sogar Gehrungskanten können mit der Stationäreinrichtung in perfekter Qualität aufgefahren werden. Schnell, einfach und sauber – ideal für Formteile und Kleinserien.



Anwendungen

Kantenanleimer CONTURO	Halbstationäres Kantenanleimen
---------------------------	-----------------------------------

Leimen mit Kantenanleimer

Gerade Kanten anleimen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Konkave und konvexe Formteile bekanten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kreisrund anleimen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Innenecken bekanten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Kanten stationär aufleimen

Schmale und gerade Kanten anleimen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Breite und gerade Kanten anleimen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kleine Formteile bekanten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Gehrungen bekanten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

sehr gut geeignet geeignet

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1200
Kantenhöhe (mm)	18-65
Kantenstärke (mm)	0,5-3,0
Innenradius (mm)	> 50
Aufheizzeit (min)	8
Schmelztemperatur (°C)	100-210
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	2/4
Schutzklasse	I
Gewicht (kg)	7,9



ARBEITEN MIT MFT



ARBEITEN MIT VAC SYS



WERKSTÜCK VORBEREITEN



PERFEKTES KANTENFINISH

SYSTEM

Die perfekte Kante. Der CONTURO im System.

Der CONTURO als Herzstück der perfekten Kante übernimmt den Aufleimvorgang. Das ihn umgebende System alle weiteren Arbeitsschritte. Vom sauberen Zuschnitt bzw. Fräsen des Plattenmaterials über den Leimauftrag, das Andrücken der Kante, Kappen und Bündigfräsen, bis hin zum Glätten und Polieren – das Festool System ermöglicht alles in ebenso professioneller und sauberer Qualität wie es bisher nur Stationärrmaschinen konnten.



CONTURO

KANTE AUFLEIMEN



KLEBSTOFFE



KANTE KAPPEN



SPEZIALZUBEHÖR



STATIONÄR ARBEITEN

ZUBEHÖR

Bekanten

Kantenanleimer CONTURO KA 65



CONTURO KA 65



Herzstück der perfekten Kante.

Durch seine Vielseitigkeit und einfache Bedienung stellt der CONTURO eine echte Lösung für die Fertigung individueller Formteile dar, ebenso wie für das Bekanten von Werkstücken oder Möbelteilen, die in Kleinserien produziert werden sollen. Im SYSTAINER verpackt, eignet sich der CONTURO darüber hinaus auch für den mobilen Einsatz und die Herstellung von Abschlüssen in perfekter Kantenqualität vor Ort.

Der Beginn der perfekten Kante.

- ▶ Effizientes, einfaches und sauberes Arbeiten sowie schneller Farbwechsel dank einzigartigem Patronenleimsystem
- ▶ Perfekte Fugenqualität mit hoher Haftung dank exakter Leimdosierung
- ▶ Sauberes Düsensystem ohne Reinigungsaufwand, sicheres Arbeiten durch geringe Erwärmung des Gerätegehäuses
- ▶ Bedarfsgerechtes Aufschmelzen des Klebstoffes. Kein Verkochen, Verfärben oder Qualitätsverlust des Klebstoffes

Technische Daten


Leistungsaufnahme (W)	1200
Kantenhöhe (mm)	18-65
Kantenstärke (mm)	0,5-3,0
Innenradius (mm)	> 50
Aufheizzeit (min)	8
Schmelztemperatur (°C)	100-210
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	2/4
Schutzklasse	I
Gewicht (kg)	7,9



Lieferumfang	UVP €* 2.691,78	Bestell-Nr.
Führungstisch, 4x EVA-Kleber natur, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
KA 65 Plus	2.262,00	574605
KA 65 Set	2.527,00	574613
Kantenbearbeitungs-Set KB-KA 65 SYS	3.007,13	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 282





KP 65/2

Der exakte Schnitt:

- ▶ Einfaches, kraftsparendes Kappen auch dickerer Kanten durch ergonomische Griffanordnung
- ▶ Exakter Stoßbeschnitt über patentierte Exzenter-Feineinstellung
- ▶ Beidseitige Tischauflage des Kappgerätes ermöglicht gleichermaßen das Kappen von linken als auch rechten Plattenkanten von oben – mit perfekter Sicht auf das Werkstück
- ▶ Stoßkappfunktion (für Rundtisch) sowie Kappen von Plattenkanten (Endbeschnitt) mit einem Gerät möglich



Technische Daten

Kapphöhe (mm)	65
Kappdicke (mm)	2

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
im Karton		
KP 65/2	147,00 174,93	499896

Bündig kappen.

Das Kappen des Kantenüberstandes erfolgt mit dem Festool Kappgerät KP 65/2: Das Kantenband zwischen die Kappmesser einführen, das Kappgerät bis zum Anschlagbolzen parallel an das Werkstück positionieren und die Handgriffe zusammendrücken.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Bekanten

Adapterplatte AP-KA 65



AP-KA 65



Stationär aufleimen.

Stationär mit dem CONTURO arbeiten? Kein Problem. Über die Adapterplatte AP-KA 65. Dies ermöglicht nicht nur das Bekanten von geraden Kanten und Rundungen, sondern auch von schrägen Kanten mit 90°-45° Winkeln.

Schwenkbar stationär bekanten.

- ▶ Zum stationären Einsatz des Kantenanleimers
- ▶ Einbau der Adapterplatte in ein selbstgebautes Tischgestell oder in dafür vorgesehene MFT-Lochplatte
- ▶ Für Kleinserien, gerade Kanten, Freiformelemente und Schrägkantenverleimung, Winkel von 0-47°

Technische Daten

Abmessung Länge x Breite (mm)	254 x 420
Min. Einbauhöhe (mm)	150
Schwenkbereich (°)	0-47

Lieferumfang	UVP €* Zzgl. Mehrwertsteuer.	Bestell-Nr.
AP-KA 65	315,00	500175
Adapterplatte für Kantenanleimer komplett mit 15 Gleitführungen, Zusatzrolle, im Karton	374,85	
GP-MFT/3 KA65 15x	20,00	500367
15 Stück Gleitplatten inklusive M4 Befestigungsschrauben, SB-verpackt	23,80	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.



MFT/3 CONTURO

1 Tisch. 1000 Möglichkeiten.

- ▶ Zum stationären Einsatz des Kantenanleimers
- ▶ Gleitführungen für sicheres Führen des Werkstückes
- ▶ Ermöglicht Schwenken der Maschine (0-47°) im Tisch und damit horizontale Auflage des Werkstückes beim Bekanten – für komfortable und sichere Führung auch großer Objekte

Technische Daten	
Tischabmessungen (mm)	1157 x 773
Arbeitshöhe (mm)	900
Kantenleimer schwenkbar [°]	47
Gewicht (kg)	29

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Adapterplatte AP-KA 65, Querstrebe QT-MFT/3, im Karton		
MFT/3 Conturo	741,60 882,50	500869

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.



Stationäre Einheit zum Kanten-aufleimen

Bekanten auch stationär? Ja, mit dem MFT/3 CONTURO – einem speziellen Multifunktionstisch für den CONTURO KA 65. Dazu setzen Sie einfach den Kantenanleimer über eine Adapterplatte in den Multifunktionstisch MFT/3 CONTURO ein. Dadurch lassen sich nicht nur gerade Kanten und Rundungen bekanten, sondern auch schräge Kanten. Der CONTURO KA 65 ist hierfür in der Stationäreinheit von 90° – 45° schwenkbar.

Das Festool System.

Der CONTURO als Herzstück der perfekten Kante übernimmt den Aufleimvorgang. Das ihn umgebende System alle weiteren Arbeitsschritte. Vom Leimauftrag, das Andrücken der Kante, Kappen bis hin zum Glätten und Polieren – das Festool System ermöglicht alles in ebenso professioneller und sauberer Qualität wie es bisher nur Stationärmaschinen konnten.



Bekanten

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Systemzubehör

282




Bekanten

Systemzubehör



CONTURO KA 65

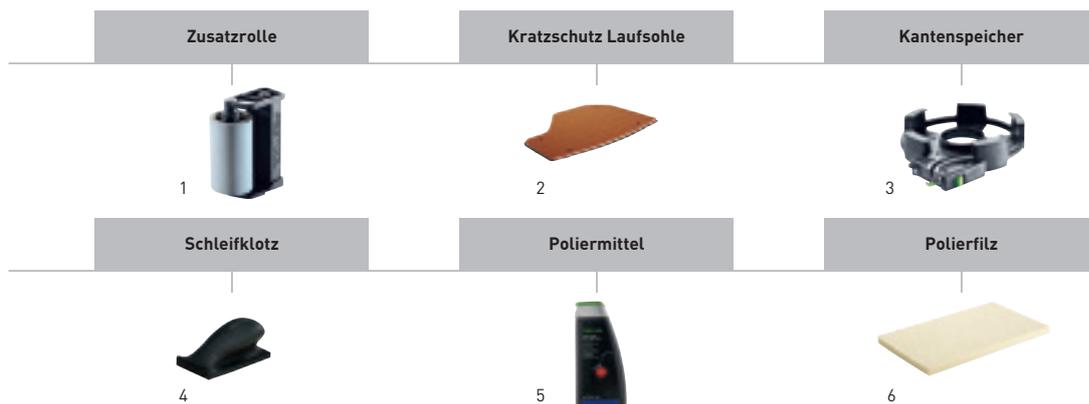


Zubehör für Kantenanleimer CONTURO KA 65

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Zusatzrolle ZR-KA 65	für KA 65, für das Bekanten enger Radien und Formteile, bietet zusätzlichen Druckpunkt beim Aufleimen der Kante, für stärkeren Andruck der Kante an das Plattenmaterial, Rollenlänge 65 mm, SB-verpackt	58,20 69,26	499480
2 Kratzschutz LAS-STF-KA 65	für KA 65, für den Einsatz des Kantenanleimers auf empfindlichen oder hochglänzenden Oberflächen, 4x Befestigungsschrauben, 3x Filze, SB-verpackt	28,10 33,44	499892
Ersatzfilz EF-LAS-STF-KA 65 10x	für Kratzschutz LAS-STF-KA 65, für den Einsatz des Kantenanleimers auf empfindlichen oder hochglänzenden Oberflächen, Packungsinhalt 10 St., SB-verpackt	23,80 28,32	499893
3 Kantenspeicher KSP-KA 65	für KA 65, für die sichere Zuführung empfindlicher und dünner Kanten zum Kantenanleimer KA 65, sichere Zufuhr auch von langen Kanten ohne Beschädigung oder Verschmutzung, Kantenlängen von bis zu 8 m [bei einer Kantendicke von 2mm] möglich, Max. Kantenhöhe 45 mm, Max. Kantendicke 2 mm, im Karton	48,70 57,95	499479
4 Schleifklotz HSK 80x133 H	zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 80 x 133 mm, hart, SB-verpackt	21,70 25,82	495967
5 Poliermittel MPA 6000/1	Schleifpolitur, silikonfrei, Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	15,50 18,45 31,00 / 1 l 36,89 / 1 l	492424
6 Polierfilz PF-STF 80x133 STF H/5	für Handschleifklotz HSK 80 x 133, Abmessung Länge x Breite 80 x 133 mm, Packungsinhalt 5 St., SB-verpackt	14,40 17,14	499894



CONTURO KA 65

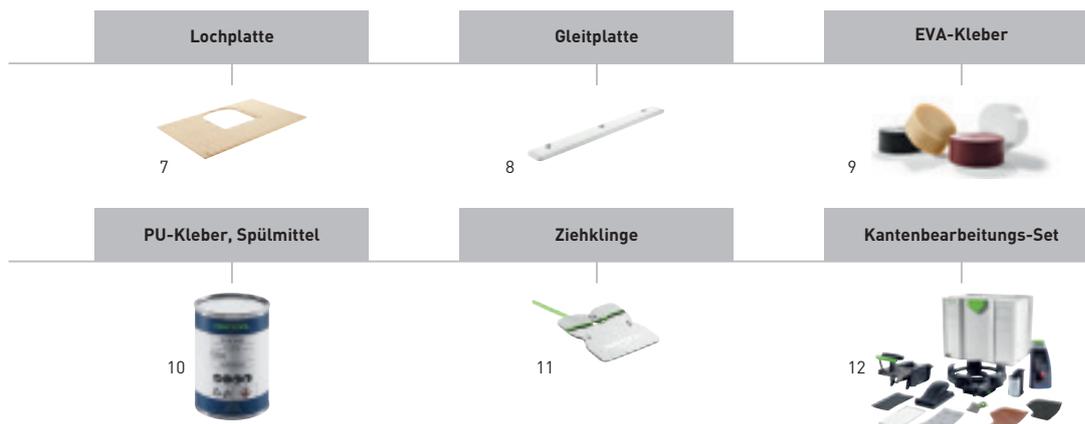

Zubehör für Kantenanleimer CONTURO KA 65

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
7 Lochplatte LP-KA65 MFT/3	für KA 65, ermöglicht in Kombination mit Adapterplatte AP-KA 65 das Schwenken der Maschine (0-47°) im Tisch und damit horizontale Auflage des Werkstückes beim Bekanten – für komfortable und sichere Führung auch großer Objekte, Abmessung Länge x Breite 1102 x 718 mm, im Karton	132,20 157,32	500366
8 Gleitplatte GP-MFT/3 KA65 15x	für KA 65, Ersatz- oder Erweiterungsgleitplatten für den stationären Einsatz des Kantenanleimers mit Adapterplatte AP-KA 65 im MFT (mit Lochplatte KA 65; Bestell-Nr. 500366) oder eingebaut in einen eigenen Arbeitstisch, 15 Stück Gleitplatten inklusive M4 Befestigungsschrauben, Abmessungen (L x B x H) 255 x 31 x 6 mm, SB-verpackt	20,00 23,80	500367
9 Kleber Natur EVA nat 48X-KA 65	für KA 65, Naturfarbton für alle Dekore geeignet, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, 48 Stück EVA-Kleber Natur, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190°C, im Karton	101,50 120,79	499812
Kleber Weiß EVA wht 48X-KA 65	für KA 65, perfekte Fugenqualität bei weißen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, 48 Stück EVA-Kleber weiß, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 200°C, im Karton	101,50 120,79	499813
Klebstoff EVA brn 48x-KA 65	für KA 65, perfekte Fugenqualität bei braunen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, ungefüllter Klebstoff mit höherer Temperaturbeständigkeit, 48 Stück EVA-Kleber braun, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190°C, im Karton	101,50 120,79	200059
Klebstoff EVA blk 48x-KA 65	für KA 65, perfekte Fugenqualität bei schwarzen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, ungefüllter Klebstoff mit höherer Temperaturbeständigkeit, 48 Stück EVA-Kleber schwarz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190°C, im Karton	101,50 120,79	200060
10 Klebstoff PU nat 4x-KA 65	für KA 65, Achtung: nach dem Arbeiten Spülmittel zur Maschinenreinigung verwenden (Spülmittel PU spm 4x-KA 65, Artikelnummer 200062), max. 12 Monate lagerfähig, Kleber hat eine hohe Anfangsfestigkeit, eine hervorragenden Kälteelastizität, sowie eine gute Lösemittelbeständigkeit, Naturfarbton, 4 Stück PU-Kleber in luftdichten Dosen, Gewicht 0,8 kg, im Karton	55,70 66,28 7,96 / 1 kg 9,47 / 1 kg	200056
Spülmittel PU spm 4x-KA 65	für KA 65, Spülpatrone für den Kantenanleimer CONTURO KA 65 nach Anwendung von PU-Kleber, Einsatz nach Verarbeitung von PU-Kleber zwingend erforderlich, um die chemische Reaktion des PU Klebers in der Maschine zu unterbinden, max. 12 Monate lagerfähig, 4 Spülmitteldosen, Gewicht 0,56 kg, im Karton	45,40 54,03 6,49 / 1 kg 7,72 / 1 kg	200062
11 Ziehklinge ZK HW 45/45	Glätten von durch den Fräsvorgang entstandenen Messerschlägen (Radien R1; R1,5 und R2 mm), Verputzen letzter Überstände nach dem Fräsen der Kante (Kunststoffkanten) ohne Beschädigung der Werkstückoberfläche, Abmessungen (L x B x H) 45 x 45 x 1,2 mm, Radien 1/1,5/2 mm, SB-verpackt	50,80 60,45	499749
12 Kantenbearbeitungs-Set KB-KA 65 SYS	für KA 65, Kantenspeicher, Zusatzrolle, Kappgerät, Ziehklinge, Kratzschutz Laufsohle mit 3x Filzauflagen, 5x Polierfilz, 20x StickFix Schleifstreifen BR2 80x133 P320, HSK-A 80x130, 5x StickFix Schleifvlies S 800, Poliermittel MPA 6000, im SYSTEMER SYS 4 T-LOC	390,00 464,10	500177



Saugen

Übersicht Produkte und Anwendungen	286
Absaugmobile CLEANTEC kompakt	CT 17, CTL SYS, CTL MINI, CTL MIDI 290
Absaugmobile CLEANTEC	CT 26/36/48 294
Absaugmobile CLEANTEC AUTOCLEAN	CT 26/36/48 AC, CT 36 AC PLANEX, CT 36 AC HD 296
Spezialsauger CLEANTEC	CT 48 EC, CT 48 EC/B22, CTH 26/48 299
Zubehör und Verbrauchsmaterial	302
Das Festool System	

Saugen

Übersicht Produkte und Anwendungen

Kompakt, aber dennoch groß. Leicht, aber dennoch kraftvoll. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – Absaugmobile von Festool sind auf jede Herausforderung vorbereitet.

Seite 290 — 291 — 292 — 293 — 294 — 294

CT 17

CTL SYS

CTL MINI

CTL MIDI

CTL 26/36

CTM 26/36



Anwendungen

Absaugmobile CLEANTEC kompakt

Absaugmobile CLEANTEC

Einsatzbereich

Montage (geringer Staubanfall, grobe Stäube)

Werkstatt, Industrie

Baustelle, Trockenbau (großer Staubanfall, Feinstäube)

Zone 22

Anwendung

Absaugung von Elektrowerkzeugen

Absaugung Druckluftwerkzeuge (LE-Varianten)

Reinigungsarbeiten

Dauereinsatz im Industriebereich

Spezielle Ausstattungsmerkmale

Modular aufrüstbar mit 2. Steckdose/ Druckluft Modul

Vollautomatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN

Kombination mit ASA/EAA

Staubtyp

Holzstäube

Mineralische, quarzhaltige Stäube

Aluminium-, Pulverlack- und Polyurethanstäube

Krebserregende Stäube und Asbest

Technische Daten


	CT 17	CTL SYS	CTL MINI	CTL MIDI	CTL 26/36	CTM 26/36
Leistungsaufnahme (W)	400-1200	1000	400-1200	400-1200	350-1200	350-1200
Max. Volumenstrom (l/min)	3700	3000	3700	3700	3900	3900
Max. Unterdruck (Pa)	24000	20000	24000	24000	24000	24000
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	17/17	4,5/3,5	10/7,5	15/12,5	26/24 / 36/34	26/24 / 36/34
Abmessungen (L x B x H) (mm)	445 x 380 x 485	396 x 296 x 270 / 396 x 296 x 162	430 x 330 x 422	430 x 330 x 470	630 x 365 x 540 / 630 x 365 x 596	630 x 365 x 540 / 630 x 365 x 596
Gewicht (kg)	9,4	6,9	8,7	9	13,9 / 14,4	13,9 / 14,4



Absaugmobile CLEANTEC

Absaugmobile CLEANTEC AUTOCLEAN

Spezialsauger CLEANTEC

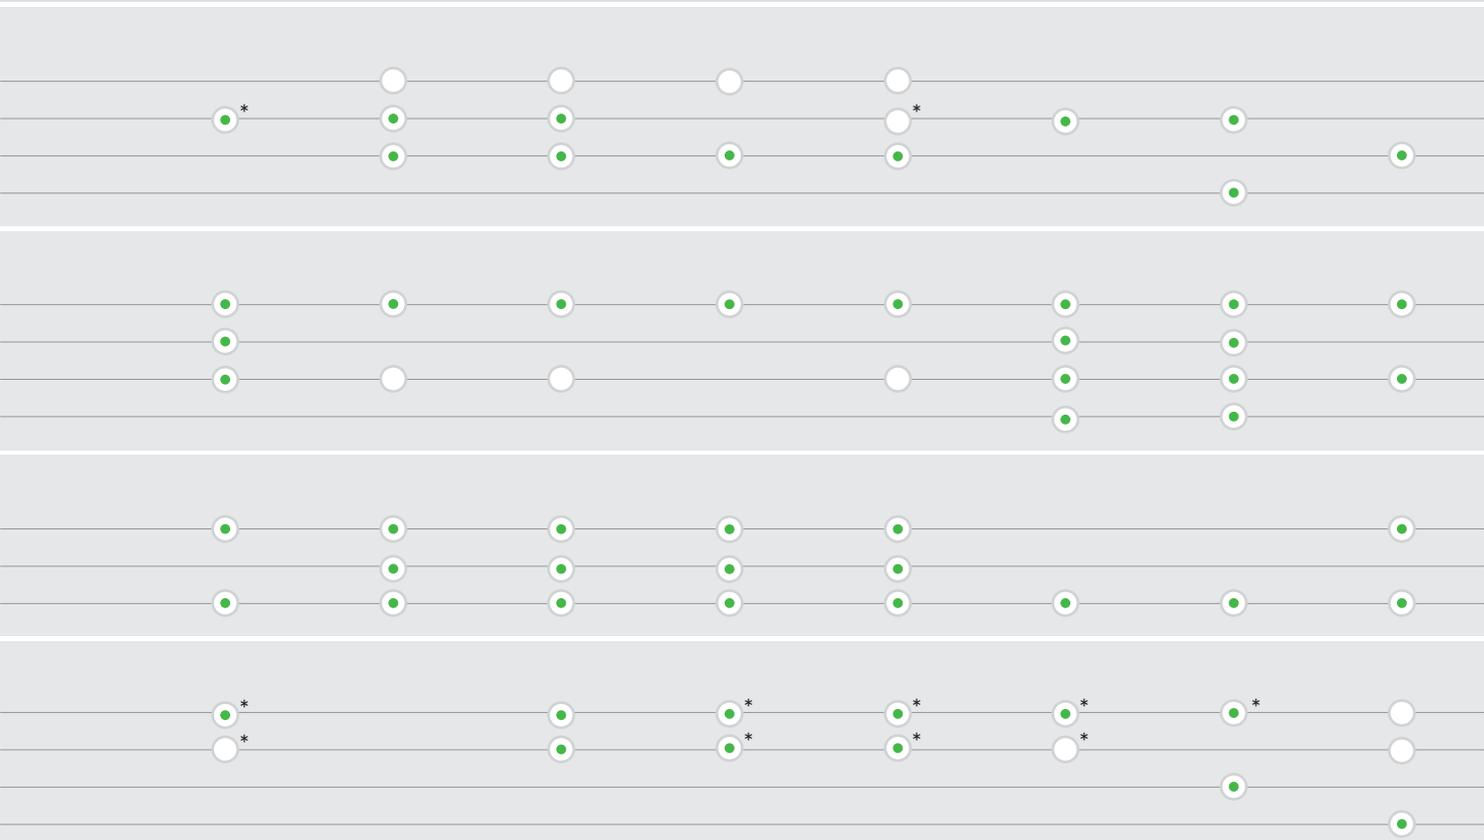

* nur CTM

● sehr gut geeignet

○ geeignet

	350-1200	350-1200	350-1200	350-1200	350-1200	150-1100	150-1100	350-1000
	3900	3900	3900	3900	3900	3400	3400	3900
	24000	24000	24000	24000	24000	23000	23000	24000
	48/46	26/24 / 36/34 / 48/46	26/24 / 36/34 / 48/46	36/34	36/34	48/46	48/46	26/24 / 48/46
	740 x 406 x 1005	630 x 365 x 540 / 630 x 365 x 596 / 740 x 406 x 1005	630 x 365 x 540 / 630 x 365 x 596 / 740 x 406 x 1005	630 x 365 x 596	673 x 365 x 522	630 x 406 x 640	630 x 406 x 640	630 x 365 x 540 / 740 x 406 x 1005
	18,8	14,7 / 15,2 / 19,6	14,7 / 15,2 / 19,6	15,2	15,2	17,9	18,6	13,9 / 18,8

Saugen

Unsere Empfehlung: Setzen Sie auf Staubabsaugung.

Unsere dringende Empfehlung: Setzen Sie bei der Staubabsaugung auf den richtigen Sauger.

Beim Arbeiten in staubhaltiger Umgebung, ganz besonders beim Umgang mit stauberzeugenden Werkzeugen, geht es vor allem um eines: Ihre Gesundheit! Dabei hängt die Schädlichkeit des Staubes zum einen von der Größe der Staubpartikel ab und zum anderen von der Menge und Dauer, in der die Stoffe auf die Lunge einwirken.

Das Tückische daran – je kleiner die Staubpartikel sind, desto tiefer können sie in das Lungengewebe eindringen. Feinstäube sind daher wesentlich belastender für die Atemwege. Und viele davon werden sogar als besonders gesundheitsgefährdend eingestuft.

Kristallines Siliziumdioxid beispielsweise wird in enge Verbindung mit der Entstehung von Lungenkrebs gebracht. Sorgen Sie deshalb im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit beim Umgang mit mineralischen Stäuben, die zwangsläufig quarzhaltige Substanzen enthalten, für eine saubere Atemluft und arbeiten Sie mit einem geprüften und zugelassenen Absauggerät bzw. einem Sicherheitssauger.

Detaillierte Auskünfte sowie Mitteilungen und speziell aufbereitete Stofflisten über Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) erhalten Sie von Ihrer Berufsgenossenschaft.



CTL MINI/MIDI
CTL 26/36/48/
48 EC

Die Spezialisten für Stäube mit AGW > 1 mg/m³.



CTM 26/36/48/
48 EC

Die Spezialisten für Stäube mit AGW > 0,1 mg/m³.
Für quarzhaltige, mineralische Stäube und Holzstäube.



CTH 26/48

Die Spezialisten für Stäube mit AGW ≤ 0,1 mg/m³.
Für krebserzeugende und pathogene Stäube, z.B. Asbest und Schimmel.



CTL 48 LE EC/B 22
CTM 48 LE EC/B 22

Spezialisiert auf die Absaugung von brennbaren und explosiven Stäuben.

Staubklassen nach EN 60335-2-69, Anhang AA

	Geeignet	Max. Durchlassgrad (Prüfung)	Entsorgung	Kontaminierungsgefahr
L (Low)	- Stäube mit AGW > 1 mg/m ³	1% (Filtermaterial)		
M (Medium)	- Stäube mit AGW ≤ 0,1 mg/m ³ - mineralische Stäube - Holzstäube	0,1% (Gesamtgerät inkl. Polsternägelpfung)	staubarm	Verschlusskappe für Transport
H (High)	- Stäube mit AGW > 0,1 mg/m ³ - krebserzeugende Stäube - Stäube mit Krankheitsregnern	0,005% (Gesamtgerät inkl. Polsternägelpfung)	staubfrei	Verschlusskappe für Transport

So wichtig wie die Luft zum Atmen. 3 gute Gründe fürs Arbeiten mit Absaugung.

1. Beginnen wir mit dem Wichtigsten zuerst: Ihrer Gesundheit. Denn Absaugmobile garantieren die Aufnahme von bis zu 99,995 % der Stäube, die beim klassischen Schleifen, Sägen oder Fräsen entstehen. In anderen Worten, was sonst über die Atemwege in die Lunge gelangt, landet so direkt in einem großzügig dimensionierten Auffangbehälter.
2. Ein schöner Nebeneffekt: Absaugmobile freuen auch Ihre Kunden. Durch ein Arbeitsumfeld, das sich so sauber gestaltet wie Ihr Arbeitsergebnis. Und das hinterlässt nicht nur einen bleibenden Eindruck, sondern führt auch zu einer höheren Weiterempfehlungsrate.
3. Und nicht zuletzt: Die deutlich längere Laufzeit Ihrer Elektrowerkzeuge. Denn auch hier gilt: Was bereits abgesaugt ist, kann sich nicht mehr im Motor oder auf Kontakten festsetzen.

Volle Volumenausnutzung

Eine durchdachte Behältergeometrie mit genau abgestimmtem SELFCLEAN Filtersack und platzsparendem Flachfilter ergeben zusammen ein Nettovolumen, das nahezu exakt dem Bruttovolumen entspricht.



SYS-Dock

Einfacher Transport, mehr Ordnung und unendlich flexibel. Das SYS-Dock zum sicheren Ankoppeln von SYSTAINER, SORTAINER und SYS-ToolBox.



Schlauchdepot

Das integrierte Schlauchdepot macht lästige Außenhaken überflüssig und schützt Saugschlauch und Netzkabel vor Beschädigungen. Der im Depot „geparkte“ Saugschlauch garantiert den kompakten und sauberen Transport.



AUTOCLEAN Technologie

Weniger Reinigungsaufwand bei konstanter Saugleistung. Die automatische Abreinigung AUTOCLEAN ersetzt die manuelle Reinigung des Hauptfilters. Die Abreinigungsintervalle können stufenlos und bedarfsgerecht definiert werden und garantieren dadurch eine gleichmäßig hohe Saugkraft.



Besser im System

Festool Absaugmobile sind integrierter Bestandteil des Systemgedankens und so perfekt auf die Festool Elektro- und Druckluftwerkzeuge abgestimmt. Sie schalten sich automatisch mit der Inbetriebnahme des Werkzeugs zu. Viele Absaugmobile können optional mit Schubdügel oder Werkzeughalter erweitert werden oder werden in Kombination mit Work- oder Toolcenter zur mobilen Arbeitsstation.



Saugen

Absaugmobil CLEANTEC CT 17



CLEANTEC CT 17



Eine saubere Sache.

Ideal zur Reinigung von Büro, Garage, KFZ und Baustelle. Auch zum Aufsaugen von Wasser geeignet.

Die Spezialisten für Reinigungsarbeiten.

- ▶ Maximal nutzbares Volumen mit Filtersack durch innovatives Konstruktionsprinzip
- ▶ Hohe Saugleistung und Volumenstrom durch einstufige Hochleistungsturbine
- ▶ Blasfunktion mit Verschlusskappe an der Gehäuserückseite
- ▶ Elektronische Niveauekontrolle zum Saugen von Flüssigkeiten

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400-1200
Max. Volumenstrom (l/min)	3700
Max. Unterdruck (Pa)	24000
Filteroberfläche (cm ²)	4600
Netzanschlusskabel (m)	5,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	17/17
Abmessungen (L x B x H) (mm)	445 x 380 x 485
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400
Gewicht (kg)	9,4



= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Saugschlauch Ø 27 mm x 3,5 m mit drehbaren Anschlussmuffen, doppelwandiger Filtersack, im Karton		
CT 17 E	244,00 290,36	767992
CT 17 E-Set BA	288,00	768943
Reinigungsset D36 BA-RS	342,72	
CT 17 E-Set BU	288,00	768944
Reinigungsset D36 BU-RS	342,72	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 304





CTL SYS

Der Sauger im Systainer-Format.

- ▶ Extrem klein, leicht und kompakt im Systainerformat für maximale Mobilität
- ▶ Komfortabler Transport egal ob mit Tragegriff oder Tragegurt
- ▶ Dank integriertem Schlauch-, Kabel- und Düsendepot ist immer gleich alles mit dabei
- ▶ Mit T-LOC koppelbar im Systainer-System für optimale Arbeitsplatzorganisation

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	1000
Max. Volumenstrom (l/min)	3000
Max. Unterdruck (Pa)	20000
Filteroberfläche (cm ²)	5357
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	4,5/3,5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	396 x 296 x 270
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	1200
Gewicht (kg)	6,9



■ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27 x 3 m-AS mit Winkeldrehausgleich saugeseitig, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion, Polsterdüse D 36 PD, Fugendüse D 36 FD-150, Tragegurt SYS-CT, im Karton		
CTL SYS	307,00 365,33	584173



09

Kleiner war sauber noch nie.

Idealer Sauger für den schnellen und mobilen Einsatz bei kleineren Montage- und Servicearbeiten: sehr kompakt, leicht, leise und koppelbar im Systainer-System. Der Systainer-Sauger ist für Reinigungsarbeiten mit kleinem Staub- und Schmutzvolumen bestens geeignet. Für Stäube der Staubklasse L.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 304



SYSTAINER
ab Seite 394



Erleben Sie das
Produktvideo



Saugen

Absaugmobil CLEANTEC CTL MINI



CLEANTEC CTL MINI



Der kleine Montagesauger mit 10 l Behältervolumen.

- ▶ Sehr leicht und kompakt, für einfachen Transport
- ▶ Mehr Ordnung dank Schlauchdepot für sichere Unterbringung von Schlauch und Kabel
- ▶ Starke Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine und konisch verlaufenden Saugschlauch
- ▶ SYSTAINER sind mit dem Sys-Dock blitzschnell befestigt

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400-1200
Max. Volumenstrom (l/min)	3700
Max. Unterdruck (Pa)	24000
Filteroberfläche (cm ²)	5000
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	10/7,5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	430 x 330 x 422
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400
Gewicht (kg)	8,7



= mit Electronic

Ideal für unterwegs.

Mit geringem Gewicht und kompakten Abmessungen ist der CTL MINI leicht zu transportieren und damit die erste Wahl für Montagearbeiten. Der kompakte Nass-/Trockensauger ist für Reinigungsarbeiten mit kleinem bis mittlerem Staub- und Schmutzvolumen bestens geeignet. Für Stäube der Staubklasse L.

Lieferumfang

UVP €* Bestell-Nr.

Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27/32 x 3,5 m-AS mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton

CTL MINI	358,00 426,02	584150
-----------------	------------------	---------------

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 304





CLEANTEC CTL MIDI

Der kompakte Montagesauger mit 15 l Behältervolumen.

- ▶ Sehr leicht und kompakt, für einfachen Transport
- ▶ Mehr Ordnung dank Schlauchdepot für sichere Unterbringung von Schlauch und Kabel
- ▶ Starke Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine und konisch verlaufenden Saugschlauch
- ▶ SYSTAINER sind mit dem Sys-Dock blitzschnell befestigt

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	400-1200
Max. Volumenstrom [l/min]	3700
Max. Unterdruck [Pa]	24000
Filteroberfläche [cm ²]	5000
Netzanschlusskabel, gummiisoliert [m]	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen [l]	15/12,5
Abmessungen [L x B x H] [mm]	430 x 330 x 470
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose [W]	2400
Gewicht [kg]	9



☐ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
--------------	--------	-------------

Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27/32 x 3,5 m-AS mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton

CTL MIDI	390,00 464,10	584159
-----------------	------------------	---------------



09

Außen klein, innen groß.

Der CTL MIDI ist der ideale Begleiter für Montage-, Einbau- oder Renovierungsarbeiten. Der kompakte Nass-/Trockensauger mit 15 l Behältervolumen ist für Reinigungsarbeiten mit kleinem bis mittlerem Staub- und Schmutzvolumen bestens geeignet. Für Stäube der Staubklasse L.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 304



Saugen

Absaugmobile CLEANTEC CT 26 / CT 36



CLEANTEC CT 26 / CT 36



Allrounder in perfekter Größe.

Kompakt, aber dennoch groß. Leicht, aber dennoch kraftvoll. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – durch ihre ausgefeilte Behältergeometrie bieten die CLEANTEC CT 26/36 viel Volumen bei kleinen Ausmaßen.

Wahre Größe kommt von innen.

- ▶ Optimale Ausnutzung des Behältervolumens – das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen
- ▶ Für jede Anforderung: individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose oder Druckluftmodul
- ▶ Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- ▶ Keine Chance für elektrostatische Aufladung durch Antistatik-Funktion

Technische Daten	CT 26	CT 36
Leistungsaufnahme (W)	350-1200	350-1200
Max. Volumenstrom (l/min)	3900	3900
Max. Unterdruck (Pa)	24000	24000
Filteroberfläche (cm ²)	6318	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	26/24	36/34
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400	2400
Gewicht (kg)	13,9	14,4



☐ = mit Electronic


Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SELF-CLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Sys-Dock, Kabelaufwicklung, im Karton		
CTL 26 E	534,00 635,46	583490
CTL 26 E SD mit 2. Steckdose mit Dauerstrom	572,00 680,68	584049
CTL 26 E SD E/A mit 2. Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik	572,00 680,68	584050
CTL 36 E	648,00 771,12	583491
CTL 36 LE Druckluftmodul	826,00 982,94	583846
CTM 26 E Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	716,00 852,04	583848
CTM 36 E Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	826,00 982,94	584000
CTM 36 LE Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Druckluftmodul	1.000,00 1.190,00	584002

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 304



Workcenter WCR 1000 ab Seite 378





CLEANTEC CT 48



Da steckt mehr drin.

- ▶ Großes Fassungsvermögen für große Staubmengen und grobe Späne
- ▶ Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- ▶ Keine Chance für elektrostatische Aufladung durch Antistatik-Funktion
- ▶ Für jede Anforderung individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose oder Druckluftmodul

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	350-1200
Max. Volumenstrom (l/min)	3900
Max. Unterdruck (Pa)	24000
Filteroberfläche (cm ²)	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	740 x 406 x 1005
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400
Gewicht (kg)	18,8



☐ = mit Electronic

Lieferumfang

	UVP €*	Bestell-Nr.
SELCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Sys-Dock, Kabelaufwicklung, Schubbügel, im Karton		
CTL 48 E	744,00 885,36	584070
CTM 48 E	914,00	584080
Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	1.087,66	

Für den Einsatz in der Werkstatt.


Mit seinem Behältervolumen von 48 Litern eignet sich der CT 48 ideal für die Werkstatt zur Aufnahme großer Staubmengen. Als CTL und CTM für Staubklassen L und M geeignet.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 304



Workcenter WCR 1000 ab Seite 378



CT Absaugarm ab Seite 312



Saugen

Absaugmobile CLEANTEC
CT 26 AC / CT 36 AC / CT 48 AC



product
design
award

2009

CLEANTEC CT 26 AC / 36 AC / 48 AC



Freier Filter. Ganz automatisch.

- ▶ Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen
- ▶ Noch stärkere Abreinigung mit dem Verschluss-Schieber ComfortClean (Zubehör)
- ▶ Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- ▶ Keine Chance für elektrostatische Aufladung durch Antistatik-Funktion

Technische Daten	CT 26 AC	CT 36 AC	CT 48 AC
Leistungsaufnahme (W)	350-1200	350-1200	350-1200
Max. Volumenstrom (l/min)	3900	3900	3900
Max. Unterdruck (Pa)	24000	24000	24000
Filteroberfläche (cm ²)	6318	6318	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	26/24	36/34	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1005
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400	2400	2400
Gewicht (kg)	14,7	15,2	19,6



☐ = mit Electronic

Die Waffe gegen zugesetzte Filter.

Wir haben etwas gegen zugesetzte Filter: den CLEANTEC AC. Seine automatische Filterabreinigung hält den Filter frei und die Saugleistung konstant hoch. Jederzeit kann eine Sofortabreinigung ausgelöst werden.


Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Sys-Dock, Kabelaufwicklung, im Karton		
CTL 26 E AC	629,00 748,51	584017
CTM 26 E AC Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	807,00 960,33	584032
CTL 36 E AC	743,00 884,17	584025
CTM 36 E AC Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	915,00 1.088,85	584035
CTL 48 E AC Schubbügel	835,00 993,65	584085
CTM 48 E AC Schubbügel, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	1.005,00 1.195,95	584095

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 304



Workcenter WCR 1000 ab Seite 378





CLEANTEC CT 36 AC PLANEX



Ideal für den Einsatz im Trockenbau.

- ▶ Das perfekte Absaugmobil für den Langhalsschleifer PLANEX
- ▶ Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN
- ▶ Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- ▶ Keine Chance für elektrostatische Aufladung durch Antistatik-Funktion

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	350-1200
Max. Volumenstrom [l/min]	3900
Max. Unterdruck [Pa]	24000
Filteroberfläche [cm ²]	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert [m]	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen [l]	36/34
Abmessungen [L x B x H] [mm]	630 x 365 x 596
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose [W]	2400
Gewicht [kg]	15,2



☐ = mit Electronic

Lieferumfang

High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch knickfest D36x3,5-AS/LHS 225, Verschlusschieber ComfortClean, Schlauchdepot, Werkzeughalter PLANEX, Kabelaufwicklung, im Karton

	UVP €*	Bestell-Nr.
CTL 36 E AC-PLANEX	789,00 938,91	584116
CTM 36 E AC-PLANEX	960,00 1.142,40	584059

Unser Beitrag zur Arbeitszeitverkürzung.

Je schneller ein Schleifgerät arbeitet, desto leistungsstärker muss das passende Absaugmobil sein. Der kraftvolle CT 36 AC PLANEX ist exakt auf die extreme Abtragsleistung des Langhalsschleifers PLANEX ausgelegt. Mit Werkzeughalter, knickfestem Schlauch und serienmäßigem Verschluss-Schieber ComfortClean für noch stärkere Filterabreinigung. Das Resultat: perfekte Ergebnisse in Höchstgeschwindigkeit.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 304



PLANEX LHS 225 ab Seite 89



Saugen

Absaugmobil CLEANTEC CT 36 AC HD



CLEANTEC CT 36 AC HD



Der Typ fürs Grobe.

Erst bei richtig viel Staub, wie er z.B. bei Arbeiten mit Sanierungsfräsen und Diamantschleifern anfällt, ist der CT 36 AC HD in seinem Element. Die automatische Hauptfilterabreinigung spült den Hauptfilter regelmäßig frei und sorgt damit für konstant hohe Saugleistung.

Der Baustellensauger mit automatischer Abreinigung.

- ▶ Konstant hohe Saugleistung durch automatische Abreinigung AUTOCLEAN
- ▶ Volles Behältervolumen von 36l nutzbar durch geschickte Integration der Filtertechnik in den Kopf des Saugers
- ▶ Extrem robuste Konstruktion mit großen Rädern und Stahlachse für den Einsatz auf der Baustelle
- ▶ Optimal auf Elektrowerkzeuge abgestimmt durch Gerätesteckdose und Einschaltautomatik mit Anlauf- und Abschaltverzögerung sowie stufenloser Saugkraftregulierung

Technische Daten	CTL 36 E AC HD	CTM 36 E AC HD
Leistungsaufnahme [W]	350-1200	350-1200
Max. Volumenstrom [l/min]	3900	3900
Max. Unterdruck [Pa]	24000	24000
Filteroberfläche [cm ²]	6318	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert [m]	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen [l]	36/34	36/34
Abmessungen [L x B x H] (mm)	673 x 365 x 522	673 x 365 x 522
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose [W]	2400	2400
Gewicht [kg]	15,2	15,2



= mit Electronic


Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch Antistatik Ø 36/32 mm x 3,5 m AS mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlusschieber ComfortClean, Zubehörbox, im Karton		
CTL 36 E AC HD	724,00 861,56	584167
CTM 36 E AC HD	897,00 1.067,43	584171

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 304



Renovierungsfräsen ab Seite 334





Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad



2013

CLEANTEC CT 48 EC



Geschaffen für industriellen Dauereinsatz.

- ▶ Ausdauernd stark durch EC-TEC Antrieb, mit mehrfach längerer Lebensdauer als ein Universalmotor
- ▶ Mit Saugkraftregulierung, flexibel einstellbar auf jede Arbeitssituation
- ▶ Keine Chance für elektrostatische Aufladung durch Antistatik-Funktion
- ▶ Serienmäßig ausgestattet für die Anbindung an Energie-/Absaugampel sowie mit Druckluftanschluss

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	150-1100
Max. Volumenstrom (l/min)	3400
Max. Unterdruck (Pa)	23000
Filteroberfläche (cm ²)	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 406 x 640
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400
Gewicht (kg)	17,9



☐ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SELCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Kabelaufwicklung, Druckluftmodul, im Karton		
CTL 48 E LE EC	1.425,00 1.695,75	584134
CTM 48 E LE EC	1.597,00 1.900,43	584132

Zuverlässig. Langlebig. Stark.

Harte Dauereinsätze sind sein Spezialgebiet – und die seines Antriebskonzepts EC-TEC, das mehr Zuverlässigkeit und Langlebigkeit garantiert. Für ausdauernde Absaugleistung bei der Bearbeitung von Kunststoff-, Keramik-, Holz- oder Lackoberflächen.

09

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.


Systemzubehör ab Seite 304



Workcenter WCR 1000 ab Seite 378



Energie- und Absaug- ampel ab Seite 376



Saugen

Absaugmobil CLEANTEC CT 48 EC/B22



1912

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad



CLEANTEC CT 48 EC/B22



Für ein Höchstmaß an Sicherheit.

- ▶ Entspricht der ATEX-Richtlinie 94/9/EG für Zone 22 – trockene, brennbare Stäube an Maschinen und Geräten werden sicher beseitigt
- ▶ Ausdauernd stark durch EC-TEC Antrieb, mit mehrfach längerer Lebensdauer als ein Universalmotor
- ▶ Keine Chance für elektrostatische Aufladung durch Antistatik-Funktion
- ▶ Serienmäßig ausgestattet für die Anbindung an Energie-/Absaugampel sowie mit Druckluftanschluss

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	150-1100
Max. Volumenstrom (l/min)	3400
Max. Unterdruck (Pa)	23000
Filteroberfläche (cm ²)	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 406 x 640
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400
Gewicht (kg)	18,6



= mit Electronic

Für brennbare und explosive Stäube.

Der Spezialsauger CT 48 EC/B22 mit EC-TEC Antrieb ist auf Dauereinsätze vorbereitet. Der robuste ABS Kunststoffbehälter ist mit einem zusätzlichen Flammenschutz versehen und eignet sich deshalb für die sichere Absaugung von Aluminium-, Papier-, Ruß- und Pulverlackstäuben bis hin zu glas- und kohleverstärkten Kunststoffen.


Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SELF CLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Kabelaufwicklung, Druckluftmodul, im Karton		
CTL 48 E LE EC/B22	1.995,00 2.374,05	584131
CTM 48 E LE EC/B22	2.165,00 2.576,35	584130

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.


Systemzubehör ab Seite 304



Workcenter WCR 1000 ab Seite 378



Energie- und Absaug- ampel ab Seite 376





2013

CLEANTEC CTH 26 / CTH 48



Keine Chance für gefährlichen Staub.

- ▶ Schützt die Gesundheit: Zulassung für Staubklasse H und Asbeststäube
- ▶ Sicher verschlossen – mit dem doppellagigen Sicherheitsfiltersack
- ▶ Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- ▶ Mit stufenloser Saugkraftregulierung und Antistatik-Funktion

Technische Daten	CTH 26	CTH 48
Leistungsaufnahme [W]	350-1000	350-1000
Max. Volumenstrom [l/min]	3900	3900
Max. Unterdruck [Pa]	24000	24000
Filteroberfläche [cm ²]	6318	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert [m]	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen [l]	26/24	48/46
Abmessungen [L x B x H] [mm]	630 x 365 x 540	740 x 406 x 1005
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose [W]	2400	2400
Gewicht [kg]	13,9	18,8



☐ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Sicherheits-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Sys-Dock, Kabelaufwicklung, im Karton		
CTH 26 E / a	831,00 988,89	584139
CTH 48 E / a	1.029,00	584137
Schubbügel	1.224,51	

Der Spezialist für Härtefälle.

Asbest, Schimmel, Mineralfaserstäube, Blei, Kadmium, Nickel, Zinkchromat. Viele Gefahren – ein Gegner: der Spezialsauger CTH von Festool. Er lässt krebserzeugenden und krankheitserregenden Stäuben keine Chance. Mit 99,995 % Filter-Abscheidegrad stellen selbst Schimmel, Asbestsanierungen oder die Bearbeitung von Holz mit gefährlichen Holzschutzimprägnierungen kein Problem für die Gesundheit dar.

09

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 304



Das Festool System.

Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Deshalb sind Festool Absaugmobile mit integriertem Schlauchdepot, Sys-Dock zur Aufnahme der SYSTAINER und viele Modelle auch mit modularem Steckplatz ausgestattet. Optional erweitert werden können sie durch einen Schubbügel oder abnehmbaren Werkzeughalter. Darüber hinaus sind sie nicht nur kompatibel mit allen Festool Elektro- und Druckluftwerkzeugen, sondern auch das vielfältige Zubehör ist untereinander austauschbar.



Saugen

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Reinigungssets	304
Saugschläuche und Schlauchmuffen	305
Rohre und Düsen	310
Module und Absaugarme	312
Filter und Filtersäcke	313
Zubehör CT und Druckluft	318



Saugen

Systemzubehör

CLEANTEC Reinigungssets

		Typ	UVP €* 15,95	Bestell-Nr.
	Düsen-Reinigungsset Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, Saugpinset D 36 SP	D 27 / D 36 D-RS	13,40	492392
	Standard-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-K, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-K, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im Karton	D 27 / D 36 S-RS	39,00 46,41	492389
	Profi-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-M, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Bodendüse umschaltbar D 36 TD, Fugendüse D 36 FD-210, im Karton	D 27 / D 36 P-RS	78,80 93,77	492390
	Kompakt-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-K, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-K, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD, Polsterdüse D 36 PD, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	D 27/D 36 K-RS-Plus	70,30 83,66	497697
	Handwerker-Reinigungsset Saugschlauch Antistatik D 36x3,5m-AS, Handrohr gebogen D 36 HR-M, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-M, Teppichdüse D 36 TD, Fugendüse D 36 FD, Polsterdüse D 36 PD, Saugpinset D 36 SP, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 HW-RS-Plus	212,60 252,99	497700
	Werkstatt-Reinigungsset Saugschlauch Antistatik D 36 x 3,5m-AS, Handrohr gebogen D 36 HR-M, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-M, Bodendüse D 36 BD370, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 WB-RS-Plus	227,30 270,49	497701
	Universal-Reinigungsset Saugschlauch D 36x3,5m, Handrohr gebogen D 36 HR-K, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-K, Bodendüse D 36 BD300, Fugendüse D 36 FD, Saugpinset D 36 SP, Polsterdüse D 36 PD, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 UNI-RS-Plus	139,60 166,12	497702
	Grobschmutz-Reinigungsset Saugschlauch Ø 50 x 2,5 m, 2 Verlängerungsrohre D 50 VR-K, Bodendüse D 50 BD370, Quadratdüse D 50 QD, Saugpinset D 50 SP, Fugendüse D 50 FD, im Karton	D 50 GS-RS	106,20 126,38	454770
	Renovierungs-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-M, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-M, Teppichdüse D 36 TD, Fugendüse D 36 FD, Polsterdüse D 36 PD, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 RS-M-Plus	130,30 155,06	497698
	Boden-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-M, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-M, Bodendüse D 36 BD 370, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 BD 370 RS-Plus	195,00 232,05	497699
	Bau-Reinigungsset für alle CT (außer VCP 30 E) und VCP, Set Bau, Saugschlauch D 36/32 x 3 m, Handrohr mit Saugkraftregulierung D 36 HR-K, Verlängerungsrohre Edelstahl 2-teilig, Universaldüse mit 3 Wechseleinsätzen D 36 BD 270, Fugendüse D 36 FD-210, Bürstenpinset D 36 SP, im Karton	D36 BA-RS	116,10 138,16	767985
	Büro-Reinigungsset für alle CT (außer VCP 30 E) und VCP, Set Büro, Saugschlauch D 36/32 x 3 m, Handrohr mit Saugkraftregulierung D 36 HR-K, Verlängerungsrohre Edelstahl 2-teilig, Teppichboden Kombidüse D 36 TD, Polsterdüse D 36 PD, Fugendüse D 36 FD-210, im Karton	D36 BU-RS	116,10 138,16	767987

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CLEANTEC Saugschlauch Antistatik		Typ	UVP €* / 1 m	Bestell-Nr.
	Saugschlauch D 22 Antistatik mit Winkel-Drehausgleich und Anschlussmuffe, temperaturbeständig bis +70°C, hohe Flexibilität: optimal für PS/LS/ETS/RTS/DTS/RS300/DX, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 22 mm, Länge 3,5 m, im Karton	D 22x3,5m-AS	98,60 117,33 28,17 / 1 m 33,52 / 1 m	456745
	Saugschlauch D 27/32 Antistatik für CTL MINI/MIDI, temperaturbeständig bis +70°C, mit Winkel-Drehausgleich saugerseitig, ab Bj. 09/2013, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 27/32 mm, Länge 3,5 m, im Karton	D 27/32x3,5m-AS	118,50 141,02 33,86 / 1 m 40,29 / 1 m	499742
	Saugschlauch D 27 Antistatik temperaturbeständig bis +70°C, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 27 mm, im Karton			
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m	D 27x3,5m-AS	107,60 128,04 30,74 / 1 m 36,58 / 1 m	452878
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m	D 27x5m-AS	138,00 164,22 27,60 / 1 m 32,84 / 1 m	452880
	für CTL-SYS, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3 m	D 27x3m-AS	89,70 106,74 29,90 / 1 m 35,58 / 1 m	500559
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	D 27 MW-AS	31,10 37,01 31,10 / 1 m 37,01 / 1 m	452384
	Saugschlauch D 36 Antistatik im Karton			
	temperaturbeständig bis +70°C, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 36 mm, Länge 3,5 m	D 36x3,5m-AS	136,60 162,55 39,03 / 1 m 46,45 / 1 m	452882
	temperaturbeständig bis +70°C, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 36 mm, Länge 5 m	D 36x5m-AS	181,40 215,87 36,28 / 1 m 43,17 / 1 m	452884
	temperaturbeständig bis +70°C, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 36 mm, Länge 7 m	D 36x7m-AS	235,40 280,13 33,63 / 1 m 40,02 / 1 m	452886
	für Langhalsschleifer PLANEX, temperaturbeständig bis +70°C, hochflexibel, knickfester Saugschlauch, Durchmesser 36 mm, Länge 3,5 m, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m	D 36x3,5-AS/KS/LHS 225	147,40 175,41 42,11 / 1 m 50,11 / 1 m	496972
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe), temperaturbeständig bis +70°C, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 36 mm	D 36 MW-AS	39,00 46,41 39,00 / 1 m 46,41 / 1 m	452385
	für CT AC und VCP, temperaturbeständig bis +70°C, für Arbeiten mit Sanierungsfräse und Reinigungsarbeiten, konisch, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 36/32 mm, Länge 3,5 m	D 36/32x3,5m-AS	122,10 145,30 34,89 / 1 m 41,52 / 1 m	497925
	für alle CT (außer VCP 30 E) und VCP, EW-Muffe, drehbar, Durchmesser 36/32 mm, Länge 5 m	D 36/32x5,0 m-AS	181,40 215,87 36,28 / 1 m 43,17 / 1 m	769163
	für alle CT (außer VCP 30 E) und VCP, mit EW-Muffe, drehbar, Durchmesser 36/32 mm, Länge 7,0 m	D 36/32x7,0 m-AS	235,40 280,13 33,63 / 1 m 40,02 / 1 m	769140

Saugen

Systemzubehör

CLEANTEC Saugschlauch plug it

CLEANTEC Saugschlauch plug it D 27 und D 32

	Typ	UVP €* 197,18	Bestell-Nr.
 <p>Saugschlauch plug it D 27/22 Antistatik glatt temperaturbeständig bis +70°C, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, speziell für Schleifenwendungen geeignet, 3in1 Kombination aus glatter, robuster Schutzhülle, antistatischem Saugschlauch und plug it-Kabel. Für optimalen Schutz von Flächen und Kanten. Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, im Karton Durchmesser 27/22 mm, Länge 3,5 m</p>	D27/22x3,5 AS-GQ	165,70	500269
		47,34 / 1 m	
		56,33 / 1 m	
 <p>Durchmesser 32/22 mm, Länge 10 m</p>	D32/22x10 AS-GQ	309,90	500281
		368,78	
		30,99 / 1 m	
		36,88 / 1 m	

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CLEANTEC Saugschlauch Antistatik

	Typ	UVP €* 144,35	Bestell-Nr.
 <p>Saugschlauch D 50 Antistatik temperaturbeständig bis +70°C, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 50 mm, im Karton</p>		121,30	452888
mit 2x Drehausgleich, Länge 2,5 m	D 50x2,5m-AS	144,35	
		48,52 / 1 m	
		57,74 / 1 m	
mit 2x Drehausgleich, Länge 4 m	D 50x4m-AS	183,50	452890
		218,37	
		45,88 / 1 m	
		54,60 / 1 m	
 <p>Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)</p>	D 50 MW-AS	42,90	452386
		51,05	
		42,90 / 1 m	
		51,05 / 1 m	

CLEANTEC Saugschlauch

CLEANTEC Saugschlauch

		Typ	UVP €* / 1 m	Bestell-Nr.
	Saugschlauch D 21,5 zum direkten Anschluss (ohne Muffe) an den Handschleifklotz mit Absaugung, Durchmesser 21,5 mm, Länge 5 m	D21,5 x 5m HSK	31,80 37,84 6,36 / 1 m 7,57 / 1 m	495019
	Saugschlauch D 27 temperaturbeständig bis +70°C, Durchmesser 27 mm, im Karton			
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m	D 27x3,5m	66,00 78,54 18,86 / 1 m 22,44 / 1 m	452877
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m	D 27x5m	74,50 88,66 14,90 / 1 m 17,73 / 1 m	452879
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	D 27 MW	20,00 23,80 20,00 / 1 m 23,80 / 1 m	452383
	Saugschlauch D 36 temperaturbeständig bis +70°C, Durchmesser 36 mm, im Karton			
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m	D 36x3,5m	84,80 100,91 24,23 / 1 m 28,83 / 1 m	452881
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m	D 36x5m	109,50 130,31 21,90 / 1 m 26,06 / 1 m	452883
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 7 m	D 36x7m	125,60 149,46 17,94 / 1 m 21,35 / 1 m	452885
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	D 36 MW	24,80 29,51 24,80 / 1 m 29,51 / 1 m	454157
	Saugschlauch D 36/32 für alle CT (außer VCP 30 E) und VCP, temperaturbeständig bis +70°C, mit EW-Muffe, drehbar, Durchmesser 36/32 mm, Länge 3,0 m, im Karton	D 36/32x3m	73,10 86,99 24,37 / 1 m 29,00 / 1 m	768114
	Saugschlauch D 50 temperaturbeständig bis +70°C, Durchmesser 50 mm, im Karton			
	mit 2x Drehausgleich, Länge 2,5 m	D 50x2,5m	76,50 91,04 30,60 / 1 m 36,41 / 1 m	452887
	mit 2x Drehausgleich, Länge 4 m	D 50x4m	112,50 133,88 28,13 / 1 m 33,47 / 1 m	452889
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	D 50 MW	27,00 32,13 27,00 / 1 m 32,13 / 1 m	454158
	Adapterschlauch für CS50, CS 70, CMS, 0,5 m Schlauch D36 mit zwei Drehausgleichen und Verbindungsmuffe Antistatik D50/D50 VM-AS, für Y-Anschlussstück in Verbindung mit CTL MINI/MIDI, im Karton	AD-D36/CS50/CS70/CMS	32,30 38,44	499196

Saugen

Systemzubehör

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CLEANTEC Schlauchmuffen

		Typ	UVP €* 2018	Bestell-Nr.
	Drehausgleich Antistatik Schlauchmuffe für Anschluss am Einlassstutzen des Absauggerätes, Außen-Ø 58 mm			
	für Antistatik-Saugschlauch D 27	D 27 DAG-AS	21,20 25,23	452892
	für Antistatik-Saugschlauch D 36	D 36 DAG-AS	25,70 30,58	452894
	für Antistatik-Saugschlauch D 50	D 50 DAG-AS	30,70 36,53	452896
	Winkel-Drehausgleich Antistatik			
	für Antistatik-Saugschlauch D 22 und D 27 an CTL MINI und CTL MIDI, bis Bj. 08/2013	D 27 DAG/90°-AS	21,50 25,59	456806
	für Antistatik-Saugschlauch D 27/32 an CTL MINI und CTL MIDI, ab Baujahr 09/2013	D 32/27 DAG/90°-AS	22,90 27,25	499907
	Drehausgleich Schlauchmuffe für Anschluss am Einlassstutzen des Absauggerätes, Außen-Ø 58 mm			
	für Saugschlauch D 27	D 27 DAG	16,90 20,11	452891
	für Saugschlauch D 36	D 36 DAG	20,60 24,51	452893
	für Saugschlauch D 50	D 50 DAG	25,10 29,87	452895
	Anschlussmuffe Antistatik			
	für Saugschlauch D 22, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse)	D 22 DM-AS	15,20 18,09	456756
	für Saugschlauch D 27, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse)	D 27 DM-AS	15,10 17,97	487071
	für Saugschlauch D 36, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse)	D 36 DM-AS	19,20 22,85	487721
	für Saugschlauch D 36/32, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse)	D 36/32 DM-AS	19,20 22,85	499723

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CLEANTEC Schlauchmuffen		Typ	UVP €* 17,85	Bestell-Nr.
	Reduziermuffe für Saugschlauch D 36, zum Reduzieren auf D 27 (maschinenseitig)	RM D36/27-AS	15,00 17,85	498528
	für alle VCP/CT, EW-seitig, Reduzierung Ø 36 auf 27 mm, Durchmesser 36 mm	DC-D 36/27-AS	20,80 24,75	768135
	Anschlussmuffe Antistatik für Saugschlauch D 36, für Langhalsschleifer PLANEX, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse)	D 36 DM-AS-LHS 225	20,30 24,16	495013
	Absaugadapter zum Verbinden eines Saugschlauches D 50 mit Zubehör D 36	D 50/D 36 AS	13,90 16,54	452897
	Adapter Bypass für Schlauchmuffe D27, Adapter mit Bypass-Funktion zur Erhöhung des Luftdurchsatzes bei DTS/DS/RTS/RS 400 und ETS/ES 125	AB DTS/RTS400/ ETS125-AS	18,10 21,54	496112
	Sternverteiler Antistatik für D 50/D 36/D 27, zum Anschluss von zwei Saugschläuchen, mit Verschlussstück, bei Saugern mit Zulassung für gesundheitsgefährdende Stäube ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht zulässig	D 50 SV-AS/D 50 V	37,60 44,74	452898
	Verschlussstück für den Verschluss des Einlassstutzens, zur Nachrüstung für alle CTM Absaugmobile	D 50/V	14,80 17,61	452899
	Verbindungs-muffe Antistatik zum Verbinden von Saugschläuchen D 50 / D 36 / D 27, bei D 27/D 36-Schläuchen muss die Anschlussmuffe eines Schlauches gegen Drehausgleich D 27/D 36 ausgetauscht werden	D 50/D 50 VM-AS	16,80 19,99	493047

Saugen

Systemzubehör

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

Rohre		Typ	UVP €* /	Bestell-Nr.
	Handrohr für D 27/D 36 Edelstahl, gebogen	D 36 HR-M	45,80 54,50	452900
	mit Luftregulierungsschieber zur Saugkraftregulierung, Polypropylen (PP), gebogen	D 36 HR-K	20,20 24,04	452901
Verlängerungsrohr				
	für D 27/D 36, Edelstahl, 3-teilig, Länge 950 mm	D 36 VR-M 3x	53,40 63,55	452902
	für D 27/D 36, Polypropylen (PP), 3-teilig, Länge 950 mm	D 36 VR-K 3x	22,80 27,13	452903
	für D 50, Aluminium eloxiert, 1-teilig, Länge 1100 mm, im Karton	D 50 VR-M	103,70 123,40	447599
	für D 50, Kunststoff, 2-teilig, Länge 970 mm, im Karton	D 50 VR-K 2x	33,20 39,51	440412
Bodendüsen				
	Bodendüse für D 27/D 36, Industrieausführung, Aluminium, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Breite 370 mm	D 36 BD 370	130,20 154,94	452908
	für D 50, Industrieausführung, Aluminium, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Breite 450 mm, im Karton	D 50 BD 450	146,30 174,10	452910
	für D 27/D 36, Kunststoff, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Breite 300 mm	D 36 BD 300	33,50 39,87	452907
	für D 50, Kunststoff, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Breite 370 mm, im Karton	D 50 BD 370	56,00 66,64	452909
	für D 27/D 36, 4-teilig, Kunststoff mit 3 Wechseleinsätzen (Bürsten, Gummilippen, Teppich), Breite 270 mm	D 36 BD 270	30,30 36,06	452906

Teppich- und Kombisaugdüse

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

		Typ	UVP €* 54,50	Bestell-Nr. 452911
	Teppichdüse für D 27/D 36, mit Gleitsohle, umschaltbar für Textilbeläge und Hartboden, im Karton	D 36 TD	45,80	
	Turbinen-Kombisaugbürste für D 27/D 36, für Textilbelag/Hartboden, mit 4 Laufrollen, Bürstwalze über Ansaugluft angetrieben, Breite 270 mm, im Karton	D 36 TKB	117,80 140,18	450644

für Absaugmobile CT

Spezialdüsen/-bürsten

		Typ	UVP €* 7,20 8,57	Bestell-Nr. 452904
	Fugendüse für D 27/D 36, Kunststoff, Länge 300 mm	D 36 FD-300	7,20 8,57	452904
	für D 27/D 36, Kunststoff, Länge 210 mm	D 36 FD-210	5,90 7,02	492391
	für D 27/D 36, für CTL-SYS, Kunststoff, passend in die Zubehöraufbewahrung des CTL SYS, Länge 150 mm	D 36 FD-150	4,70 5,59	500593
	für D 50, Länge 200 mm	D 50 FD	19,30 22,97	452912
	Saugpinsel für D 27/D 36, Durchmesser 70 mm	D 36 SP	10,10 12,02	440404
	für D 50, Durchmesser 85 mm	D 50 SP	27,30 32,49	440419
	Polsterdüse für D 27/D 36, für CTL-SYS, Kunststoff, mit Bürsteneinsatz, passend in die Zubehöraufbewahrung des CTL SYS, Breite 120 mm	D 36 PD	7,80 9,28	500592
	Universal-Bürstdüse für D 27/D 36, Kunststoff, mit Bürstenkranz und Drehgelenk	D 36 UBD	14,50 17,26	498527
	Schrägrohrdüse für D 27/D 36, Gummi, Länge 190 mm, Durchmesser 40 mm	D 36 SRD	19,90 23,68	411810
	Flachdüse für D 27, Spezialgummi, ölbeständig, Breite 100 mm	D 27 FDG	51,70 61,52	440408

Saugen

Systemzubehör

Zubehöraufbewahrung Düsen und Rohre

		Typ	UVP €* 33,60 39,98	Bestell-Nr. 496370
	Zubehöraufbewahrung Düsen und Rohre für CT 26/36/48, zur Unterbringung von Handrohr gebogen, Verlängerungsrohre 3-teilig, Bodendüse und bis zu vier weiteren Düsen, im Karton	ZBA-D/R CT26/36/48		

für Absaugmobile CT

Module für Stecksystem CTL/CTM/CTH 26/36/48







		Typ	UVP €* 59,60 70,92	Bestell-Nr. 496143
	Modul Energieampel für CT 26/36/48, zum Verbinden eines CT-Absaugmobils mit der Energieampel bzw. Absaugarm, nicht in LE-Ausführung erforderlich, im Karton	EAA CT 26/36/48		
	Modul Steckdose für CT 26/36/48, im Karton			
	Steckdose mit Dauerstrom	Modul-SD CT 26/36/48	46,40 55,22	496142
	Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik	Modul-SD E/A CT 26/36/48	46,40 55,22	496405
	Druckluftmodul für CT 26/36/48, zum Nachrüsten von Absaugmobilen in LE-Ausführung, mit zusätzlicher Druckluft Ein-/Ausschaltautomatik, im Karton	DL CT 26/36/48	201,30 239,55	496141

CT Absaugarm

		Typ	UVP €* 267,50 318,33	Bestell-Nr. 492452
	CT Absaugarm Rohreset mit Anschlüssen, Länge 2119 mm, Breite 1136 mm, im Karton			
	für CT 44, CT 48, ohne Schubbügel	CT-ASA	267,50 318,33	492452
	für CT 22, CT 33, mit Schubbügel SB-CT	CT-ASA/SB	334,80 398,41	492767
	für CT 26/36, mit Schubbügel SB-CT 26/36, Absaugarm zur Montage an alle CT 26/36 Modelle (außer CT 36 AC HD)	CT-ASA CT 26/36/SB	334,80 398,41	496372
	Werkzeughalter für CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB, zur sicheren und ergonomischen Ablage von 2 Elektro- oder Druckluftwerkzeugen, im Karton	WHR/CT-ASA	54,60 64,97	493558

für Absaugmobile CT

CLEANTEC Filter und Filtersäcke

		Typ	UVP €* 33,08	Bestell-Nr.
	Filterelement			
	für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, zum Trockensaugen, Packungsinhalt 1 St., im Karton	HF-CT 17	27,80 33,08	769134
	für CTL MINI/MIDI, Packungsinhalt 1 St.	HF-CT-MINI/MIDI	19,20 22,85	456790
	für CT 26/36/48, nicht für Absaugmobile mit AUTOCLEAN geeignet, Packungsinhalt 1 St.	HF-CT 26/36/48	31,20 37,13	496170
	für CT AC und VCP, für CT 26/36/48, abreinigungsoptimierter Hauptfilter, im Karton	High Performance HF CT 26/36/48	41,80 49,74	496172
	für CTH 26, CTH 48, Spezialfilter entspricht den Anforderungen von Staubklasse H	HF CTH 26/48	67,20 79,97	498995
	für CT 26/36/48, nicht für Absaugmobile mit AUTOCLEAN geeignet, Packungsinhalt 1 St.	HEPA-HF-CT 26/36/48	80,30 95,56	498994
	für CT 11/22/33/44/55, Packungsinhalt 2 St., im Karton	HF-CT/2	31,20 37,13	452923
	für CT 11/22/33/44/55, nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, Packungsinhalt 2 St., im Karton	Longlife-HF-CT/2	67,30 80,09	454869
	für CTL-SYS, Packungsinhalt 1 St.	HF-CT SYS	16,50 19,64	500558
	Nassfilter			
	für CTL MINI/MIDI	NF-CT MINI/MIDI	10,70 12,73	456805
	für CT 26/36/48	NF-CT 26/36/48	14,60 17,37	496169
	für CT 11/22/33/44/55, Packungsinhalt 2 St., im Karton	NF-CT/2	14,60 17,37	452924

Saugen

Systemzubehör

für Absaugmobile CT

CLEANTEC Filter und Filtersäcke

		Typ	UVP €* 17,26	Bestell-Nr.
	Filtersack Packungsinhalt 5 St., im Karton			
	für CTL-SYS, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und hohe Reißfestigkeit durch Filtervlies, Selfclean Filtersack aus Vlies	SC FIS-CT SYS/5	14,50 17,26	500438
	für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, doppelwandig	FIS-CT 17/5x	27,00 32,13	769136
	für CTL MINI, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack	SC FIS-CT MINI/5	16,70 19,87	498410
	für CTL MIDI, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack	SC FIS-CT MIDI/5	24,50 29,16	498411
	für CT 26, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack	SC FIS-CT 26/5	37,40 44,51	496187
	für CT 36, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack	SC FIS-CT 36/5	40,90 48,67	496186
	für CT 48, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack	SC FIS-CT 48/5	44,40 52,84	497539
	Entsorgungssack nicht für CT Standardausführung (ohne AC) geeignet, Packungsinhalt 5 St., im Karton			
	für CT 26 AC	ENS-CT 26 AC/5	32,70 38,91	496216
	für CT 36 AC/CTL 36 E AC HD	ENS-CT 36 AC/5	35,60 42,36	496215
	für CT 48 AC	ENS-CT 48 AC/5	38,40 45,70	497540
	Sicherheitsfiltersack doppellagig, Packungsinhalt 3 St., im Karton			
	für CTH 26	FIS-CTH 26/3	53,40 63,55	497541
	für CTH 48	FIS-CTH 48/3	60,00 71,40	497542

für Absaugmobile CT

CLEANTEC Filter und Filtersäcke

	Typ	UVP €* 67,47	Bestell-Nr.
 <p>Filtersack nur beim Absaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies</p>	für CTL-SYS, Mehrfachfiltersack zur Entsorgung von Stäuben, Packungsinhalt 1 St.	Longlife-FIS-CT SYS 56,70	500642
		67,47	
	für CTL MINI, im Karton	Longlife-FIS-CTL MINI 72,90	499703
		86,75	
	für CTL MIDI, im Karton	Longlife-FIS-CTL MIDI 104,50	499704
		124,36	
	für CT 26, im Karton	Longlife-FIS-CT 26 144,90	496120
		172,43	
	für CT 36, im Karton	Longlife-FIS-CT 36 152,60	496121
		181,59	
	für CT 48, im Karton	Longlife-FIS-CT 48 160,20	498506
	190,64		
 <p>Filtersack im Karton</p>	für CT 22, Packungsinhalt 5 St.	FIS-CT 22/5 37,40	452970
		44,51	
	für CT 22, Packungsinhalt 20 St.	FIS-CT 22/20 134,20	494631
		159,70	
	für CT 33, Packungsinhalt 5 St.	FIS-CT 33/5 40,90	452971
		48,67	
	für CT 33, Packungsinhalt 20 St.	FIS-CT 33/20 146,70	494632
	174,57		
 <p>Filtersack mit Spunbond-Außenlage, besonders reißfest, zum Absaugen von Feinststäuben, Packungsinhalt 5 St., im Karton</p>	für CT 22	FIS-CT 22 SP VLIES/5 48,20	456870
		57,36	
	für CT 33	FIS-CT 33 SP VLIES/5 52,80	456871
		62,83	
	für CT 44	FIS-CT 44 SP VLIES/5 57,10	456874
		67,95	
 <p>Longlife-Filter nur beim Absaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies, im Karton</p>	für CT 22	Longlife-FIS-CT 22 144,90	456737
		172,43	
	für CT 33	Longlife-FIS-CT 33 152,60	456738
	181,59		

Saugen

Systemzubehör

für Absauggeräte SR

SR Filter		Typ	UVP €* /	Bestell-Nr.
	Absolut-Filter im Karton			
	für SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC	AB-FI SRM 45/70	56,60 67,35	493826
	für SRH 45, Packungsinhalt 1 St.	AB-FI SRH 45	73,20 87,11	493825
	Hauptfilter für SRM 45 E-PLANEX, Nano, im Karton	NANO HF-SRM 45-LHS 225	52,90 62,95	496406

für Absauggeräte SR

SR Filtersäcke		Typ	UVP €* /	Bestell-Nr.
	Filtersack Packungsinhalt 5 St., im Karton			
	für SRM 45 LE-EC	FIS-SRM 45 /5	44,20 52,60	493775
	für SRM 45 E-PLANEX	FIS-SRM 45-LHS 225 /5	36,30 43,20	495014
	für SRM 70 LE-EC	FIS-SRM 70 /5	57,30 68,19	493777
	für SRH 45 E	FIS-SRH 45 /5	150,80 179,45	493776

für Absauggeräte SR

SR Entsorgungssack



Entsorgungssack
für SRM 45 E-PLANEX, Packungsinhalt 5 St., im Karton

Typ	UVP €* 37,72	Bestell-Nr.
ENS-SRM 45-LHS 225/5	31,70	495015

SR-Filter und Filtersäcke für Auslaufmodelle



Absolut-Filter

für SR 5, SR 200, SR 201, im Karton

Typ	UVP €* 47,72	Bestell-Nr.
AB-FI/U	40,10	485808

für SR 151, im Karton

AB-FI	52,20 62,12	488461
-------	----------------	--------

für SR 6, SR 12, SR 14, SR 202, SR 203, SR 212, SR 301, SR 302, SR 303,
Verwendungskategorie C/M, im Karton

AB-FI/C	54,90 65,33	486241
---------	----------------	--------



Langzeit-Vorfilter

als Ersatz für FIS Filtersack bei Grobschmutz, einsetzbar für alle SR Sauger,
außer SR 15, SRH 204, SRM 312, SRM 45/70, SRH 45, im Karton

VF-Multi	114,60 136,37	451230
----------	------------------	--------



Filtersack

Packungsinhalt 5 St., im Karton

für SR 5, SR 6, zweilagig

FIS-SR 5/6 /5	41,60 49,50	483143
---------------	----------------	--------

für SR 12, SR 14

FIS-SR 12/14 /5	52,70 62,71	483142
-----------------	----------------	--------



für SR 151, SRM 152

FIS-SR 150 /5	41,60 49,50	488460
---------------	----------------	--------

für SR 200, SR 201, SR 203

FIS-SR 200 /5	45,30 53,91	487070
---------------	----------------	--------



für SR 301, SR 303, SRM 312

FIS-SR 300 /5	58,80 69,97	487790
---------------	----------------	--------

für SR 15, SR 12, SR 14, für Stoffe mit Staubgrenzwerten
und krebserzeugende Stoffe nach GefStoffV35, BIA-geprüft

FIS-SR 15 /5	87,70 104,36	483889
--------------	-----------------	--------

für SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203

FIS-SR 202 /5	77,60 92,34	487482
---------------	----------------	--------

für SR 302, SR 301, SR 303, SRM 312

FIS-SR 302 /5	106,20 126,38	488439
---------------	------------------	--------

Saugen

Systemzubehör

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CT Zubehör		Typ	UVP €* 52,36	Bestell-Nr. 494388
	Schlauchdepot für CT 11/22/33/44/55, zur Aufbewahrung von Saugschlauch und Netzkabel, passende Schlauchgrößen: plug it-Schlauch D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, Abmessungen (L x B x H) 530 x 360 x 110 mm, im Karton	CT-SG	44,00	494388
	Werkzeughalter im Karton			
	für CT 36 PLANEX, mit praktischem Tragegriff, zur Ablage von PLANEX	WHR-CT 36-LHS 225	97,50 116,03	495964
	für CT 26/36, Werkzeughalter für Schleifmaschinen, aus Stahl verzinkt, zur sicheren und ergonomischen Ablage eines Elektro-/ oder Druckluftwerkzeuges	WHR-CT	46,40 55,22	496122
	Schubbügel zum komfortablen Schieben der Absaugmobile, im Karton			
	für CT 11/22/33/44/55	SB-CT	68,50 81,52	452921
	für CT 26/36, mit Düsenhalter	SB-CT 26/36	70,30 83,66	495802
	für CT 48, mit Düsenhalter	SB-CT 48	124,90 148,63	497295
	Verschlusschieber für CT AC / CT 36 AC PLANEX, sorgt für einen extremen Unterdruck im Behälter, der Filter wird noch stärker abgereinigt, im Karton	VS-CT AC/SRM45 PLANEX	45,60 54,26	497926
	Adapter Adapter zur Montage des WCR und/oder der Versorgungseinheit VE CT 26/36/48 bei CT 48 EC und CT 48 EC B22, im Karton	AD-WCR	57,70 68,66	498805
	für CT 36 E HD-AC, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, ab Bj. 2011; VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, zur Kopplung von Systainer auf den Sauger, Packungsinhalt 1 St.	SYS-AP-CT 36 HD	33,20 39,51	768115
	Vakuum-Spanndüse für CT-Absauggeräte und D 27-Saugschlauch, flexible Hilfe zum vorübergehenden Klemmen und Fixieren von Werkstücken an horizontalen und vertikalen Flächen, max. Klemmhöhe 50 mm, max. Belastung 3 kg, Abmessungen (L x B x H) 130 x 80 x 50 mm, Gewicht 0,35 kg	CT-W	34,60 41,17	500312
	Tragegurt für CT-SYS und alle SYSTAINER T-LOC, leichter Transport des CTL SYS und der SYSTAINER T-LOC, max. Belastung 20 kg, Packungsinhalt 1 St.	SYS-TG	17,60 20,94	500532

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CT Zubehör Druckluft

		Typ	UVP €* 200,52	Bestell-Nr.
	Druckluftmodul für die Umrüstung CT-Absaugmobile Ausführung E in LE Ausführung, mit zusätzlicher Druckluft Ein-/Ausschaltautomatik, nur passend für CT 22/33/44, im Karton	DLM-CT	168,50	452829
	Versorgungseinheit im Karton			
	für CT 22/33/44/55 in LE-Ausführung, bestehend aus Kondensatschnellablass, Druckregler, Öler und ölfreiem Druckluftabgang mit Schnellkupplung, nicht für CT 11/CT MINI/CT MIDI, bei CT 22/33 nur in Verbindung mit Schubbügel SB-CT montierbar	VE-CT	416,80 495,99	452797
	für CT 26/36/48 in LE Ausführung, Kondensatschnellablass, Druckregler, Öler und ölfreiem Druckluftabgang mit Schnellkupplung	VE-CT 26/36/48	416,80 495,99	495886
	Montagesatz zur Montage der Versorgungseinheit VE-CT 26/36 in Verbindung mit CT-ASA CT 26/36 SB , im Karton	MS DH VE-CT-ASA- CT26/36	46,80 55,69	496862



Rühren

Übersicht Produkte und Anwendungen 322

Rührwerke MX 1000, MX 1000/2, MX 1200, MX 1200/2, MX 1600/2 325

DUO-Rührwerke MX 1600/2 DUO 327

Zubehör und Verbrauchsmaterial 328

Das Festool System

Rühren

Übersicht Produkte und Anwendungen

Seite 325 ————— 325 ————— 325

Bei unseren Rührwerken dreht sich alles um die die wichtigsten Anforderungen bei der täglichen Arbeit rund ums Rühren und Mischen: Robustheit, Langlebigkeit, Durchzugsstärke und ein Höchstmaß an Ergonomie.

MX 1000

MX 1000/2

MX 1200



Anwendungen

Rührwerke

Mischen

Flüssiges Material: Farben, Lacke, Kleister

Zähflüssiges Material: Ausgleichs- und Spachtelmassen

Zähes, kompaktes Material: Putze, Fliesenkleber, Mörtel



Mischvolumen

bis 40 l



bis 70 l

bis 90 l



Technische Daten

	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200
Leistungsaufnahme (W)	1020	1020	1200
Drehzahl (Leerlauf) 1. Gang (min ⁻¹)	360-630	360-630	360-630
Drehzahl (Leerlauf) 2. Gang (min ⁻¹)		582-1010	
Werkzeugaufnahme	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Spannhals-Durchmesser (mm)	57	57	57
Max. Rührkorbdurchmesser (mm)	120	120	140
Gewicht (kg)	4,5	4,9	4,5

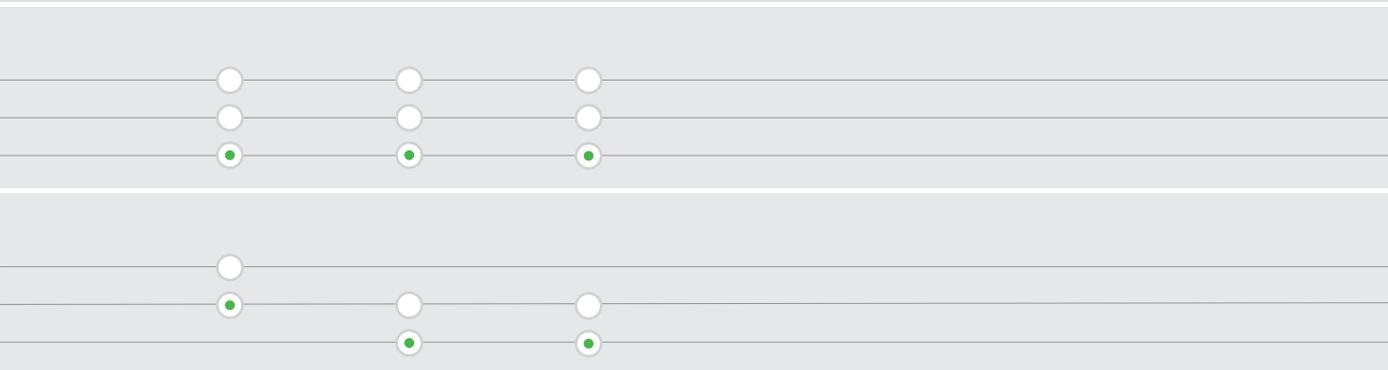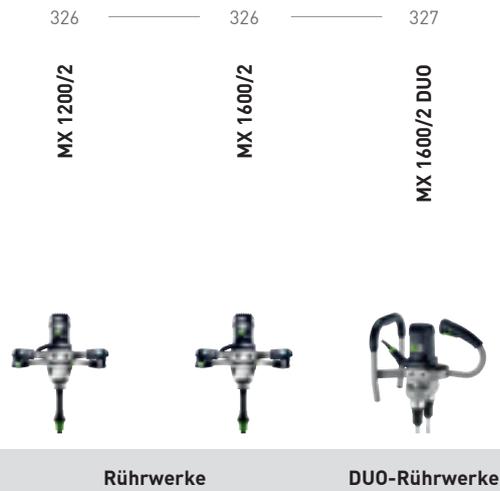

sehr gut geeignet geeignet

	1200	1500	1500
	150-360	150-300	100-250
	320-780	320-650	130-350
	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	FastFix
	57	57	57
	140	160	140
	6,2	6,4	7,9

Rühren

Bewahre Haltung.

Gebücktes Mischen gehört der Vergangenheit an: Die Rührwerke MX passen sich Ihrer Größe durch ErgoFix Höhenverstellung an. Sie arbeiten aufrecht, schonen Ihren Rücken und können sich voll auf die starken Motoren verlassen, die für eine intensive und schnelle Durchmischung sorgen. Für zwischendurch haben die Rührwerke rutschfeste Gummiecken zum Anlehnen an die Wand. Und nach getaner Arbeit sind sie einfach zu reinigen und transportieren – durch werkzeugloses Trennen von Maschine und Rührwerk.



Ergonomisch – aufrecht mischen.

Mit der patentierten ErgoFix Höhenverstellung passen Sie Ihr Rührwerk einfach an Ihre Körpergröße an. Spüren Sie bei Ihren Mischaufgaben die aufrechte, natürliche Arbeitsposition für entspanntes und kräfteschonendes Arbeiten.



Einer für alle.

Der ErgoFix-Adapter hat eine klassische M14-Aufnahme, so dass alle gängigen Rührkörbe verwendet werden können. Zusätzlich ist er dank einer Spezialbeschichtung für die gesamte Lebensdauer des Rührwerks ausgelegt.



Blitzschnell ohne Werkzeug.

Das FastFix-Schnellwechselsystem ermöglicht das werkzeuglose Trennen von Maschine und Rührkorb, schnellen Rührkorbwechsel, einfache Reinigung und platzsparenden Transport.





MX 1000 / MX 1000/2 / MX 1200

Robust. Ergonomisch. Durchzugsstark.

- ▶ ErgoFix Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion
- ▶ Keine Materialspritzer beim Start durch Sanftanlauf mit „Gasgebe-Schalter“
- ▶ Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm
- ▶ Durchzugsstarker Motor mit Leistungselektronik für konstante Kraftentfaltung



Technische Daten	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200
Leistungsaufnahme [W]	1020	1020	1200
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang [min ⁻¹]	360-630/-	360-630/582-1010	360-630/-
Werkzeugaufnahme	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Spannhals Ø [mm]	57	57	57
Max. Rührkorb-Ø [mm]	120	120	140
Mischmenge [l]	40	40	60
Gewicht [kg]	4,5	4,9	4,5



☐ = mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, im Karton		
MX 1000 E EF HS2 Rührstab HS 2 120x600 M14	229,00 272,51	767999
MX 1000 E EF HS3R Rührstab HS 3 120x600 R M14	229,00 272,51	768001
MX 1000/2 E EF HS2 Rührstab HS 2 120x600 M14	274,00 326,06	768002
MX 1000/2 E EF HS3R Rührstab HS 3 120x600 R M14	274,00 326,06	768003
MX 1200 E EF HS2 Rührstab HS 2 140x600 M14	320,00 380,80	768007
MX 1200 E EF HS3R Rührstab HS 3 140x600 R M14	320,00 380,80	768004

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 328



Durchzugsstark.

Kraftvolle Motoren in Verbindung mit einem perfekt ausgelegten Getriebe ermöglichen konstanten Durchzug selbst bei anspruchsvollen Mischanwendungen und dauerhaftem Einsatz.

Rühren

Rührwerke MX 1200/2 und MX 1600/2



MX 1200/2 / MX 1600/2



Extrem robuste Bauweise.

Egal, ob starker Schmutz, harte Schläge oder Stöße – die neuen Rührwerke halten dank langlebigem Antrieb, stabilem Stahlrohrrahmen, Schalterschutz und Gummistoßkanten den härtesten Belastungen stand.

Extrem stark für den harten Baustelleneinsatz.

- ▶ Für zähes und schweres Rührgut mit hohem Drehmoment, 2-Gang-Getriebe
- ▶ ErgoFix Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion
- ▶ Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm
- ▶ Durchzugsstarker Motor mit Leistungselektronik für konstante Kraftentfaltung

Technische Daten

	MX 1200/2	MX 1600/2
Leistungsaufnahme (W)	1200	1500
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min ⁻¹)	150-360/320-780	150-300/320-650
Werkzeugaufnahme	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Spannhals Ø (mm)	57	57
Max. Rührkorb-Ø (mm)	140	160
Mischmenge (l)	70	90
Gewicht (kg)	6,2	6,4



= mit MMC Electronic

Lieferumfang

	UVP €*	Bestell-Nr.
Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, im Karton		
MX 1200/2 E EF HS3R	392,00	768008
Rührstab HS 3 140x600 R M14	466,48	
MX 1600/2 E EF HS3R	443,00	768009
Rührstab HS 3 160x600 R M14	527,17	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 328





MX 1600/2 DUO



DUO-Rührwerk: Schneller, leichter, intensiver.

- ▶ Schneller mit weniger Kraft durch gegenläufige Mischwerkzeuge
- ▶ Intensiver und gründlicher Mischvorgang mit kämmender Wirkung
- ▶ Rührstab Schnellwechsel durch FastFix System
- ▶ Elektronische Regelung und 2-Gang Schaltgetriebe: Für jedes Material die richtige Geschwindigkeit

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1500
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang [min ⁻¹]	100-250/130-350
Werkzeugaufnahme	FastFix
Spannhals Ø [mm]	57
Max. Rührkorb-Ø [mm]	140
Spindelabstand [mm]	110
Mischmenge [l]	90
Gewicht [kg]	7,9



= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
im Karton		
MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE 1 Paar Rührstäbe, HS 3 Double 140 x 600	611,00 727,09	769236
MX 1600/2 EQ DUO COMBI 1 Paar Rührstäbe, HS 3 Combi 140 x 600	611,00 727,09	769237

Stationär im Einsatz.

Das DUO-Rührwerk wird im Mischcenter MS 57 zur kompletten Mischstation. Während Sie das fertig gemischte Material verarbeiten, wird in der Mischstation bereits die nächste Menge vorbereitet.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 328



Das Festool System.

Weil ´s besser wird, wenn ´s wirklich passt: Für jeden Anwendungsfall das passende Rührwerk. Mit dem FastFix-Schnellwechselsystem lässt sich der Rührkorb für unterschiedliche Materialien problemlos und schnell wechseln.



Rühren

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Systemzubehör


Rührstäbe	330
Adapter	333
Mischcenter Rührwerke	333



Rühren

Rührstäbe

Für jede Mischaufgabe die richtige Lösung.

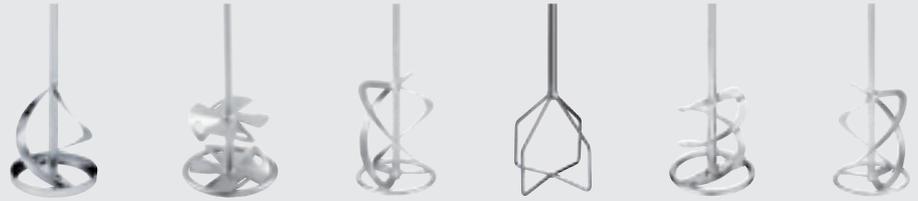

RS
Rondenrührer

WS
Scheibenrührer

HS3L
Wendelrührer
mit 3 Wendeln
links

CS
Rührbesen


HS2
Wendelrührer
mit 2 Wendeln

HS3R
Wendelrührer
mit 3 Wendeln
rechts



Ausgangsbasis
flüssig

Mischergebnis
flüssig

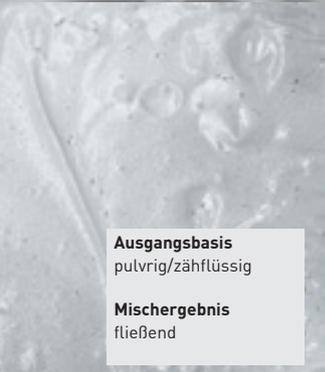

Ausgangsbasis
pulvrig/zähflüssig

Mischergebnis
fließend



Ausgangsbasis
pulvrig/zähflüssig

Mischergebnis
kompakt

	RS	WS	HS3L	CS	HS2	HS3R
Farben	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dispersionen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kleister	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lacke, Lasuren	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Epoxidharze	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Spachtelmassen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Klebemörtel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausgleichsmassen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dichtschlämme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bitumen	<input type="radio"/>					
Fertigputze	<input type="radio"/>					
Putze	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Fliesenkleber	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fugenmörtel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mörtel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Quarzgefüllte Epoxidharze	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Beton, Estrich	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				

sehr gut geeignet

gut geeignet

Rührstäbe

		Typ	UVP €* 12,85	Bestell-Nr.
	Rondenrührer RS mit Ring für dünnflüssiges Rührgut; Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Vergussmassen, Lacke, Bitumen, Schlämme			
	für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 10 mm, Materialmenge -15 kg, Durchmesser 85 mm, Länge 400 mm	RS 2 85x400 SW 8	10,80	769023
	für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 13 mm, Materialmenge 15-25 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm	RS 2 100x600 SW 10	15,50 18,45	769024
	für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15-25 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm	RS 2 100x600 M14	19,60 23,32	769020
	für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 20-40 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm	RS 2 120x600 M14	21,10 25,11	769021
	Scheibenrührer WS für flüssige Materialien; Farben, Lacke, Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Leime, Fliesenkleber			
	für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 10 mm, Materialmenge -5 kg, Durchmesser 60 mm, Länge 350 mm	WS 2 60x350 SW 8	10,30 12,26	769033
	für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 10 mm, Materialmenge 5-10 kg, Durchmesser 80 mm, Länge 350 mm	WS 2 80x350 SW 8	11,50 13,69	769034
	für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 13 mm, Materialmenge 10-15 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm	WS 2 100x600 SW 10	18,50 22,02	769035
	Scheibenrührer WS mit Ring für flüssige Materialien; Farben, Lacke, Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Leime, Fliesenkleber, Länge 600 mm			
	für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15-20 kg, Durchmesser 120 mm	WS 2 120x600 M14	22,50 26,78	768122
	für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20-30 kg, Durchmesser 140 mm	WS 2 140x600 M 14	28,40 33,80	769022
	für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30-60 kg, Durchmesser 160 mm	WS 2 160x600 M 14	34,50 41,06	769036
	Wendelrührer HS 3 L mit Ring für dünnflüssiges Rührgut; Gipsputz, Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Vergussmassen, Länge 600 mm			
	für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15-25 kg, Durchmesser 120 mm	HS 3 120x600 L M14	32,10 38,20	767921
	für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 25-40 kg, Durchmesser 140 mm	HS 3 140x600 L M14	35,90 42,72	768138
	für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30-60 kg, Durchmesser 160 mm	HS 3 160x600 L M14	41,00 48,79	768709

Rühren

Systemzubehör

Rührstäbe

		Typ	UVP €* /	Bestell-Nr.
	Rührbesen CS für Ausgleichs- und Spachtelmassen, Dichtstoffe, Klebstoffe, zum Rühren ohne Lufteinschlüsse (blasenfrei), Länge 600 mm			
	für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 13 mm, Materialmenge 10-25 kg, Durchmesser 120 mm	CS 120x600 SW10	25,90 30,82	769119
	für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 10-15 kg, Durchmesser 120 mm	CS 120x600 M14	27,70 32,96	769118
	für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20-40 kg, Durchmesser 140 mm	CS 140x600 M14	31,20 37,13	769117
	für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 40-60 kg, Durchmesser 160 mm	CS 160x600 M14	34,80 41,41	769116
	Wendelrührer HS 2 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 10 mm, für zähes Rührgut; Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse, Länge 400 mm			
	Materialmenge -8 kg, Durchmesser 70 mm	HS 2 70x400 SW 8	10,80 12,85	769025
	Materialmenge 8-10 kg, Durchmesser 85 mm	HS 2 85x400 SW 8	11,50 13,69	769026
	Wendelrührer HS 2 mit Ring für zähes Rührgut; Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse			
	für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 10 mm, Materialmenge 10-15 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 400 mm	HS 2 100x400 SW 8	14,80 17,61	769027
	für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 13 mm, Materialmenge 15-20 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm	HS 2 120x600 SW 10	21,20 25,23	769028
	für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 13 mm, Materialmenge 20-40 kg, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm	HS 2 140x600 SW 12	22,60 26,89	769029
	für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15-20 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm	HS 2 120x600 M14	24,90 29,63	769030
	für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20-40 kg, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm	HS 2 140x600 M14	26,80 31,89	769031
	für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30-60 kg, Durchmesser 160 mm, Länge 600 mm	HS 2 160x600 M14	37,30 44,39	769032
	Wendelrührer HS 3 mit Ring für schweres Rührgut mit hoher Viskosität; Mörtel, Beton, Zement- und Kalkputz, Ansetzbinder, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Bitumen, Dickbeschichtungen, Länge 600 mm			
	für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15-25 kg, Durchmesser 120 mm	HS 3 120x600 R M14	32,10 38,20	767887
	für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 25-40 kg, Durchmesser 140 mm	HS 3 140x600 R M14	35,90 42,72	768708
	für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30-60 kg, Durchmesser 160 mm	HS 3 160x600 R M14	41,00 48,79	768710

Rührstäbe für MX 1600/2 EQ DUO

		Typ	UVP €* /	Bestell-Nr.
	Rührstab für MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, für flüssiges und zähes Rührgut, der untere Teil des Rührkorbs zieht das Material vom Boden des Mischbehälters nach oben. Der obere Teil des Rührkorbs drückt das Material nach unten, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm, im Karton	HS 3 COMBI 140x600 FF	131,70 156,72	768092
	Rührstab für MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, für schweres Rührgut mit hoher Viskosität, zwei Rührstäbe mit jeweils drei Wendeln arbeiten gegenläufig. Das Material wird mit einer kämmenden Wirkung durchgeknetet, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm, im Karton	HS 3 DOUBLE 140x600 FF	131,70 156,72	768800

Adapter ErgoFix

		Typ	UVP €* 12,14	Bestell-Nr. 769091
	Adapter mit M14 Gewinde, zur Aufnahme der Festool Rührstäbe M14 auf ErgoFix Rührwerke, Hublänge 80 mm	AD-EF-M14/80 ErgoFix	10,20	

Adapter und Verlängerung

		Typ	UVP €* 12,97	Bestell-Nr. 769149
	Adapter			
	Rührstab mit Innengewinde aufnehmen	MA M14-M14	11,00	769148
	Bohrfutter 5/8" auf Rührwerk spannen	MA M14-5/8" x 16	10,90	769149
	Bohrfutter 1/2" auf Rührwerk spannen	MA M14-1/2" x 20	10,90	769150
	Festool-Rührstab mit Außengewinde auf Rührwerk (RW 1000) aufnehmen	MAI M14-M14	12,20	769151
	für Bohrmaschinen mit Aufnahme 5/8" – 16 UNF, Festool-Rührstab auf Bohrmaschine aufnehmen	MAI M14-5/8" x 16	12,20	769153
	für Bohrmaschinen mit Aufnahme 1/2" – 20 UNF, Festool-Rührstab auf Bohrmaschine aufnehmen	MAI M14-1/2" x 20	12,20	769152
	zum Verlängern von Rührstäben um 400 mm, Gewinde, beidseitig M14	PL 400 M14/M14	19,80	769037
			23,56	

Mischcenter Rührwerke

		Typ	UVP €* 955,69	Bestell-Nr. 769039
	Mischcenter hohe Stabilität und Funktionssicherheit durch Stahlkonstruktion mit verzinkten Oberflächen, einfacher Transport zur Baustelle durch klappbare Führungssäule, Mischcenter mit elektrischer Schalteinheit, Anschlusskabel 4 Meter, Aufnahme für Spannhals 57 mm, Länge x Breite 950 x 550 mm, Höhe verstellbar 1000-1520 mm, Mischbehälter einsetzbar max. Ø 400 mm, Gewicht 30 kg, im Karton	MS 57	803,10	769039
	Spanneinrichtung zum Festspannen des Mischbehälters auf dem Mischcenter MS 57, einsetzbar für Behälter mit Höhe 300-500 mm, im Karton	CL-MS	76,30	769048
	Reduzierring zur Aufnahme von Rührwerken mit Spannhals Ø 43 mm im MS 57	A-GD 57/43	11,50	768712
			13,69	



Untergrund vorbereiten

Übersicht Produkte und Anwendungen	336
Renovierungsfräsen RENOFIX RG 80, RG 150	341
Diamantschleifer RENOFIX RG 130	343
Diamant-Schleifsystem DSG-AG 125	344
Diamant-Trennsystem DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, DSC-AG 230	345
Teppichentferner TPE	348
Tapetenperforierer TP 220	349
Zubehör und Verbrauchsmaterial	350
Das Festool System	

Untergrund vorbereiten

Übersicht Produkte und Anwendungen

Beton, Stein, Putz, Kleber, Farbe und andere Altbeschichtungen sind oft nur mühevoll abzutragen. Deshalb gibt es die Renovierungsfräsen RENOFIX, mit denen Sie sämtliche Herausforderungen beim Abtragen leicht meistern.

Seite

341

342

RG 80



RG 150



Renovierungsfräse RENOFIX



SZ FZ DIA HARD DIA ABRESIV DIA THERMO DIA UNI HW GROB HW FEIN SZ FZ DIA HARD DIA ABRESIV DIA THERMO DIA UNI

Anwendungen

Putz

- Mineralischen/weichen Putz an Wänden und Fassaden abfräsen
- Harten (Zement) Putz auf Wänden und Fassaden abfräsen
- Kunstharzputz abfräsen

Kleber

- Fliesenkleber entfernen/Klebereste entfernen
- Elastischen Kleber für PVC oder Holzboden entfernen

Beton

- Frischbetonfläche/Teile schleifen
- Verwitterte, alte Betonflächen anschleifen
- Glatte Oberfläche auf Beton aufrauen
- Sehr harten Beton schleifen (C30/37 und härter)
- Unebenheiten auf Altbeton abschleifen

Farbe

- Latexfarben, Ölfarben, Farbanstriche auf Putz entfernen
- Betonfarben auf Betonflächen entfernen
- Elastische Schutzanstriche entfernen

Beschichtungen

- Bitumen entfernen
- PU-Beschichtungen entfernen
- Unebenheiten auf Estrichboden entfernen
- Epoxidharzbeschichtungen entfernen
- Nicht tragfähige Spachtelmasse entfernen

Sonstiges


- Terazzo anschleifen/Fliesen aufrauen

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1100	1600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2000-5900	1000-2200
Scheiben Ø (mm)		
Werkzeughdurchmesser (mm)	80	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36	36
Werkzeugaufnahme	2 x M5	D14/M8
Gewicht (kg)	3,2	5,5

Untergrund vorbereiten

Übersicht Produkte und Anwendungen

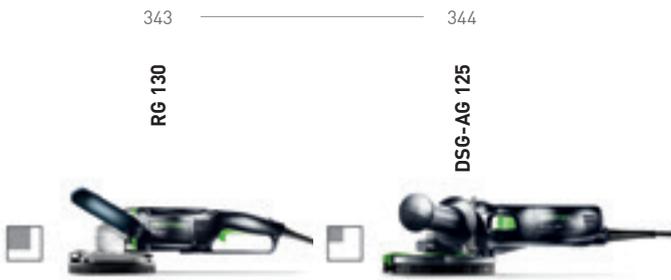

Diamantschleifer RENOFIX

Diamant Schleifsystem



geeignet für Flächen der dargestellten Größe im Vergleich sehr gut geeignet geeignet

	1600	1400
	3000-7700	3500-11000
		125/130
	130	
	36	36/27
	D25/M14	
	3,8	2,7

Untergrund vorbereiten

Übersicht Produkte und Anwendungen

Seite 345 — 346 — 347

Ob im Innen- oder Außenbereich. Das Festool Diamant-Trennsystem arbeitet stets staubarm. Mit dem Absaugsystem von Festool vermeiden Sie zeitaufwändiges Reinigen der Baustelle.

DSC-AG 125

DSC-AG 125 FH

DSC-AG 230



Anwendungen

Diamant-Trennsystem

Platten zuschneiden

Fliesen schneiden	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Gips-/Zementfaser-Platten schneiden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
HPL-Platten schneiden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Naturstein schneiden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Dachziegel schneiden

Dachziegel schneiden	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Dehnfugen schneiden	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risse im Estrich aufschneiden	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Estrich / Beton schneiden	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Beton-Fertigteile schneiden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Nuten schneiden

Nuten für Elektroinstallationen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

sehr gut geeignet gut geeignet

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1400	1400	2600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3500-11000	3500-11000	6500
Scheiben Ø (mm)	125	125	230
Anschluss Staubabsaugung Ø	36/27	36/27	36/27
Gewicht (kg)	4,1	2,9	8,9

Teppiche oder Tapeten entfernen, Gipskarton schleifen – Werkstoffe und Anforderungen im Bereich Sanieren, Trockenbau und Renovieren sind vielfältig. Festool stellt hier ein breites Spektrum an Lösungen bereit, eingebunden in ein komplettes System aus Zubehör und Verbrauchsmaterial.

TPE

TP 220



Anwendungen

Teppichentferner Tapetenperforierer

Sanieren und Renovieren

Tapeten lösen

Entfernen von Teppich

Entfernen von Träger- und Klebeschichten



sehr gut geeignet geeignet

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	620	
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6000	
Arbeitshübe (min ⁻¹)	12000	
Hub	5	
Gewicht (kg)	3,6	1,5

Untergrund vorbereiten

Ihre Gegner beim Renovieren sind hart.

Beton, Stein, Putz, Kleber, Farbe und andere Altbeschichtungen sind oft nur mühevoll abzutragen. Da haben Sie mit harter Handarbeit oder herkömmlichen Maschinen wie Bohrhammer, Meißel oder Winkelschleifer keine Chance. Deshalb gibt es die RENOFIX Geräte von Festool. An Fassaden und Wänden, auf Böden und an Decken, die RENOFIX Diamantschleifer und Renovierungsfräsen tragen Alt-Beschichtungen aller Art schnell und gründlich ab.



Bequeme Handhabung.

Der Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung reduziert deutlich die Vibrationen und schützt dadurch die Hände des Anwenders. Somit ist ermüdungsfreies Arbeiten gewährleistet. Die Position des Zusatzhandgriffs kann werkzeuglos und schnell an unterschiedliche Arbeitsbedingungen angepasst werden. Der Griff lässt sich sogar ganz zurückklappen. So ist es zum Beispiel möglich, bis unter Heizungsrohre zu gelangen.

Der Führungstisch gewährleistet eine saubere Führung des Diamantschleifers auf den zu bearbeitenden Oberflächen und erlaubt zusätzlich das Einstellen eines definierten Abtrags.



Direkt an die Wand.

Das werkzeuglose abklappbare Segment ermöglicht randnahes Arbeiten. Dank Wandanschlag und der um 0,5 mm zurückgesetzten Diamantscheibe sind Wand- und Kantenbeschädigung ausgeschlossen.



Untergrund vorbereiten

Renovierungsfräse RENOFIX RG 80



RENOFIX RG 80



Das Multitalent für Wände, Decken und Böden.

- ▶ Universelle Renovierungsfräse mit idealer Drehzahl zur Bearbeitung weicher Materialien sowie der Möglichkeit zum Einsatz von DIA-Werkzeugen
- ▶ Kompakt, handlich und leistungsstark durch 1.100 Watt-Motor
- ▶ Konstante Drehzahl unter Last durch Leistungselektronik mit Tacho-Generator
- ▶ Saubere Luft durch wirkungsvolle Staubabsaugung

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2000-5900
Werkzeug-Ø [mm]	80
Werkzeugaufnahme	2 x M5
Anschluss Staubabsaugung Ø [mm]	36
Gewicht [kg]	3,2



☐ = mit Electronic


Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Absaughaube, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, im SYSTEMAINER SYS 3 T-LOC		
RG 80 E-Plus	585,00	768016
Innensechskantschlüssel	696,15	
RG 80 E-Set SZ	664,00	768966
Werkzeugkopf SZ-RG 80, Innensechskantschlüssel	790,16	
RG 80 E-Set DIA HD	702,00	768967
Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80, Innensechskantschlüssel	835,38	
RG 80 E-Set DIA ABR	702,00	768968
Werkzeugkopf DIA ABRASIV-RG 80, Innensechskantschlüssel	835,38	

Eine für Alles.

Die Renovierungsfräse RG 80 ist ein Multitalent für mittlere und größere Flächen. Dank breitem Zubehörprogramm können Sie harte als auch weiche Materialien mühelos abtragen. Kleber, Farben und Anstriche, Kunstharzputze, Porenbeton und Kalksandstein sind auf Boden, Wand und Decke schnell und einfach zu entfernen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 352



Absaugmobile ab Seite 298



Untergrund vorbereiten

Renovierungsfräse RENOFIX RG 150



RENOFIX RG 150



Die Vielseitige für die großen Flächen.

Die Renovierungsfräse RG 150 ist dank 150 mm Werkzeugdurchmesser und einem breiten Zubehörprogramm Ihr perfekter Partner für Großflächen. In Verbindung mit der Bodenführung lassen sich Estrich, Beschichtungen und Kleberreste komfortabel abtragen. Der ergonomische Doppelgriff in D-Form liegt in jeder Arbeitsposition perfekt in den Händen.

Das Großflächen-Ass.

- ▶ Renovierungsfräse mit idealer Drehzahl zur Bearbeitung weicher Materialien auf großen Flächen
- ▶ Robust und durchzugstark durch 1.600 Watt-Motor
- ▶ Bequeme und sichere Handhabung durch „D“-Griffe
- ▶ Wirkungsvolle Absaugung und automatische Abdichtung mit Bürstenkranz

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1000-2200
Werkzeug-Ø (mm)	150
Werkzeugaufnahme	D14/M8
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	5,5



= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Abzieher, Steckschlüssel, im SYSTEMAINER SYS 5 T-LOC		
RG 150 E-Plus	836,00 994,84	768019
RG 150 E-Set SZ Werkzeugkopf SZ-RG 150	1.100,00 1.309,00	768984
RG 150 E-Set DIA HD Werkzeugkopf DIA HARD-RG 150	1.132,00 1.347,08	768985
RG 150 E-Set DIA ABR Werkzeugkopf DIA ABRASIV-RG 150	1.132,00 1.347,08	768986

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 353



Absaugmobile
ab Seite 298



Untergrund vorbereiten

Diamantschleifer RENOFIX RG 130



RENOFIX RG 130



Das Diamant-Ass.

- ▶ Diamantschleifer mit idealer Drehzahl für Diamantwerkzeuge
- ▶ Schneller Abtrag und Arbeitsfortschritt mit 1.600 Watt-Motor
- ▶ Arbeiten direkt bis zur Wand durch abklappbares Segment
- ▶ Sichere Führung und einstellbarer definierter Abtrag durch Führungstisch

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3000-7700
Werkzeug-Ø [mm]	130
Werkzeugaufnahme	D25/M14
Anschluss Staubabsaugung Ø [mm]	36
Gewicht [kg]	3,8



☐ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Führungstisch, Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 130 E-Plus	621,00 738,99	768809
RG 130 E-Set DIA HD	738,00	768977
Diamantscheibe DIA HARD-D130	878,22	
RG 130 E-Set DIA ABR	738,00	768978
Diamantscheibe DIA ABRASIV-D130	878,22	
RG 130 E-Set DIA TH	784,00	768981
Diamantscheibe DIA THERMO-D130	932,96	

Das Diamant-Ass.

Der Diamantschleifer RG 130 ist das Abtrags-Ass auf größeren Flächen. Die für Diamantwerkzeuge optimierte Drehzahl ermöglicht einen schnellen Abtrag von Beton, Estrich und Beschichtungen auf harten Untergründen. Das werkzeuglos abklappbare Segment ermöglicht randnahe Arbeiten. Dank patentierter Absaugspirale werden exzellente Absaugergebnisse garantiert.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 354



Absaugmobile
ab Seite 298



Untergrund vorbereiten

Diamant Schleifsystem DSG-AG 125

DSG-AG 125



Das kompakte Winkelschleifsystem.

Mit dem Schleifsystem liefert Festool ein kompaktes System für staubarmes Schleifen. Damit lassen sich Unebenheiten ausgleichen, Farbe, Beton, Kleber und Putz entfernen, sowie Oberflächen für neue Beschichtungen vorbereiten. Das klappbare Frontsegment ermöglicht randnahes Arbeiten.

Diamant Schleifsystem – Staubarmes Arbeiten mit der DSG-AG.

- ▶ FastFix System für eine schnelle Montage und Demontage der Haube
- ▶ Schiebbares Segment zum randnahen Arbeiten
- ▶ Bürstenkranz für effiziente Absaugung

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1400
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3500-11000
Scheiben-Ø (mm)	125/130
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht Haube/System (kg)	0,4/2,7



= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €* 249,00 296,31	Bestell-Nr. 768997
Winkelschleifer AG 125-14 DE, Absaughaube, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
DSG-AG 125 Plus		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 355



Absaugmobile
ab Seite 298



Untergrund vorbereiten

Diamant-Trennsystem DSC-AG 125



DSC-AG 125



Kompakter trennen ohne Staub.

- ▶ Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit
- ▶ Einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte
- ▶ Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1400
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3500-11000
Scheiben-Ø (mm)	125
Abstand seitlich (mm)	32
Abstand vorne (mm)	78
Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene (mm)	27/23
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht Haube/System (kg)	2,2/4,1



■ = mit MMC Electronic


Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Winkelschleifer AG 125-14 D, Absaughaube DCC-AG 125, Diamantscheibe ALL-D125 Premium, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
DSC-AG 125 Plus	311,00 370,09	767996
DSC-AG 125 Plus-FS	346,00	768993
Führungsschiene FS 800/2	411,74	

Staubarmes Arbeiten.

Das Diamant-Trennsystem DSC-AG 125 mit seiner effizienten Staubabsaugung schützt die Gesundheit beim Arbeiten. In Kombination mit der Festool Führungsschiene sind präzise Schnitte an Türen, Fenstern, Nuten und bei Dehnfugen im Bodenbereich möglich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 356



Absaugmobile ab Seite 298



Untergrund vorbereiten

Diamant-Trennsystem DSC-AG 125 FH



DSC-AG 125 FH



Einfach staubfrei trennen.

Das Freihandtrennsystem mit einer Schnitttiefe bis 27 mm. Für staubfreien, präzisen Zuschnitt mineralischer Plattenwerkstoffe wie Fliesen und Naturstein. Ideal für Fliesenlegearbeiten, Ausbesserungen an Wand und Boden, Riss-Sanierung oder Schneiden von Dehnfugen.

So flexibel wie ein Winkelschleifer. Nur ohne Staub.

- ▶ Hohe Absaugeffektivität für staubarme Trennarbeiten
- ▶ Sehr gute Sicht auf die Schnittstelle für präzise, freie Zuschnitte
- ▶ Ermöglicht durch Öffnen der Absaughaube randnahes Arbeiten nach vorne
- ▶ Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1400
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3500-11000
Scheiben-Ø (mm)	125
Abstand seitlich (mm)	23
Abstand vorne (mm)	16
Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene (mm)	27/-
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht Haube/System (kg)	0,6/2,9




= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €* 318,92	Bestell-Nr. 769954
Winkelschleifer AG 125-14 DE, Absaughaube DCC-AG 125 FH, Diamantscheibe ALL-D125 Standard, Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH, Zusatzhandgriff, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	268,00	
DSC-AG 125 FH-Plus	268,00	769954

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 356



Absaugmobile ab Seite 298





Untergrund vorbereiten

Diamant-Trennsystem DSC-AG 230

DSC-AG 230



Präzise trennen für Materialien bis 63 mm ohne Staub.

- ▶ Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit
- ▶ Einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte
- ▶ Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück
- ▶ Dichtlippe für perfekte Absaugung bei Nutzung mit der Führungsschiene

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	2600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6500
Scheiben-Ø (mm)	230
Abstand seitlich (mm)	35
Abstand vorne (mm)	85
Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene (mm)	63/59
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht Haube/System (kg)	3,2/8,9




Präzises und effizientes Trennen – ohne Staub.

Vorbei sind damit die Zeiten, in denen Trenn- und Schleifarbeiten eine staubige Angelegenheit waren. Der schädliche Staub wird zuverlässig abgesaugt, die Gesundheit des Anwenders geschützt und freie Sicht auf das Werkstück ermöglicht. In Kombination mit dem abgestimmten Zubehör und den Verbrauchsmaterialien entsteht so die optimale Lösung für effizientes, sauberes und präzises Arbeiten.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Winkelschleifer AG 230-26 R, Absaughaube DCC-AG 230, Diamantscheibe ALL-D230 Premium, im Koffer		
DSC-AG 230	488,00 580,72	767997
DSC-AG 230 FS	523,00	769001
Führungsschiene FS 800/2	622,37	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 356



Absaugmobile ab Seite 298



Untergrund vorbereiten

Teppichentferner TPE-RS 100

TPE



Verschleißarmes Messer.

Das hin- und herschwingende Teppichmesser macht die Arbeit für Sie. Dauerhaft zuverlässig, einfach nachzuschärfen. Es arbeitet sich zwischen Untergrund und Klebeschicht zügig voran. Sie müssen nur ein wenig Vorschub geben. Schneller und leichter kann man Zeit kaum sparen.



Schnell und leicht.

- ▶ Handgerät-Einsatz für schwer zugängliche Stellen und Treppen
- ▶ Stielgriff für ermüdungsarmes Arbeiten bei großen Flächen
- ▶ Hohe Wirtschaftlichkeit dank der hohen Durchzugskraft und Getriebeuntersetzung
- ▶ Hohe Flächenleistung: 25 m² pro Stunde bei Teppich mit Kompaktschaumrücken

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	620
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6000
Arbeitshübe (min ⁻¹)	12000
Hub (mm)	5
Messerbreite (mm)	195
Gewicht (kg)	3,6



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
im SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
TPE-RS 100 Q-Plus	622,00 740,18	567873

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 357





TP 220

Greift an. Löst ab.

- ▶ Geringer Kraftaufwand durch ein völlig neues Wirkprinzip
- ▶ Die einstellbare Eindringtiefe der Walzen schützt den Untergrund vor Beschädigung
- ▶ Der verstellbare Teleskopstab ist perfekt für die Arbeit in hohen Räumen und an Decken
- ▶ Schutzhaube für sicheren und sauberen Transport



Technische Daten	
Länge Teleskopstab (m)	0,9-1,3
Max. Tiefeneinstellung (mm)	3,5
Schneiden-Durchmesser (mm)	45
Abmessungen (L x B x H) (mm)	168 x 224 x 52
Gewicht (kg)	1,5

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Schutzhaube, Teleskopstab, im Karton		
TP 220	149,40 177,79	495747



Völlig neues Wirkprinzip.

Über unterschiedlich schnell drehende Walzen entstehen trichterförmige Öffnungen, die das Wasser (im Bild blau) optimal hinter die Tapete (im Bild grün) fließen und damit in die Tapete eindringen lassen.

11

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 357



Das Festool System.

Weil ´s einfach besser wird, wenn ´s wirklich passt: Das umfassende Systemzubehör zum Sanieren, Renovieren und für den Trockenbau bietet beim Abtrag von Beton, Stein, Putz, Kleber, Farbe, Teppich und Tapete die passende und staubfreie Antwort. Angefangen bei den richtigen Werkzeugköpfen zur Bearbeitung unterschiedlichster Substanzen mit RENOFIX Geräten bis zu den mustergültigen Absaugmobilen für Renovierungsfräsen und den Langhalsschleifer PLANEX hat Festool die adäquate Lösung im Programm.



Untergrund vorbereiten


Zubehör und Verbrauchsmaterial

Systemzubehör RG 80	352
Systemzubehör RG 150	353
Systemzubehör RG 130	354
Systemzubehör DSG-AG 125	355
Systemzubehör DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, DSC-AG 230	356
Systemzubehör TP 220, TPE	357




Untergrund vorbereiten

Systemzubehör

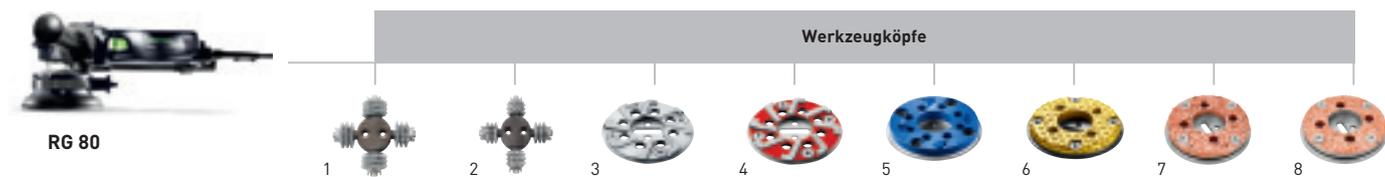

Zubehör für Renovierfräse RG 80

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Werkzeugkopf SZ-RG 80	für RG 80, RGP 80, für harten Putz, für Kleberreste und Kunstharzputz, 12 Hartmetall-Fräsrädern „Form Spitz“, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	137,90 164,10	767982
Fräsrاد HW-SZ 12	12 Hartmetall-Fräsräder „Form Spitz“, Ersatzräder für SZ-RG 80, Kompletter Satz mit Distanzscheiben und Spannelementen, SB-verpackt	104,40 124,24	769132
2 Werkzeugkopf FZ-RG 80	für RG 80, RGP 80, für weichen Putz und frischen Beton, für Kleberreste und Schutzanstriche, 12 Hartmetall-Fräsrädern „Form Flach“, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	137,90 164,10	769131
Fräsrاد HW-FZ 12	12 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach“, Ersatzräder für FZ-RG 80, Kompletter Satz mit Distanzscheiben und Spannelementen, SB-verpackt	104,40 124,24	769133
3 Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80	für RG 80, RGP 80, für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Werkzeugkopf mit Diamantscheibe Hart, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	203,90 242,64	767983
Diamantscheibe DIA HARD-D80	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	158,30 188,38	769054
4 Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 80	für RG 80, RGP 80, für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Werkzeugkopf mit Diamantscheibe Abrasiv, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	203,90 242,64	767984
Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D80	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA ABRASIV-RG 80, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	158,30 188,38	769055
5 Werkzeugkopf DIA THERMO-RG 80	für RG 80, RGP 80, für thermoelastische Materialien auf Beton, Estrich, usw., Werkzeugkopf mit Diamantscheibe THERMO, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	270,90 322,37	769082
6 Werkzeugkopf DIA UNI-RG 80	für RG 80, RGP 80, für Farben, Kleber auf Holzböden, Werkzeugkopf mit Diamantscheibe UNI, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	203,90 242,64	769169
7 Werkzeugkopf HW COARSE-RG 80	für RG 80, RGP 80, für elastische Beschichtungen, Kleber auf weichem Putz, Putz und Kalk auf Gebälk, dicke und alte Farbschichten und zum Anrauen von GFK, Werkzeugkopf mit Hartmetallscheibe Grob, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	122,40 145,66	769056
8 Werkzeugkopf HW FINE-RG 80	für RG 80, RGP 80, für elastische Beschichtungen, Kleber auf weichem Putz, Putz und Kalk auf Gebälk, dicke und alte Farbschichten und zum Anrauen von GFK, Werkzeugkopf mit Hartmetallscheibe Fein, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	122,40 145,66	769057

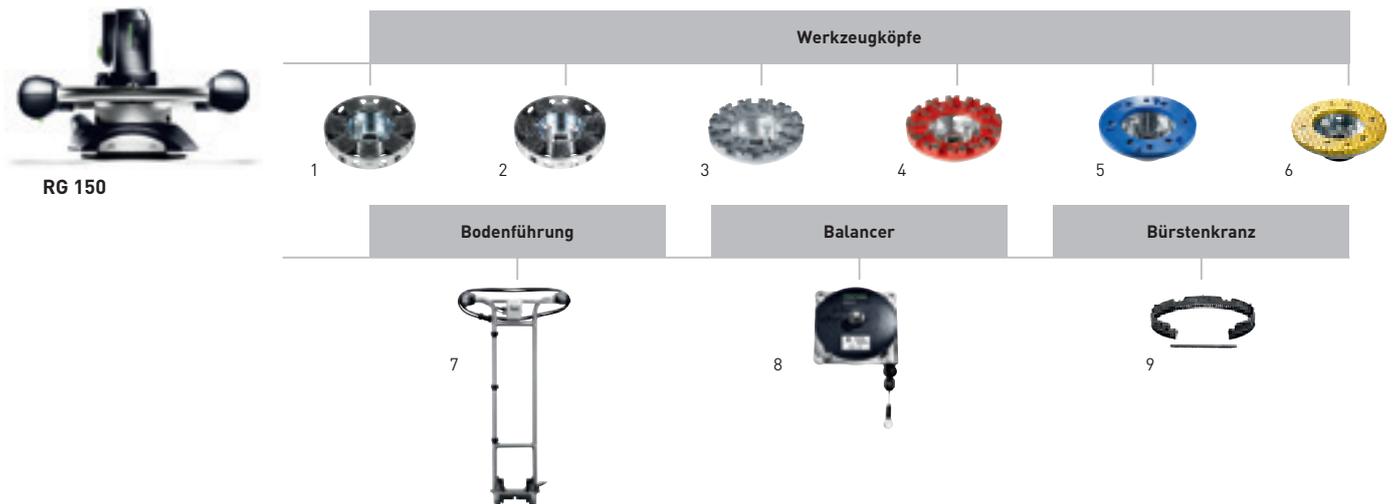


Zubehör für Renovierfräse RG 150

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Werkzeugkopf SZ-RG 150	für RG 150, RGP 150, für harten Putz, für Kleberreste und Kunstharzputz, Werkzeugkopf mit 35 Hartmetall-Fräsrädern „Form Spitz“, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	366,40 436,02	768020
Fräsrاد HW-SZ 35	35 Hartmetall-Fräsräder „Form Spitz“, Ersatzräder für SZ-RG 150, kompletter Satz mit Laufhülsen, SB-verpackt	252,90 300,95	769050
2 Werkzeugkopf FZ-RG 150	für RG 150, RGP 150, für weichen Putz und frischen Beton, für Kleberreste und Schutzanstriche, Werkzeugkopf mit 35 Hartmetall-Fräsrädern „Form Flach“, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	331,40 394,37	769105
Fräsrاد HW-FZ 35	35 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach“, Ersatzräder für FZ-RG 150, kompletter Satz mit Laufhülsen, SB-verpackt	215,60 256,56	769051
3 Werkzeugkopf DIA HARD-RG 150	für RG 150, RGP 150, für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Hart, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	420,90 500,87	768021
Diamantscheibe DIA HARD-D150	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA HARD-D150, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	339,10 403,53	769069
4 Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 150	für RG 150, RGP 150, für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Abrasiv, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	420,90 500,87	768022
Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D150	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-D150, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	339,10 403,53	769070
5 Werkzeugkopf DIA THERMO-RG 150	für RG 150, RGP 150, für thermoelastische Materialien auf Beton, Estrich, usw., Werkzeugkopf mit Diamantscheibe THERMO, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	534,60 636,17	769083
Diamantscheibe DIA THERMO-D150	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA THERMO-D150, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	452,80 538,83	769085
6 Werkzeugkopf DIA UNI-RG 150	für RG 150, RGP 150, für Farben, Kleber auf Holzböden, Werkzeugkopf mit Diamantscheibe UNI, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	420,90 500,87	769120
Diamantscheibe DIA UNI-D150	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA UNI-D150, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	339,10 403,53	769122
7 Bodenführung BG-RG 150	für RG 150, RGP 150, zur bequemen Führung der RENOFIX RG 150 E auf großflächigen Böden, im Karton	347,10 413,05	769109
8 Balancer BR-RG 150	für RG 150, RGP 150, zur sicheren und leichten Führung der RENOFIX RG 150 E an der Wand, Max. Last 6-8 kg, Länge 2,5 m, im Karton	203,30 241,93	769121
9 Bürstenkranz BC-RG 150	für RG 150, RGP 150, austauschbarer Ersatz-Bürstenkranz, SB-verpackt	18,80 22,37	769123


Untergrund vorbereiten

Systemzubehör

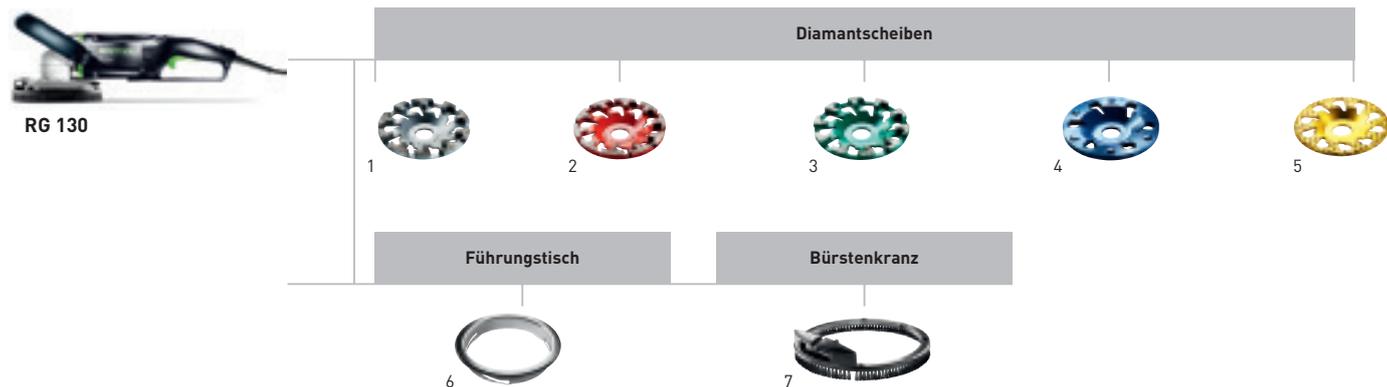

Zubehör für Diamantschleifer RENOFIX RG 130

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Diamantscheibe DIA HARD-D130 PREMIUM	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt	187,80 223,48	768017
Diamantscheibe DIA HARD-RGP130-ST	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, Segmenthöhe 5 mm, im Karton	94,20 112,10	499972
2 Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt	187,80 223,48	768018
Diamantscheibe DIA ABRASIVE-RGP130-ST	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, Segmenthöhe 5 mm, im Karton	94,20 112,10	499973
3 Diamantscheibe DIA STONE-D130 PREMIUM	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für sehr harte Werkstoffe und harten Beton (härter als B 35), Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	187,80 223,48	769166
4 Diamantscheibe DIA THERMO-D130 PREMIUM	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, zur Entfernung von thermoelastischen Materialien, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	250,30 297,86	768023
5 Diamantscheibe DIA UNI-D130 PREMIUM	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für Farben auf allen Materialien, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	187,80 223,48	769167
6 Führungstisch GT-RG 130	für RG 130, RGP 130, ermöglicht die Einstellung des Abtrags und dadurch die Entfernung in definierten Schichten, SB-verpackt	33,20 39,51	769080
7 Bürstenkranz BC-RG 130	für RG 130, RGP 130, austauschbarer Ersatz-Bürstenkranz, SB-verpackt	22,30 26,54	769110

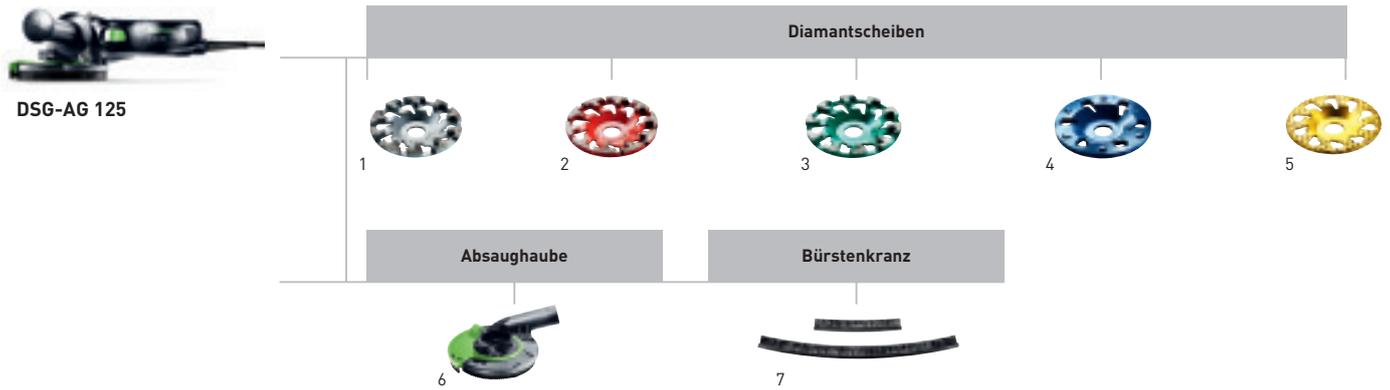


Zubehör für Diamant-Schleifsystem DSG-AG 125

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Diamantscheibe DIA HARD-D130 PREMIUM	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt	187,80 223,48	768017
2 Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt	187,80 223,48	768018
3 Diamantscheibe DIA STONE-D130 PREMIUM	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für sehr harte Werkstoffe und harten Beton (härter als B 35), Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	187,80 223,48	769166
4 Diamantscheibe DIA THERMO-D130 PREMIUM	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, zur Entfernung von thermoelastischen Materialien, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	250,30 297,86	768023
5 Diamantscheibe DIA UNI-D130 PREMIUM	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für Farben auf allen Materialien, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	187,80 223,48	769167
6 Absaughaube DCG-AG 125	für AG 125, AGP 125-12/14, Spannflansch, Scheiben-Ø 125/130 mm, Gewicht 0,4 kg, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, SB-verpackt	82,60 98,29	769076
7 Bürstenkranz BC-DCG AG 125	für DCG-AGP 125, SB-verpackt	17,70 21,06	769081


Untergrund vorbereiten

Systemzubehör

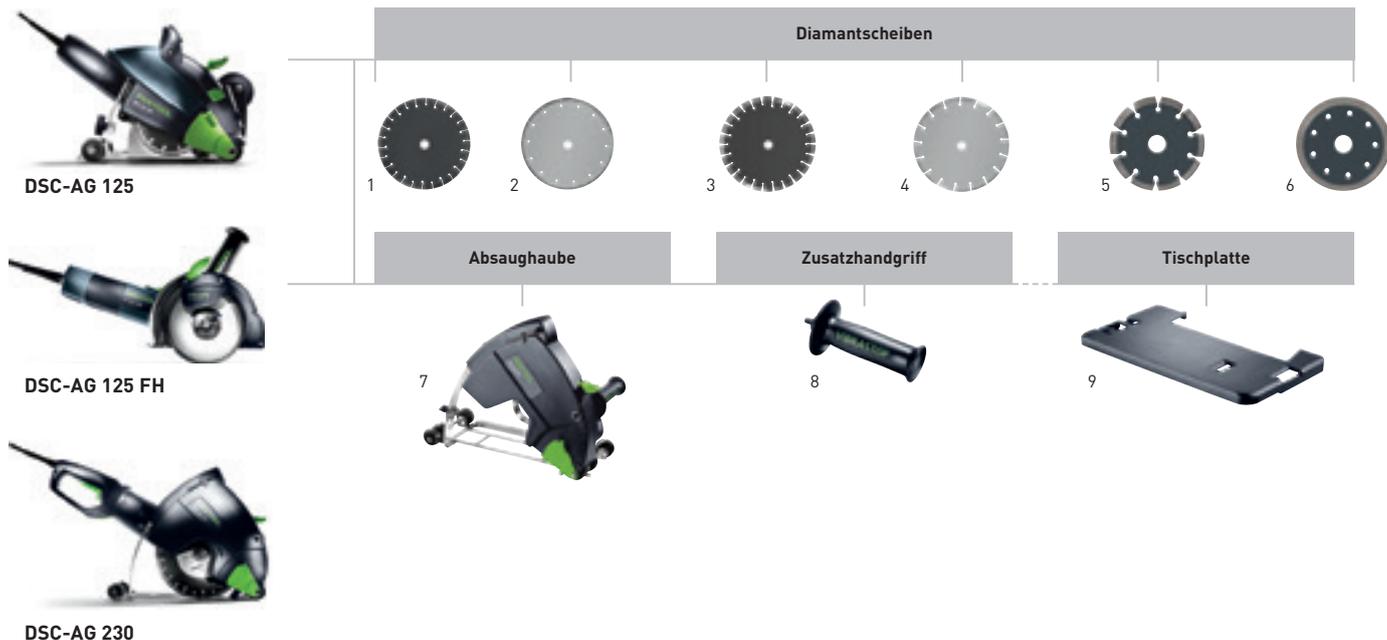

Zubehör für Diamant-Trennsystem DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH und DSC-AG 230

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Diamantscheibe ALL-D 125 PREMIUM	für DSC-AG 125, AGP 125, WCP 32, universeller Einsatzbereich, Ø 125 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	67,20 79,97	769154
Diamantscheibe ALL-D 230 PREMIUM	für DSC-AG 230, AGP 230, universeller Einsatzbereich, Ø 230 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	124,20 147,80	769155
2 Diamantscheibe ALL-D 125 STANDARD	für DSC-AG 125, AGP 125, WCP 32, universeller Einsatzbereich, Ø 125 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, im Karton	33,20 39,51	769156
Diamantscheibe ALL-D 230 STANDARD	für DSC-AG 230, AGP 230, universeller Einsatzbereich, Ø 230 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	67,20 79,97	769157
3 Diamantscheibe C-D 125 PREMIUM	für DSC-AG 125, AGP 125, WCP 32, für Beton, Ø 125 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, im Karton	78,70 93,65	769158
Diamantscheibe C-D 230 PREMIUM	für DSC-AG 230, AGP 230, für Beton, Ø 230 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	146,90 174,81	769159
4 Diamantscheibe C-D 125 STANDARD	für DSC-AG 125, AGP 125, WCP 32, für Beton, Ø 125 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, im Karton	44,50 52,96	769160
Diamantscheibe C-D 230 STANDARD	für DSC-AG 230, AGP 230, für Beton, Ø 230 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	78,70 93,65	769161
5 Diamantscheibe MJ-D125 PREMIUM	für DSC AG 125, AGP DIA 125, zur Fugensanierung, Ø 125 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, Höhe 6,5 mm, im Karton	90,10 107,22	769087
6 Diamantscheibe TL-D125 PREMIUM	für DSC AG 125, AGP DIA 125, zum Fliesen trennen, Ø 125 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, im Karton	44,50 52,96	769162
7 Absaughaube DCC-AG 125	für AG 125, AGP 125-12/14, zur Reduktion der Staubbelastung, Innensechskantschlüssel, Spannflansche, Stirnlochschlüssel, Ø 125 mm, Gewicht 2,2 kg, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, im Karton	154,00 183,26	769075
Absaughaube DCC-AG 125 FH	für AG 125, AGP 125-14, für staubarmes Arbeiten mit dem Winkelschleifer, Innensechskantschlüssel, Ø 125 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, Gewicht 0,6 kg, im Karton	91,70 109,12	769953
Absaughaube DCC-AG 230	für AG 230, AGP 230-22/26, zur Reduktion der Staubbelastung, Innensechskantschlüssel, Spannflansche, Stirnlochschlüssel, Ø 230 mm, Gewicht 3,2 kg, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, im Karton	185,60 220,86	769077
Gummidichtung DR-DCC-AG 230	für DCC-AG 230, DCC-AGP 230, Erhöhung der Wirksamkeit der Absaugung, SB-verpackt	2,50 2,98	769092
8 Zusatzhandgriff AH-M8 VIBRASTOP	für AG 125, AGP 115, AGP 125, AGP 150, VIBRASTOP, Aufnahme M8, SB-verpackt	10,70 12,73	769620
Zusatzhandgriff AH-M14 VIBRASTOP	für AG 230, AGP 180, AGP 230, VIBRASTOP, Aufnahme M14, SB-verpackt	14,50 17,26	769621
9 Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH	für DSC-AG 125 FH Plus, DCC-AG 125 FH, zur Befestigung am Führungstisch der Absaughaube DCC-AG 125 FH, schützt die Oberfläche bei Trennarbeiten vor eventuellen Abriebspuren, Abmessungen (L x B x H) 195 x 103 x 14 mm, SB-verpackt	13,40 15,95	200002

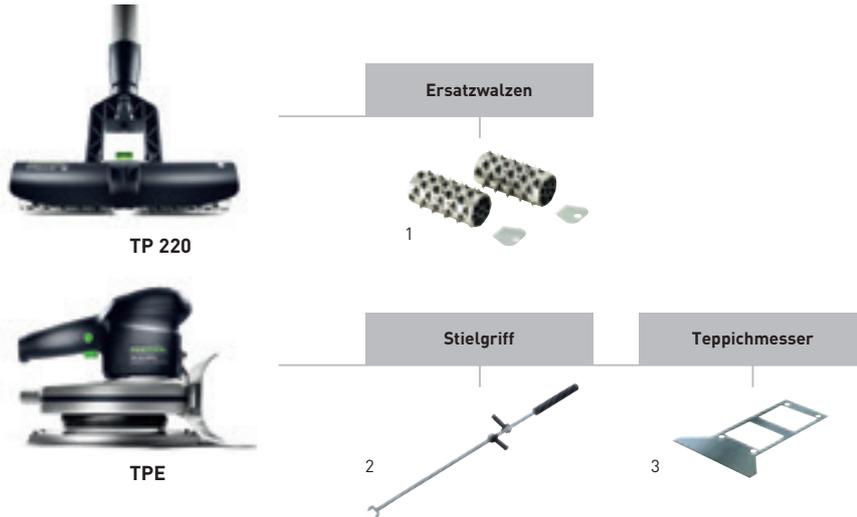

Zubehör für Tapetenperforierer TP 220 und Teppichentferner TPE

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Ersatzwalzen EW-TP 220	für TP 220, 2 Walzen, SB-verpackt	39,40 46,89	496111
2 Stielgriff SG-TPE/RS 1	zweiteiliger Griff zum Einsatz des Teppichentferners im Stand, mit 2 Zusatzgriffen und Schulterpolster, Länge 1700 mm, im Karton	133,80 159,22	486375
3 Teppichmesser TM 195	für TPE-RS 100, Messerbreite 195 mm, im Karton	36,90 43,91	486374



Übersicht Produkte und Anwendungen 360

Akkulampe SYSLITE UNI 361

Arbeitsleuchte SYSLITE KAL II 362

Baustrahler DUO SYSLITE DUO 363

Beleuchten

Übersicht Produkte und Anwendungen

Seite 361 — 362 — 363

SYSLITE UNI

SYSLITE KAL II

SYSLITE DUO



Anwendungen

Zum Ausleuchten kleinerer Flächen



Zum Ausleuchten von größeren Flächen



Zum Ausleuchten großer Räume



Netzunabhängiges Arbeiten



sehr gut geeignet geeignet



SYSLITE UNI



Das Licht zum Werkzeug.

- ▶ Drei leistungsstarke, energieeffiziente Hochleistungs-LEDs
- ▶ Lampenkopf neunfach um 135° vertikal verstellbar
- ▶ Standfest und kippstabil sowie über Gürtelclip und Gerüsthaken flexibel zu befestigen

Technische Daten

Akkuspannung [V]	10,8-18
Leuchtmittel	3 SMD LEDs
Gewicht [ohne Akkupack] [kg]	0,36

Klein aber oho.

Die handliche SYSLITE UNI ist immer parat, wenn es darum geht Licht in dunkle Ecken zu bringen. Mit Ihrem geringen Gewicht und ihrer kompakten Bauform ist sie ein gern gesehener Helfer. Es können alle gängigen Festool Akkus aufgesteckt werden.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Gerüsthaken, ohne Ladegerät, ohne Akkupack, im Karton		
SYSLITE UNI	75,40 89,73	769079

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Beleuchten

Arbeitsleuchte SYSLITE KAL II



product
design award

2012

SYSLITE KAL II



Volle Flexibilität.

In 5 Positionen aufstell- oder aufhängbar:
Die SYSLITE KAL II bringt Licht in jeden Winkel und das bis zu 6 Stunden nonstop.
Das Gehäuse ist aus bruch-, stoß- und schlagfestem Aluminium-Druckguss – robust genug für jede Baustelle. Durch den breiten Streuwinkel von 170° wird die Arbeitsfläche homogen und flächig ausgeleuchtet.

Das Licht zum Werkzeug.

- ▶ Noch hervorragendere Lichtleistung mit jetzt 12 Hochleistungs-LEDs und Wahl zwischen intensivem und gedimmtem Licht
- ▶ Langlebig und robust durch bruch-sicheres Gehäuse
- ▶ Maximale Einsatzbereitschaft – zusätzlich zum internen Akku können alle Festool Akkupacks aufgesteckt werden. Weitere Auflade- und Betriebsmöglichkeiten bieten das 230 V Steckernetzteil sowie das KFZ Ladekabel
- ▶ Universalkugelkopf mit Magnet- und Schraubzwingenbefestigung

Technische Daten

Leuchtmittel (W)	12 x 1,5
Luxwert (Messmittelwert auf 1m ²)	133
Leuchtdauer (interner Akku) 1./2. Stufe (min)	290/110
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	2,9
Ladezeit Li-Ion (min)	200
Zulässiger Betriebstemperaturbereich (°C)	-5/+ 55
Betrieb mit externen Festool Akkupacks (V)	12-18
Hakenöffnung (mm)	40
Gewindeabmessung Stativ (")	1/4
Abmessungen (L x B x H) (mm)	80 x 100 x 150
Gewicht (ohne Akkupack) (kg)	0,7

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
integrierter Akku Li-Ion 7,2 V, Netzladeadapter 230 V, KFZ-Ladeadapter, Transporttasche, SB-verpackt		
KAL II	157,00 186,83	500721
KAL II-Set Magnetkugelkopf mit Stativteller	186,00 221,34	499815

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 364



Erleben Sie das
Produktvideo





SYSLITE DUO

Weil Lichtqualität auch Arbeitsqualität ist.

- ▶ Einzigartige LED Anordnung für 180° Streuwinkel und homogene Ausleuchtung
- ▶ Hohe Leuchtkraft (8.000 lm) erzielt großflächig eine hervorragende Beleuchtung
- ▶ Tageslichtähnliche Lichtfarbe (5000 K)
- ▶ Robust und langlebig mit 10.000 Stunden Leuchtdauer (L70) und stoßfesten Ecken

Technische Daten

Lichtleistung (lm)	8000
Lichtfarbe (K)	5000
Lebensdauer LED (L70) (h)	10000
Farbwiedergabeindex Ra	80
Gehäuse-Schutzklasse	IP 55
Schutzklasse	1
Kabellänge (m)	4,8
Gewicht (kg)	3,4

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
DUO	266,00	200164
im Karton	316,54	
DUO-Plus	294,00	769962
im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	349,86	
DUO-Set	391,00	574653
Stativ ST Duo 250, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	465,29	



Eine neue Generation Licht.


Leuchtet großflächig aus, statt nur punktuell hell zu machen. Mit dem stabilen Stativ auf bis zu 2,00 m Höhe ausgezogen einsetzbar und sicher im SYSTAINER verpackt. Einhandgriff, Aufhängemöglichkeit und Kabelaufwicklung? Selbstverständlich!

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 364



Erleben Sie das
Produktvideo



Beleuchten

Systemzubehör



SYSLITE KAL II

Magnetkugelkopf

1



SYSLITE DUO

Stativ

2



Zubehör für Arbeitsleuchte SYSLITE KAL II, Baustrahler SYSLITE DUO

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Magnetkugelkopf MA KAL	für Festool FS-Zwingen, Kugelkopf 360° drehbar, zur flexiblen Fixierung der Arbeitsleuchte SYSLITE KAL und KAL II, Teller für externes Stativ, Magnethaltekraft 16 kg, im Karton	46,40 55,22	499814
2 Stativ ST DUO 250	für SYSLITE DUO, über zwei Auszüge stufenlos von 150 bis 200 cm höhenverstellbar, platzsparend zusammenlegbar und mit nur 5,6 kg leicht zu transportieren, im Karton	129,80 154,46	200038

Alles sehen. Genauer Arbeiten. Mit dem Licht zum Werkzeug.

Ob der Baustrahler SYSLITE DUO, die Arbeitsleuchte SYSLITE KAL oder die handliche SYSLITE UNI – alle Beleuchtungslösungen entwickeln wir mit demselben Anspruch wie unsere Werkzeuge: Ihre Arbeit einfacher und die Ergebnisse besser zu machen. Durch eine hervorragende Ausleuchtung in jeder Situation – von kleinen Flächen bis hin zu ganzen Räumen. Weil hochwertige Beleuchtung notwendige Voraussetzung für gute Arbeit ist.



SYSLITE UNI

Die kleine Kompakte für höchste Mobilität. Verwendbar mit allen Festool Akkupacks.

SYSLITE KAL II

Macht dunkle Flächen zu Arbeitsflächen und das höchst variabel: in 5 Positionen aufstell- oder aufhängbar und mit unterschiedlichsten Energiequellen (interner Akku, Akkupack, Netzkabel, Autoladekabel) zu betreiben.

SYSLITE DUO

Großflächige Ausleuchtung (netzbetrieben) ganzer Räume mit tageslichtähnlicher Lichtqualität. Und mit größtmöglicher Flexibilität einsetzbar: stehend am Boden oder auf Flächen, auf dem Festool Stativ oder beliebig am Haken mit der Aufhängemöglichkeit an der Rückseite.

Das neueste Mitglied der Festool Lichtfamilie: die neue SYSLITE DUO.

Weil Lichtqualität auch Arbeitsqualität ist. Erleben Sie den Unterschied:



Klassischer Halogenstrahler

Gelbliche Lichtfarbe, am Randbereich optisch abfallend.



Herkömmliche LED-Leuchte

Geringer Streuwinkel, geringere Leuchtkraft.



Festool SYSLITE DUO

180° Streuwinkel, flächige, homogene Ausleuchtung, tageslichtähnliche Lichtfarbe.



Übrigens: Dank **SERVICE all-inclusive** können Sie die SYSLITE DUO einfach bis zu 15 Tage testen! Alle Informationen zu dieser und weiteren Serviceleistungen unter www.festool.de/service



Arbeitsplatz organisieren

Compact Modul System CMS	368
Multifunktionstisch MFT 3	370
Vakuum-Spannsystem VAC-SYS	371
Führungssysteme FS/2, GECKO	372
Vakuum-Spanndüse CT WINGS	375
Absaugarme ASA	376
Energie-/Absaugampeln EAA	377
Workcenter WCR	378
Multifunktionshocker MFH 1000, UCR 1000	379
Toolcenter TC 3000/2	380
Baustellenradio SYSROCK BR 10	381
Aufbewahrungssysteme SYSTAINER, SORTAINER, ToolBox	382
Transportsysteme SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart	383

Zubehör und Verbrauchsmaterial 384

Das Festool System

Arbeitsplatz organisieren

Das Compact Modul System CMS

Compact Modul System CMS.

Offen für Veränderung.

Fünf Maschinen in einer. Stationär oder handgeführt. Auf 0,5 m². Das schafft man nur mit System. Das Compact Modul System CMS besteht aus einer Grundeinheit und wird mit den passenden Modulen zur stationären Tisch- oder Stichsäge sowie zur Tischfräse oder zum Bandschleifer.

Sicher und bequem.

Die Maschinen können an der Grundeinheit ein- und ausgeschaltet werden.

Mobil und stabil.

Mit nur 10,8 kg ist die Grundeinheit sehr leicht und dabei robust.

Verstellbare Höhe.

Durch die Klappbeine der Grundeinheit kann sowohl auf dem Boden oder auch stehend gearbeitet werden.

Leicht erweiterbar.

Mit umfangreichem Zubehör wie Schiebetisch, Winkelanschlag oder Tischverlängerung ist das CMS schnell für die verschiedensten Anwendungen bereit.

CMS Module



Tauchsäge TS 55 R
Seite 19



Modulträger CMS-TS 55 R
Seite 22



Modul CMS-MOD-TS 55 R
Seite 22



Tauchsäge TS 75
Seite 21



Modulträger CMS-TS 75
Seite 22



Modul CMS-MOD-TS 75
Seite 22



Oberfräse OF
Seite 156



Modulträger CMS-OF
Seite 160



Pendelstichsäge PS
Seite 15



Modulträger CMS-PS
Seite 18
Adapter-Tisch ADT-PS 400
Seite 391



(PS 420/400)



Die Module des Systems Basis Plus sind außer dem Modul 1 A mit der Grundeinheit des CMS kombinierbar. Die CMS Module passen, bis auf CMS-TS 75, in die Grundeinheit der Basis Plus. Für die Verwendung der CMS-TS 55 R in der Basis Plus muss der Schiebetisch Basis SAS genutzt werden (Bestell-Nr. 493955).




Modulturm MT 1600
zur platzsparenden Aufbewahrung der CMS und Basis Module
Seite 118



Modul CMS-MOD BS 120
Seite 92

Arbeitsplatz organisieren

Das Compact Modul System CMS

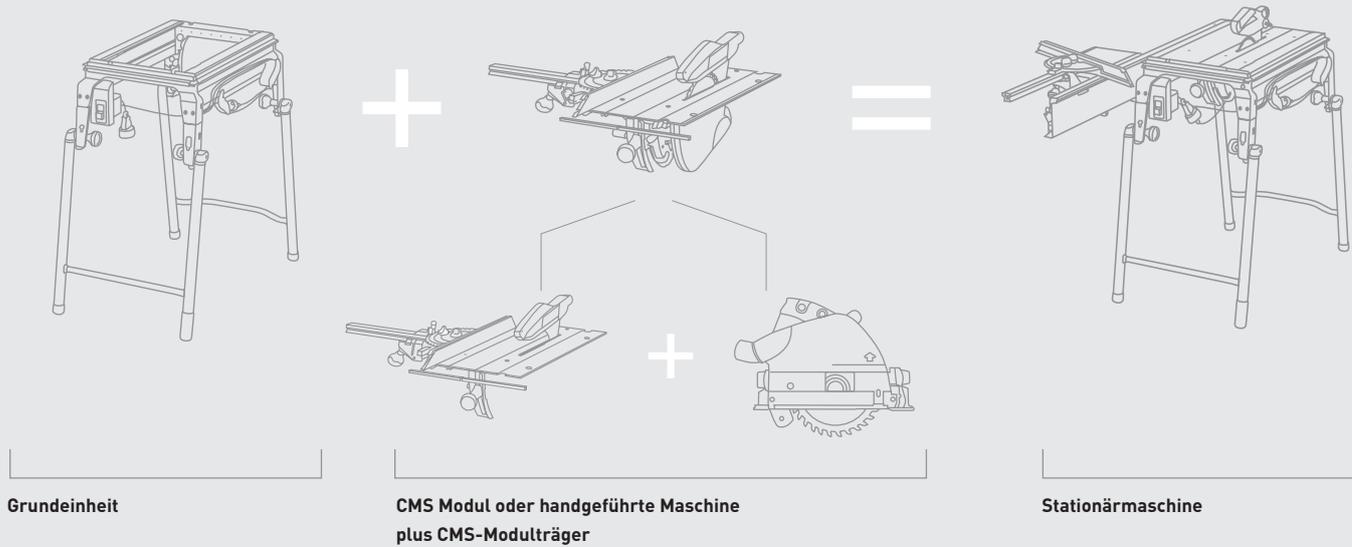

Grundeinheit

+

+

+

+

+



Technische Daten

Tischhöhe ausgeklappt	900 mm
Tischhöhe eingeklappt	316 mm
Tischabmessungen	585 x 400 mm
Gewicht	10,8 kg

Lieferumfang	UVP €* 564,06	Bestell-Nr. 561228
Grundeinheit CMS-GE	474,00	
Grundeinheit zur Aufnahme der CMS Module, Klappbeine, Sicherheits-Hauptschalter, Kabelaufwicklung/Schiebestockhalter, Kabel und Steckdose		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. MwSt. Inkl. MwSt.

Stationärrmaschine

=



Tischsäge CMS-TS 55 R Set
Seite 22

=



Stationäre Tischsäge mit TS 75

=



Stationäre Tischfräse TF 2200 Set
Seite 161

TF 1400-Set
Seite 161

Stationäre Tischfräse mit OF 1010

=



Stationäre Stichsäge mit PS

=



Stationärer Bandschleifer mit BS 120

Arbeitsplatz organisieren

Multifunktionstisch MFT 3

MFT 3



Immer das passende Zubehör.

Ob Führungsschiene oder Kombi-Schmiege, alles wird sicher befestigt. Die MFT 3-Verlängerung ermöglicht den Einsatz aller CMS-Module. Mit dem Schiebetisch gelingen Kappschnitte mit maximaler Schnittbreite von 830 mm.



1 Tisch. 1000 Möglichkeiten.

- ▶ Höchste Präzision – mit Aluprofil zur Aufnahme einer Führungsschiene und des Winkelanschlages
- ▶ Maximaler Halt – flexibles und sicheres Spannen mit eigens dafür entwickelten Spannelementen
- ▶ Rückenschonend – die Arbeitshöhe von 90 cm ist auch für größere Anwender angenehm
- ▶ Ideal für den mobilen Einsatz – der MFT 3 lässt sich schnell zusammenklappen


Technische Daten

Tischabmessungen (mm)	1157 x 773
Tischhöhe eingeklappt (mm)	180
Tischhöhe ausgeklappt (mm)	900
Max. Werkstückstärke (mm)	78
Max. Werkstückbreite (mm)	700
Belastbarkeit (kg)	120
Gewicht (kg)	28

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, im Karton		
MFT/3	638,60	495315
Schwenkeinheit, Auflageeinheit, Winkelanschlag, Anschlagreiter, Führungsschiene FS 1080/2, Abweiser FS-AW, Zusatzklemmung	759,93	
MFT/3 Basic	501,70	500608
	597,02	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 387



Erleben Sie das
Produktvideo





VAC SYS



Werkzeuglos austauschbare Teller.

Für unterschiedliche Werkstücke gibt es vier Tellergrößen zur Auswahl, die mit FastFix schnell gewechselt sind.

Die Zukunft des Spannens.

- ▶ Werkstücke von allen Seiten bearbeiten – bis zu 360° dreh- und bis zu 90° schwenkbar
- ▶ Auch für empfindliche Oberflächen – die Teller sind aus weichem und flexiblem Kunststoff
- ▶ Starke Kontrolle – Werkstücke bis zu 30 kg und 1 x 1 m sind pro Spanneinheit sicher zu fixieren
- ▶ Für unterwegs – Pumpe und Spanneinheiten sind transportgerecht im SYSTAINER untergebracht

Technische Daten

Leistungsaufnahme bei 50 Hz (W)	160-200
Leistungsaufnahme bei 60 Hz (W)	200-230
Pumpenleistung bei 50 Hz (m³/h)	2,7
Pumpenleistung bei 60 Hz (m³/h)	3,5
Mindestvakuum (mbar)	≥ 81%/ ≥ 810
Gewicht (kg)	8



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Vakuumschlauch		
VAC SYS SE 2	491,00	580062
Vakuumenteller VAC SYS VT 275 x 100 mm, Verbindungsstück, im SYSTAINER SYS 4	584,29	
VAC SYS Set SE1	1.059,00	712223
Vakuumpumpe VAC SYS VP, Vakuumschlankeinheit VAC SYS SE1, Vakuumenteller VAC SYS VT D 215, Fußventil	1.260,21	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
 Zzgl. Mehrwertsteuer.
 Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
 ab Seite 388



Erleben Sie das
 Produktvideo



Arbeitsplatz organisieren

Führungsschiene FS/2

Die Führungsschiene gibt es in 8 verschiedenen Längen, von 800 bis 5000 mm.



FS/2



Unverzichtbar im Möbelbau.

Oberfräse und Führungsschiene mit Lochreihen vereinfachen die Arbeit an Regalsystemen oder Beschlägen.

Tadellose Führung.


- ▶ Spielfreie Führung – die Führungsbacken der Tauchsägen sind werkzeuglos auf der Führungsschiene einstellbar
- ▶ Ausrissfreier Schnitt – die Gummilippe direkt am Anriss verhindert das Ausreißen der Kanten auch bei Winkelschnitten
- ▶ Akkurat arbeiten – für exakte Nuten gibt es den Führungsanschlag für Oberfräsen
- ▶ Schnell zum diagonalen Schnitt – mit Führungsschiene und Kombischmiege werden Winkel leicht von Werkstück oder Wand übertragen

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
im Karton		
FS 800/2	56,20 66,88	491499
FS 1080/2	71,20 84,73	491504
FS 1400/2	84,10 100,08	491498
FS 1900/2	144,40 171,84	491503
FS 2400/2	207,30 246,69	491502
FS 2700/2	241,30 287,15	491937
FS 3000/2	259,10 308,33	491501
FS 5000/2	426,70 507,77	491500
FS 1400/2-LR 32	103,20 122,81	496939
FS 2424/2-LR 32	251,50 299,29	491622

FS 800/2 = Länge 800 mm; FS 1080/2 = Länge 1080 mm; FS 1400/2 = Länge 1400 mm usw. FS 1400/2-LR 32 und FS 2424/2-LR 32 = Führungsschienen mit Lochreihen mit Lochreihenabstand 32 mm.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 390, 391





Präzision in Serie

Die Werkstückbreite ist mit dem Parallelanschlag mit Skala und Anschlagreiter bequem einzustellen. Ideal für Kleinserienschnitte in gleicher Vermaung.

Wer Führungsschiene sagt, meint Festool.

Denn wer sonst als der Erfinder kann schon auf über 50 Jahre Erfahrung zurückblicken? Bereits 1964 gelang Festool mit der Führungsschiene der Durchbruch in Sachen Präzision und Arbeitserleichterung. Mit vielen nützlichen Details: Gleitbelag, Splitter-schutz für ausrissfreie Schnitte, Nut für Schraub- und Hebelzwingen sowie Zubehör-Nut zum Anbringen von Kombischmiege, Rückschlagstopp und Doppelsaugheber. Für perfekte Schnitte und gerade Nuten.

Verrutschen unmöglich

Der Haftbelag hält die Schiene sicher und schont gleichzeitig die Oberfläche. Für noch mehr Halt gibt es Zwingen, Schnellspanner FS-Rapid und Doppelsaugheber GECKO.



Reibungslos bis zum Ende

Der Abweiser unterstützt das perfekte Gleiten des Absaug Schlauches.



Sicher begrenzt

Der Rückschlagstopp dient als Führungsbegrenzung oder sichert die Tauchsägen beim Eintauchen in das Werkstück gegen Rückschlag.



Arbeitsplatz organisieren

Doppelsaugheber GECKO



product
design
award

2006



GECKO



Im System gedacht.

Mit dem Führungsschienenadapter kann der GECKO direkt an Führungsschienen montiert werden.

Feste Verbindung auf Zeit.

- ▶ Ergonomisch – der verwindungssteife Tragegriff macht das Anheben von Lasten spürbar leichter
- ▶ Hält die Position, schont das Material – durch speziell aufgebraute Gleitringe an beiden Saugtellern lässt sich der GECKO exakt positionieren und ebenso einfach wieder lösen
- ▶ Sicherer Halt – die grünen Spannhebel sorgen für schnelles und sicheres Ansaugen. Für eine Tragfähigkeit von bis zu 50 kg
- ▶ Im System gedacht – mit dem Führungsschienenadapter kann der GECKO direkt an Führungsschienen montiert werden


Technische Daten

Tragfähigkeit (kg) 50

Lieferumfang	UVP €* 70,33	Bestell-Nr. 492617
SB-verpackt		
GECKO DOSH	59,10	492617
GECKO DOSH-Set	77,90	493507
Adapter DOSH-FSAD, Doppelsaugheber GECKO DOSH	92,70	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 390





CT WINGS

Die dritte Hand. Hilft. Genau dann, wenn Du sie brauchst.

- ▶ Ersetzt in vielen Fällen den Helfer, wenn es darum geht kurz eine Hand frei zu bekommen zum Anreißen, Markieren, Klemmen, Umgreifen
- ▶ Für müheloses, genaues und sicheres Arbeiten
- ▶ Klein, kompakt und daher immer dabei
- ▶ Perfekt im System – in Kombination mit einem Festool Absaugmobil und Absaugschlauch mit 27 mm Durchmesser

Technische Daten

Max. Klemmhöhe (mm)	50
Max. Belastung (kg)	3
Abmessungen (L x B x H) (mm)	130 x 80 x 50
Gewicht (kg)	0,35

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SB-verpackt		
CT-W	34,60 41,17	500312




Montagehilfe durch Ansaugkraft.

Die praktische Montagehilfe zum Klemmen und Fixieren von Werkstücken an horizontalen und vertikalen Flächen. CT WINGS einfach auf einen 27 mm-Saugschlauch mit Maschinenmuffe aufstecken, Absaugmobil anschalten und schon wird das Werkstück durch die Ansaugkraft gehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
 Zzgl. Mehrwertsteuer.
 Inkl. Mehrwertsteuer.

CT Absaugmobile
 ab Seite 284



Erleben Sie das
 Produktvideo



Arbeitsplatz organisieren

Absaugarme ASA

ASA



Arbeitsplatzwechsel leicht gemacht.

Absaugarme kommen dort zum Einsatz, wo flexible Arbeitsplätze notwendig sind – oder wo man einen größeren Aktionsradius benötigt. Ohne Stolperfallen bringen sie die Energieversorgung und Absaugung dort hin, wo sie gebraucht wird. Sparen Sie so Wegezeiten und schaffen Sie sich mehr Platz in der Werkstatt.



Für den großen Arbeitsbereich.

- ▶ Hohe Flexibilität, mehr Sicherheit, keine Stolperfallen
- ▶ Für den Einsatz mit CT/SRM Absaugmobilen
- ▶ Integrierte Druckluft- und Elektroleitungen zum Anschluss an EAA und CT


Technische Daten	ASA 5000	ASA 6000
Länge Anschlussleitungen (m)	3	3
Gewicht (kg)	92	105
Ausladung (m)	2 x 2,5	2 x 3,0
Nutzungsbereich (m ²)	39-58	56-84



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton		
ASA 5000 CT/SR-EU	2.498,00	583867
Kabelkanal	2.972,62	
ASA 6000 CT/SR-EU	2.612,00	583868
Kabelkanal	3.108,28	
ASA 5000 TURBO-EU	2.442,00	583856
	2.905,98	
ASA 6000 TURBO-EU	2.555,00	583857
	3.040,45	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 389





Für mehr Bewegungsfreiheit.

- ▶ Durch manuelle bzw. automatische Schieberbetätigung wird die Absaugleistung dort bereitgestellt, wo ein Elektro- und/oder Druckluftwerkzeug in Betrieb ist
- ▶ Flexibel – die EAA kann an Decke, Wand oder Absaugarm montiert werden
- ▶ Sofort einsatzbereit – gleich zwei Elektro- oder Druckluftwerkzeuge können bei der EAA direkt am Gehäuse eingehängt werden
- ▶ Mehr Sicherheit und Ordnung – in den Schlauchhaltern auf der Rückseite der EAA können zwei Schläuche sauber abgelegt werden

Technische Daten	EAA EW CT/SRM/M	EAA EW/DW CT/SRM/M	EAA EW/DW TURBO/M	EAA EW/DW TURBO/A
Abmessungen (L x B x H) (mm)	506 x 580 x 367	516 x 580 x 367	516 x 580 x 367	516 x 580 x 367
Druckbereich (bar)	4-8	4-8	4-8	4-8
Gewicht (kg)	10,2	13	13	13,8



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Energie-/Absaugampel mit 3 x 230 V Anschlüssen, 2 Schleifmittelhalter, im Karton		
EAA EW CT/SRM/M-EU	1.304,00 1.551,76	583820
EAA EW/DW CT/SRM/M-EU	1.543,00 1.836,17	583821
EAA EW/DW TURBO/M-EU	1.543,00 1.836,17	583811
EAA EW/DW TURBO/A-EU	1.957,00 2.328,83	583831

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 389



Durchdacht bis ins Detail.

Die EAA, mit manuell bzw. automatisch zu betätigenden Schiebern für den Einsatz mit CT Absaugmobilen oder der Zentralabsaugung TURBO II, erspart dem Anwender lästige Handgriffe und Wege. Das sorgt für eine optimale Absaugung. Elektro- und Druckluftwerkzeuge sind jederzeit einsatz- und griffbereit.

Arbeitsplatz organisieren

Workcenter WCR 1000



product
design
award

2011



WCR 1000



Mobilität auf kleinstem Raum.

- ▶ Kompakt und mobil arbeiten – das WCR kann mit jedem Festool Absaugmobil mit integriertem Sys-Doc (außer CTL MINI/MIDI) gekoppelt werden
- ▶ Flexible Ausstattung – Haken zur Aufnahme von zwei Maschinen mit Absaugschläuchen, Universalhalter, Ablagefach sowie eine drehbare Ablage für Kleinteile
- ▶ Individuell erweiterbar – Lochblech und Profilverlängerungen können mit zusätzlichen Ablagen, Haken und Halterungen ausgestattet werden
- ▶ Rückenschonend arbeiten – einfache Höhenanpassung von Workcenter, Haken und Ablagen

Technische Daten

Länge (mm)	1050
Breite (mm)	362
Höhe verstellbar (mm)	545-785
Größe quadratisches Lochbild (mm)	9,2 x 9,2
Lochinnenabstand quadratisches Lochbild (mm)	38
Gewicht (kg)	10,2

Lieferumfang

Plateau, Ablagewanne, Ablageboden für Lochwand, doppelter Werkzeughaken, Universalhaken, 6 St. Standardhaken (125 mm lang), 2 St. Lochwände mit quadratischer Lochung, Systaineraufnahme, im Karton

	UVP €* 447,44	Bestell-Nr. 497471
WCR 1000	376,00	

Individuell ausrüstbar.

SYSTAINER der Größen 1 bis 4 oder SORTAINER können in das Workcenter integriert werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 392



Arbeitsplatz organisieren

Multifunktionshocker MFH 1000 und Universalcenter UCR 1000



MFH 1000 / UCR 1000

Beweglich sitzen, effizient arbeiten.

- ▶ Multifunktionshocker MFH 1000 + Workcenter WCR 1000 = Universalcenter UCR 1000
- ▶ Mit dem Universalcenter UCR 1000 mobil arbeiten und alle Vorteile des Workcenter WCR 1000 nutzen
- ▶ Angenehmes Arbeiten – ohne das Workcenter WCR ist der Multifunktionshocker MFH 1000 eine stabile, bequeme Sitzgelegenheit
- ▶ Gut organisiert – Haken und Ablagen sorgen für schnellen Zugriff auf Maschinen, Zubehör und Arbeitsmittel

Technische Daten	UCR 1000	MFH 1000
Länge (mm)	695	
Abmessungen (L x B x H) (mm)		695 x 436 x 524
Breite (mm)	436	
Höhe verstellbar (mm)	1031-1271	
Rollenbreite (mm)	32	32
Rollen-Ø (mm)	100	100
Größe quadratisches Lochbild (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2
Lochinnenabstand quadratisches Lochbild (mm)	38,1	38,1
Gewicht (kg)	37	27

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
im Karton		
MFH 1000	311,10	498967
Sitzkissen MFH 1000 SK, Montagesatz	370,21	
UCR 1000	655,10	498966
Workcenter WCR 1000, Multifunktionshocker MFH 1000 (ohne Sitzkissen)	779,57	



Cleverer, mobiler Ordnungshelfer.

Abschließbare, vollausziehbare Schublade – für Zubehör, Arbeitsmittel und persönliche Wertgegenstände.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 392



Arbeitsplatz organisieren

Toolcenter TC 3000/2

TC 3000/2



Sicherheit inklusive.

Abschließbares Schrankteil für SYSTAINER bis Größe 3 für die Aufbewahrung von Maschinen und Zubehör.



Flexibilität plus Arbeitsfläche.

- ▶ Vorteilhafte Ordnung – Werkzeuge, Material und Absaugmobil sind immer aufgeräumt und griffbereit
- ▶ Mobile Ausrüstung – einfacher Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten in der Werkstatt
- ▶ Fester Halt – das Absaugmobil ist durch das Sauger-Dock gesichert
- ▶ Mehr Platz – Geräte- und Schlauchhalter halten die Ablage für die Arbeitsmittel frei


Technische Daten

Abmessungen (L x B x H) (mm)	470 x 1070 x 960
Ablagefläche (mm)	460 x 990
Arbeitshöhe Ablagefläche (mm)	925
Gewicht (kg)	43

Lieferumfang	UVP €* 739,11	Bestell-Nr. 583881
Schlauchhalter, Antirutschmatte, im Karton	621,10	
TC 3000/2		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 393





SYSROCK BR 10



Klingt immer gut. Beim Arbeiten. Und beim Telefonieren.

- ▶ FM Radio mit perfektem, raumfüllendem Klang durch 10 Watt-Neodymium-Lautsprecher
- ▶ Bluetooth-Schnittstelle mit Telefon-Freisprechfunktion
- ▶ AUX-IN zum Anschluss mobiler Endgeräte wie Smartphone, MP3-Player, Tablet
- ▶ Kompakte Bauweise mit flexibler, bruchsicherer Antenne

Technische Daten

Frequenzbereich FM (UKW) (MHz)	87,5-108
Betrieb mit Festool Akkupacks (V)	10,8-18
Lautsprecher (W)	10
Anzahl Senderspeicher	4
Bluetooth-Standard	4
AUX-IN (mm)	3,5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	94 x 102 x 149
Gewicht (kg)	0,9



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Netzadapter 230 V, AUX-IN Kabel, in Tasche		
BR10	129,00 153,51	200183

Leicht, kompakt, leistungsstark.

Das Baustellenradio SYSROCK passt auf jede Fensterbank und vereint kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht mit perfektem Klang. Und dank Bluetooth-Schnittstelle und integrierter Freisprechfunktion können Sie neben Ihren bevorzugten Radiosendern auch die Lieblingstitel von Ihrem Smartphone in SYSROCK Klangqualität hören.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Arbeitsplatz organisieren

SYSTAINER T-LOC, SORTAINER, SYS-ToolBox

Einfach ordentlicher, einfach übersichtlicher, einfach besser organisiert.


Die Festool SYSTAINER und SORTAINER.

SYSTAINER/SORTAINER – stapelbar, koppelbar, extrem robust und fast nicht kaputt zu kriegen.

Maschinen, Zubehör und Verbrauchsmaterial sind vor Staub, Spritzwasser, extremen Temperaturunterschieden und Stößen geschützt. Alles ist übersichtlich verstaut und leicht zu transportieren – mit dem einschiebbaren Zusatzgriff (Zubehör) für die Größen 1 und 2 ist der SYS T-LOC sogar hochkant tragbar.

SYS-ToolBox – der offene SYSTAINER für schnellen Zugriff.

Die robuste Bauweise aus hochwertigem Kunststoff sorgt für eine Tragkraft von bis zu 7 kg. Zwei geräumige Fächer schaffen Ordnung und von oben ist ein schneller Zugriff auf Handwerkszeug, Verbrauchsmaterial oder Zubehör möglich.

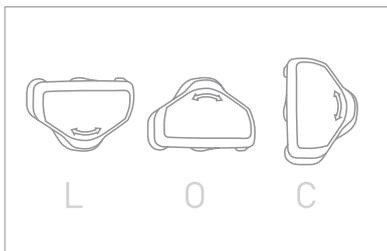

Vereint drei Funktionen.

Das zentrale Bedienelement der SYSTAINER: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh.



Sicher gekoppelt.

Im Systainer-Verbund oder in Kombination mit Absaugmobil, Systainer-Port und Workcenter WCR.



Einfach geöffnet.

Der neue SYSTAINER T-LOC kann immer geöffnet werden, auch ohne zu Entkoppeln.



Alles im Blick – die Schubladen der SORTAINER bieten viel Platz für Kleinteile.

1. Übersichtlich durch individuelle Einteilung und zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit.
2. Von links oder von rechts. Den schnellen Zugang auf den Inhalt ermöglicht der beidseitige Zugriff auf die Schubladen.
3. Versehentliches Herausziehen der Schubladen wird durch die Ausziehsperre und Einzelverriegelung verhindert.
4. Mit der Auswahl an verschiedenen Größen und dem modularen Schubladensystem ist für jede Anforderung der richtige SORTAINER dabei.





Gut für eine schnelle Beförderung.

Alles an seinem Platz und jederzeit zur Hand. Der Systainer-Port, das Rollbrett und der Systainer-transporter SYS-Roll sorgen für mehr Mobilität am Arbeitsplatz und auf Montage.



Wie viele SYSTAINER passen in einen SYS-PORT? Kombinationsmöglichkeiten

Systainer-Größe	SYS-PORT 500/2						SYS-PORT 1000/2																																		
	Anzahl SYSTAINER						Anzahl SYSTAINER																																		
Variante	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
SYS 1 T-LOC/DF*	3	2	1				8	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1											2	4	1	1		
SYS 2 T-LOC/DF*		1	2	1				1	2	1	1	2	3		1	2	4					2	3	1	1	2	3	4	5										2		
SYS 3 T-LOC/DF*			1	1					1		1	2		1	1	2			3			2	1	2		3	1	1		4	1	1						2			
SYS 4 T-LOC					1					1			1		1						2			1	2		1	1					2				1				
SYS 5 T-LOC																																			1	1	2	1	1		
Notwendige Auszüge**	3	3	2	2	2	1	8	7	7	7	6	6	6	6	5	6	6	5	5	5	5	6	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	3	4	5	2	3	3	4

* DF = Deckelfach ** Im Lieferumfang des SYS-PORT 500/2 befinden sich 3 Auszüge, im SYS-PORT 1000/2 sind es 5 Auszüge

Von Werkzeug bis Kleinteil. Von Werkstatt bis Montage.

	SYSTAINER 1-5 SYS-MFT SYS-Combi	SORTAINER	SYS-ToolBox SYS-Storage- Box	MAXI- SYSTAINER	MIDI- SYSTAINER	MINI- SYSTAINER	SYS-Roll	SYS-Cart	Systainer-Port SYS Auszug
Ordnen/Aufbewahren									
Maschinen	1)	2)		1)					3)
Kleinteile	1)					1)			3)
Schleifmittel	1)								3)
Kartuschen	1)								3)
Handwerkzeug	1)								3)
Kombinieren									
SYSTAINER 1-5									
SORTAINER									
SYS-ToolBox I/II									
MAXI-SYSTAINER									
MIDI-SYSTAINER									
MINI-SYSTAINER									
SYS-Roll									
SYS-Cart									
Systainer-Port									
CT Absaugmobile									
Einsatz/Transport									
Werkstatt									
Baustelle									

● sehr gut geeignet

○ gut geeignet

○ geeignet

1) in Verbindung mit Einlage 2) nur bei Sys 3-Sort/4

3) in Verbindung mit geeignetem SYSTAINER oder SORTAINER

Das Festool System.

Weil's besser wird, wenn's wirklich passt: Mindestens genauso wichtig wie ein präzise arbeitendes Elektrowerkzeug ist die Organisation des Arbeitsplatzes. Denn letztendlich versteckt sich dahinter ein nahezu unerschöpfliches Potenzial. Genau darum steht das Festool System immer auch für ein Plus an Ordnung und Organisation.



Arbeitsplatz organisieren

Zubehör und Verbrauchsmaterial



Arbeitsplatz organisieren

Systemzubehör



Zubehör für Compact Modul System CMS

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Tischverlängerung VL	für CS 50, CMS-GE, einfacher Anbau, abklappbar, vergrößert die Auflagefläche um 405 mm, zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite, Abmessung Länge x Breite 375 x 454 mm, im Karton	197,70 235,26	492092
2 Tischverbreiterung VB-CMS	für CMS-GE, mit justierbarer Maßskala, vergrößert die Auflagefläche um 410 mm, Schnittbreite 570 mm, Abmessung Länge x Breite 664 x 438 mm, im Karton	254,30 302,62	493822
3 Auflage AF	für CS 50, CMS-GE, beidseitig einsetzbare Auflage, stützt Werkstücke beim Kappschnitt ab, vergrößert die Auflagefläche um 300 mm, Abmessung Länge x Breite 662 x 390 mm, im Karton	84,90 101,03	492242
4 Längsanschlag LA-CS 50/CMS	für CS 50, CMS-GE, mit Feineinstellung und gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar, mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise und sichere Längsschnitte, im Karton	204,80 243,71	492095
5 Schiebetisch ST	für CS 50, CMS-GE, Max. Schnittbreite beim Kappschnitt 830 mm, im Karton	282,50 336,18	492100
6 Winkelanschlag WA	für CS 70, CS 50, CMS-GE, zum Arbeiten mit 2 Anschlägen, im Karton	137,70 163,86	488451
7 Anschlagreiter WA-AR	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag WA, SB-verpackt	30,50 36,30	491712
8 Absaug-Set CS 70 AB	für CT/CTM, kann mit Basis, CS 70, CS 50 und CMS verwendet werden, bestehend aus: Saugschlauch D27x2,0 m, Saugschlauch D36x1,0 m, Y-Anschlussstück, (nicht geeignet für CTL MINI/MIDI), Durchmesser 27/36 mm, im Karton	86,20 102,58	488292
Adapterschlauch AD-D36/CS50/CS70/CMS	für CS50, CS 70, CMS, 0,5 m Schlauch D36 mit zwei Drehausgleichen und Verbindungsmuffe Antistatik D50/D50 VM-AS, für Y-Anschlussstück in Verbindung mit CTL MINI/MIDI, im Karton	32,30 38,44	499196
9 Sägeblattgarage SGA	für CS 50, CMS-GE, zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung von bis zu 4 Sägeblättern (max. Durchmesser 190 mm) und 3 x Splitterschutz (nicht im Lieferumfang), im Karton	41,20 49,03	492228
10 Rollenbock RB	für alle Halbstationären Geräte (CS/KS/CMS), zum Auflegen langer Werkstücke bei Längs- und Querschnitten, Fräs- und Schleifarbeiten, einsetzbar mit CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, CMS-GE, Multifunktions Tisch, Höhe verstellbar 630 – 1000 mm, im Karton	150,70 179,33	488711
11 Bogenfräshaube BF-OF-CMS	für CMS-OF 1010, für CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, Schutz- und Absaughaube, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, im Karton	52,00 61,88	494643
12 Falzkopf FK D 50x30	für CMS-OF, für den Einsatz mit Frässpindeln, Durchmesser 50 mm, SB-verpackt	108,80 129,47	489284
13 Frässpindel ASL20/OF1400-OF2200	für CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, für den Einsatz des Falzkopfs Basis FK D 50x30 bei Basis 6 A und CMS-OF, SB-verpackt	41,40 49,27	490131
Frässpindel ASL20/OF1010	für CMS-OF, für den Einsatz des Falzkopfs Basis FK D 50x30 bei Basis 5 A und CMS-OF 1010, SB-verpackt	34,90 41,53	489285
14 Wendeplatte WP 30x12x1,5	für Falzkopf, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	22,00 26,18	489286



MFT/3



Zubehör für Multifunktions Tisch MFT 3

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Querstrebe MFT 3-QT	zur zusätzlichen Stabilisierung des MFT 3, Packungsinhalt 2 St., Durchmesser 20 mm, Länge 675 mm, im Karton	85,10 101,27	495502
2 Spannelemente MFT-SP	für MFT, zur sicheren und exakten Fixierung des Werkstücks (sägen, schleifen, fräsen, bohren...), Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	87,40 104,01	488030
3 Schraubzwinde FSZ 120	für MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 120 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	34,70 41,29	489570
Schraubzwinde FSZ 300	für MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 300 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	42,80 50,93	489571
4 Hebelzwinde FS-HZ 160	für MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	47,90 57,00	491594
5 Verlängerung MFT 3-VL	für MFT 3, Klappbeine, Sicherheits-Hauptschalter, Kabel und Steckdose, im Karton	432,60 514,79	495510
6 Verbindungsstück VS	zum Verbinden mehrere MFT 3, zum Anbau des FST 660/85 oder MFT 800 an Basis Plus, SB-verpackt	12,50 14,88	484455
7 Adapter VAC SYS AD MFT 3	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, um die VAC SYS Spanneinheit mit dem MFT 3 zu verbinden, im Karton	212,20 252,52	494977

Arbeitsplatz organisieren

Systemzubehör




VAC SYS



Zubehör für Vakuum-Spannsystem VAC SYS

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Vakuumteller VAC SYS VT 200x60	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Tellerabmessung 200 x 60 mm, im Karton	74,80 89,01	580064
2 Vakuumteller VAC SYS VT 277x32	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Tellerabmessung 277 x 32 mm, im Karton	111,50 132,69	580065
3 Vakuumteller VAC SYS VT 275x100	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Tellerabmessung 275 x 100 mm, im Karton	87,80 104,48	580066
4 Vakuumteller VAC SYS VT D 215	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Durchmesser 215 mm, im Karton	87,80 104,48	580067
5 Vakuumpumpe VAC SYS VP	Leistungsaufnahme bei 50 Hz 160-200 W, Leistungsaufnahme bei 60 Hz 200-230 W, Pumpenleistung bei 50 Hz 2,7 m³/h, Pumpenleistung bei 60 Hz 3,5 m³/h, Mindestvakuum ≥ 81%/ ≥ 810 mbar, Gewicht 8 kg, im Karton	600,00 714,00	580060
6 Adapter VAC SYS AD MFT 3	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, um die VAC SYS Spanneinheit mit dem MFT 3 zu verbinden, im Karton	212,20 252,52	494977
7 Fußventil VAC SYS FV	für VAC SYS SE 1 oder in Kombination der VAC SYS SE 1 mit dem VAC SYS SE 2, zum Entlüften des Vakuumtellers, im Karton	81,90 97,46	580063
8 Vakuumschlauch D 16 x 5m VAC SYS	für VAC SYS Set SE 1 und VAC SYS SE2, zur Verlängerung, Länge 5 m, im Karton	81,90 97,46 16,38 / 1 m 19,49 / 1 m	495293
9 Vakuumeinheit VAC SYS SE 2	Vakuumteller VAC SYS VT 275 x 100 mm, Vakuumschlauch, Verbindungsstück, Leistungsaufnahme bei 50 Hz 160-200 W, Leistungsaufnahme bei 60 Hz 200-230 W, Pumpenleistung bei 50 Hz 2,7 m³/h, Pumpenleistung bei 60 Hz 3,5 m³/h, Mindestvakuum ≥ 81%/ ≥ 810 mbar, Gewicht 8 kg, im SYSTAINER SYS 4	491,00 584,29	580062
10 Zubehör-Systainer VAC SYS VT Sort	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, bietet zudem Platz für VAC SYS VT D 215, VAC SYS VT 200x60, VAC SYS VT 277x32, VAC SYS VT 275x100, bietet zudem Platz für VAC SYS VT D 215, im SYSTAINER SYS 3	294,80 350,81	495294

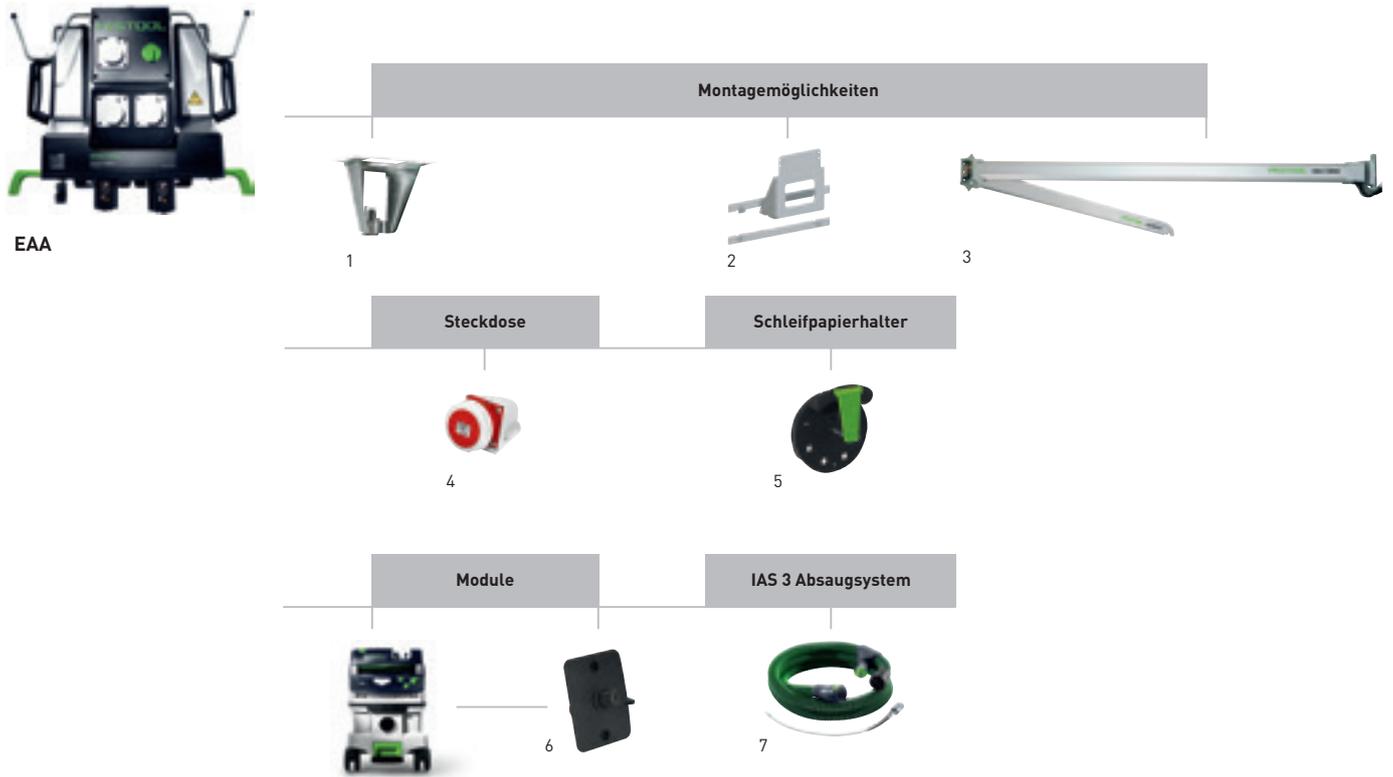


Zubehör für Absaugarme ASA, Energie-/Absaugampeln EAA

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Deckenmontage EAA-D-EU	für Energie-/Absaugampel (Modell ab 2009), Kabelsätze 2,5 m, Druckluftschlauch 2,5 m, Halterung, Al-Rohr (1310 mm) mit Anschlussmuffe, im Karton	375,80 447,20	495890
2 Wandmontage EAA-W-EU	für Energie-/Absaugampel (Modell ab 2009), Kabelsätze 4 m, Druckluftschlauch 4 m, Al-Rohr (350 mm) mit Anschlussmuffe, Montagesatz für Energie-/Absaugampel, im Karton	277,50 330,23	495889
3 Absaugarm ASA 5000 CT/SR-EU	für CT-Absaugmobile und SRM-Sauger, Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, Länge Anschlussleitungen 3 m, Gewicht 92 kg, Ausladung 2 x 2,5 m, Nutzungsbereich 39-58 m², im Karton	2.498,00 2.972,62	583867
Absaugarm ASA 6000 CT/SR-EU	für CT-Absaugmobile und SRM-Sauger, Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, Länge Anschlussleitungen 3 m, Ausladung 2 x 3,0 m, Nutzungsbereich 56-84 m², Gewicht 105 kg, im Karton	2.612,00 3.108,28	583868
4 Steckdose CEE 400V-EAA (IP67)	400V Steckdose für EAA, Drehstromsteckdose wird rückseitig neben die Versorgungseinheit geschraubt und bauseits angeschlossen, im Karton	64,00 76,16	543984
5 Schleifpapierhalter SH-EAA	für Schleifmittel bis Ø 150 mm, ohne Befestigungsmaterial, im Karton	23,90 28,44	496044
6 Modul Energieampel EAA CT 26/36/48	für CT 26/36/48, zum Verbinden eines CT-Absaugmobils mit der Energieampel bzw. Absaugarm, nicht in LE-Ausführung erforderlich, im Karton	59,60 70,92	496143
7 IAS 3 Schlauch	siehe Kapitel Oberflächen bearbeiten Seite 60		


Arbeitsplatz organisieren

Systemzubehör

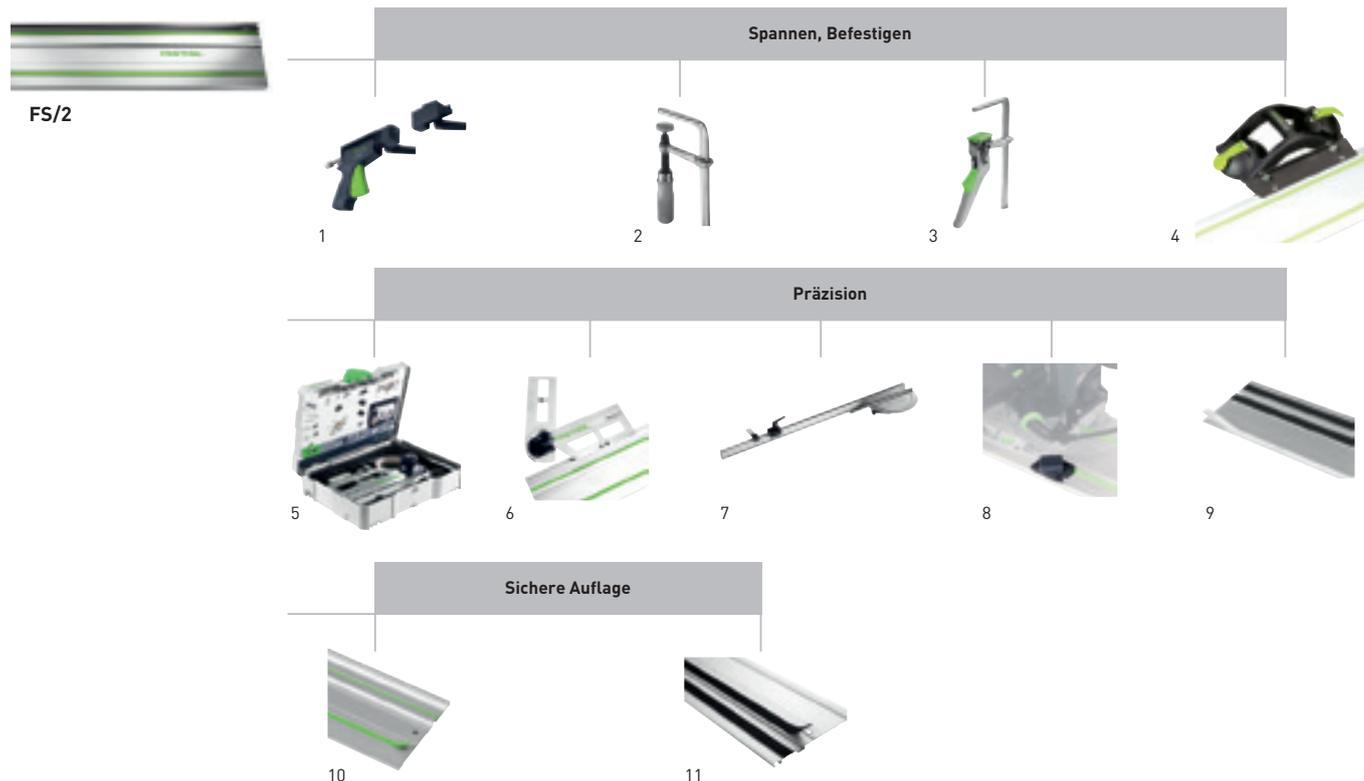

Zubehör für Führungsschiene FS/2

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Schnellspanner FS-RAPID/R	zum Spannen und Positionieren der Festool Führungsschiene FS und FS/2, Spannbacken, Festbacken, SB-verpackt	41,40 49,27	489790
Schnellspanner FS-RAPID/L	für den Einsatz von SSU 200, IS 330 mit Führungsschiene, zum Spannen und Positionieren der Führungsschiene FS, FS/2 und GRP/2, Spannbacken, Festbacken, SB-verpackt	41,40 49,27	768116
2 Schraubzwinde FSZ 120	für MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 120 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	34,70 41,29	489570
Schraubzwinde FSZ 300	für MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 300 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	42,80 50,93	489571
3 Hebelzwinde FS-HZ 160	für MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	47,90 57,00	491594
4 Doppelsaugheber GECKO DOSH	siehe Seite 374		
Adapter DOSH-FSAD	Adapter zum Befestigen der Führungsschiene FS/2 am Doppelsaugheber GECKO, SB-verpackt	19,00 22,61	492616
5 Zubehör-Set FS-SYS/2	2 Schraubzwingen FSZ 120, Abweiser FS-AW, Kombischmiege FS-KS, Rückschlagstopp FS-RSP, 2 Verbindungsstücke FSV, Splitterschutz FS-SP 1400, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	153,60 182,78	497657
6 Kombischmiege FS-KS	für FS/2, für Winkelschnitte mit der Führungsschiene zwischen 0° und 180°, SB-verpackt	84,50 100,56	491588
7 Winkelanschlag FS-AG-2	für FS/2 und GRP/2, für winkeltgerechte Schnitte in Verbindung mit Führungsschiene, im Karton	118,10 140,54	768168
8 Rückschlagstopp FS-RSP	für TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungsschiene FS/2, auch als Führungsbegrenzung einsetzbar, SB-verpackt	14,80 17,61	491582
9 Splitterschutz FS-SP 1400/T	Ersatz-Splitterschutz für Führungsschiene FS und FS/2, transparent, Länge 1400 mm, SB-verpackt	10,10 12,02	495207
Splitterschutz FS-SP 5000/T	Ersatz-Splitterschutz für Führungsschiene FS und FS/2, transparent, Länge 5000 mm, SB-verpackt	24,70 29,39	495209
10 Gleitbelag FS-GB 10M	Ersatz-Gleitbelag für Führungsschiene FS/2, Rolle mit 10 m, SB-verpackt	31,20 37,13	491741
11 Haftunterlage FS-HU 10M	Ersatz-Haftunterlage für Führungsschiene FS und FS/2, Rolle mit 10 m, SB-verpackt	17,40 20,71	485724

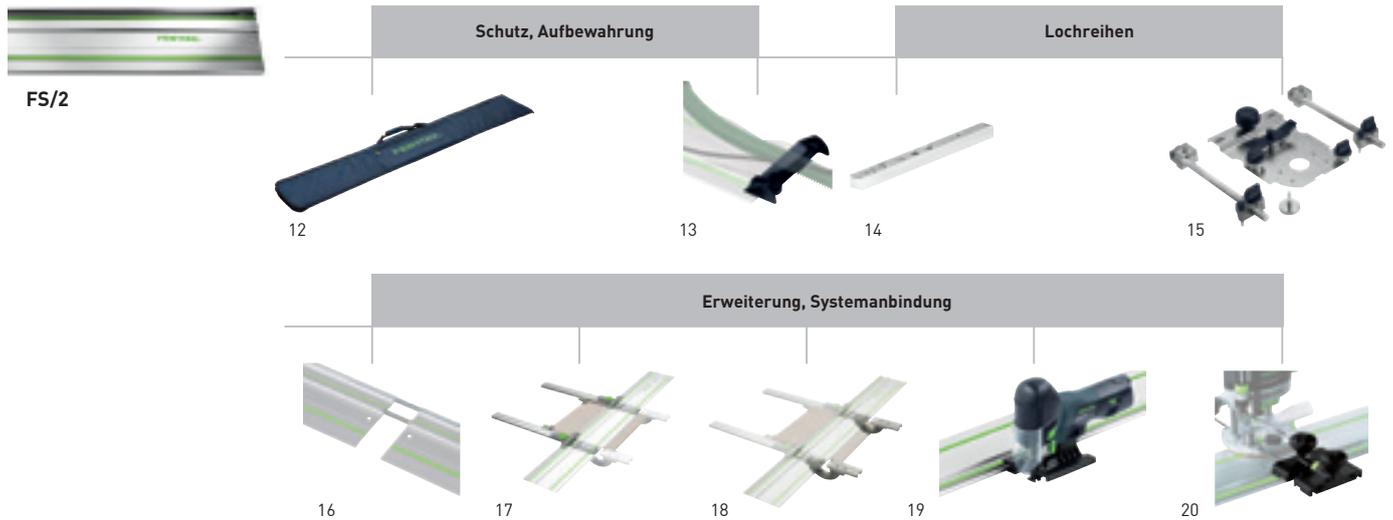

Zubehör für Führungsschiene FS/2

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
12 Tasche FS-BAG	Tragetasche mit Schulterriemen, bis Länge FS 1400/2, in Folie	62,30 74,14	466357
13 Abweiser FS-AW	verhindert das Verhaken von Saugschlauch und Kabel am Führungsschienenende, SB-verpackt	18,10 21,54	489022
14 Längsanschlag LA-LR 32 FS	positioniert das erste Loch der Lochreihenführungsschiene mit 9,5, 16 oder 32 mm an der Werkstückkante, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	36,30 43,20	496938
15 Lochreihensystem Zubehör für FS/2	siehe Seite 179		
16 Verbindungsstück FSV	zum Verbinden von zwei Führungsschienen für lange Werkstücke, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	15,20 18,09	482107
17 Parallelanschlag FS-PA	für FS/2, zum Sägen auf Breite, Wiederholmaß mittels Skala und Anschlagstreiter einstellbar, werkzeuglose Montage an der Führungsschiene, Anschlaglineal, Klemmung, Anschlagstreiter, Max. Werkstückbreite 650 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	195,30 232,41	495717
18 Verlängerung FS-PA-VL	für FS/2, nur in Verbindung mit FS-PA verwendbar, Brücke, Anschlaglineal, Skala, Max. Werkstückbreite 195 mm, Max. Materialstärke 70 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	116,10 138,16	495718
19 Führungsanschlag FS-PS/PSB 300	für PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, zum Einsatz der Stichsagen mit dem Führungssystem FS und FS/2, SB-verpackt	13,50 16,07	490031
Adapter-Tisch ADT-PS 420	für PS 400/420, zum Einsatz der PS auf der Führungsschiene, für den Einbau in das Compact Modul System CMS, in Verbindung mit Kreisschneider KS-PS 400, SB-verpackt	13,60 16,18	497303
20 Führungsanschlätze für Oberfräsen	siehe Seite 174, 175, 176		

Arbeitsplatz organisieren

Systemzubehör




WCR 1000



UCR 1000



MFH 1000

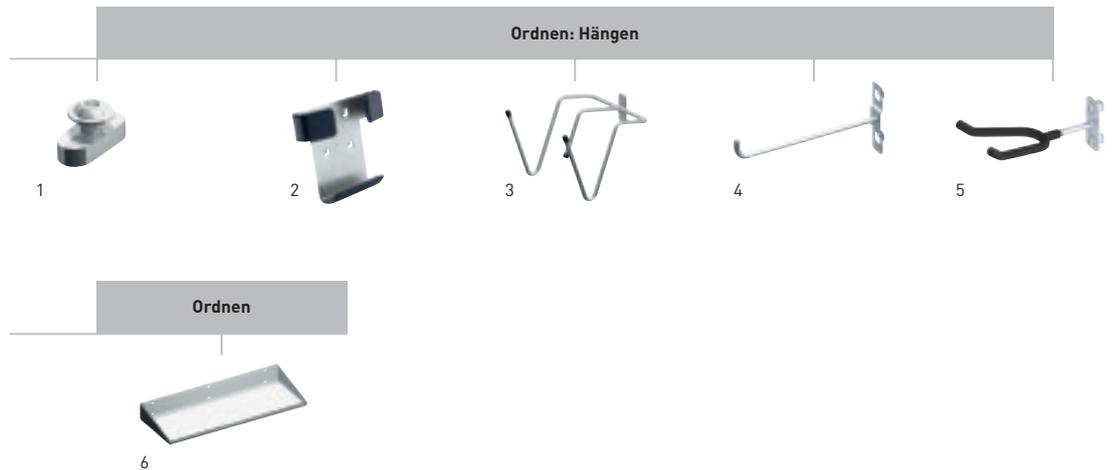


Zubehör für Workcenter WCR 1000, Universalcenter UCR 1000, Multifunktionshocker MFH 1000

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Passfeder WCR 1000 PF 2x	für WCR 1000, UCR 1000, Passfedern zur Anbringung individuellen Zubehörs in der Profil-Nut, 2x Passfeder inkl. Schrauben, im Karton	11,50 13,69	497476
2 Lochwandhaken HSK LWH HSK-A	für WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, die Schutzbeschichtung beugt Beschädigungen vor, nicht für den Handschleifklötz HSK-A 80 x 400 geeignet, zum Einhängen der Handschleifklötze HSK-A 80 x 130, HSK-A 80 x 200 und HSK-A 115 x 226, Abmessung Länge x Breite 38,1 x 38,1 mm, SB-verpackt	31,20 37,13	498968
3 Werkzeughaken WCR 1000 WH	für WCR 1000, UCR 1000, zum Einhängen zweier Werkzeuge, zur Nutzung als Schlauchhalter, im Karton	53,70 63,90	497474
4 Haken WCR 1000 SHQ	für WCR 1000, UCR 1000, Standardhaken zur Befestigung an der Lochwand, Packungsinhalt 6 St., im Karton	20,00 23,80	497475
5 Lackierpistolenhalter WCR 1000 LPH	für Workcenter WCR 1000, Halter für eine Lackierpistole, zur Montage in der Profilvernut für das Workcenter WCR 1000, 2x Schrauben, 2x Vierkantmutter, Abmessungen (L x B x H) 148 x 76 x 60 mm, Gewicht 0,5 kg, im Karton	24,80 29,51	498361
6 Ablageboden WCR 1000 AB	für WCR 1000, UCR 1000, großer Ablageboden zur Ablage von Kleinteilen, Schleifpapierboxen, Schraubenboxen usw., im Karton	40,90 48,67	497477



TC 3000/2

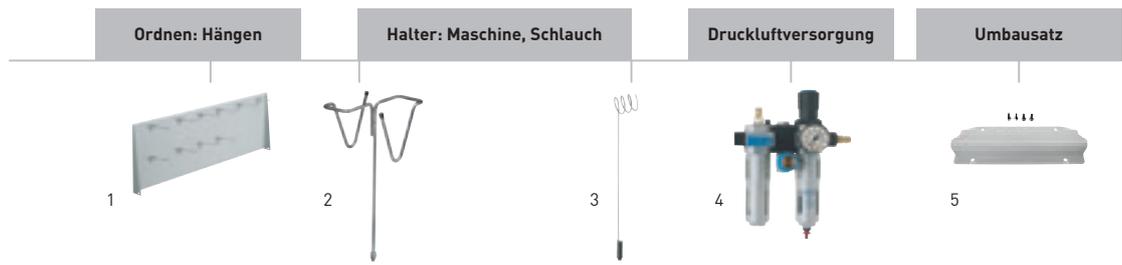

Zubehör für Toolcenter TC 3000/2

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Rückwand TC 3000 RW	für Toolcenter TC 3000, TC 3000/2 inkl. 10 Einhängehaken, Abmessung Länge x Breite 990 x 340 mm, im Karton	152,80 181,83	452986
2 Werkzeughalter WHR/D-TC	für TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, zur sicheren und ergonomischen Ablage von bis zu zwei Elektro- oder Druckluftwerkzeugen gleichzeitig, im Karton	50,70 60,33	493415
3 Schlauchhalter TC-SH	für TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, zur Nachrüstung TC 3000, im Karton	54,70 65,09	487304
4 Versorgungseinheit VE-TC 3000	für TC 2000, TC 3000, zur Druckluftversorgung für Absaugmobile CT 22/33 und Absauggeräte SR 151, SR 200 Baureihe in LE-Ausführung, im Karton	418,60 498,13	454808
5 Umbausatz UBS TC 3000 CT26/36	für TC 3000, zum Umbau des TC 3000, zur Aufnahme des CT 26/36, im Karton	45,00 53,55	496371

Arbeitsplatz organisieren

Systemzubehör

SYSTAINER T-LOC

		Typ	UVP €* 59,62	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC Abdeckung für Beschriftungsfeld Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Gewicht 1,3 kg	SYS 1 TL	50,10	497563
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 267 x 127,5 mm, Gewicht 1,5 kg	SYS 2 TL	54,50 64,86	497564
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Gewicht 1,8 kg	SYS 3 TL	59,10 70,33	497565
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, Gewicht 2,1 kg	SYS 4 TL	63,60 75,68	497566
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 420 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 427 mm, Innenabmessung (L x B x H) 381 x 265 x 384 mm, Gewicht 2,7 kg	SYS 5 TL	67,90 80,80	497567

MAXI-SYSTAINER

		Typ	UVP €* 103,77	Bestell-Nr.
	MAXI-SYSTAINER koppelbar mit SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER Abmessungen (L x B x H) 590 x 390 x 210 mm, Gewicht 4,0 kg	SYS MAXI	87,20	490701
	Abmessungen (L x B x H) 590 x 390 x 157,5 mm, Gewicht 3,0 kg	SYS MAXI 2	79,60 94,72	492582

MIDI-SYSTAINER T-LOC

		Typ	UVP €* 85,56	Bestell-Nr.
	MIDI-SYSTAINER T-LOC koppelbar mit SYS T-LOC, zur übersichtlichen Ordnung von Kleinteilen, Elektrowerkzeugen, Handwerkzeuge und Zubehör, Abmessungen (L x B x H) 503 x 296 x 210 mm, Gewicht 2,0 kg	SYS-MIDI 3 TL	71,90	499621

MINI-SYSTAINER T-LOC

		Typ	UVP €* 18,80	Bestell-Nr.
	MINI-SYSTAINER T-LOC zur übersichtlichen Ordnung von Kleinteilen und Handwerkzeugen, nicht koppelbar mit SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER, SYS MINI classic, Abmessungen (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, Gewicht 0,4 kg	SYS-MINI TL	15,80	499622

SYSTAINER T-LOC mit Deckelfach

	Typ	UVP €* 71,76	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC DF Abdeckung für Beschriftungsfeld		
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 68 mm, Gewicht 1,5 kg	SYS 1 TL-DF 60,30	497851
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 267 x 121 mm, Gewicht 1,7 kg	SYS 2 TL-DF 64,90 77,23	497852
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 295 x 217 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 173 mm, Gewicht 2 kg	SYS 3 TL-DF 68,20 81,16	498390

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi

	Typ	UVP €* 114,95	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC flexibel aufteilbare Schublade für Zubehör, Verbrauchsmaterial, Kleinteile und Sonstiges, Innenabmessungen Schublade (L x B x H) 350 x 255 x 69 mm		
	Kombination aus klassischem SYSTAINER Größe 2 und geräumiger Schublade, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 263 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 270 mm, Innenabmessungen oberes Fach (L x B x H) 383 x 267 x 127 mm, Gewicht 3,2 kg	SYS-Combi 2 96,60 114,95	200117
	Kombination aus klassischem SYSTAINER Größe 3 und geräumiger Schublade, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Innenabmessungen oberes Fach (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Gewicht 3,5 kg	SYS-Combi 3 103,70 123,40	200118

SORTAINER

	Typ	UVP €* 141,85	Bestell-Nr.
	SORTAINER		
	2 kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, mittlere Schublade (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, große Schublade (L x B x T) 255 x 348 x 85 mm, 2 Trennsteg pro Schublade, 6 Etikettenhalter, 8 Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 4,0 kg	SYS 3-SORT/4 119,20 141,85	491522
	6 mittlere Schubladen (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, 2 Trennsteg pro Schublade, 6 Etikettenhalter, 8 Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 4,9 kg	SYS 3-SORT/6 132,60 157,79	491984
	6 kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, 3 mittlere Schubladen (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, 2 Trennsteg pro Schublade, 9 Etikettenhalter, 16 Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 5,1 kg	SYS 3-SORT/9 132,60 157,79	491985
	12 kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, 2 Trennsteg pro Schublade, 12 Etikettenhalter, 16 Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 5,3 kg	SYS 3-SORT/12 132,60 157,79	491986
	drei Schubladen mit je 6,7 Liter Fassungsvermögen können mit Einsatzboxen und Trennstegen individuell eingerichtet und aufgeteilt werden, koppelbar mit allen Systainern T-LOC und Classic, Sortainern, Absaugmobilen CLEANTEC, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Gewicht 5,7 kg	SYS 4 TL-SORT/3 106,70 126,97	200119

Arbeitsplatz organisieren

Systemzubehör

SYS-ToolBox		Typ	UVP €* 46,41	Bestell-Nr.
	SYS-ToolBox zum praktischen Transport von Handwerkzeug, Verbrauchsmaterial oder Zubehör, Auflagefläche 396 x 296 mm Höhe 150 mm, Tragkraft 7 kg, Volumen 12,5 l	SYS-TB-1	39,00	495024
	Höhe 257 mm, Tragkraft 14 kg, Volumen 20 l	SYS-TB-2	48,80 58,07	499550
SYS-StorageBox		Typ	UVP €* 103,29	Bestell-Nr.
	SYS-StorageBox Kunststoffbehälter ohne Inhalt, mit einzeln herausnehmbaren Einsatzboxen, koppelbar mit dem gesamten Systainer-Programm (außer SYS-MINI), 2 x Box 60 x 60 x 71 SYS-SB, 2 x Box 60 x 120 x 71 SYS-SB, 1 x Box 180 x 120 x 71 SYS-SB, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 167 mm, Höhe mit Griff 240 mm, Gewicht 2,5 kg	SYS-SB	86,80	499901
Systainer-Port		Typ	UVP €* 471,72	Bestell-Nr.
	Systainer-Port keine Zulassung für den Einbau in Kfz, stabiler Stahlblech-Korpus, 5 Beschriftungsetiketten für Auszüge, ohne SYSTAINER, im Karton mit 3 Systainer-Vollauszügen, Abmessungen (L x B x H) 400 x 500 x 500 mm, Gewicht 19 kg	SYS-PORT 500/2	396,40	491921
	mit 5 Systainer-Vollauszügen, mit Rollensatz, 4 kugelgelagerte Lenkrollen (2 davon mit Feststellbremse), Abmessungen (L x B x H) 400 x 500 x 1100 mm, Gewicht 33 kg	SYS-PORT 1000/2	533,30 634,63	491922
Systainer-Auszug		Typ	UVP €* 208,37	Bestell-Nr.
	Auszug für alle SYSTAINER (Classic und T-LOC), zum Bau eines individuellen Regal- systems, im 32 Lochraster, Abmessungen (L x B x H) 425 x 376 x 57 mm, Max. Last 20 kg, im Karton	SYS-AZ	37,10	500692
	Packungsinhalt 5 St.	SYS-AZ-Set	44,15 175,10	500767
	Schloss für SYS-AZ, gleichschliessendes Schloss, zum nachträglichen Einbau in den Auszug SYS-AZ, verriegelt den einzelnen Auszug an der Seite des Korpus (gleichschliessend), im Karton	S-AZ	10,90	500693
			12,97	
Transportmittel für SYSTAINER		Typ	UVP €* 89,01	Bestell-Nr.
	SYS-Cart zum leichten Transportieren von Systainern der Größe 1-5 und Sortainern, robuste Griffe, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Grundfläche 360 x 520 mm, Tragfähigkeit 100 kg, Rollen-Ø 100 mm, Gewicht 2,8 kg, im Karton	RB-SYS	74,80	495020
	SYS-Roll Transport von SYS Classic und SYS T-LOC, extra große Räder (Ø 200 mm) für einfache Treppengängigkeit, dreh- und fixierbare Frontrollen – wendig in alle Richtungen, inkl. Sicherheitsgurt, Tragkraft Gesamt 100 kg, Tragkraft Schublade 5 kg, Rollen Ø vorne 75 mm, Rollen Ø hinten 200 mm, Abmessungen (L x B x H) 440 x 600 x 1100 mm, Gewicht 6,5 kg, im Karton	SYS-Roll 100	139,70 166,24	498660

SYSTAINER T-LOC mit Einlagen für Schleifmittel

	Typ	UVP €* <i>64,26</i>	Bestell-Nr.	
	SYSTAINER T-LOC			
	mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF D125	54,00 <i>64,26</i>	497685
	mit Einlage für Schleifmittel 80 x 133 mm, Anzahl Fächer 6, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF 80x133	54,00 <i>64,26</i>	497684
	mit Einlage für Schleifmittel 100 x 150 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF Delta 100x150	54,00 <i>64,26</i>	497686
	mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF-D77/D90/93V	53,30 <i>63,43</i>	497687
	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150	63,10 <i>75,09</i>	497690
	mit Einlage für Schleifmittel Ø 225 mm, Anzahl Fächer 3, Systainer-Größe SYS 4 T-LOC	SYS-STF D225	67,10 <i>79,85</i>	497691
	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, für die Körnungen P80, P180, P280, P400 und P500 gemäß dem Festool „Schleifen in 4 Schritten“-System, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150 4S	67,20 <i>79,97</i>	497821

SYSTAINER T-LOC / SYSTAINER SYS MAXI mit Einlagen für Festool Maschinen

	Typ	UVP €* <i>64,26</i>	Bestell-Nr.	
	SYSTAINER T-LOC			
	für Akku-Bohrschrauber C 12/15 Li, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-C 12/15 Li	54,00 <i>64,26</i>	498167
	für Akku-Bohrschrauber CXS, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-CXS	54,00 <i>64,26</i>	498168
	für LS 130, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-LS 130	54,00 <i>64,26</i>	497664
	für RS 400, RTS 400, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-RS/RTS 400	54,00 <i>64,26</i>	497663
	für Akku-Bohrschrauber der T-Baureihe, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-T+3	54,00 <i>64,26</i>	497667
	für DS 400, DTS 400, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-DS/DTS 400	58,60 <i>69,73</i>	497676
	für DX 93, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-DX	54,00 <i>64,26</i>	497670
	für ES 125, ETS 125, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-ETS 125/ES 125	58,60 <i>69,73</i>	497674
	für OFK 500, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-OFK 500	58,60 <i>69,73</i>	497675
	für RAS 115, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-RAS 115	58,60 <i>69,73</i>	497672
	für RO 150 E, WTS 150, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-RO 150 E/WTS 150	59,80 <i>71,16</i>	497662
	für RS 100, RS 1, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-RS 100/RS 1	58,60 <i>69,73</i>	497668
	für RS 200, RS 2, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-RS 200/RS 2	58,60 <i>69,73</i>	497671
	für RS 300, RS 3, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-RS 300/RS 3	58,60 <i>69,73</i>	497669

Arbeitsplatz organisieren

Systemzubehör


SYSTAINER T-LOC / SYSTAINER SYS MAXI mit Einlagen für Festool Maschinen

	Typ	UVP €* 75,09	Bestell-Nr.
SYSTAINER T-LOC			
	für ES 150, ETS 150, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	SYS-ETS/ES 150	497660
	für HL 850, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	SYS-HL	497679
	für OF 1010 und Kittfräse KF, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	SYS-OF 1010/KF	497678
	für RO 150 FEQ, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	SYS-RO 150 FEQ	497680
	für TPE-RS 100, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	SYS-TPE	497677
	für PF 1200, ATF, AP 55, Systainer-Größe SYS 4 T-LOC	SYS-PF 1200/ATF/AP 55	497661
	für TS 55, TS 55 R, Systainer-Größe SYS 4 T-LOC	SYS-TS 55	497681
	für TS 75, Systainer-Größe SYS 5 T-LOC	SYS-TS 75	497682
	für BS 75, Systainer-Größe SYS MAXI	SYS-BS 75	490751
	für BS 105, Systainer-Größe SYS MAXI	SYS-BS 105	490752

SYSTAINER T-LOC mit Universaleinlage

	Typ	UVP €* 64,26	Bestell-Nr.
SYSTAINER T-LOC			
	mit Universaleinlage für Kleinteile, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS 1 UNI	497692
	mit einfacher, variabler Raster-Schaumeinlage zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS 1 VARI	497693
	mit doppelter, variabler Raster-Schaumeinlage zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS 2 VARI	497696
	mit Formschaumeinsatz, zur übersichtlichen Aufbewahrung von Fräswerkzeugen D 8, D 12, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-OF D8/D12	497695
	mit einzeln herausnehmbaren Kunststoffbehältern, Kunststoffbehälter ohne Inhalt, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS 1 BOX	497694

Einsatzboxen und Einlagen für SYS-StorageBox, SYS 1 BOX, SYS-Combi, SYS 4 TL-SORT/3

	Typ	UVP €* 11,31	Bestell-Nr.
	Einsatzboxen		
	für SYS-Storage Box SYS-SB, Packungsinhalt: 6 Stück, Abmessungen (L x B x H) 60 x 60 x 71 mm, Packungsinhalt 6 St.	Box 60x60x71/6 SYS-SB	500066
	für SYS-Storage Box SYS-SB, Packungsinhalt: 4 Stück, Abmessungen (L x B x H) 60 x 120 x 71 mm, Packungsinhalt 4 St.	Box 60x120x71/4 SYS-SB	500067
	für SYS-Storage Box SYS-SB, Packungsinhalt: 2 Stück, Abmessungen (L x B x H) 180 x 120 x 71 mm, Packungsinhalt 2 St.	Box 180x120x71/2 SYS-SB	500068
	für SYS-Combi 2, SYS-Combi 3 und SYS 4 TL-SORT/3, Einsatzboxen und Fachteiler zur individuellen Schubladenaufteilung, 8x Einsatzboxen Box 60 x 60 x 71 mm, 4x Einsatzboxen Box 60 x 120 x 71 mm, 3x Fachteiler, 2x Sicherungspolster	Set 60x60/120x71 3xFT	201124
	für SYS 1 BOX T-LOC, rot, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 49 x 49 x 71 mm, Packungsinhalt 12 St., im Karton	Box 49x49/12 SYS1 TL	498038
	für SYS 1 BOX T-LOC, gelb, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 49 x 98 x 71 mm, Packungsinhalt 6 St., im Karton	Box 49x98/6 SYS1 TL	498039
	für SYS 1 BOX T-LOC, blau, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 98 x 98 x 71 mm, Packungsinhalt 3 St., im Karton	Box 98x98/3 SYS1 TL	498040
	für SYS 1 BOX T-LOC, grün, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 98 x 147 x 71 mm, Packungsinhalt 2 St., im Karton	Box 98x147/2 SYS1 TL	498041
	für SYS 1 BOX T-LOC, orange, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 49 x 245 x 71 mm, Packungsinhalt 2 St., im Karton	Box 49x245/2 SYS1 TL	498042
	Tiefzieheinlage für SYS 1 BOX T-LOC, Einlage zur Fixierung und Positionierung der Boxen, im Karton	Box TZE-SYS 1 TL	498043

SYSTAINER T-LOC mit Einsatz für Handwerkzeuge

	Typ	UVP €* 167,08	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC Lieferumfang ohne Werkzeuge, schnelles Auffinden des benötigten Werkzeugs durch die übersichtliche Unterbringung aller Handwerkzeuge für den Schreiner/Tischler, Holzeinsatz, Bestückungsvorschlag, Systainer-Größe SYS 4 T-LOC	SYSTAINER-HWZ	497658

SYSTAINER T-LOC SYS-MFT

	Typ	UVP €* 74,38	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC Abdeckung für Beschriftungsfeld, koppelbar mit dem gesamten SYSTAINER-Programm (außer SYS-MINI), einfacher, gebündelter Transport, Deckel mit MDF Platte zum Spannen und Fixieren von Werkstücken, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Gewicht 2,0 kg	SYSTAINER-MFT	500076



Lochreihenbohrset

	Typ	UVP €* 483,02	Bestell-Nr.
	Lochreihenbohrset für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, für den Einsatz mit Lochreihen-Führungsschienen, Führungsplatte, Zentrierdorn, Bedienungswerkzeug, HW-Beschlagbohrer Ø 35 mm, HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (Dachform), HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (mit Zentrierspitze und Vorschneider), 2 Seitenanschläge mit Anschlagreiter, 2 Schraubzwingen FSZ 120, 2 Längenschlätze, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	LR 32-SYS	584100


Arbeitsplatz organisieren

Systemzubehör


Schaumeinsätze für SYSTAINER

		Typ	UVP €* 22,85	Bestell-Nr. 497877
	Schaumeinsatz für SYS 1-5 T-LOC, Set mit je einer Noppen-(Deckel), Raster- und Bodenmatte, Packungsinhalt 3 St.	SYS-VARI SE TL	19,20	
	Rasterschaumset für SYS 1-5 T-LOC, zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Rastermatte, Packungsinhalt 2 St.	SYS-VARI RM TL	15,20 18,09	497878

Deckel und Boden für SYSTAINER

		Typ	UVP €* 6,55	Bestell-Nr. 498044
	Deckelpolster			
	für SYS 1-5 T-LOC, mit Noppen, Abmessungen (L x B x H) 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5 TL	5,50	498044
	für SYS MAXI, mit Noppen, Abmessungen (L x B x H) 560 x 340 x 30 mm	SE-DP SYS-MAXI	14,70 17,49	491633
	für SYS MIDI 3 TL, Abmessungen (L x B x H) 472 x 247 x 30 mm	SE-DP SYS-MIDI	13,10 15,59	499617
	für SYS MINI, mit Noppen	SE-DP SYS-MINI	4,70 5,59	491638
	für SYS MINI TL, Abmessungen (L x B x H) 247 x 134 x 15 mm	SE-DP SYS-MINI TL	5,60 6,66	499619
	Bodenpolster			
	für SYS 1-5 T-LOC, schützt den Inhalt	SE-BP SYS 1-5 TL	6,00 7,14	498045
	für SYS MAXI	SE-BP SYS-MAXI	10,20 12,14	491632
	für SYS MIDI 3 TL, Abmessungen (L x B x H) 480 x 278 x 30 mm	SE-BP SYS-MIDI	11,00 13,09	499618


Einlagen und Einsätze für SYSTAINER

		Typ	UVP €* 8,93	Bestell-Nr. 499620
	Universaleinlage			
	für SYS MINI	TZE-UNI SYS-MINI	5,60 6,66	491634
	für SYS MINI TL, Abmessungen (L x B x H) 258 x 163 x 45 mm	TZE-UNI SYS MINI TL	7,50 8,93	499620
	Tiefzieheinlage für SYS MINI			
	mit 6-fach Einteilung, Abmessungen 72 x 68 x 40 mm	TZE-6 SYS-MINI	5,60 6,66	491635
	mit 5-fach Einteilung, Abmessungen 140 x 40 x 40 mm	TZE-5 SYS-MINI	5,60 6,66	491636
				
	mit 3-fach Einteilung, Abmessungen 230 x 42 x 40 mm	TZE-3 SYS-MINI	5,50 6,55	491637
	Kartuscheneinsatz für SYS 5 T-LOC, zum Aufbewahren von Kartuschen, Höhe 130 mm, im Karton	TZE-KT SYS 5 TL	18,90 22,49	497876

Sonstiges Zubehör

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Zusatzgriff zum hochkant Tragen von SYS 1 T-LOC und SYS 2 T-LOC	ZSG -Sys 1/2 TL / 1	16,70 19,87	497856
	Tragegurt für CT-SYS und alle SYSTAINER T-LOC, leichter Transport des CTL SYS und der SYSTAINER T-LOC, max. Belastung 20 kg, Packungsinhalt 1 St.	SYS-TG	17,60 20,94	500532
	Abdeckung Abdeckung für Beschriftungsfelder SYS T-LOC, schützt die Beschriftungsfelder des SYSTAINER T-LOC vor Beschädigung und Nässe, Packungsinhalt 10 St.	AB-BF SYS TL 55x85mm /10	4,10 4,88	497855

plug it-Zubehör

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
plug it-Kabel				
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m	H05 RN-F/4	18,90 22,49 4,73 / 1 m 5,63 / 1 m	489421
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m, Packungsinhalt 3 St.	H05 RN-F/4 3x	37,60 44,74 3,13 / 1 m 3,72 / 1 m	499851
	für Langhalsschleifer PLANEX, Gummikabel 240 V plug it, durch verlängerte Kabeltülle besonders geeignet für den Einsatz mit dem PLANEX LHS 225 z.B. für Schleifarbeiten im Trockenbau, Länge 4 m	H05 RN-F/4 EU PLANEX	19,60 23,32 4,90 / 1 m 5,83 / 1 m	499819
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 7,5 m	H05 RN-F/7,5	23,20 27,61 3,09 / 1 m 3,68 / 1 m	489661
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 10 m	H05 RN-F 2x1,0/10	30,10 35,82 3,01 / 1 m 3,58 / 1 m	500636
	grünes PUR Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m	H05 BQ-F/4	26,90 32,01 6,73 / 1 m 8,01 / 1 m	489662
	grünes PUR Gummikabel 240 V plug it, Länge 7,5 m	H05 BQ-F/7,5	35,40 42,13 4,72 / 1 m 5,62 / 1 m	489663
Umbausatz plug it				
	für RS1, RS 1 C, DX 93, RO 150/RO2, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4, Länge 360 mm	UBS-PUR 360 plug it 240 V	18,30 21,78	491144
	für RS 2, RS 3, RS 400/ RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, EHL 65, Länge 420 mm	UBS-PUR 420 plug it 240 V	18,30 21,78	491145

Sie arbeiten gerne mit Festool Elektrowerkzeugen?
Dann werden Ihnen unsere ausgewählten
Festool Fanartikel sicher gefallen.

FREIZEIT



T-Shirt Rundhals Herren

Der Klassiker: Das original Festool T-Shirt.

Mit grünem Festool-Print vorne links.

Material: 100 % Baumwolle/Fertigung in Europa

Größen	Bestell-Nr.
S	497912
M	497913
L	497914
XL	497915
XXL	497916



Golf-Cap

Sportives Cap mit Stickung Festool.

Fest gebogenes Schild mit grünem Streifen. Die Weitenverstellung am Hinterkopf sorgt für den optimalen Sitz.

Material: Denim.

Größe	Bestell-Nr.
one size	497899

Winterjacke Snickers Herren

Kälteschutz für den Handwerker.

Herren-Winterjacke von Original Snickers Workwear. Mit speziell geschnittenen Ärmeln zur Unterstützung der natürlichen Arbeitshaltung sowie innenliegendem Kordelzug und länger geschnittenem Rücken für den perfekten Schutz vor Kälte. Robustes Außengewebe mit wasser- und ölabweisender Imprägnierung und weichem Steppfutter für optimale Isolierung und angenehmen Tragekomfort. Insgesamt drei Innentaschen, davon zwei verschließbar (1x Druckknopf, 1x Reißverschluss) sowie zusätzlich zwei Brust- und zwei Hüfttaschen mit Reißverschluss. Stickung Festool auf Brust und Rücken.

Material: 100 % Polyester

Größen	Bestell-Nr.
S	497902
M	497903
L	497904
XL	497905
XXL	497906



Mehr Artikel unserer aktuellen Kollektion finden Sie auf:

www.festool.de

WERKSTATT



Schutzbrille

Original UVEX Schutzbrille uvex i-vo.

Optimaler Tragekomfort durch Duo-Component Technology: Weichkomponenten in den sensiblen Zonen (Nase, Stirn, Ohr) verhindern Druckstellen.

Größe	Bestell-Nr.
one size	500119



Cuttermesser

Für den perfekten Schnitt.

Sicherheits-Cuttermesser mit automatischem Klingeneinzug bei Nichtbenutzung. Für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet. Mit genopptem Softgrip für gutes Handling und sicheren Halt. Farbgebung: Dunkelblau mit schwarzer Griffpartie und Festool Logo. Klingenslänge 60 mm
Klingenbreite 18 mm
Material: Metallgehäuse

Bestell-Nr.
498183



Toolie

Praktisches Sechskant-Kugelpf-Kopf-Werkzeug für beinahe jeden Schraubfall.

Im stabilen, ergonomisch geformten Gehäuse befinden sich neun Sechskant-Steckschlüssel mit MagicRing, die über eine Aushebetaste einfach ausgewählt und ausgeklappt werden.

Größe	Bestell-Nr.
Länge 12 cm	498863



Maßband

3 m im handlichen Taschenformat.

Praktisches Rollmaßband mit 3 Metern Länge und Maßanzeige in cm und inch. Mit ausklappbarem Zirkeldorn zum Markieren eines Kreises. Dunkelblau mit Logodruck Festool.


Messlänge	Bestell-Nr.
3 m	495415

Bleistiftset

Ideal für Büro und Werkstatt.

Set mit 4 Stiften, in Pappetui. Bleistifte der Stärke HB zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Schlichtes Design mit blauem Lack und grünem Festool Logo.

Bestell-Nr.
497892

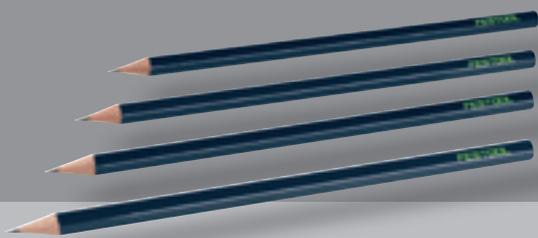

Thermobecher

Isolierter Thermobecher aus mattiertem Edelstahl.

Doppelwandig thermoisoliert, Sicherheitsdeckel mit verschließbarer Öffnung. Fassungsvermögen 0,3 l. Gelasertes Festool-Logo.

Größe	Bestell-Nr.
Höhe: 17 cm	500326



BÜRO