




SINCE 1946
GRIGGIO
WOODWORKING MACHINERY

G60 - G80

FRESATRICI - ROUTERS

CE
BASIC

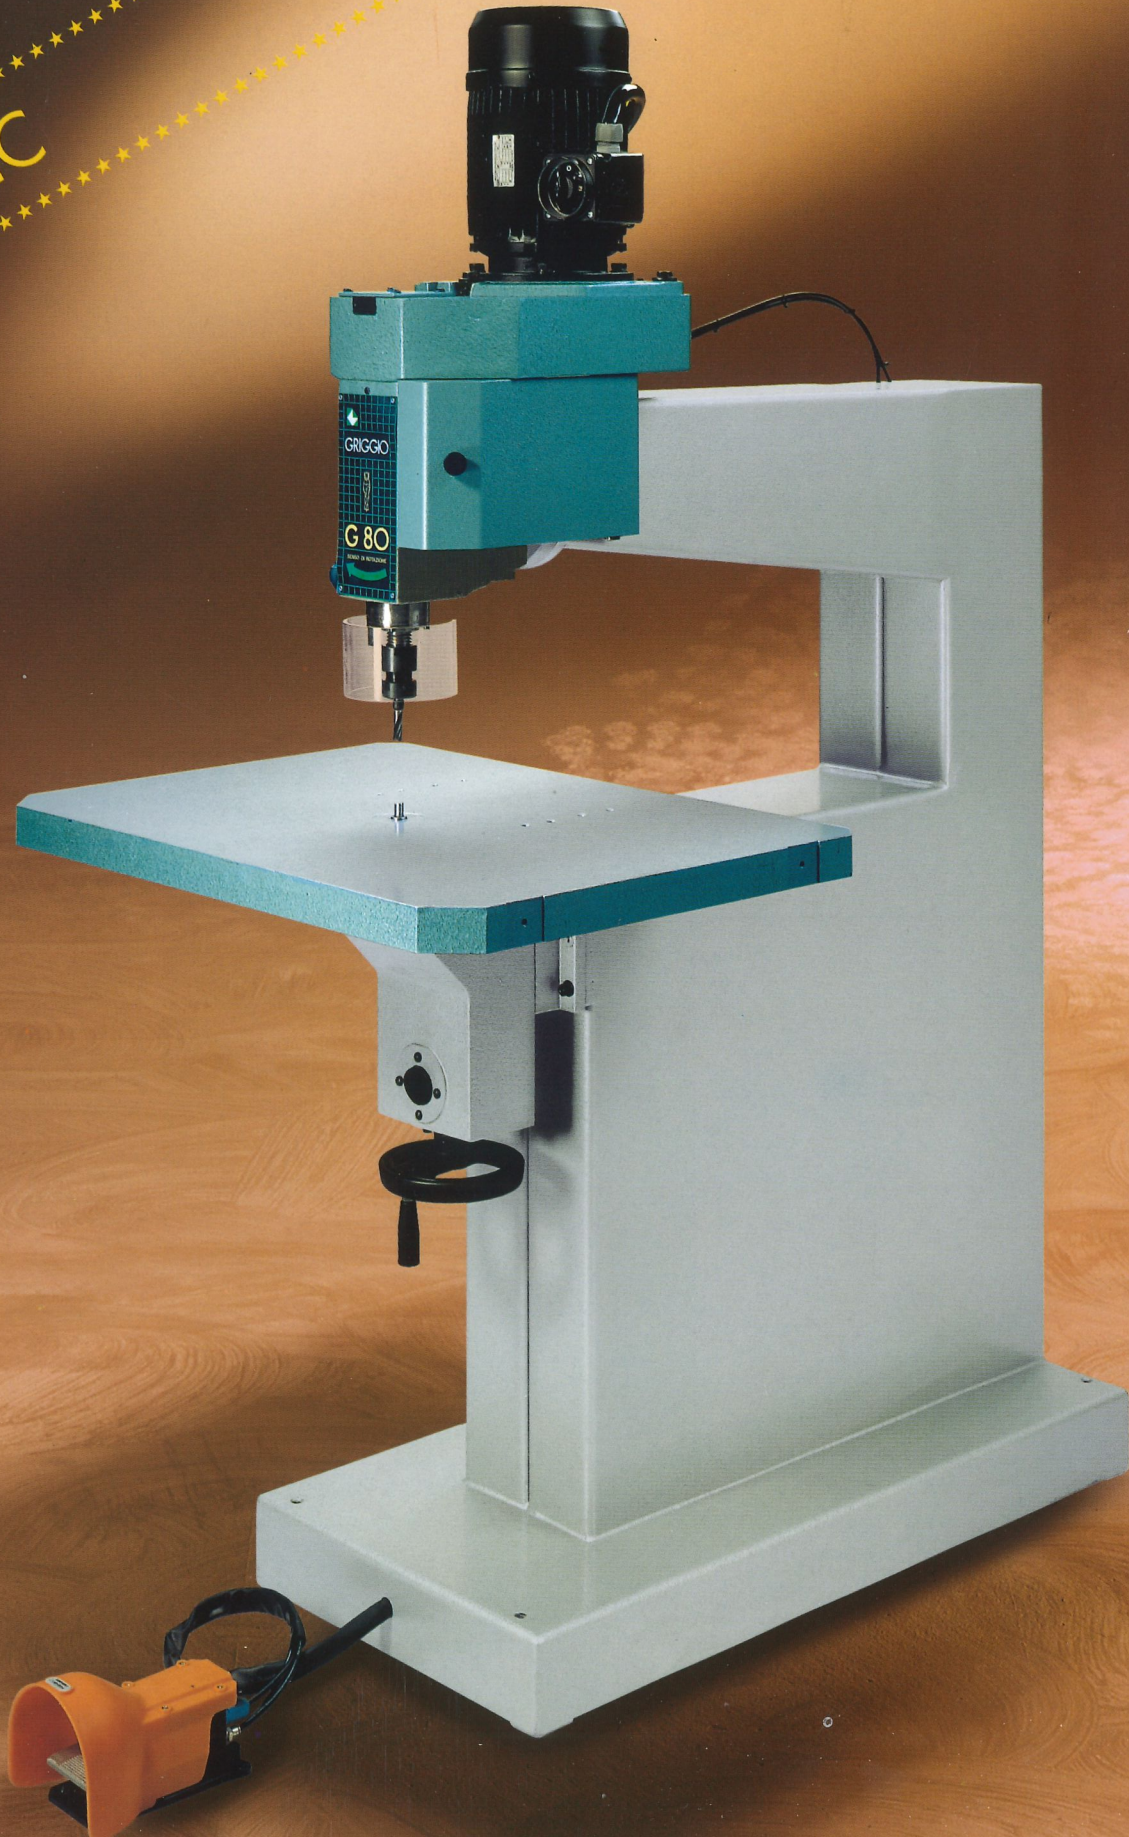

FRESATRICI ROUTERS KOPIERFRÄSMACHINEN DEFONCEUSES FRESADORAS VERTICALES		G 60	G 80	A richiesta <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo elettrico a normativa • Pantografo con testa inclinabile a 45° • Guida sul piano • Cappa di aspirazione • Bloccaggio a depressione del pezzo • Motore monofase • Motore autofrenante (10") • Motore maggiorato HP 3/4 (460) On request <ul style="list-style-type: none"> • Electric equipment • Router with tilting head to 45° • Fence on the table • Suction dust hood • Vacuum blocking device for pieces to be machined • Single phase motor • Selfbraking motor (10") • Increased motor 3/4 HP (460) Auf Anfrage <ul style="list-style-type: none"> • Nach Europäischen Vorschriften • Kopierfräsmaschine mit zu 45° schrägstellbarem Kopf • Winkel auf dem Tisch • Absaughaube • Wakuumblockierung der Werkstücke • Einphase-Motor • Motorbremse (10") • Verstärkter Motor 3/4 PS (460) Sur demande <ul style="list-style-type: none"> • Equipment électrique • Defonceuse avec tête inclinable à 45° • Guide sur la table • Hotte d'aspiration • Blocage à vide des pièces • Moteur monophasé • Moteur autofreinant (10") • Moteur majoré CV 3/4 (460) A pedido <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo eléctrico según normativa • Fresadora con cabezal inclinable a 45° • Guía sobre la mesa • Boca de aspiración • Sujeción al vacío de la pieza • Motor monofásico • Motor con freno (10") • Motor 3/4 CV (460)
Distanza fra albero e colonna Distance between shaft to column Abstand zwischen Welle und Säule Distance entre arbre et colonne Distancia entre eje y columna	mm	600	800	
Corsa verticale del mandrino Vertical travel of spindle Senkrechter Hub der Spindel Course vertical du mandrin Recorrido vertical del eje	mm	80	80	
Corsa verticale del piano Vertical travel of table Senkrechter Hub des Tisches Course vertical de la table Recorrido vertical de la mesa	mm	150	150	
Battute regolabili Adjustable clamps Einstellbare Anschläge Butees réglables Posiciones regulables	n.	4	4	
Dimensioni del piano di lavoro Table dimensions Arbeitstischmasse Dimension de la table Medidas de la mesa	mm	800x600	800x600	
Max. distanza fra piano e mandrino Max distance between table to spindle Grösster Abstand zwisch. Tisch und Spindel Distance max entre table et mandrin Distancia máxima entre mesa y eje	mm	195	195	
Velocità di rotazione del mandrino Spindle rotation speeds Drehzahl der Spindel Vitesses de rotation du mandrin Velocidades del eje	g/1' rpm U/1' t/1' rpm	9000 - 18000	9000 - 18000	
Potenza motore Motor power Motorstärke Puissance moteur Potencia motor	KW (HP) KW (HP) KW (PS) KW (CV) KW (CV)	1,5/2,2 (2/3)	2,2/3 (3/4)	
Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto	kg	290	360	
Peso lordo in cassa Gross weight in wooden packing case Bruttogewicht in Verpackung Poids brut avec l'emballage Peso bruto con embalaje	kg	360	420	
Dimensioni d'ingombro Overall dimensions Ausmasse Dimensions d'encombrements Dimensiones de anclaje	mm	1720x860x1720	1920x800x1720	
Dimensioni d'imballo Packing dimensions Abmessungen der Verpackung Dimensions d'emballage Dimensiones de embalaje	mm	1150x800x1820	1350x800x1820	
Volume / Volume / Volumen Volume / Volume	m³	1,67	1,97	
<small>La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica o miglioria Our Firm reserves the right to make changes for technical reasons Die Firma behält sich vor Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen La maison se réserve d'apporter quelconque changement ou amélioration Datos técnicos son sin compromiso</small>				