



## Expert Z

Schleifstaub-Absaugtische  
zur externen Absaugung




**HÖCKER<sup>®</sup>**  
**POLYTECHNIK**

*Always one idea ahead*

## Schleifstaub-Absaugtisch Expert Z20, Z30

zum Anschluss an ein externes Absaug- und Filtersystem. Die größte Staubbelastung am Arbeitsplatz entsteht im Bankraum oder beim Lackzwischen Schliff! Schleiftische Expert Z sind holzstaubgeprüft und reduzieren die personenbezogene Staubkonzentration auf  $2\text{mg}/\text{m}^3$ . Der Expert Z ist ein Schleif-Arbeitstisch zur Absaugung durch die vorhandene Zentralabsauganlage oder durch einen Mobilentstauber. Aufgrund des geringen Luftmengenbedarfs ist er nicht nur energiesparend sondern auch geräuscharm. Durch die Kombination mit einem automatischen Absperrschieber, wird zudem immer nur dann Absaugleistung verbraucht, wenn diese wirklich benötigt wird.

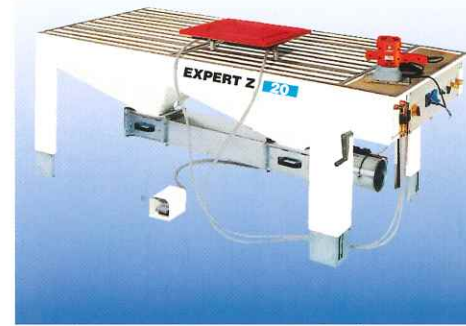

### Flexibilität

Die Absaugung kann durch einen Mobilentstauber oder die vorhandene Zentralabsaugung erfolgen. Die wahlweise Anordnung des Absauganschlusses rechts oder links bietet eine kundenindividuelle Aufstellung. Die kompakte Bauweise sorgt für einen geringen Platzbedarf. Das umfangreiche Sonderzubehör bietet viel Bedienungskomfort und Zusatznutzen:

- Mechanische Höhenverstellung mit manuellem Hydrauliksystem (Handkurbel)
- Motorische Hydraulik-Höhenverstellung
- Vakuum-Spanneinrichtung (inkl. 2 Saugplatten)
- Ausklappbare Stützvorrichtungen für große Werkstücke z.B. Fenster oder Türen

### Sicherheit

- Das Gerät entspricht der EG-Maschinenrichtlinie und trägt das CE-Zeichen
- Die Einhaltung des TRK-Wertes am Arbeitsplatz wird ermöglicht
- Durch die Höhenverstellbarkeit des Tisches ist ein rüchenschonendes Arbeiten möglich
- Auch im Sitzen ist ein angenehmes Arbeiten möglich
- Die werkstückschonende Auflage ist aus widerstandsfähigem Industriefilz hergestellt

### Wirtschaftlichkeit

- Der geringe Luftmengenbereich sorgt für einen geringen Energieverbrauch bei trotzdem starker Absaugwirkung
- Das Sonderzubehör ermöglicht ein besonders rationelles und ergonomisches Arbeiten
- Die integrierte Steuer- und Anschlussstafel enthält einen abschließbaren Hauptschalter, 2 Steckdosen (230 V) sowie 2 Druckluft-Kupplungen und verhindert „Kabelsalat“
- Statt des druckluftbetriebenen Vakuumerzeugers (Druckluftverbrauch ca. 50 NL/min.) ist eine energiesparende Vakuumpumpe lieferbar

### Technische Daten

Typ	Arbeitsfläche (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Anschluss- Stutzen (mm)	erforderlicher Volumenstrom ( $\text{m}^3/\text{h}$ )	erforderlicher Unterdruck (Pa)	max. Schalldruck (db(A))
Expert Z20	1000 x 2000	2280	700 x 1000	ca. 160	160	1592	600	63
Expert Z30	1000 x 3000	3280	700 x 1000	ca. 200	200	2487	600	63

Vakuum-Spannvorrichtung: Haltekraft vertikal 35 kg; Druckluftanschluss:  $\frac{1}{4}$ , 6 bar, 50 NL/min.