


HÖCKER®
POLYTECHNIK
Immer eine *Idee* mehr!

FARBNEBELABSAUGSYSTEM PROFI 4500



● Professionell ● Preiswert ● Innovativ ● Sicher

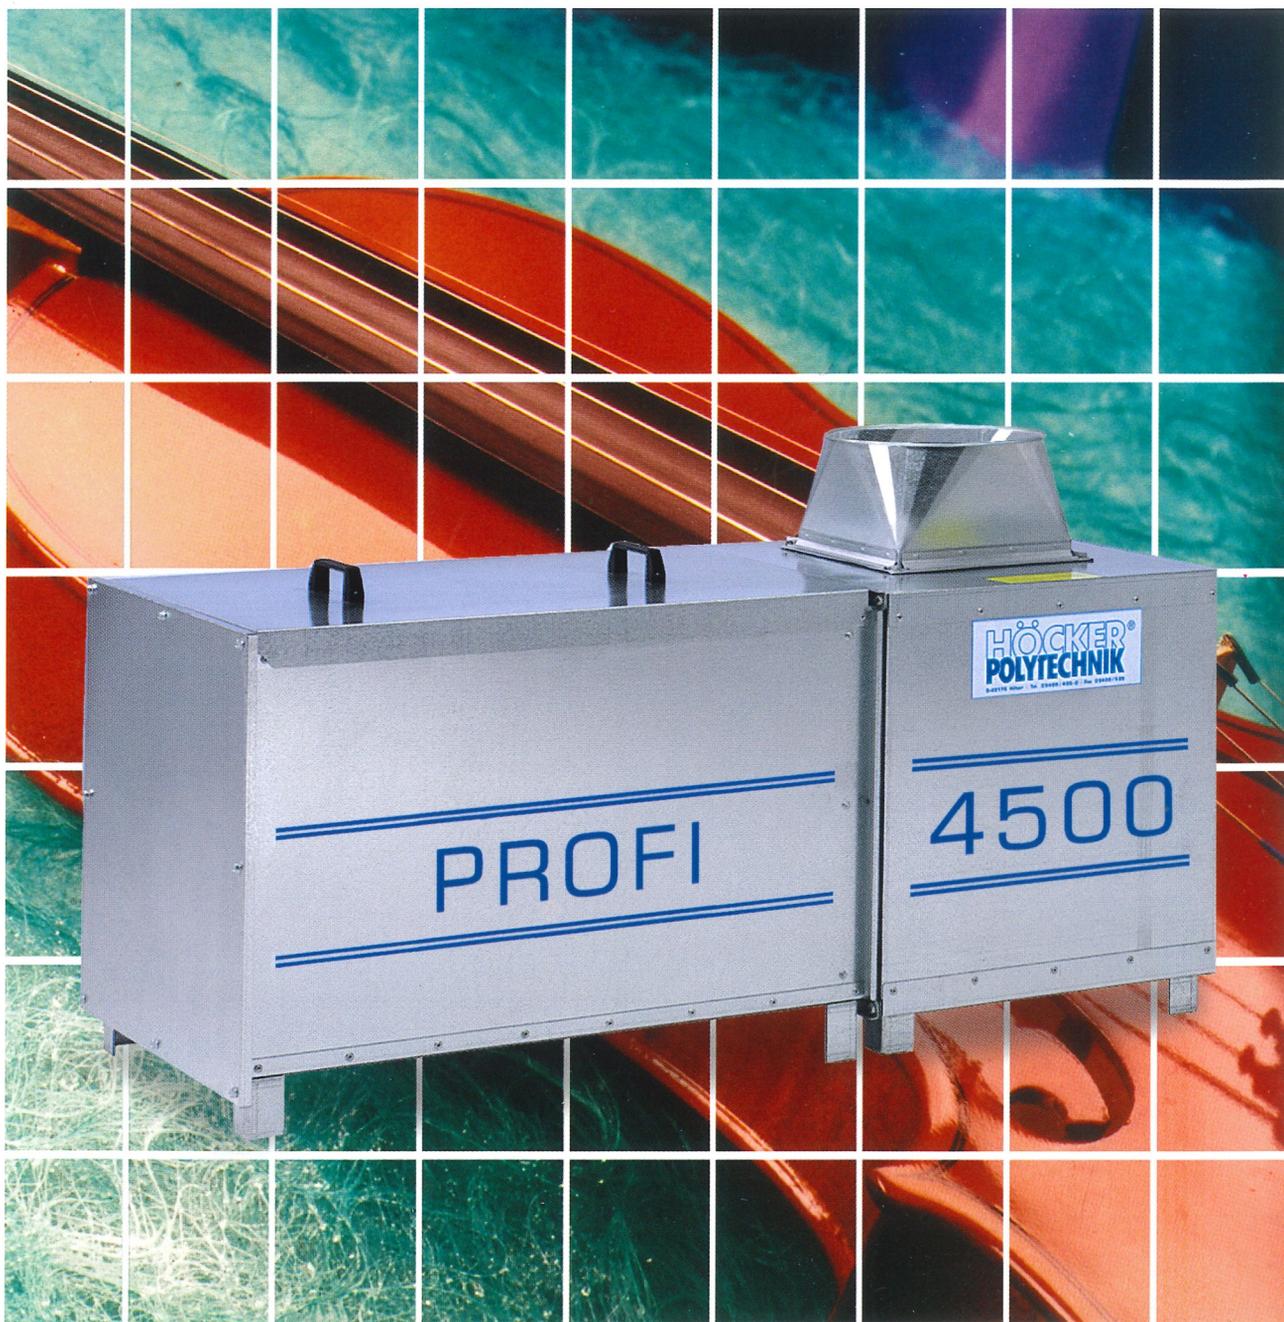

Filterwechsel leichtgemacht: Die praktischen Einschubkassetten sind problemlos bedienbar.

SONDERZUBEHÖR (MEHRPREIS)

- Ein / Aus-Schalter mit Motorschutz
- Zwei-Stufen-Schalter
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Energiesparklappe
- Bodenwanne mit Gitterrosten
- Auffahrrampe für Bodenwanne
- Zuluftanlage
- Gitterrosten mit Unterkonstruktion für die Unterfluraufstellung des Absaugsystems PROFIL
- Sonderausführung mit verstärktem Antrieb oder externem Ventilator auf Anfrage

FARBNEBELABSAUGSYSTEM PROFI 4500


MIT TROCKENABSCHIEDUNG

Farbnebel und Lösungsmittel sinken üblicherweise in der Luft nach unten. Das Höcker Polytechnik Absaugsystem PROFI unterstützt die vertikale Strömungsrichtung. In Verbindung mit einer genau abgestimmten Zuluftdecke wird so eine verwirbelungsarme vertikale Luftströmung erzeugt. Der Farbnebel wird effektiv erfaßt und in zickzackförmig angeordneten im Gerät befindlichen, leicht wechselbaren Spezialfiltermatten gebunden.

Das System kann auch platzsparend in einer mit geeigneten Gitterrosten abgedeckten Grube aufgestellt werden und wird so zur Unterflurabsaugung.

DIE DREI GROSSEN VORTEILE:

- 1** Hohe Luftleistung für Spritzräume bis 100m³ Rauminhalt.
- 2** Geringe Filterbelastung – weniger Folgekosten.
- 3** Geringer Energieverbrauch.

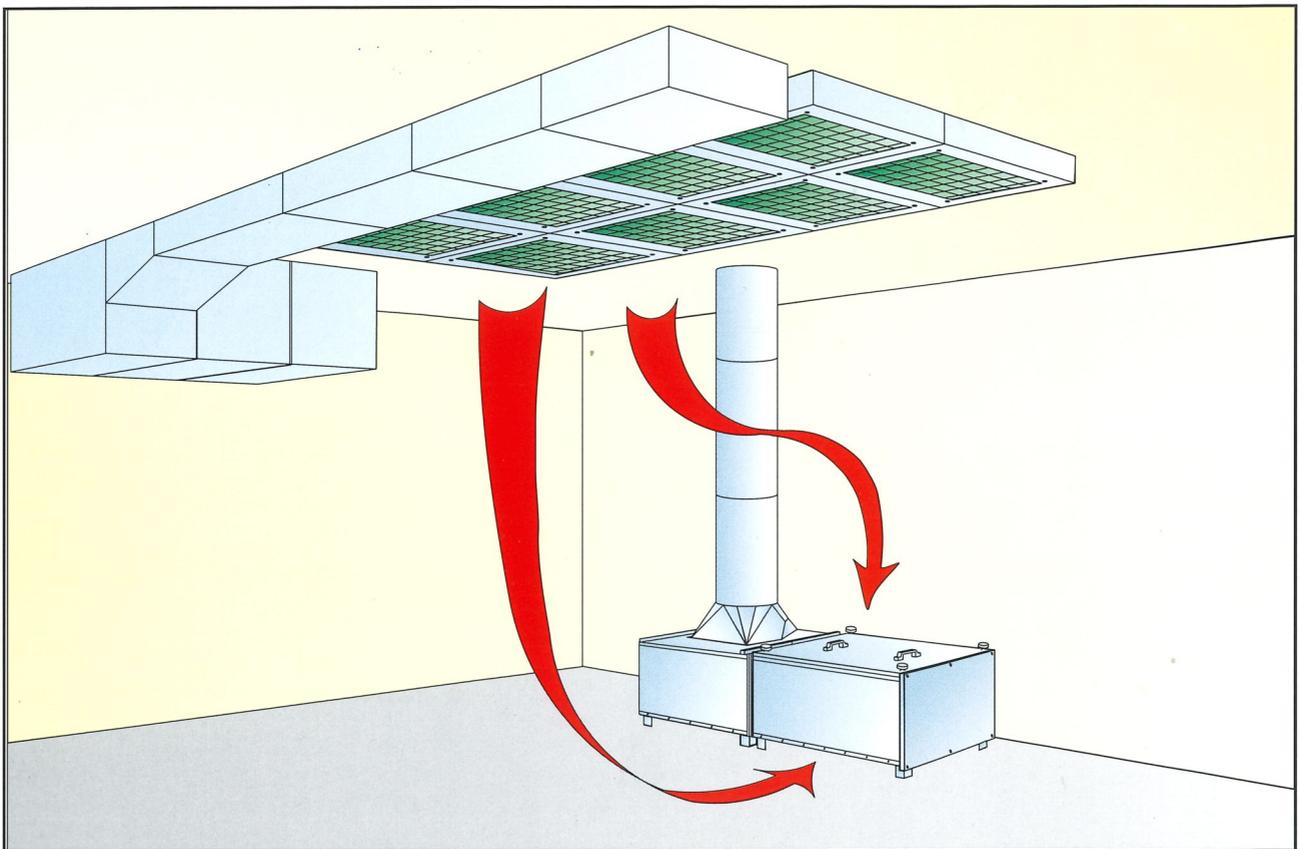

LIEFERUMFANG:

- Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech in selbsttragender Bauweise, bestehend aus Filterteil und separatem Ventilatorteil.
- Filterteil mit Spezialfiltermatten im Schnellwechselrahmen für einen zeit- und kostensparenden Filterwechsel.
- Feinfiltermatten im Schnellwechselrahmen für einen optimalen Abscheidegrad und geringen Schadstoffausstoß.
- Ausblasstutzen mit Übergang auf Rohr mit Börderlkante, wahlweise nach oben (Standard) oder nach hinten ausblasend.
- Leistungsstarker Ventilator mit Keilriemenantrieb - hoher Wirkungsgrad und ruhiger Lauf.
- Wahlweise ein- oder zweistufiger Ex-geschützter Drehstrommotor - außerhalb des Luftstroms montiert.
- Anschlußkabel, 6m lang

