


**Kantenanleimmaschine**  
**Edge Bander**  
**Plaqueuse de chants**  
**Encoladora de cantos**  
**Bordatrice**  
**Kantenaanlijmmachine**  
**Kantbelistningsmaskin**  
**Kantlistepåsetnings-**  
**maskine**

**1401**

**HOLZ-HER**<sup>®</sup>




**NEU**  
**NEW**  
**NOUVEAU**  
**NUEVA**

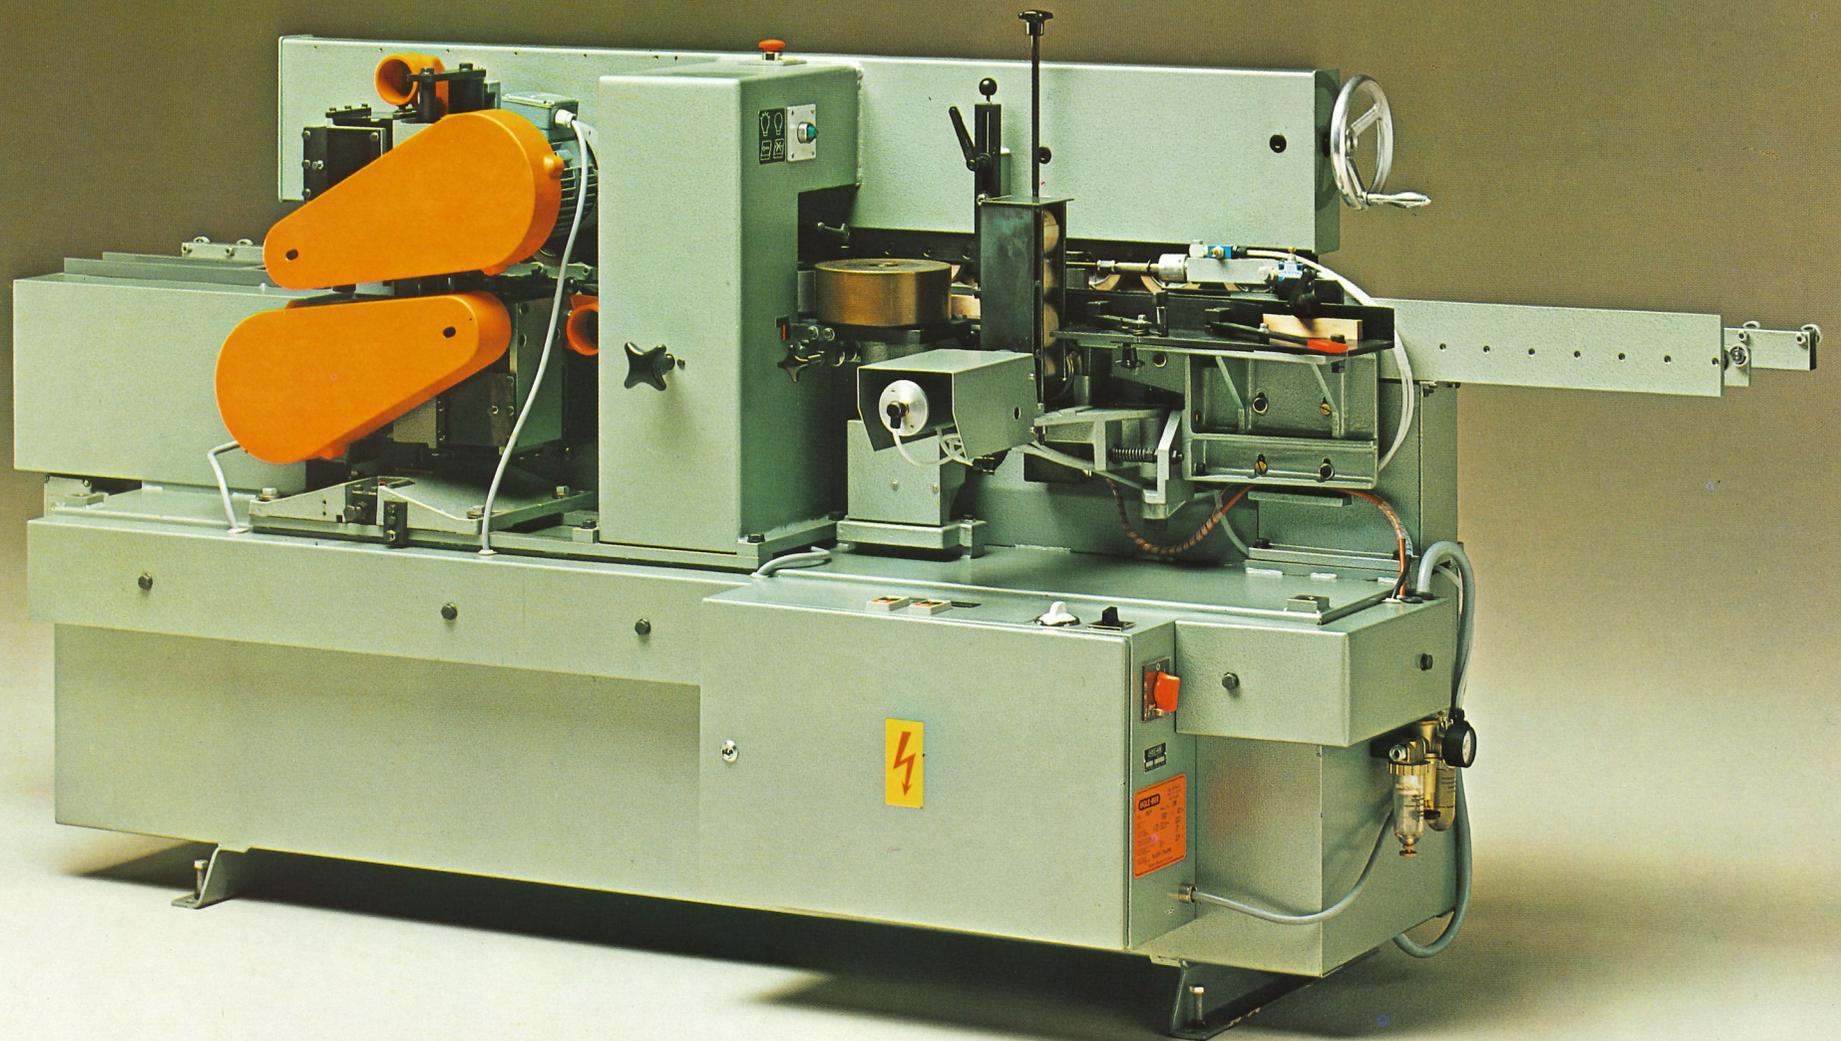

**HOLZ-HER**®

# Das neue HOLZ-HER LeimPatronen-System ist eine Sensation:

1. Aufheizzeit: nur 2 bis 5 Minuten
2. Farbenwechsel: kein Problem
3. Energiebedarf: äußerst gering
4. Umweltfreundlich
5. Wirtschaftlich

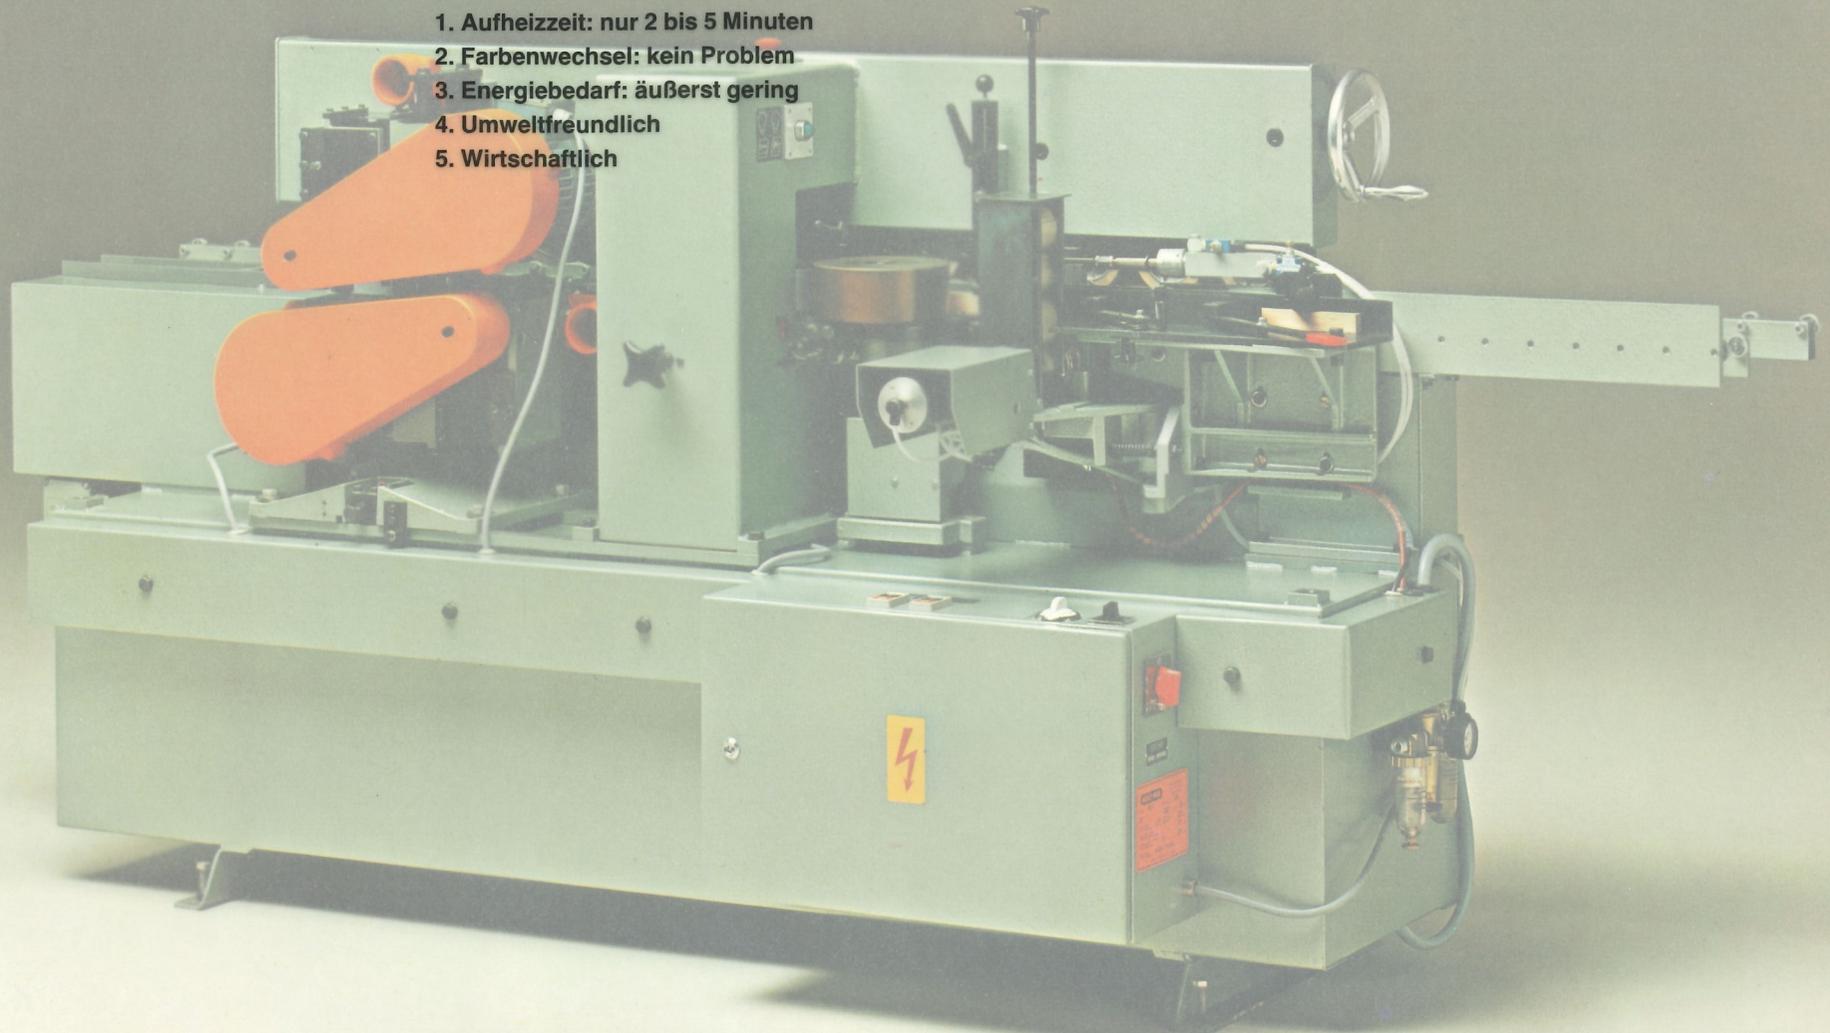

**HOLZ-HER**<sup>®</sup>

**HOLZ-HER Kantenanleimmaschine 1401.  
Die Kantenanleimmaschine  
für das HOLZ-HER LeimPatronen-System.**

Anstelle von herkömmlichem Schmelzklebergranulat werden bei der 1401 spezielle HOLZ-HER LeimPatronen verwendet. Dieses einmalige Verfahren bringt konkurrenzlose Vorteile:

- 1. Aufheizzeit: nur 2 bis 5 Minuten** (also auch für Einzelteile und Kleinstserien rentabel).
- 2. Farbenwechsel: kein Problem** (ebenso lassen sich verschiedene Kleberarten kurzfristig wechseln).
- 3. Energiebedarf: äußerst gering** (anstelle von z. B. 4 kW einer Standardmaschine werden nur 1,8 kW benötigt).
- 4. Umweltfreundlich:** durch weniger bewegte Teile sinkt auch der Geräuschpegel; als Sonderzubehör ist für die Fräseinheit zusätzlich eine Schallschutzhaube erhältlich; das LeimPatronen-System verursacht außerdem weniger Dämpfe.
- 5. Wirtschaftlich:** der Leim kann nicht verbrennen – daher keine Leimbeckenreinigung notwendig, weniger Wärmeentwicklung – daher geringer Energiebedarf, weniger Verschleißteile – daher geringe Service-Kosten und, und...



Das Universalmagazin ist für Rollenware ebenso geeignet ...



... wie für ... geraden Kanten (Sonderzubehör).



Das Fräsaggregat wird gemeinsam mit der Brücke über ein Handrad verstellt. Als Sonderzubehör ist eine Schallschutzhaube erhältlich.



Das Handmagazin für Einzelzuführung (Sonderzubehör).







### Die wichtigsten technischen Daten


Arbeitsweise	Heiß-Kaltverfahren, einseitig links
Umleimerdicke	0,4–20 mm mit Fräsaggregat 0,4–25 mm ohne Fräsaggregat
Umleimerhöhe	max. 55 mm
Werkstückabmessungen: Breite	min. 60 mm
Länge	min. 140 mm
Dicke	min. 6 mm max. 45 mm
Vorschubgeschwindigkeit Leimaufrag	11 m/min mit Leimpatronen über Schwertdüse, pneumatisch gesteuert
Elektrischer Anschlußwert Drehstrom	5,2 kW
Luftdruck	6 bar
Maschinenabmessungen: Länge	2600 mm
Tiefe	900 mm
Höhe	1400 mm mit ausgezogener Stützschiene 1200 mm
Maschinengewicht	550 kg
Verpackung	Palette 2700 x 1000 x 1350 mm
Bruttogewicht	595 kg
Ausführung	380 V, 50 Hz mit zwei Fräsaggregaten, ohne Kantenzuführung und Werkzeuge
Zusatzeinrichtungen	Kanteneinzelzuführung, halbautomatisches und automatisches Kantenmagazin
Sonderzubehör	Schallschutzhaube, Absaugkanal mit Schlauchset, Motorbremsgerät

### HOLZ-HER LeimPatronen



Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen müssen wir uns vorbehalten, da unsere HOLZ-HER Holzbearbeitungsmaschinen einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen. Deshalb sind auch die Abbildungen unverbindlich.

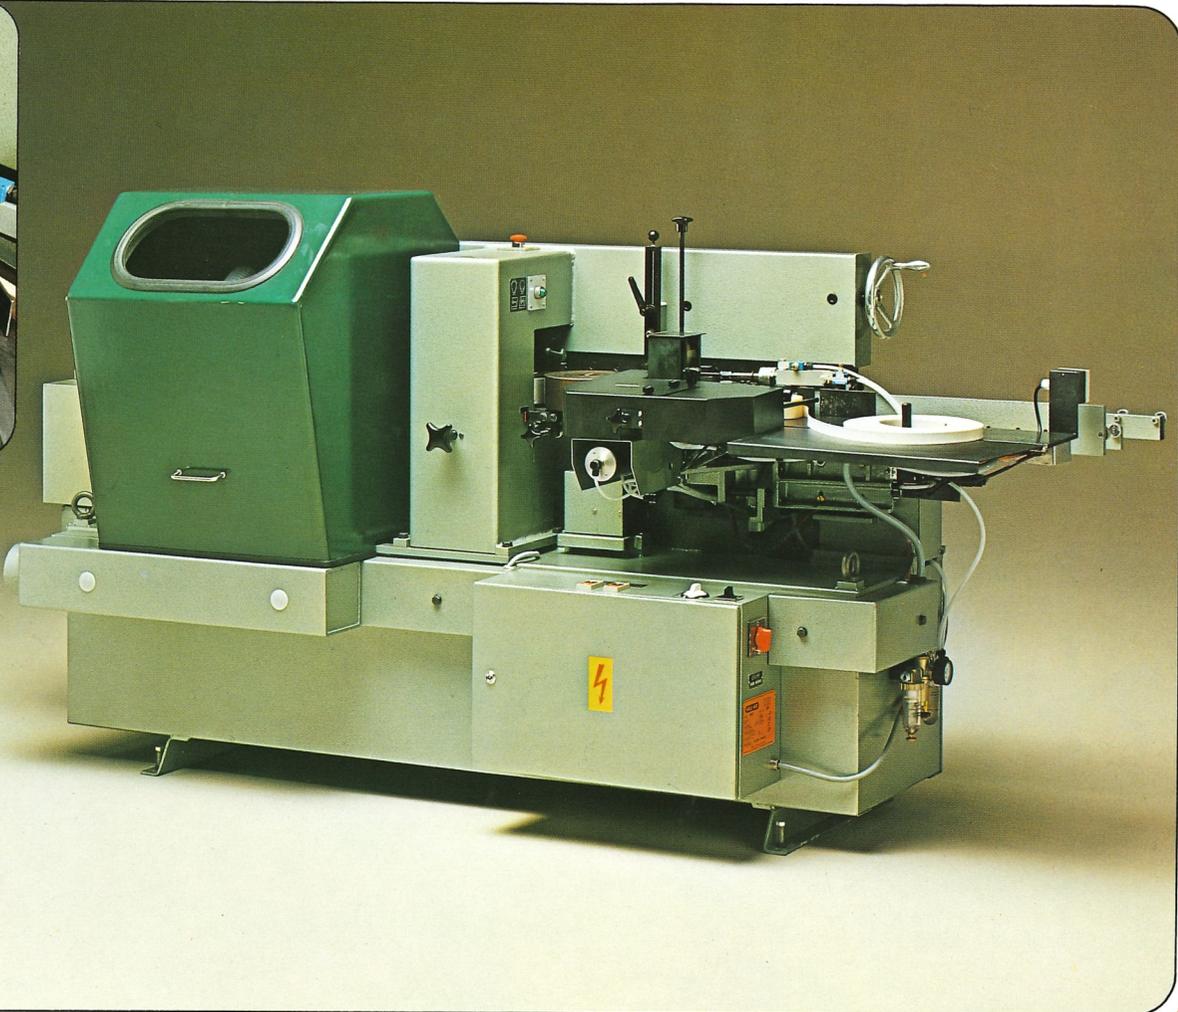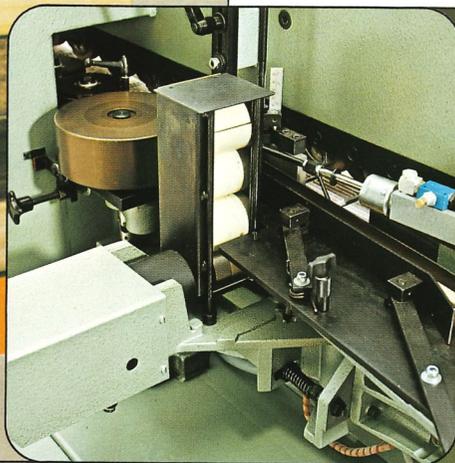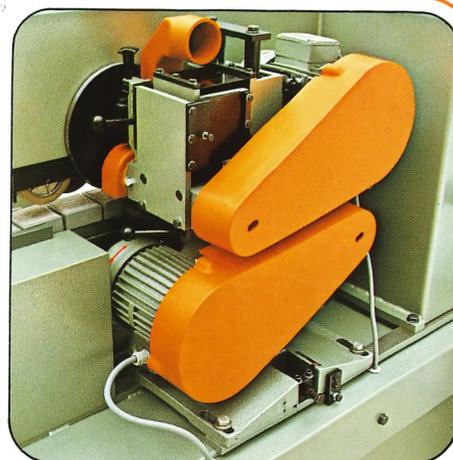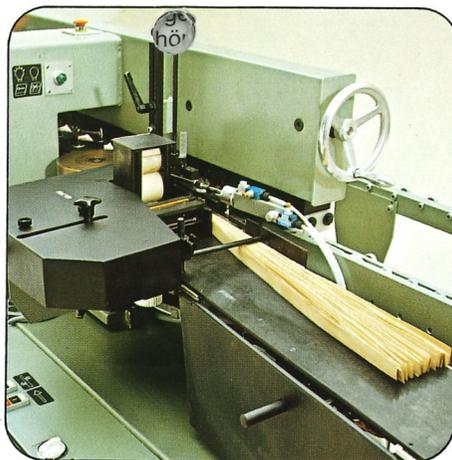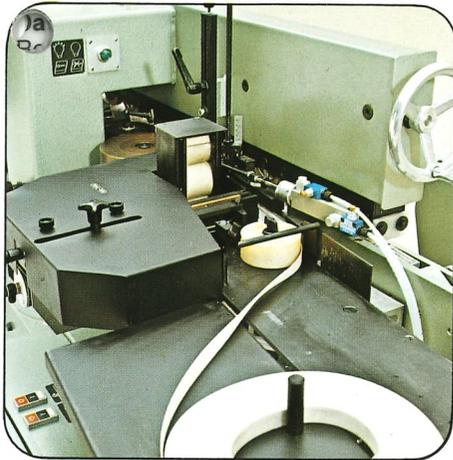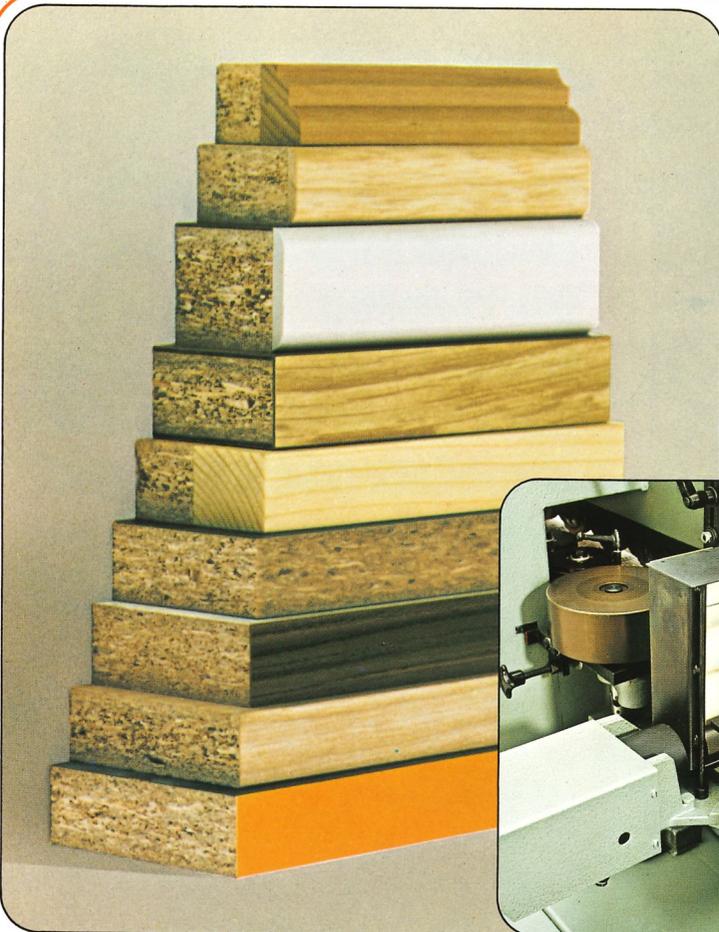

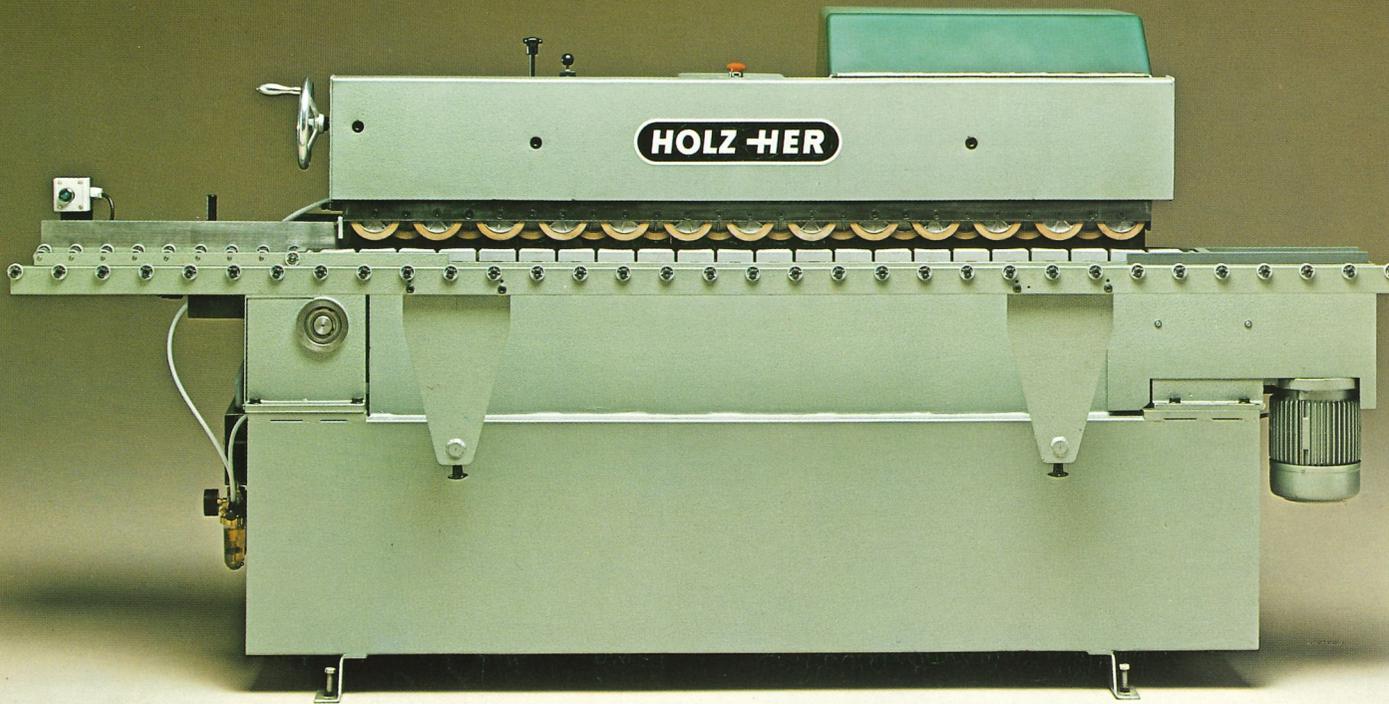

**NEU · NEW · NOUVEAU · NUEVA**

Karl M. Reich, Maschinenfabrik GmbH, Postfach 1740, D-7440 Nürtingen, ☎ (07022) 711, Tx 7-267 340 hol d  
K. M. Reich, Maschinenfabrik Ges.m.b.H., A-8570 Voitsberg, ☎ (03142) 2751, Tx 03/175515 holz a

**Kantenanleimmaschine  
Edge Bander  
Plaqueuse de chants  
Encoladora de cantos  
Bordatrice  
Kantenaanlijmmachine  
Kantbelistningsmaskin  
Kantlistepåsetnings-  
maskine**

**1401**  
**HOLZ-HER**®