



Kantenanleimmaschine
Edge Bander
Plaqueuse de chants
Encoladora de cantos
Bordatrice
Kantenaanlijmmachine
Kantbelistningsmaskin
Kantlistepåsetnings-
maskine

1401

HOLZ-HER[®]

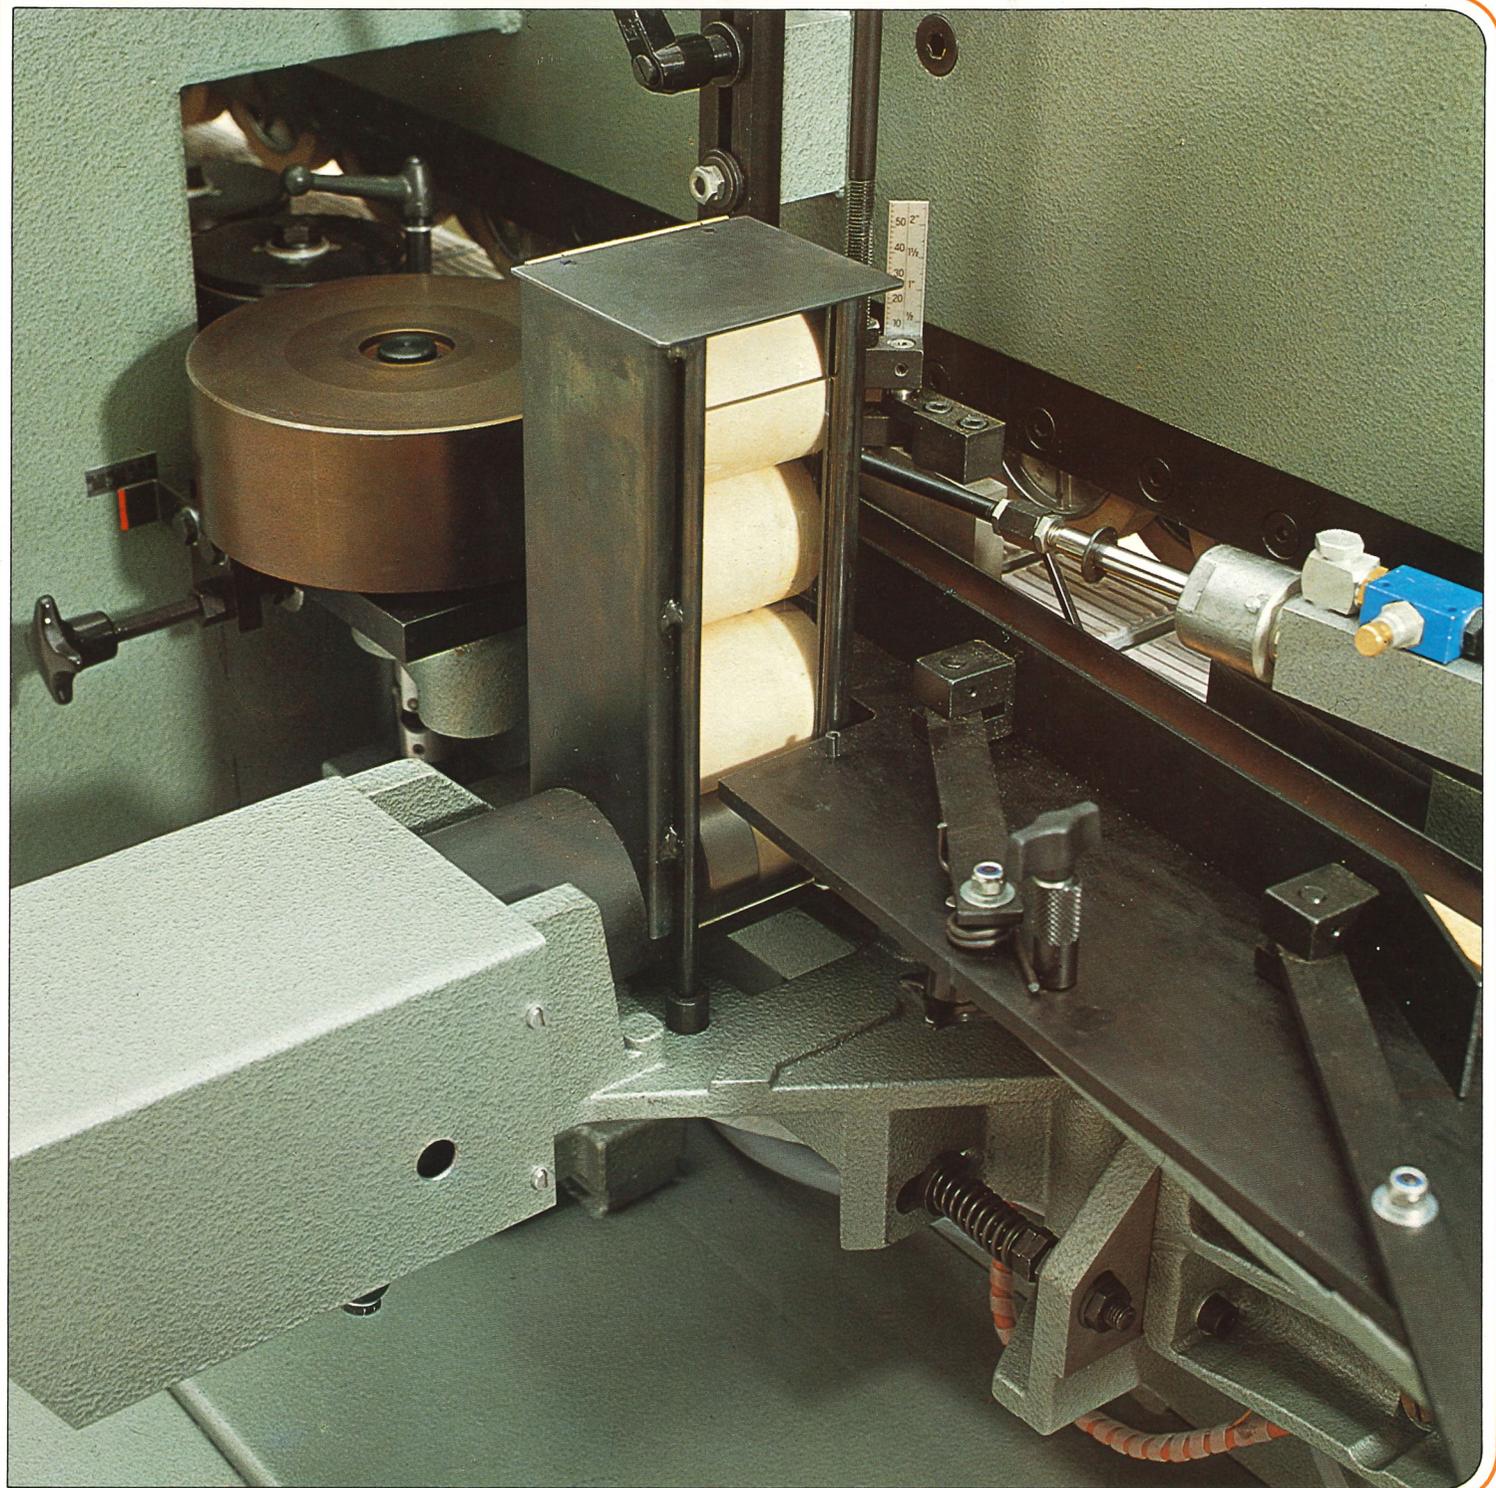


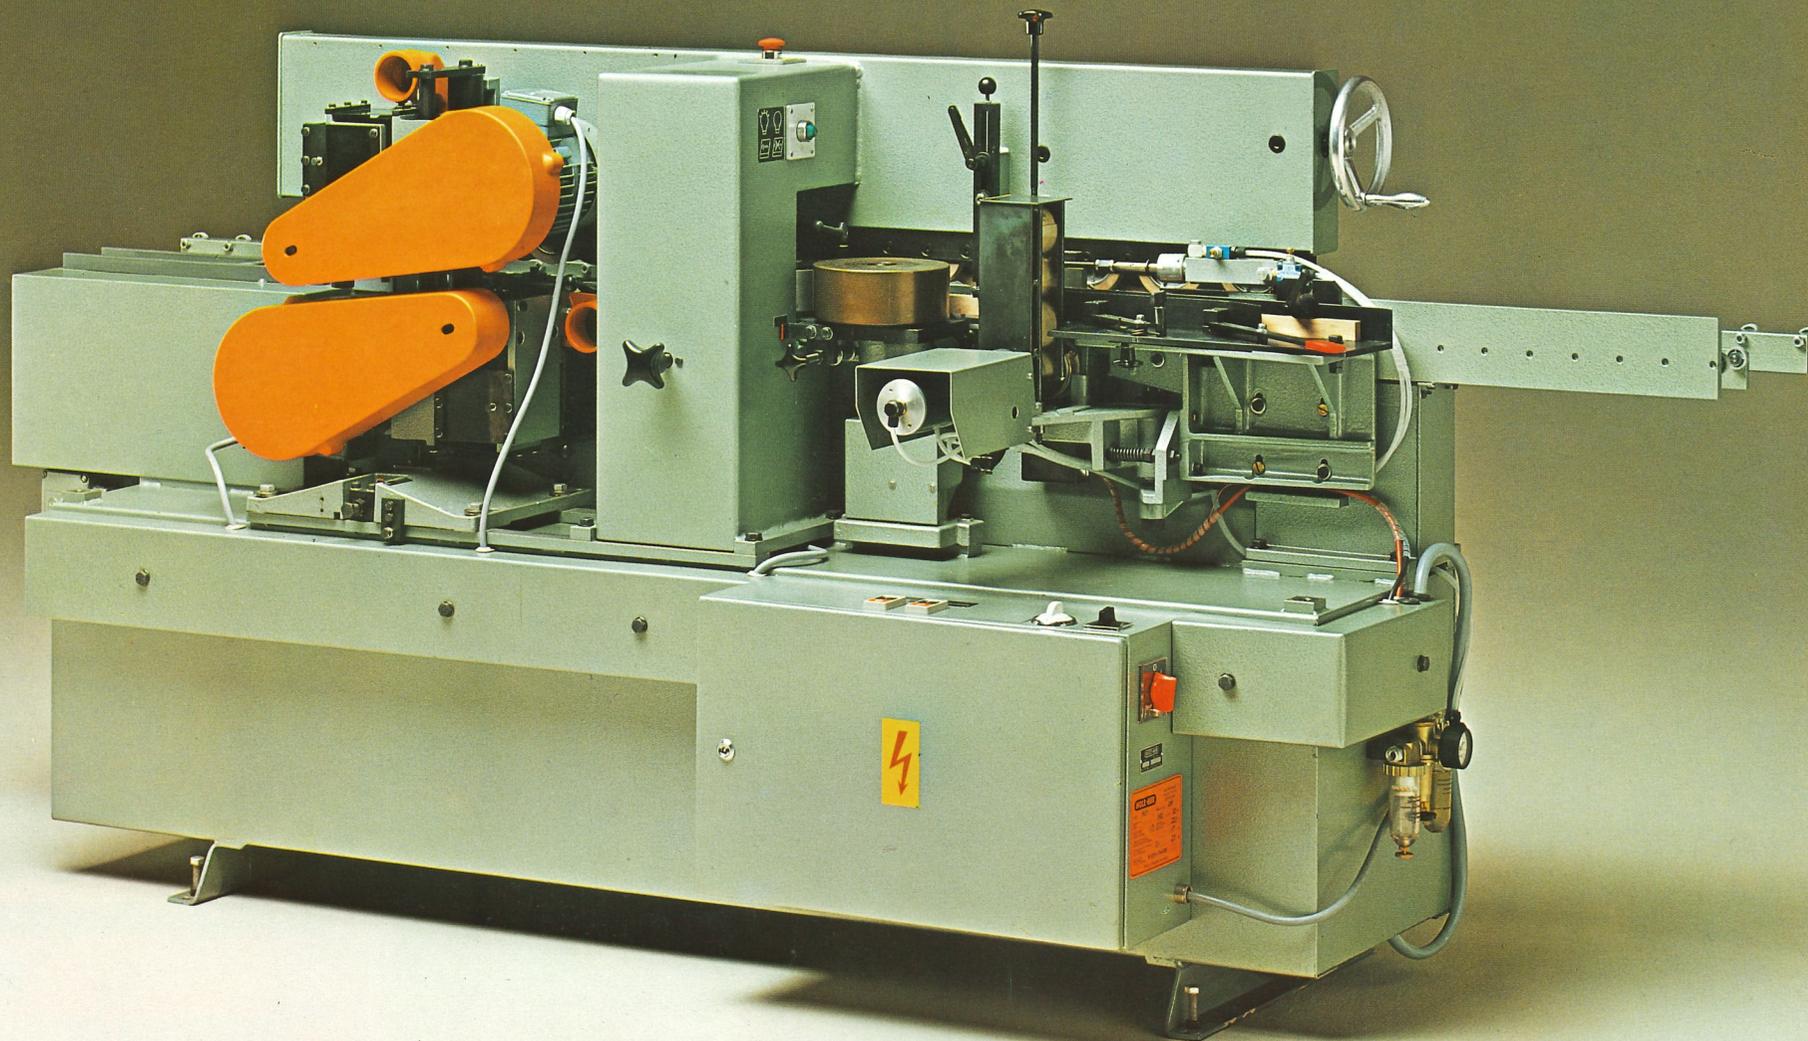

HOLZ-HER®

Das HOLZ-HER Kleberpatronen-System ist eine Sensation:

1. Aufheizzeit: nur 2 bis 5 Minuten
2. Farbenwechsel: kein Problem
3. Energiebedarf: äußerst gering
4. Sparsam
5. Umweltfreundlich
6. Wirtschaftlich

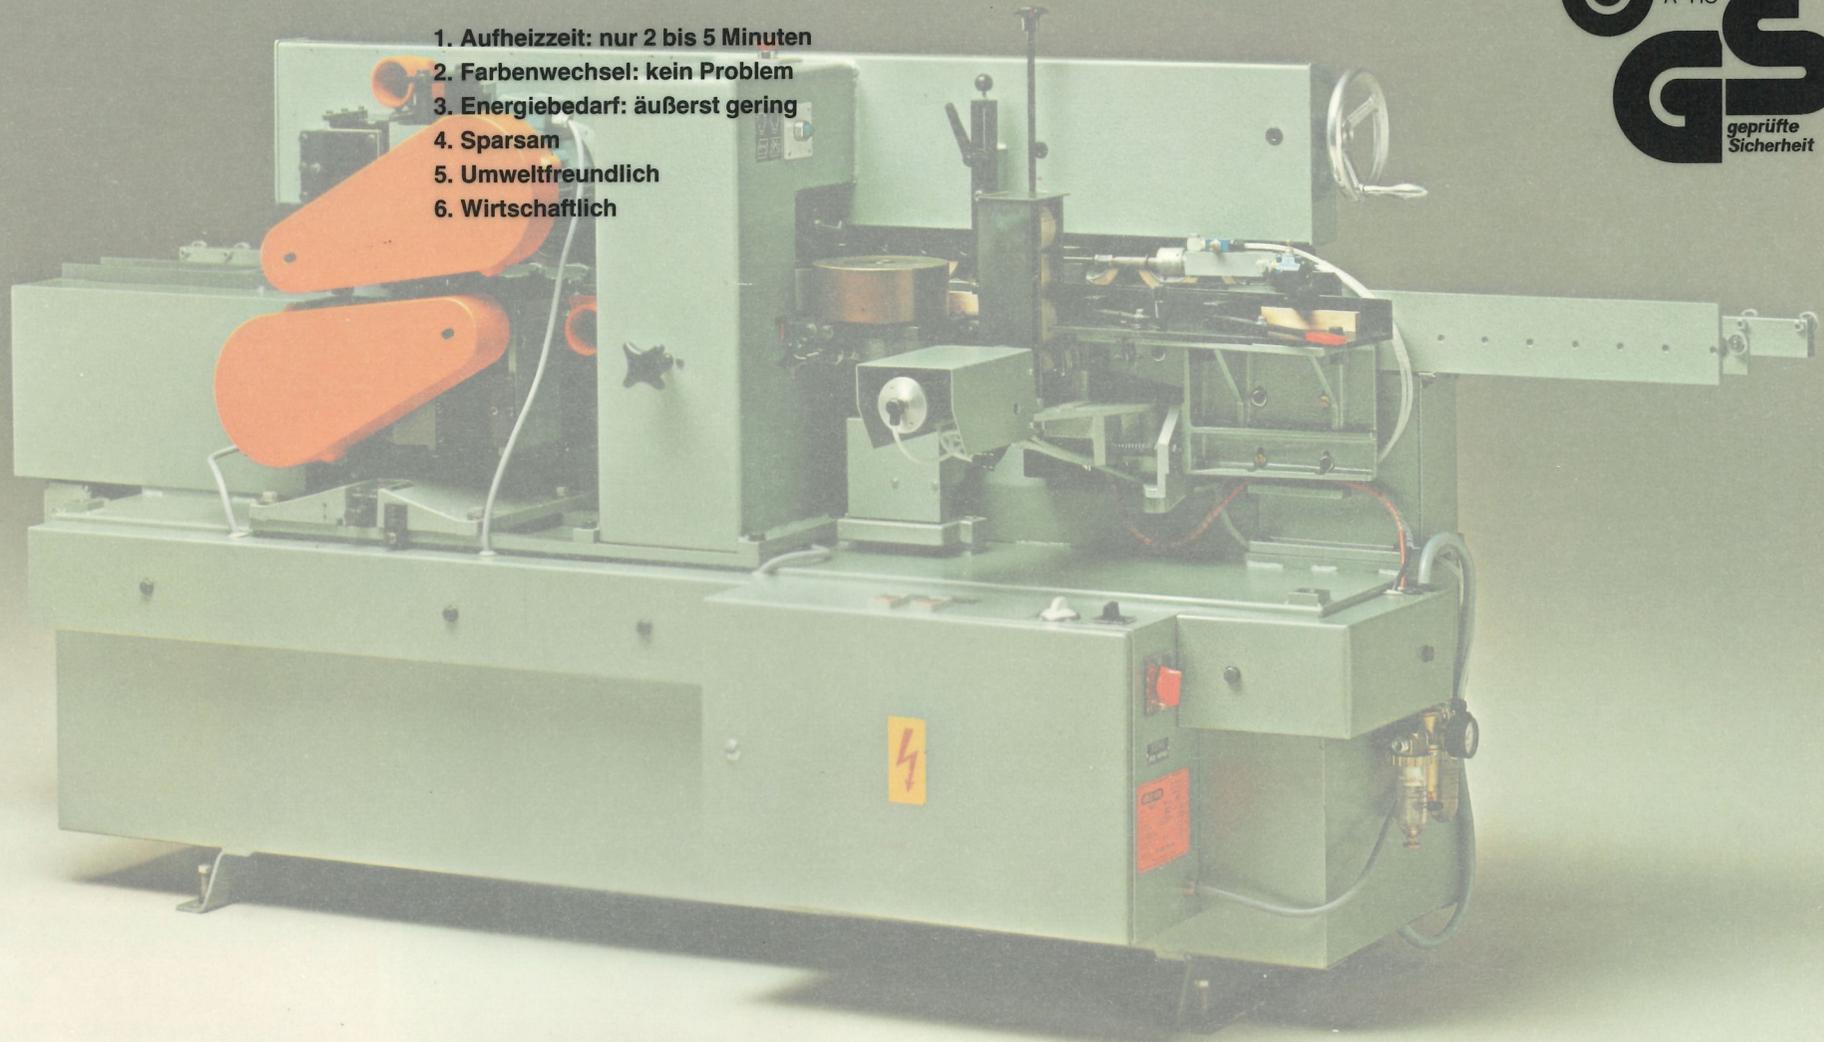

HOLZ-HER[®]

HOLZ-HER Kantenanleimmaschine 1401. DBP und Auslandspatente
**Die Kantenanleimmaschine
für das HOLZ-HER Kleberpatronen-System.**

Anstelle von herkömmlichem Schmelzklebergranulat werden bei der 1401 HOLZ-HER Kleberpatronen verwendet. Dieses einmalige Verfahren bringt konkurrenzlose Vorteile:

- 1. Aufheizzeit: nur 2 bis 5 Minuten** (also auch für Einzelteile und Kleinstserien rentabel).
- 2. Farbenwechsel: kein Problem** (ebenso lassen sich verschiedene Kleberarten kurzfristig wechseln).
- 3. Energiebedarf: äußerst gering** (anstelle von z. B. 4 kW einer Standardmaschine werden nur 1,8 kW benötigt).
- 4. Sparsam:** es wird nur soviel Leim abgeschmolzen, wie für die Verarbeitung notwendig ist.
- 5. Umweltfreundlich:** durch weniger bewegte Teile sinkt auch der Geräuschpegel; als Sonderzubehör ist für die Fräseinheit zusätzlich eine Schallschutzhaube erhältlich; das Kleberpatronen-System verursacht außerdem weniger Dämpfe.
- 6. Wirtschaftlich:** der Leim kann nicht verbrennen – daher keine Leimbeckereinigung notwendig, weniger Wärmeentwicklung – daher geringer Energiebedarf, weniger Verschleißteile – daher geringe Service-Kosten und, und...


Das Handmagazin für Einzelzuführung (Sonderzubehör).

Das Universalmagazin ist für Rollenware ebenso geeignet ...

... wie für alle geraden Kanten (Sonderzubehör).

Das Fräsaggregat wird **gemeinsam** mit der Brücke über ein Handrad verstellt. Als Sonderzubehör ist eine Schallschutzhaube erhältlich.








HOLZ-HER Kleberpatronen

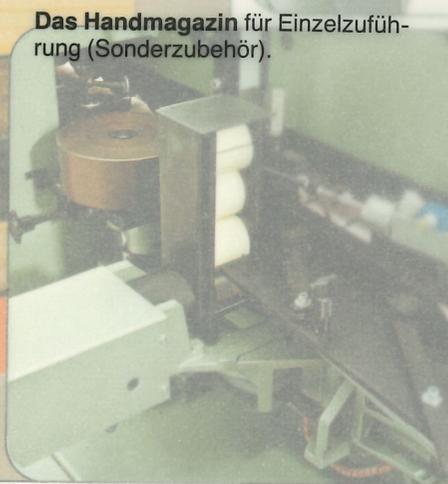


Die wichtigsten technischen Daten

Arbeitsweise	Heiß-Kaltverfahren, einseitig links
Umleimerdicke	0,4–20 mm mit Fräsaggregat 0,4–25 mm ohne Fräsaggregat
Umleimerhöhe	max. 55 mm
Werkstückabmessungen: Breite	min. 60 mm
Länge	min. 140 mm
Dicke	min. 6 mm max. 45 mm
Vorschubgeschwindigkeit	11 m/min.
Leimauftrag	mit Kleberpatronen über Schwertdüse, pneumatisch gesteuert
Elektrischer Anschlußwert	Drehstrom 5,2 kW
Druckluftanschluß	6 bar
Maschinenabmessungen: Länge	2600 mm
Tiefe	900 mm
Höhe	1400 mm mit ausgezogener Stützschiene 1200 mm
Maschinengewicht	550 kg
Verpackung, Europa	Palette 2700 x 1000 x 1500 mm
Bruttogewicht	595 kg
Verpackung, seemäßig	Verschlag 2800 x 1120 x 1520 mm
Bruttogewicht, seemäßig	780 kg
Ausführung	380 V, 50 Hz mit zwei Fräsaggregaten, ohne Kantenzuführung und Werkzeuge
Zusatzeinrichtungen	Kanteneinzelzuführung, halbautomatisches und automatisches Kantenmagazin
Normalzubehör	Schlüsselsatz, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste, 9 Stück Kleberpatronen auf EVA-Basis, natur
Sonderzubehör	Schallschutzhaube (ohne Fenster), Absaugkanal mit Schlauchset, Gegendruckschiene

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen müssen wir uns vorbehalten, da unsere HOLZ-HER Holzbearbeitungsmaschinen einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen. Deshalb sind auch die Abbildungen unverbindlich.

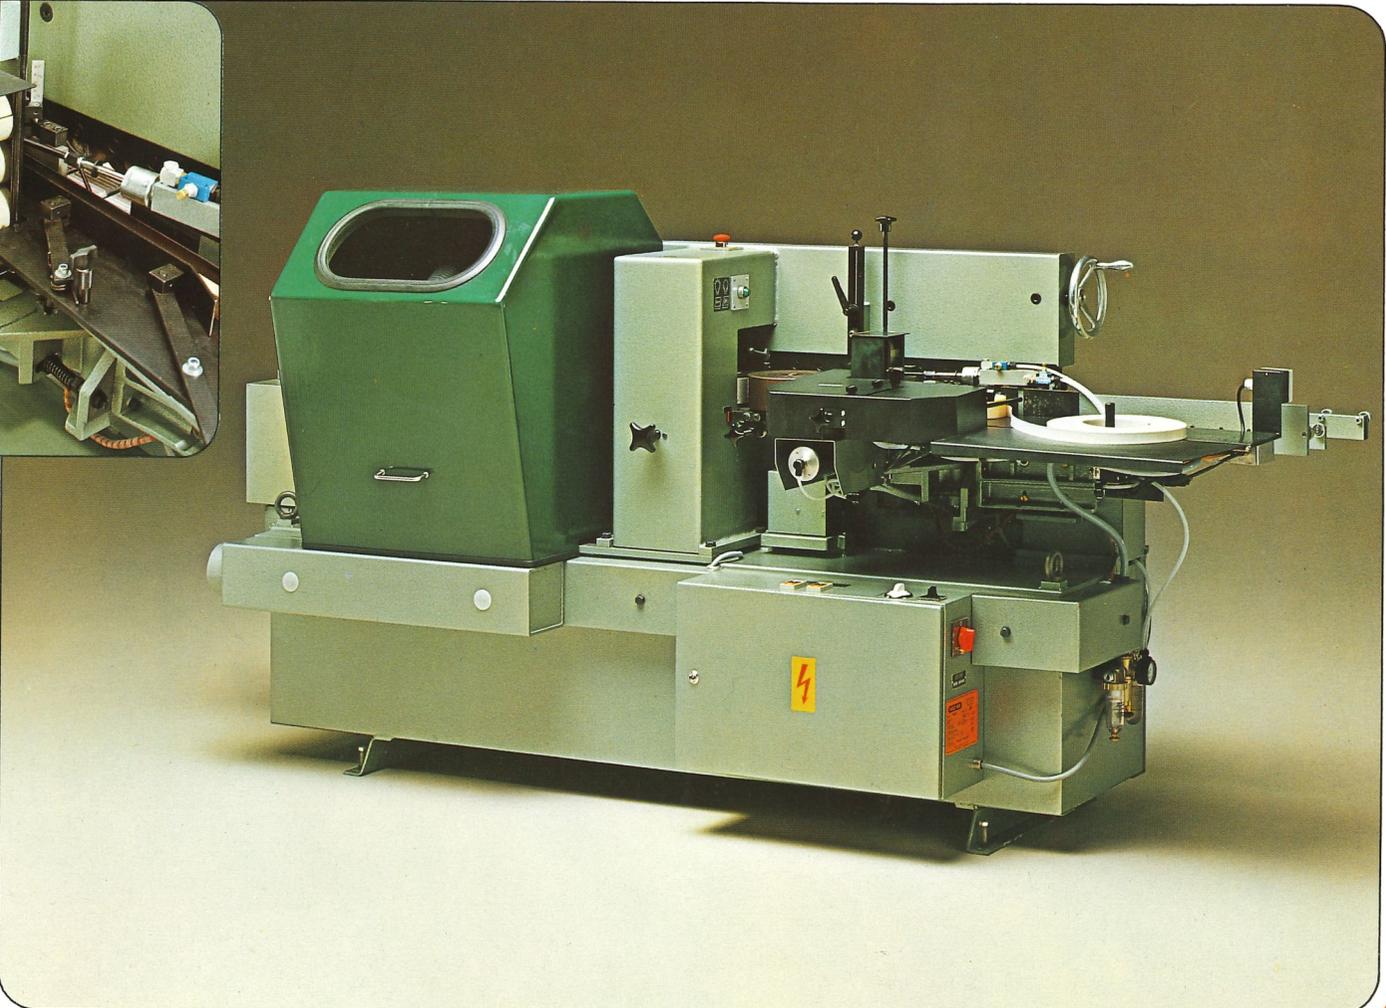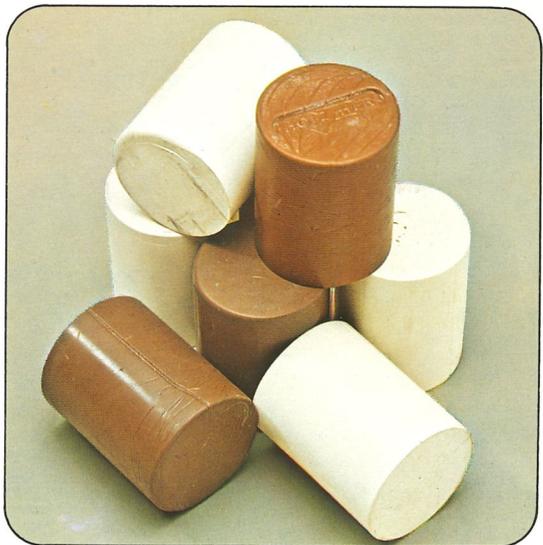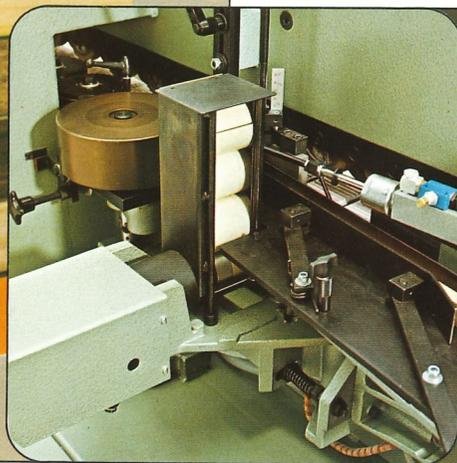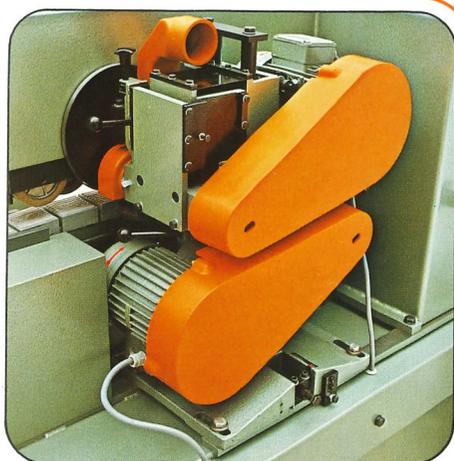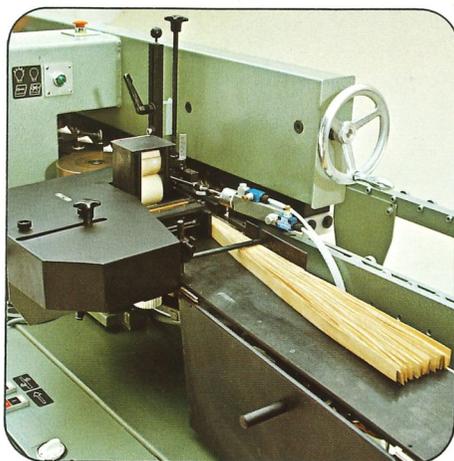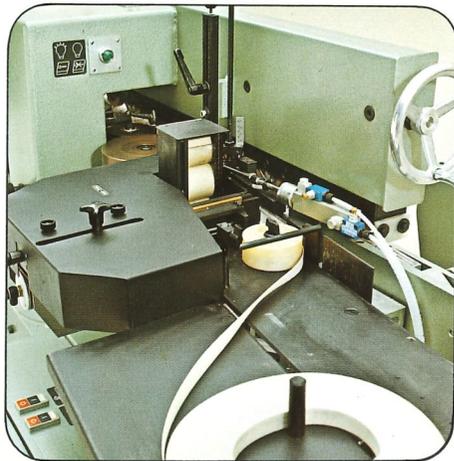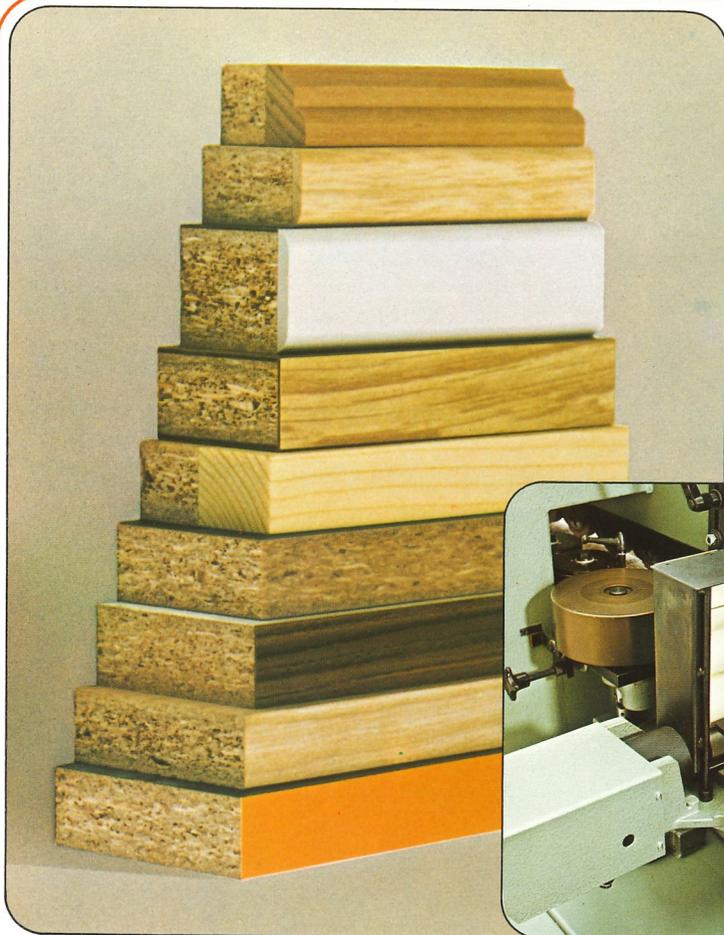

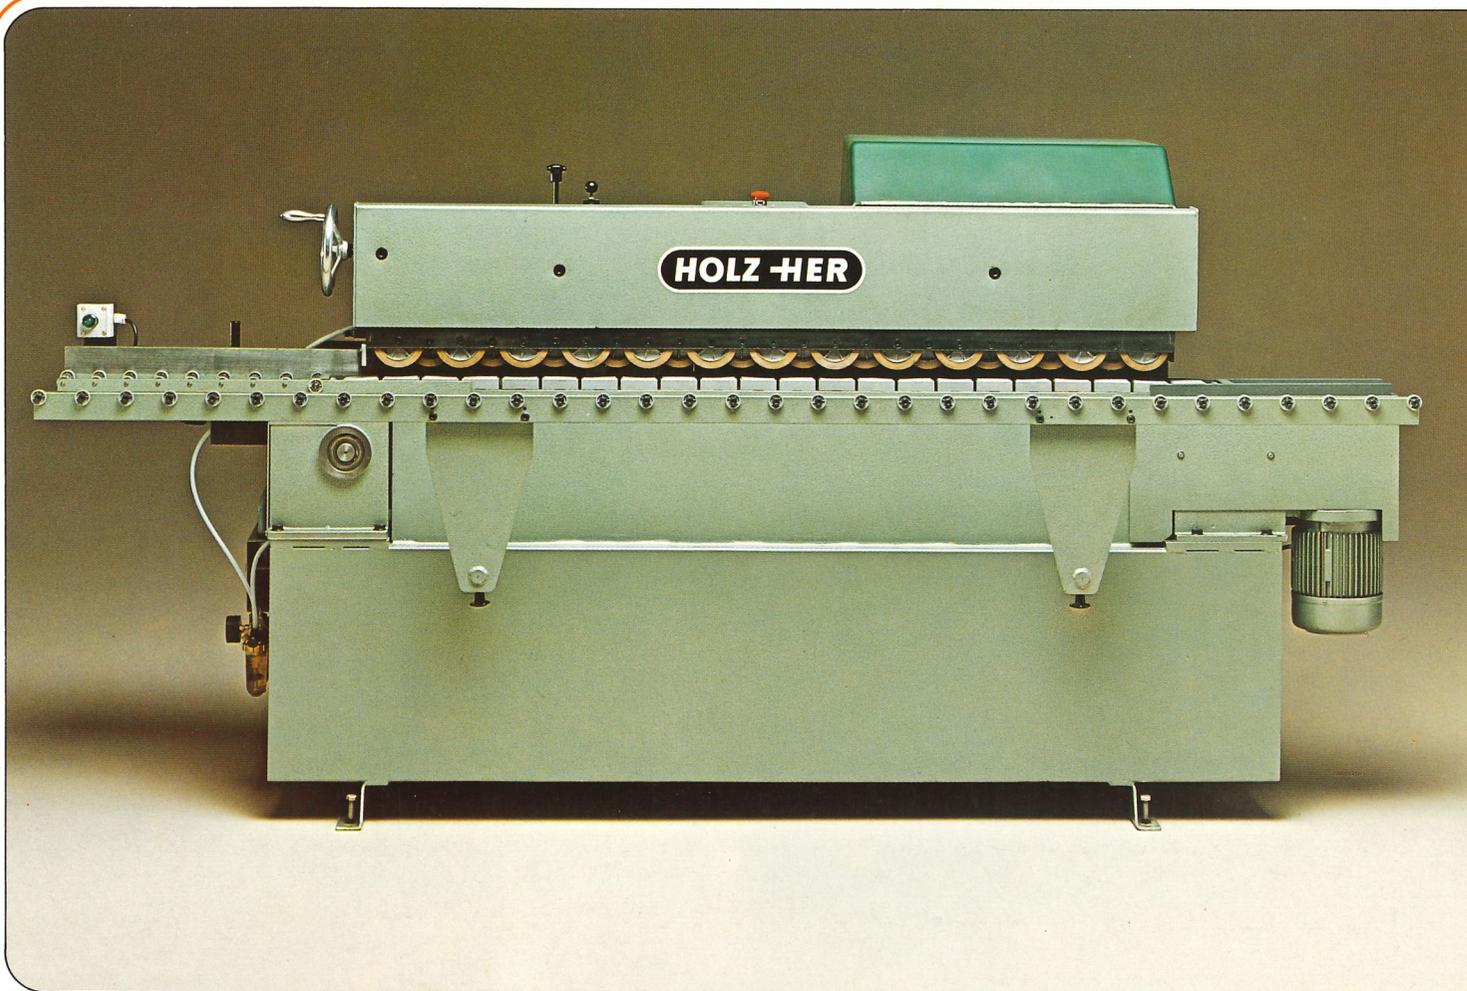

Karl M. Reich, Maschinenfabrik GmbH, Postfach 1740, D-7440 Nürtingen, ☎ (07022) 711, Tx 7-267 340 hold
K. M. Reich, Maschinenfabrik Ges.m.b.H., A-8570 Voitsberg, ☎ (03142) 2751, Tx 03/175515 holz a

Kantenanleimmaschine
Edge Bander
Plaqueuse de chants
Encoladora de cantos
Bordatrice
Kantenaanlijmmachine
Kantbelistningsmaskin
Kantlistepåsetnings-
maskine

1401
HOLZ-HER®