


# MAGNUM/6

LINEA DI PRESSATURA MULTIVANO "MAGNUM-6"  
MULTIDAYLIGHT THROUGH FEED PRESS LINE "MAGNUM-6"  
LIGNE DE PRESSAGE MULTI-OUVERTURES "MAGNUM-6"  
FERTIGUNGSSTRASSE MIT MEHRFACH-PRESSEN "MAGNUM-6"

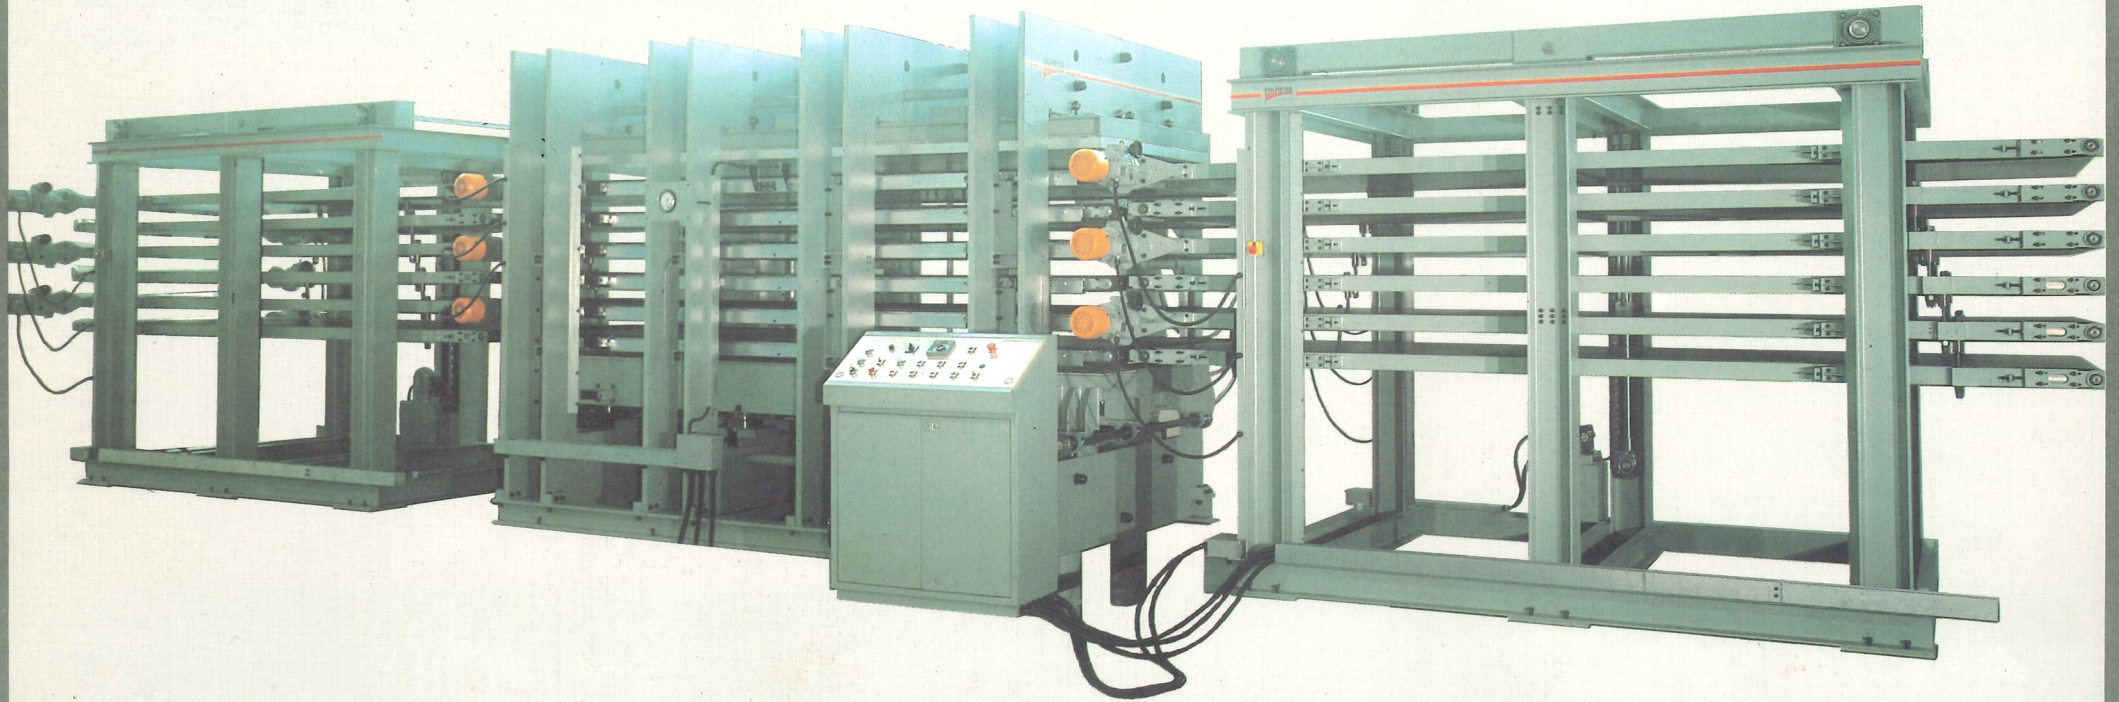

### LINEA DI PRESSATURA MULTIVANO "MAGNUM-6"

Composta da:

- A) Caricatore automatico a castello con nastri trasportatori comandati da motovariatore con velocità di carico sincronizzata alla velocità della pressa.
- B) Pressa oleodinamica multivano - da 4 a 25 vani; con misure a richiesta da mm 1000 x 2200 a un massimo di mm 4000 x 15000; con pressione da kg/cmq 4 a 30 kg/cmq; piani massicci forati dal pieno e all'interno nastri trasportatori in Mylard comandati indipendentemente con motoriduttore a velocità sincronizzata con i nastri di carico.
- C) Scaricatore automatico a castello con nastri trasportatori con velocità sincronizzata con il carico e la pressa.

Questa linea è adatta per fabbricazione di multistrati - compensato, porte, pannelli ecc. in grande quantità.

### MULTIDAYLIGHT THROUGH FEED PRESS LINE "MAGNUM-6"

Composed by:

- A) Automatic multidaylights loading device driven by motor variators with a loading speed synchronized with the press one.
- B) Multidaylight hydraulic press - daylight from 4 to 25; dimensions on request from mm 1000 x 2200 up to 4000 x 15000; specific pressure from 4 kg/cmq up to 30 kg/cmq (from 55 psi up to 450 psi); solid drilled platens complete with Mylard belts driven by motoreductor units with speed synchronized with loading belts.
- C) Automatic multidaylights unloading device with belt conveyers, speed synchronized with press and loading device belts.

This line is recommended for high production of doors or panels, plywood, laminating wood etc.

### LIGNE DE PRESSAGE MULTI-OUVERTURES "MAGNUM-6"

- A) Chargeur automatique superposé avec des rubans transporteurs commandés par un motovariateur avec une vitesse de chargement synchronisée à la vitesse de la presse.
- B) Presse hydraulique multi-ouvertures de 4 à 25 ouvertures; avec mesures sur demande de 1.000 x 2.200 mm à un maximum de 4.000 x 15.000 mm; avec pression de 4 à 30 kg cm<sup>2</sup>; plans massifs percés par le plein et à l'intérieur des rubans transporteurs en Mylard commandés chacun avec un moto-réducteur a3 vitesse synchronisée avec les rubans de chargement.
- C) Débardeur automatique superposé avec des rubans transporteurs à vitesse synchronisée avec le chargement et la presse.

Cette ligne est indiquée pour la fabrication de portes et panneaux, contreplaquer, bois stratifiés en grande quantité.

### FERTIGUNGSSTRASSE MIT MEHRFACH-PRESSEN "MAGNUM-6"

- A) Mehrschichtige automatische Zuführvorrichtung mit durch Getriebemotor gesteuerten Förderbändern, wobei die Beschickungsgeschwindigkeit der Pressengeschwindigkeit angepasst ist.
- B) Öldynamische Mehrfachpresse mit 4 - 25 Einführungen; Abmessungen auf Anfrage von 1000 x 2200 mm bis max. 4000 x 15000 mm; Druck von 4 - 30 kg/cm<sup>2</sup>. Aus dem Vollen gearbeitete massive Platten mit eingebauten Mylard-Förderbändern, Einzelantrieb durch Getriebemotoren und Synchronlauf mit den Zuführbändern.
- C) Mehrschichtige automatische Abführvorrichtung mit synchron zur Beschickung und Presse gesteuerten Transportbändern.

Diese Fertigungsstrasse eignet sich für die Herstellung von Türen und Platten, Sperrholz, Schichtholz, usw. in hohen Stückzahlen.

# ITALPRESSE

FABBRICA  
MACCHINE PER LEGNO

VIA DELLE GROANE, 15 - 24060 BAGNATICA (BG) ITALIA - TEL. 035/681122 - TELEX 300377 ITPRESS I - TELE-FAX 035-682682