



CE

J.NEU GmbH

»PICCOLO«


Parallel-Pendelsäge
für Holz, Kunststoffe
und Leichtmetalle



Parallel Pendulum Saw
for timber, plastics and light metals

**Scie pendulaire
parallèle**
pour le bois, le plastique et
les alliages légers

Sämtliche Modelle der Parallel-Pendelsägen »PICCOLO« erfüllen die jeweils neuesten technischen Anforderungen nach CE (EN-Normen) GSG, VDE und der BG-Holz.

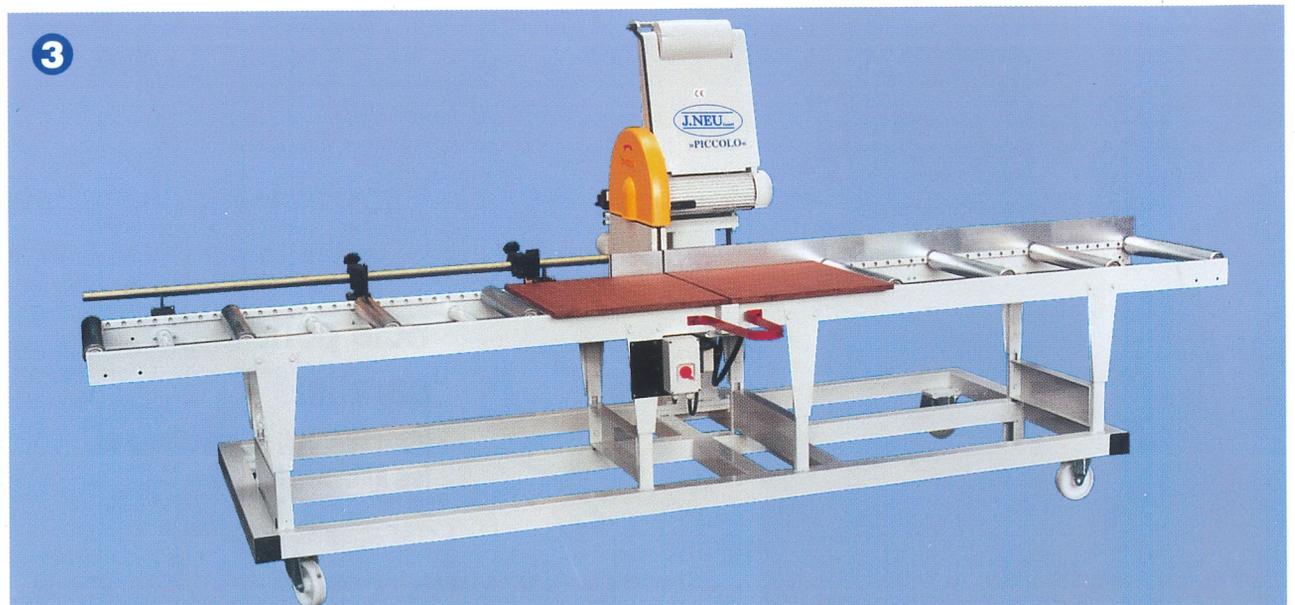

Modell	Schnitthöhe	Schnittweite	Sägeblatt-Ø	Motorleistung kW
--------	-------------	--------------	-------------	------------------

handbetätigte Modelle

EP 125	125 mm	700 mm	450 mm	3,0 / 3,7 / 5,5
EP 150	150 mm	700 mm	500 mm	3,0 / 3,7 / 5,5
EP 175	175 mm	650 mm	550 mm	5,5
EP 200	200 mm	550 mm	600 mm	5,5

(bei voller Schnitthöhe)

automatische Modelle (mit 3,7 und 5,5 kW auch für Leichtmetalle zu verwenden)

EPA 125	125 mm	700 mm	450 mm	3,0 / 3,7 / 5,5
EPA 150	150 mm	700 mm	500 mm	3,0 / 3,7 / 5,5
EPA 175	175 mm	650 mm	550 mm	5,5
EPA 200	200 mm	550 mm	600 mm	5,5

(bei voller Schnitthöhe)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Arbeitssicherheit dienen, können jederzeit vorgenommen werden.

1

Modell EP in Grundausstattung

mit Ständer und Grundtisch 1200 x 650 x 780 mm.

Alle Grundtische haben einen integrierten Absaugkanal mit separatem Absaugstutzen Ø 100 mm.

2


Modell EP als Gehrungssägeeinheit

leicht schwenkbar, rechts bis 45°, links bis 60°, stufenlos einstellbar. Große, gut ablesbare Gradskala, auf Wunsch mit digitaler Gradanzeige. Integrierter Grundtisch 1200 x 650 x 780 mm.

3

Modell EP als fahrbare Einheit

Sägetisch 4060 mm lang (links und rechts je 2030 mm), Arbeitshöhe 780 mm, mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Anstoß- und Meßvorrichtung, Meßlänge 200 – 2000 mm, mit 2 Pendelanschlägen (wahlweise rechts oder links), oder beidseitig mit hinterem Anschlag. (Lieferbar auch mit Höhenverstellung oder mit Gehrungssägeeinheit).

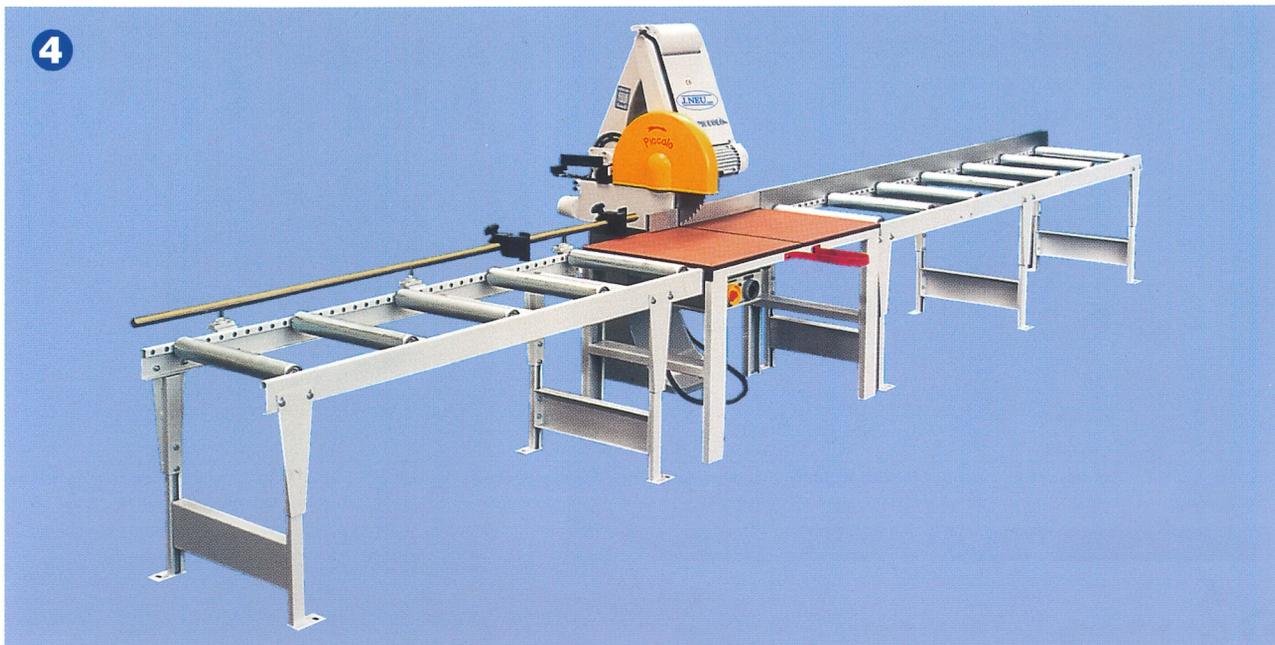

**4 Sägeanlage
kompl. mit Einheitsrolltisch**

Aufgabeseite 3000 mm (7 Rollen),
Fertigseite 2000 mm (5 Rollen), 4 Fuß-
paare, höhenverstellbar. Kugelgela-
gerte, verzinkte Rollen Ø 80 x 550 mm,
Rollenabstand variabel.

Gesamtlänge mit Grundtisch 6200 mm.
Anstoß- und Meßvorrichtung, Meßlänge
200 – 2560 mm, mit 2 Pendelanschlägen
(auf Fertigseite montiert), wahlweise
rechts oder links, oder beidseitig mit hin-
terem Anschlag.



**5 Gehrungssägeanlage
kompl. mit Einheitsrolltisch**

(Maße und Ausführungen wie unter Bild
2 und 4 beschrieben).



**6 Modell EPA
mit hydro-pneumatischem
Schnitthub**

Incl. 2-Hand-Sicherheits-Steuerung.
Incl. pneum. Werkstückspanner.

Die Parallel-Pendelsägen »PICCOLO«
sind mit allen Zusatzausstattungen kombinierbar; die Rolltische und Anstoß- und Meßvorrichtungen können auch in anderen Längen geliefert werden.




7 **Detail: Schutz- und Sicherheitseinrichtungen**
Zwei Absaugstutzen Ø 100 mm, Überschlagsicherung mit Abdeckung des Sägeschlitzes am unteren Sägeschutz, Schnittweiten-Begrenzungsanschlag.



8 **Detail:** Große, gut ablesbare Gradskala am Gehrungssägetisch (GSE), auf Wunsch mit digitaler Gradanzeige – verstellbarer unterer Sägeschutz.

SONDERMASCHINEN – gefertigt nach dem Bedarf unserer Kunden

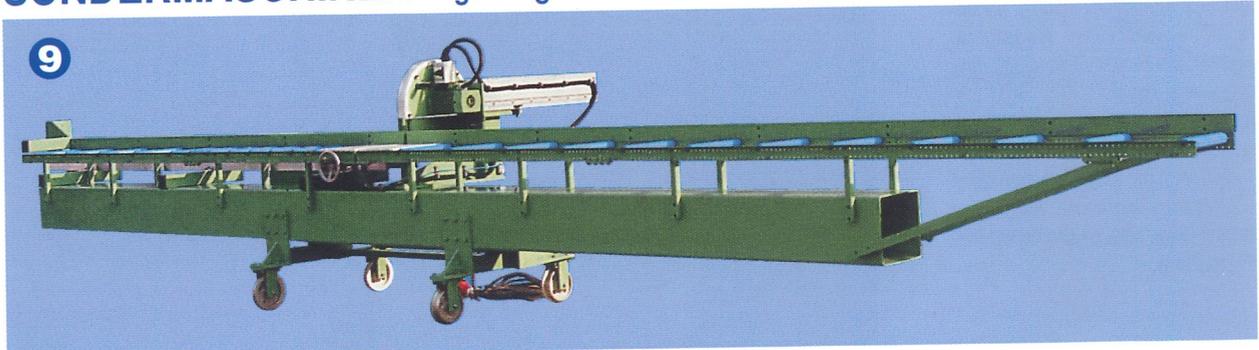

9 **Säge für Regallager**
auf Schienenfahrwerk quer verfahrbar. Aufgabeseite rechts 6,5 m, Fertigseite links 3,5 m mit Digitalanschlag.



10 **Präzisions-Gehrungssäge**
für universellen Einsatz in der Leichtmetall-, Kunststoff- und Holzverarbeitung.

Weiteres Herstellungs- und Lieferprogramm:

- Doppelgehrungssägen für Stahl und Aluminium
- Sägetechnik in den Bereichen Stahl, Aluminium, Kunststoff und Holz
- Rohrbiege- und Rohrbearbeitungsmaschinen
- Bohranlagen
- Rollenbahnen / Längenanschläge
- NC-Positioniersysteme

Beratung und Verkauf:
Consultation services and sales:
Conseillers et vente:



Maschinenbau & Handel

Adam-Opel-Straße 4-6 • 67269 Grünstadt
Telefon +49 (63 59) 92 42 55 • Telefax +49 (63 59) 92 42 57
www.neu-gmbh.de • neu-gmbh@t-online.de