

PONÇAGE DES CHANTS

KUNDIG *Basiq*

Poncer n'a jamais
été aussi facile !



Chaque génération de ponceuses KÜNDIG répond à vos exigences les plus élevées, d'emploi facile, de grande fiabilité et d'un rapport qualité/prix/rendement.

LA BASE FIABLE

Comme utilisateur de notre technique vous profitez d'une expérience de dizaines d'années et d'un mode de fabrication éprouvé.

Avec la KÜNDIG *Basiq* vous obtenez exactement la machine adaptée à vos besoins et sa parfaite conception permet un travail facile.

- Peu encombrante


- Unité de ponçage montée sur coulisses rectifiées réglable en hauteur

- Largeur des bandes abrasives jusqu'à 200 mm

- Niveau de travail constant



- Les évidements au bâti de la machine autorisent un déplacement facile avec un chariot élévateur

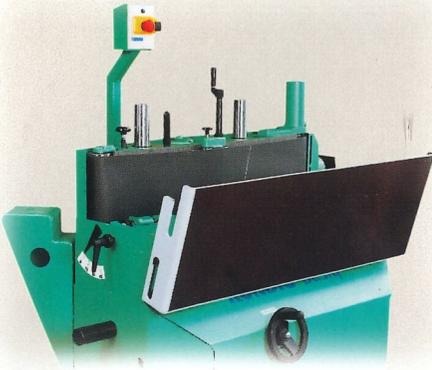

EXCEPTIONNELLE PAR SA DIVERSITE, ELEMENTAIRE PAR SON UTILISATION

En peu de temps, vous pouvez poncer et rectifier des pièces massives et passer au ponçage de chants plaqués. Pour cela, il suffit simplement de relever les butées, disponibles en option, et d'introduire l'agrégat du patin. Non seulement ce dispositif vous permet de poncer du placage mais en employant un avancement automatique vous accroissez votre productivité.

DIGNE DE BREVETS

Cette construction, protégée par des brevets, permet l'inclinaison de 0 - 45 ° même en utilisant le dispositif du ponçage de placage. Pour revenir au ponçage traditionnel, une simple manipulation suffit, lever la table, rentrer les butées afin de gagner un maximum de place et positionner à nouveau celle-ci.




Support pour l'avancement automatique

KÜNDIG *Basiq* – PONÇAGE DES CHANTS


Les ponceuses KÜNDIG sont des systèmes de ponçage adaptés aux prétentions les plus exigeantes et évolutives en options, selon le travail désiré, de la composition de base jusqu'à sa version la plus complète, selon le choix des composants disponibles en option, aussi poncer devient facile. KÜNDIG comprend votre métier.



- Ponçage des pièces échan-crées contre le rouleau d'entraînement caoutchouté, avec raccord d'aspiration

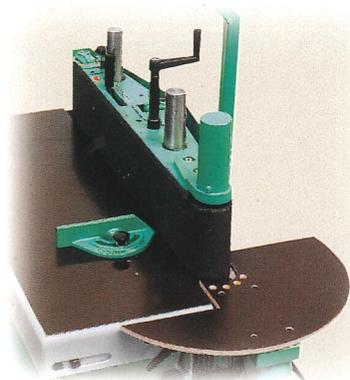

- Table supplémentaire avec mandrin et manchons abrasifs pour arrondis extérieurs et intérieurs, avec raccord d'aspiration

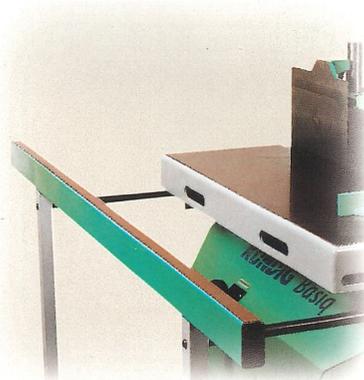

- Travail facile des grandes pièces grâce à la rallonge de table extensible

DONNEES TECHNIQUES

Moteur principal	2,2 KW (en option 3 KW)
Moteur d'oscillation	6 W
Dimensions de la bande abrasive	150/200 x 2000 mm
Table de travail principale	375 x 1100 mm
Rouleau d'impulsion (caoutchouté)	Ø 90 mm
Manchons abrasifs	Ø 25, 30, 40, 45 mm
Raccord d'aspiration	Ø 100 mm
Vitesse d'aspiration	min 20 m/s
Surface	850 x 1200 mm
Poids	env. 300 kg

Suisse
KÜNDIG SA
Hofstrasse 95
CH-8620 Wetzikon
Tél. 01/932 37 57
Fax 01/932 42 86

Allemagne
KÜNDIG GmbH
Kindleber Straße 168
D-99867 Gotha
Tél. 0 36 21 / 87 86-0
Fax 0 36 21 / 87 86-17

France
KÜNDIG Sàrl
Le Gardot
F-25500 Montlebon
Tél. 03 81 67 42 64
Fax 0041 32 936 11 59

Angleterre
KÜNDIG Ltd.
31, Churchill Close, Flackwell Heath
High Wycombe, Bucks HP 10 9LA
Tél. 01628 522625
Fax 01628 532827

Internet:
<http://www.kundig.com>