



KUPER FC / CVX

Mittellagen-Zusammensetzlinie

KUPER

KUPER FC / CVX

Doppelte Kraft voraus

Leistungsstarke Einheit: Clipper plus Mittellagen-Zusammensetzmaschine.

Sperrholz-Mittellagen werden mit dem KUPER-Furnierclipper und der Zusammensetzmaschine KUPER CVX hergestellt.

Interessiert?
Schauen Sie sich
das KUPER FC/CVX
Video an!



Funktionsweise:

In einer Produktionslinie, von nur einer Person bedient, erfolgt der Parallelzuschnitt, die Zusammensetzung, der Formatschnitt und die Abstapelung. Das ist rationell!

Die Schäl furnierstreifen werden zunächst im Clipper an der Vorder- und Hinterkante unter Berücksichtigung von natürlichen Fehlerbildern wie Astlöchern oder Rissen automatisch optimiert und parallel geschnitten. Dieses Höchstmaß an verwertbarem Material wird nun direkt in die Zusammensetzstation KUPER CVX weitertransportiert. Hier werden die Streifen mit den KUPER-Leimfäden zusammengesetzt, zum Fertigformat gekappt sowie effizient und materialschonend abgelegt.

Vorteile:

- Robuste und leistungsfähige Anlage in drei Arbeitsbreiten
- Alle Anlagenteile optimal aufeinander abgestimmt
- Maximale Materialausbeute durch flexibel einstellbaren Furnierclipper mit Dickenabtastung und Fehlstellenscanner
- Hervorragende Verbindung der Furnierstreifen mit bis zu 12 Leimfäden (optional sind weitere möglich)
- Hochleistungs-Leimfadenapplikationsköpfe, individuell regelbar und optimiert für KUPER-Leimfäden der neuesten Generation
- Extrem schnelle und präzise Stapelablage
- Saubere Arbeitsumgebung durch gezieltes Wegführen und die konsequente Vermeidung von Verunreinigungen z. B. durch automatische Ausschleusung der Abfallstücke und vorkonfektionierte Leimfäden



Technische Daten

Konfigurierbarer Arbeitsbereich

FC/CVX 1650	900 - 1650 mm
FC/CVX 2100	900 - 2100 mm
FC/CVX 2800	1200 - 2800 mm
Furnierdicken	ca. 1 - 4 mm
Rohstreifenbreite (quer zur Faserrichtung)	ab ca. 120 mm
Vorschubgeschwindigkeit	15 - 55 m/min.

Die effektive Arbeitsgeschwindigkeit ist abhängig von mehreren Faktoren, insbesondere der Furnierqualität und der effektiven Streifenbreite!



KUPER Breitfaden Typ 7880X für alle Mittellagen-Zusammensetzlinien

KUPER CVX 600


Parkett Mittellagen-Zusammensetzlinie



Die Zusammensetzmaschine CVX 600-Parkett dient zur rationellen Zusammensetzung von Lamellen, die in der Parkettmittellage eingesetzt werden. Das innovative Heizungssystem und der KUPER Breitfaden sorgen für einen stabilen Stäbchenverbund.

Technische Daten

Arbeitsbreite	320 - 600 mm
Lamellendicken	6 - 14 mm

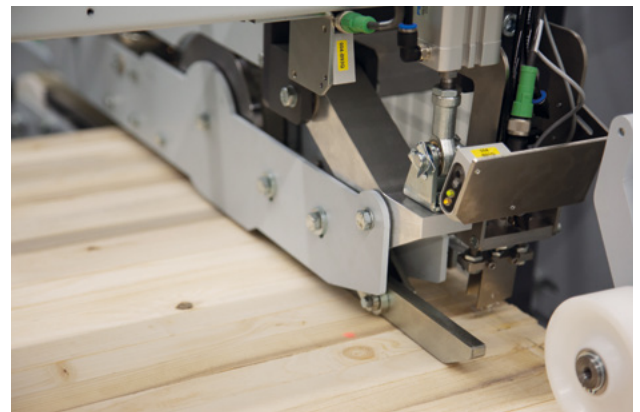

KUPER

Heinrich KUPER GmbH & Co. KG Telefon +49 (0) 52 44 / 9 84-0
Heinrich-Kuper-Straße 10 – 15 Telefax +49 (0) 52 44 / 9 84-2 01
33397 Rietberg E-Mail info@KUPER.de
Germany Internet www.KUPER.de

Weitere technischen Infos auf Anfrage. Abbildungen können Optionen beinhalten. Zusätzliche Komponenten wie z. B. Schaltschränke, Sicherheitseinrichtungen, etc. sind eventuell nicht abgebildet. Weitere technische Details auf Anfrage.