

Router Oberfräse

Router



Equipped with tilting head with neck depth 600 or 800 mm.
The large cast iron worktable guarantees stable support even for large workpieces.
A handwheel in front of the operator allows easy vertical worktable adjustment.
The routing head is equipped with 6 adjustable turret stops to facilitate the return to machining positions.

*Die Maschine ist mit schwenkbarem Kopf
Schwanenhalstiefe von 600 oder 800 mm ausgerüstet.
Der großzügig bemessene Gufseisentisch bietet auch
für besonders große Werkstücke eine stabile
Auflagfläche.
Das vor dem Bediener angeordnete Handrad
ermöglicht die bequeme Einstellung der
Arbeitstischhöhe.
Der Kopf ist mit 6 Revolveranschlügen versehen,
welche die Ermittlung der Arbeitsstellungen
erleichtern.*

MiniMax

Router Oberfräse

Router




The tilting head allows boring, routing and tilting shaping up to 45°, to the right or to the left of the vertical axis.


Der schrägstellbare Kopf ermöglicht die Ausführung von bis zu 45° geneigten Bohrungen, Fräs- und Formarbeiten sowohl rechts als auch links von der vertikalen Achse.

Dimensions

Abmessungen

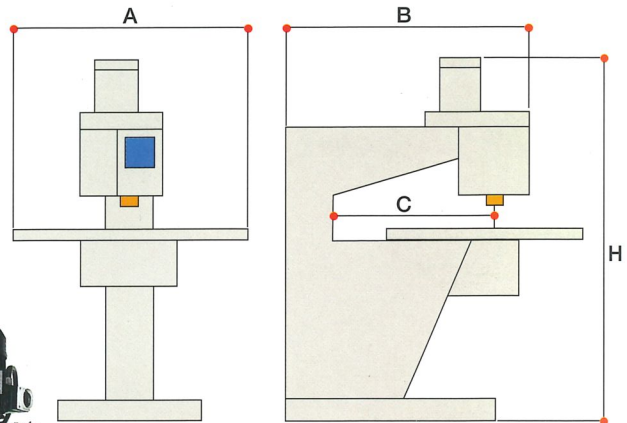

	Mod. 600	Mod. 800
A - mm	960	960
B - mm	1150	1350
C - mm	600	800
H - mm	1820	1820

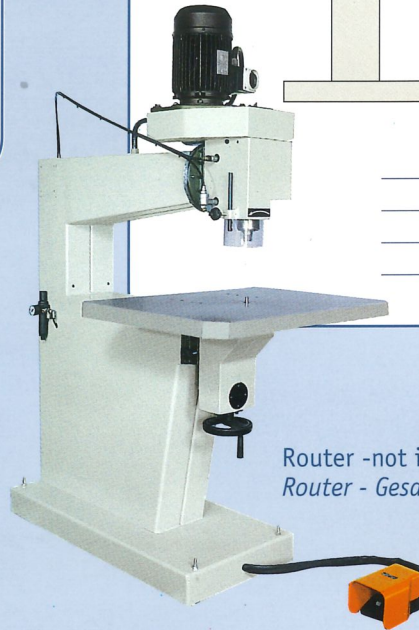

Router - not in EC version
Router - Gesamtaussicht der Maschine ohne EG.

Technical specifications Technische Daten

Router

Spindle-head frame distance	mm 600 - 800	Abstand Spindel-Ständer
Spindle speed motor	rpm-UpM 9000 - 18000	Spindeldrehzahl
Motor two speed (Mod. 800)	HP-PS 2/3 (3/4)	Motor 2-stufig (Mod. 800)
Vertical spindle stroke	mm 80	Vertikalhub der Spindel
Adjustable stops	6	Einstellbare Revolveranschlüge
Vertical table stroke	mm 150	Vertikalhub der Tisch
Max. table-spindle distance	mm 195	Max. Abstand Tisch-Spindel
Table size (EC)	mm 800 x 800 (960 x 960)	Tischgröße (EG)
Max. height from floor	mm 1050	Max. Tischhöhe vom Boden
Adjustable copying pin	mm 10/12	Einstellbarer Kopierbolzen
Spindle Morse taper 2		Aufnahme durch Morsekonus 2
Cutter-bit diameter	mm 10	Bohrer Durchmesser
Collets diameter	mm 6-8-9,5	Spannzange Durchmesser
Weight	kg 225-265	Gewicht

All models are available with single or three-phase standard or oversized motors to tailor the machine to all working conditions.

Alle Modelle sind mit Einphasen- oder Drehstrommotoren in Standardausführung oder mit erhöhter Leistung lieferbar, um die Maschine an die jeweiligen Einsatzanforderungen anzupassen.

In this catalogue, machines are shown with options. The firm reserves the right to modify technical specifications without prior notice, provided that such modifications do not affect safety as per E.C. certification.



In diesem Katalog sind die Maschinen mit Sonderzubehör dargestellt. Die Firma behält sich das Recht vor, die Daten und Maße ohne Verankündigung zu ändern, ohne dabei die EG-Vorschriften hinsichtlich der Sicherheit zu beeinflussen.

SCM GROUP spa - MINIMAX
Via Casale, 450
47827 Villa Verucchio (RN) - Italia
Tel. 0541/677208 - 679578 - 679580
Fax 0541/674273
e-mail: minimax@scmgroup.com

MiniMax