

· IDEE ·
TECNOLOGIA

SBR - 250

Incollatrice automatica
a 2 rulli da banco


Bench automatic 2 rollers glueing machine
Encolleuse automatique a 2 rouleaux de banc
Automatische doppelrollen-Tischklebemaschine




OSAMA
macchine per legno
Via Altomonte - Fr. Costarini - San Casciano (SI) - ITALIA

ATTENZIONE
ALLE MANI


380 Volt



CE

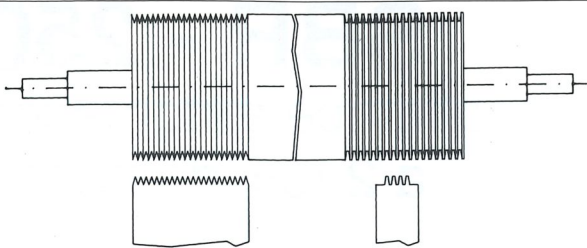

Rulli scanalati a disegno per incollaggio di listelli giuntati
Grooved rollers underdrawing for joined listels gluing
Rouleaux cannelés à dessin pour l'encollage de liteau jointés
Gemustertegerisselte walzen verbundeneleisten zu leimen

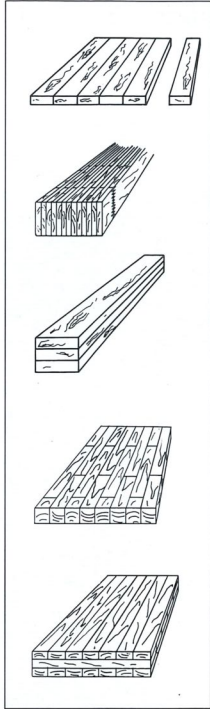


Mod. SBR-250 completa di basamento, transfer a rulli lisci e transfer a rulli scanalati.

Mod. SBR-250 Complete with base, smooth rollers transfer and grooved rollers transfer.

Mod. SBR-250 avec base, transfert aux rouleaux lisses et transfert aux rouleaux cannelés.

Mod. SBR-250 Mit unterbau, leerlaufrollenglatt, leerlaufrollen rillen.

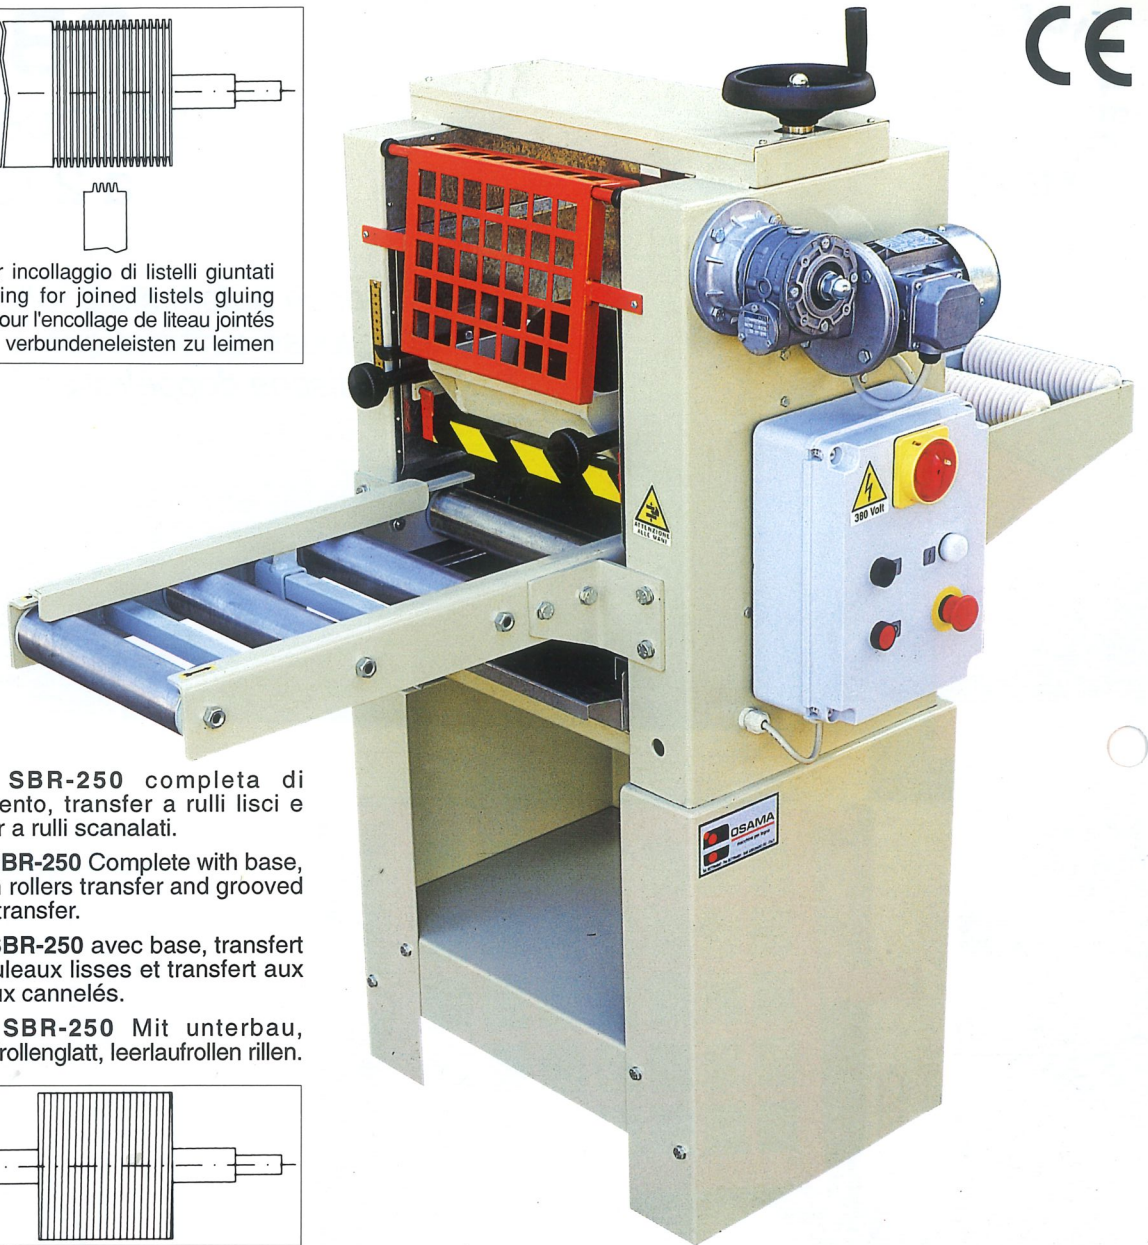

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN

Larghezza utile lavoro	Working width	Largeur utile de travail	Brauchbare arbeitsbreite	m/m 250
Altezza utile lavoro	Working height	Hauteur utile de travail	Brauchbare arbeitshöhe	m/m 100
Diametro rulli spalmatori	Diameter of spreading roller	Diamètre rouleaux étaleurs	Durchmesser der Dosierwalzen	m/m 15
Velocità avanzamento	Feed speed	Vitesse d'avance	Schubgeschwindigkeit	28 mt. 1"
Potenza motore	Motor power	Puissance moteur	Motorleistung	HP. 0,25


DIMENSIONI D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D'ENCOMBREMENTS - ABMESSUNGEN

Lunghezza max.	Lenght max.	Longueur max.	Max länge	500
Larghezza max.	Width max.	Largeur max.	Max. Breite	700
Altezza piano lavoro con basamento	Height of working surface base	Hauteur du plan de travail	Höhe der Arbeitsfläche	m/m 800
Altezza max.	Height max.	Hauteur max.	Max. Höhe	m/m 750
Altezza massima con basamento	Max height base	Hauteur max. de basement	Höhe der Arbeitsfläche unterbau	m/m 1300
Peso Netto	Net weight	Poids net.	Nettogewicht.	Kg. 100

ACCESSORI A RICHIESTA - ACCESSOIRES ON REQUEST - ACCESSOIRES SUR DEMANDE - AUF WUNSCH LEIFERBARE ZUBEHÖRTEILE

Basamento - Base - Base - Unterbau
Motovariatore di velocità - Speed motor variator - Motovariateur de vitesse - Geschwindigkeitsregelgetriebe.
Transfer a rulli folli in acciaio inox in entrata pezzi - Stainless steel rollers transfert - Transfert aux rouleaux en acier inox - Leerlaufrollen-Transfert aus INOX-Stahl am Teile-Einlauf.
Transfer in uscita a rulli in PVC - PVC Rollers transfert - Transfert aux rouleaux en PVC - Leerlaufrollen-Transfert aus PVC.

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere variati per migliorare. - The above data are not binding to details and can be altered for improvements. - Les donnees techniques ne sont pas obligatoires et peuvent être modifiés pour améliorations. - Die techniques Angaben sind nicht bindens und können für Melliorationen geändert sein.



OSAMA
technologies s.r.l.

Località Canonica (Steccaia)
Via della Pergola, 11
53037 SAN GIMIGNANO (Siena)
Telefono 39-0577-944947
Telefax 39-0577-944801
P.O. Box 187 - 50052 CERTALDO (Firenze)