

PANHANG


Formatsäge

**Panel, rip and
crosscut saw**

**Scie à panneaux,
à déligner et à tronçonner**



TYP 690-B *electronic*

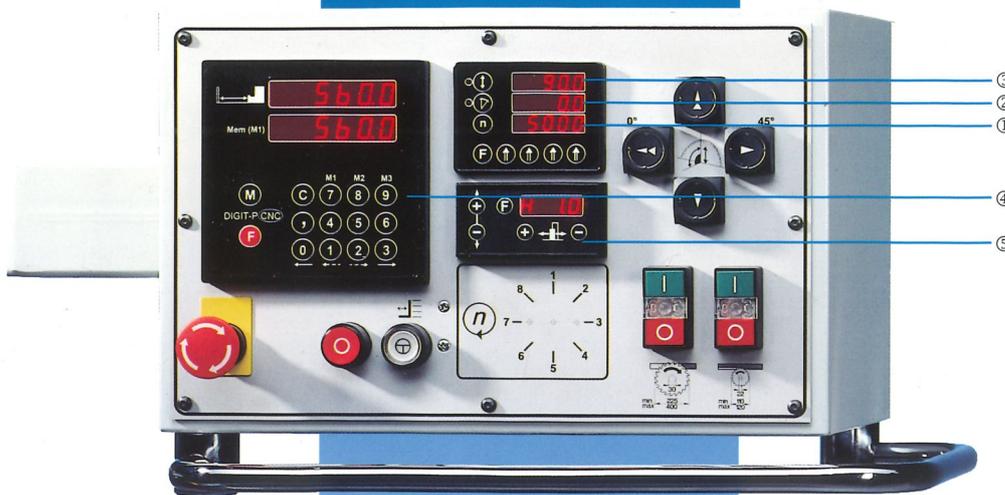

Panel, rip and crosscut saw TYP 690-B electronic

CE-performance:

- Cutting length 3200 mm
- Threephase motor 5,5 kW (7,5 HP)
3000/4000/5000/6000 rpm.
- SUPER-GEHRFIX with automatic length compensation with 1° increment
 - Auxiliary mitre fence with pivoting fence part, for SUPER-GEHRFIX
- EL-O: electric vertical ③ and tilting setting ② with digital LED displays, switch panel in pivoting overhead switchboard including calibration equipment for vertical setting ③ and with circular saw protecting device to be pivoted aside.
- **Positioning control unit for circular saw fence ④:** setting range 3-1150 mm, with 2 LED-displays for nominal and real measure and memory function for the recent positions entered. The upper part of the fence may be taken off.

Technical data

max. cutting height 120 mm
max. saw blade Ø 400 mm
cutting width
right-hand side of blade 1150 mm

Scoring saw aggregate

to be lifted up and down automatically, with electric vertical and lateral setting and electronic indication of the scoring position ⑤, (enabling exact positioning with running aggregate).

Memory-function for the recent position when starting up again.
With quick clamping system for saw blade APA.

The illustrations show options which are not included in the standard machine performance.

Standard performance as per current price list.
Ask for information.

Subject to modifications.

ANT. PANHANS GmbH
Werkzeug- und Maschinenfabrik
Postfach 1553
D-72486 Sigmaringen
Telefon 07571/755-0
Telefax 07571/755-277
e-mail: pasig@panhans.de

Format- und Besäumkreissäge TYP 690-B electronic

CE-Ausstattung:

- Schnittlänge 3200 mm
- Drehstrommotor 5,5 kW (7,5 PS)
3000/4000/5000/6000 U/min.
- SUPER-GEHRFIX mit automatischem Längenausgleich und 1° Teilung
- Gehrungshilfsanschlag mit schwenkbarem Anschlagteil, für SUPER-GEHRFIX
- EL-O: elektrische Höhen-③ und Schwenkverstellung ② mit digitalen LED-Anzeigen, Schaltung im schwenkbaren Schaltpult oben einschl. Kalibriereinrichtung der Höhenverstellanzeige ③ und wegschwenkbarer Kreissägen-Schutzvorrichtung.
- **Positionierung für KS-Anschlag ④:** Verfahrensbereich 3-1150 mm, mit 2 LED-Anzeigen für Soll- und Istmaß und Memory-funktion für die letzten eingegebenen Positionen. Das Anschlagoberteil ist abnehmbar.

Technische Daten

größte Schnitthöhe 120 mm
größter Sägeblatt-Ø 400 mm
Schnittbreite
rechts vom Sägeblatt 1150 mm

Vorritzaggregat

automatisch heb- und senkbar, mit elektrischer Höhen- und Seitenverstellung und elektronischer Digitalanzeige der Vorritzposition ⑤, (ermöglicht exakte Positionierung bei laufendem Aggregat).

Memory-Funktion: beim Wiedereinschalten wird die zuletzt gewählte Position angezeigt.
Mit Sägeblatt-Schnellspann-System APA.

Die Abbildungen zeigen Sonderzubehör, das nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehört.

Grundausrüstung gemäß gültiger Preisliste.
Auskünfte beim Fachhandel.

Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.

PANHANS

Scie à format, à débiter et à tronçonner TYP 690-B electronic

Exécution CE:

- Longueur 3200 mm
- Moteur triphasé 5,5 kW (7,5 CV)
3000/4000/5000/6000 tr/mn.
- SUPER-GEHRFIX avec compensation de longueur automatique avec graduation 1°
- Guide auxiliaire pour onglets avec partie pivotante, pour SUPER-GEHRFIX
- EL-O: réglage électrique vertical ③ et inclinaison ② avec affichages numériques LED, commande dans un pupitre sur potence, y compris équipement de calibrage du réglage vertical ③ et dispositif de protection pour pivoter à l'écart.
- **Commande de positionnement pour guide parallèle ④:** zone de réglage 3-1150 mm, avec 2 affichages LED pour cote nominale et réelle et fonction mémoire pour les positions récentes. La partie supérieure du guide peut être enlevé.

Caractéristiques techniques:

hauteur de coupe maxi 120 mm
diamètre de la lame maxi 400 mm
largeur de coupe
à droite de la lame 1150 mm

Agrégat inciseur

soulèvement et abaissement automatique, avec réglage électrique vertical et latéral et affichage électronique de la position d'inciseur ⑤, (permettant le positionnement exact avec l'agrégat en marche).
Fonction mémoire de la position récente au redémarrage.

Avec système de serrage rapide APA de la lame de scie.

Les illustrations montrent des options qui ne font pas partie de l'exécution standard de la machine.

Exécution standard selon le tarif courant.
Demandez des renseignements.

Sous réserve de modifications.

ANT. PANHANS
Werkzeug- und Maschinenfabrik Ges.m.b.H.
Postfach 7
A-4563 Micheldorf O.Ö.
Telefon 07582/61361-0
Telefax 07582/61361-41
e-mail: pamido@panhans.de