


Somos nuevas y muy fuertes

Las trituradoras RMZ 500 - RMZ 700 S

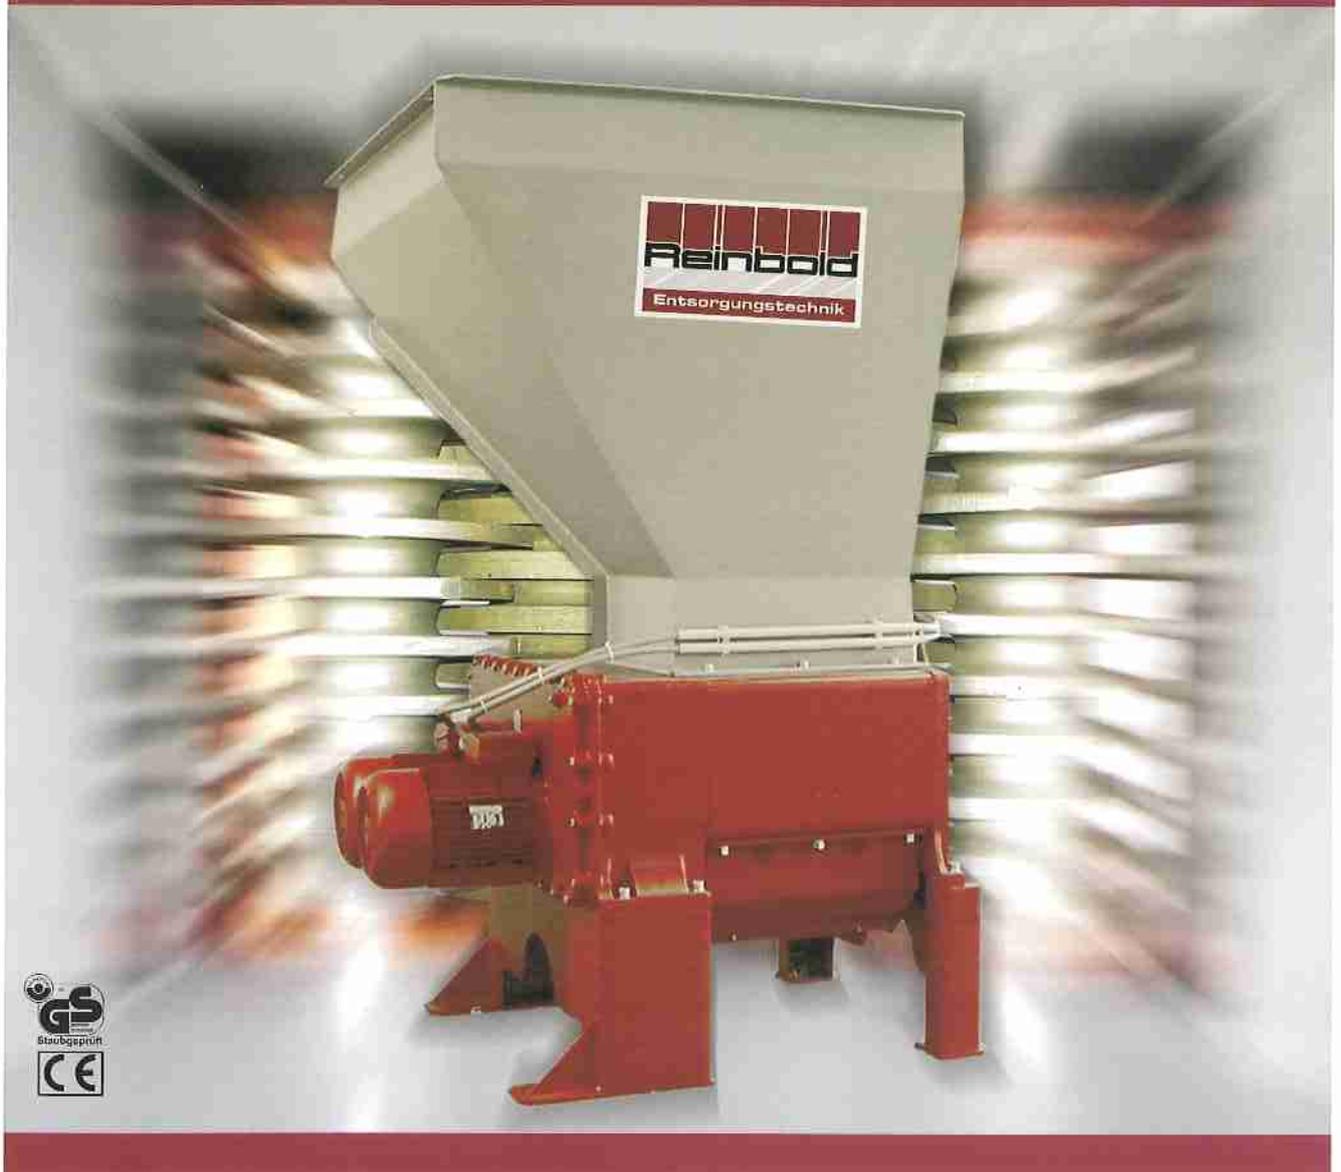

Las trituradoras Reinbold son económicas, robustas y fuertes

RMZ 500 - RMZ 700 S, una gama de robustas máquinas trituradoras de varios árboles de la casa Reinbold. Estas máquinas trituran sin esfuerzo cualquier resto o material. Resultan ideales para la reducción de volúmenes de material a un precio muy justo.

Otras ventajas adicionales: Concepción robusta, alto rendimiento, gran eficacia, manejo ergonómico, reducido mantenimiento, bajo coste de funcionamiento, amplio espectro de aplicaciones. Son ideales para la reducción de piezas largas.

Máquinas trituradoras RMZ 500 - RMZ 700 S


La trituradora de varios árboles en versión moderna, combinada con la tecnología de la casa Reinbold.



En caso de sobrecarga, los cuatro árboles de cuchillas actúan por separado.



Las ruedas dentadas, que trabajan dentro de un circuito de aceite cerrado, accionan el útil cortante.

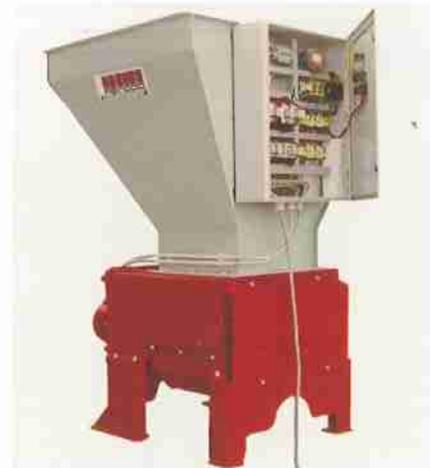

La robusta trituradora viene equipada con un mando electrónico, que protege la máquina de posibles sobrecargas, y se desconecta en caso de marcha sin carga.




La gran tolva y los árboles de cuchillas ofrecen un elevado rendimiento con un reducido consumo de energía.



La ubicación de los trituradores debajo de la criba evita la formación de virutas largas. El radio de orificios determina así el tamaño de los recortes.

Reinbold tiene larga experiencia y muchos proyectos desarrollados con éxito, lo que la convierte en la mejor elección en todo lo relacionado con la Técnica de evacuación y, especialmente, en lo que se refiere a la reducción de material.

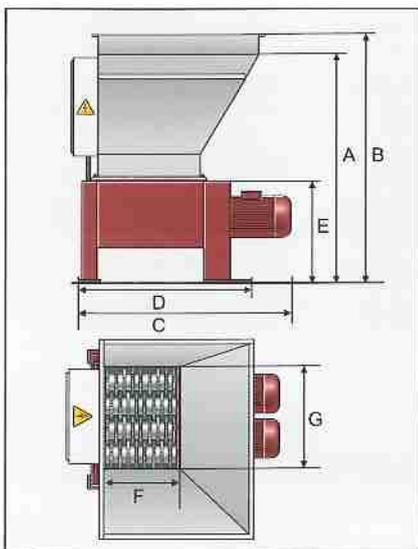

| Tipo | RMZ 500 | RMZ 500 S | RMZ 700 S |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Apertura de la tolva (mm) | | | |
| Anchura | 1.000 | 1.000 | 1.400 |
| Longitud | 1.250 | 1.300 | 1.300 |
| Apertura de cortantes (mm) | | | |
| Anchura (F) | 462 | 490 | 760 |
| Longitud (G) | 562 | 700 | 700 |
| Diámetro de discos (mm) | 235 | 280 | 280 |
| Potencia motor (kW) | 2 x 5,5 2 x 7,5 2 x 11 | 2 x 11 2 x 15 2 x 18,5 | 2 x 11 2 x 15 2 x 18,5 |
| Rendimiento (kg) con tipo criba / Medidas (mm) * | | | |
| 20 mm | 300-500 | 500-800 | 600-1.200 |
| 25-40 mm | 500-800 | 600-1.000 | 800-1.500 |
| Medidas (mm) A | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| Medidas (mm) B | 1.970 | 1.970 | 1.980 |
| Medidas (mm) C | 1.400 | 1.550 | 1.780 |
| Medidas (mm) D | 1.040 | 1.100 | 1.250 |
| Medidas (mm) E | 830 | 830 | 830 |
| Peso (aprox.en kg) | 1.300 | 2.150 | 2.500 |

*Según el material, propiedades, tamaño de la criba y velocidad de alimentación

Reinbold Entsorgungstechnik GmbH
 Gottlieb-Daimler Straße 13
 D-75050 Gemmingen
 Teléfono: +49 (0) 72 67 / 911 930
 Telefax: +49 (0) 72 67 / 911 932
 E-mail: mail@reinbold-gmbh.de
 Internet: www.reinbold-gmbh.de

Su representante comercial: