


Leim- und Dübeleintreibgerät
mit SPS-Steuerung

DE 10

SCHAEER

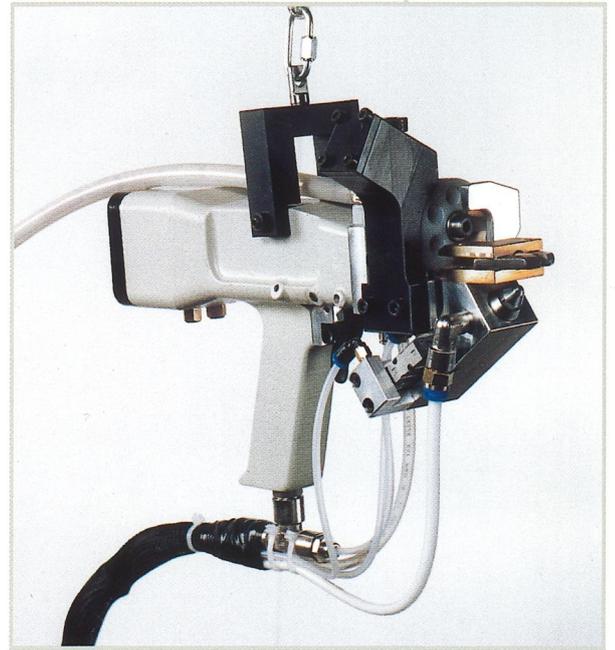

Funktionalität

- ◆ geschlossenes Leimsystem
- ◆ Umschaltung von Leim auf Wasser zur Spülung des Systems
- ◆ elektronische Steuerung
- ◆ Dübelzuführung über verschleißarmen Schwingförderer
- ◆ Umbausätze für verschiedene Dübel Durchmesser
- ◆ bedarfsgerechte Leimeinspritzung über Programmsteuerung
- ◆ gleichzeitiges Leimen und Dübeleintreiben

Bedienerfreundlichkeit

- ◆ auf Rollen verschiebbarer Maschinenständer
- ◆ rückschlagarme Pistole
- ◆ optionaler Gewichtsausgleichsarm

Technische Daten

- ◆ Dübeldurchmesser 6, 8, 10, 12 mm
- ◆ Dübellänge einstellbar 25 - 50 mm
- ◆ Leimbehälter 3 ltr., 6 bar
- ◆ Wasserbehälter 3ltr., 6 bar
- ◆ Reinigungsschaltung
- ◆ SPS-Steuerung
- ◆ Elektrischer Anschluß 230 V, 50 Hz

Vertrieb in Österreich:
C.F.SCHEER & CIE in Österreich Ges.m.b.H.
A-4360 Grein/Donau O.Ö. Kreuznerstraße 7 Tel.: 07268/283 Fax: 07268/7438

Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.



C.F.SCHEER & CIE GMBH **STUTTGART-FEUERBACH**
WERK WIERNSEIM 75446 Wiernsheim · Lindenstraße 70 · Telefon (07044) 9617-0 · Telefax (07044) 9617-80