


# T160 TOUPIE CON ALBERO INCLINABILE

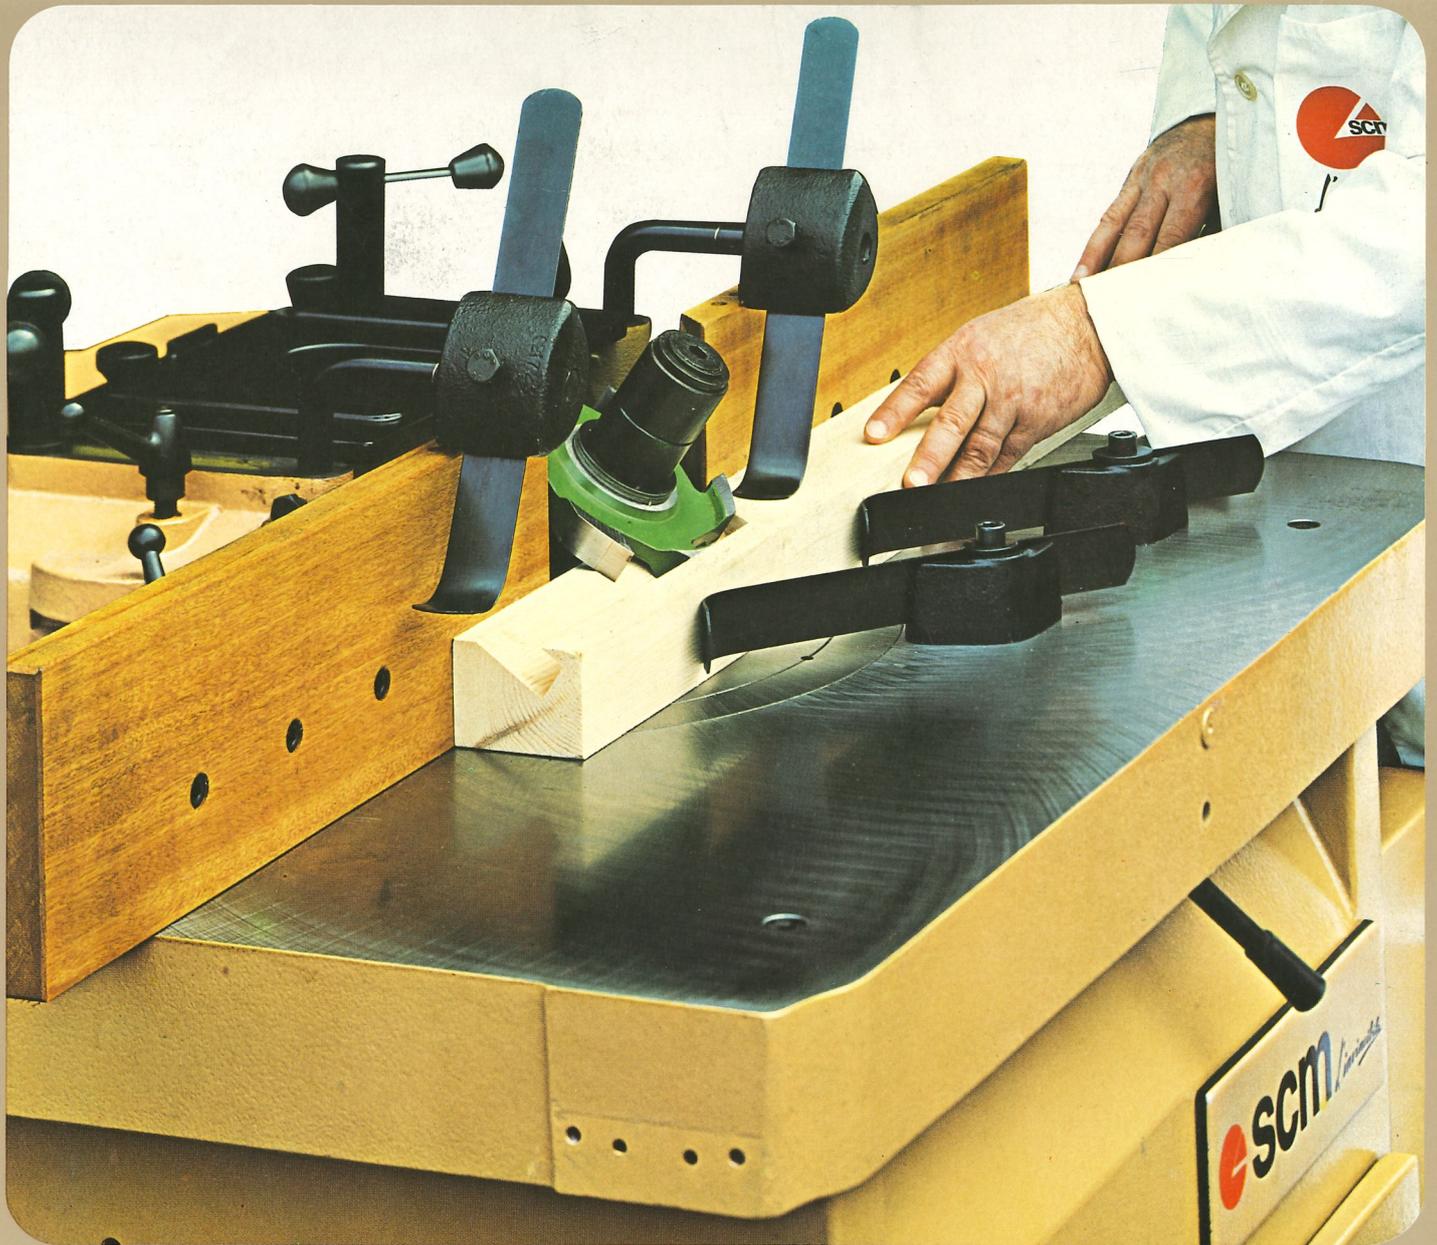

 **SCM**  
*International*


# T160 TOUPIE AD ALTA PRODUZIONE

estremamente ampia di lavorazioni diverse - non possibili su una normale toupie - e di ottenere con ogni utensile infinite sagomature.

A queste caratteristiche la T160 unisce solidità e robustezza per garantire sempre un alto grado di finitura, anche nelle lavorazioni più pesanti.

La toupie con albero inclinabile T160, consente di effettuare una gamma


- Albero inclinabile fino a 45°.
- Guida orientabile su 360° con piani a regolazione micrometrica.
- Regolazione verticale dell'albero automatica e manuale.
- Inclinazione dell'albero automatica e manuale.
- 5 velocità di rotazione fino a 10.000 giri/min.
- Inversione di rotazione dell'albero.
- Ampia gamma di accessori per prestazioni specifiche.

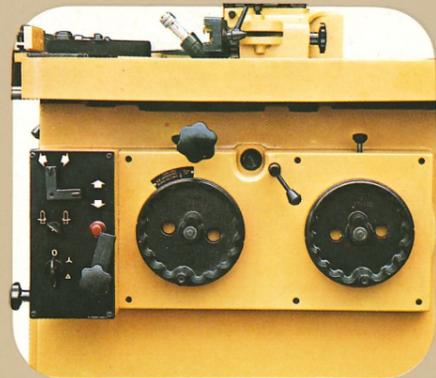

## Pratica, versatile, sicura

La guida con piani a regolazione micrometrica, la regolazione verticale dell'albero e la sua inclinazione fino a 45° ottenibili automaticamente e manualmente, rendono facile e veloce la messa a punto, mentre il cambio a 5 rapporti fino a 10.000 giri/min permette di utilizzare tutta la potenza del motore in ogni tipo di lavoro e con qualsiasi utensile.

Di serie la T160 è dotata di tutte le protezioni atte a garantire la massima sicurezza e rispondenti sempre alle normative dei paesi cui è destinata.

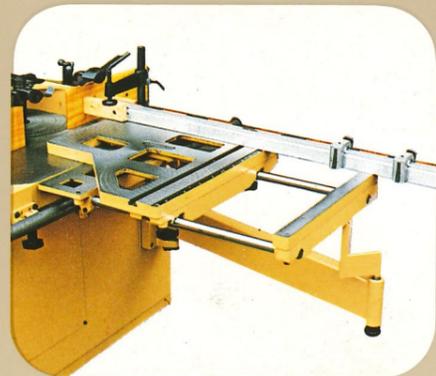

## Precisione e agilità nel carrello per squadrare e tenonare

La T160 può essere dotata, a richiesta, di carrello scorrevole particolarmente robusto impiegabile sia come piano per tenonature o fresature su pezzi di piccole dimensioni (il carrello è infatti regolabile in senso orizzontale sul piano in rapporto al diametro dell'utensile impiegato) oppure per operazioni di squadratura (il carrello scorre a livello del piano ed ha una corsa utile di 1200 mm).



# T160 DATI TECNICI

## Dati tecnici

Dimensioni del piano	1000x1000 mm
Altezza del piano di lavoro	850 mm
Caratteristiche dell'albero:	
diametro	35 mm
inclinazione	0° ÷ 45°
lunghezza utile	220 mm
corsa	120 mm
massima sporgenza dal piano	230 mm
velocità di rotazione con cambio rapido a cinghia	2900-4400-6000-7800-10.000 giri/min
Diametro massimo anelli sul piano	420 mm
Sistema di bloccaggio albero	da quadro comandi
Motore	4 kW (5,5 HP)
Peso netto	790 Kg
Dimensioni	1075x1120x850 mm
Peso lordo con imballo marittimo	870 Kg
Ingombro con imballo marittimo	1260x1140x1180 mm (1,69 m <sup>3</sup> )

## Accessori di serie

Freno per l'arresto rapido degli utensili  
Chiavi di servizio  
Ingrassatore

## Opzionali principali

Carrello scorrevole  
Albero intercambiabile con cono Morse n. 5  
Braccio supporto albero  
Motore 5,5 kW (7,5 HP)  
Visualizzatore della velocità inserita  
Cappa d'aspirazione alla guida toupie  
Telesalvamotore

Le illustrazioni ed i dati contenuti nel presente prospetto non sono impegnativi. La SCM si riserva il diritto di apportare modifiche per esigenze di carattere tecnico, commerciale ed organizzativo, ferme restando le caratteristiche principali delle macchine. Inoltre le parti aggiunte, come protezioni, accessori, ecc., possono essere diverse in conformità a leggi ed esigenze particolari dei paesi ai quali le macchine sono destinate.

In alcune foto non sono riportate le protezioni per meglio evidenziare le singole lavorazioni.