


CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL DATA DONNEES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS		REBECCA 3200-3900
Dimensioni del carro • Carriage sizes • Dimensions du chariot • Medidas del carro	mm	3200x370 Rebecca 3200 3900x370 Rebecca 3900
Dimensioni del piano • Table sizes • Dimensions de la table • Medidas de la mesa	mm	1150x650
Squadratura utile • Effectice cutting length • Longueur effective de sciage • Largo efectivo de corte	mm	3200 Rebecca 3200 3900 Rebecca 3900
Corsa guida parallela • Stroke of parallel fence • Course guide parallele • Carrera de la guia paralela	mm	1000 (optional: 1.250)
Lama principale • Main blade • Lame principale • Sierra principal	Ø mm	D = 300 / 315 / 350 d = 30
Inclinazione lame • Blade tilting • Inclinaison de la lame • Inclinacion de la sierra	°	0°-45°
Altezza max di taglio a 90° • Max depth of cut at 90° • Hauteur maxi. de coupe à 90° • Altura max de corte a 90°	mm	90 (Ø 300 mm) 97 (Ø 315 mm) 115 (Ø 350 mm)
Altezza max di taglio a 45° • Max depth of cut at 45° • Hauteur maxi. de coupe à 45° • Altura max de corte a 45°	mm	70 (Ø 300 mm) 95 (Ø 350 mm)
Velocità lama • Blade speed • Vitesse de la lame • Velocidad de la sierra	rpm	4000 (opt. 2000/4000)
Motore lama • Blade motor • Moteur lame • Motor de la sierra	kW	4 (5,5 HP) opt. 5.5 (HP 7.5)
Incisore • Scoring saw • Inciseur • Incisor	Ø mm	D=100 d= 20
Motore incisore • Scoring saw motor • Moteur inciseur • Motor incisor	kW	0,5 (0,75 HP)
Bocche di aspirazione • Dust extraction hoods • Buses d'aspiration • Bocas de aspiracion	N.	1 x Ø 120mm 1 x Ø 60 mm
Dimensioni imballo • Packing sizes • Dimensions de l'emballage • Dimensiones embalaje	cm	340x118x110 Rebecca 3200 320x118x110 Rebecca 3900
Peso netto • Net weight • Poids net • Peso neto	kg	~ 800 REBECCA 3200 ~ 840 REBECCA 3900

REBECCA



REBECCA 3200 - 3900

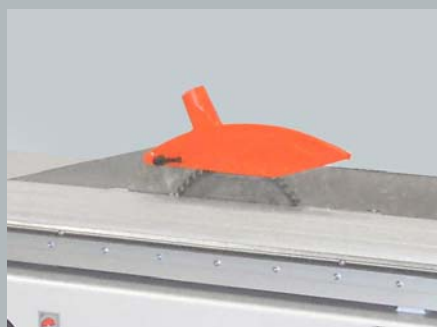

Protettore standard per le versioni con lama Ø 300 / 315 mm. Il protettore a pantografo, standard sulle versioni CE con lama Ø 350 mm, è opzionale sulle altre versioni.

•Standard guard for the versions with Ø 300 / 315 mm blade. The pantograph guard, standard on the CE versions with Ø 350 mm blade, is optional on the other versions.

•Protection standard pour les versions de lame Ø 300 / 315 mm. La protection à pantographe, standard sur les versions CE avec lame Ø 350 mm, est en option sur les autres versions

•Proteccion standard para los modelos de hoja Ø 300 / 315 mm. La proteccion de pantografo, standard en las versiones CE de hoja Ø 350 mm, es en opcion en las otras versiones



Il carro in alluminio anodizzato delle REBECCA 3200-3900 scorre su barre tonde in acciaio rettificato •The anodized aluminium carriage of REBECCA 3200-3900 runs on round, ground steel bars. •Le chariot en aluminium anodisé des REBECCA 3200-3900 glisse sur barres rondes en acier rectifiées. •El carro de aluminio anodizado de las REBECCA 3200-3900 desliza sobre barras redondas rectificadas

(Impugnatura spingicarro opzionale. •Carriage handle is optional. •Poigné sur le chariot en option. •Empuñadura para el desplazamiento del carro en opción)

Sollevamento lama elettrico, inclinazione manuale con indicatore posto sul volantino frontale.

• Electrical blade lifting, manual tilting with angle indication on the front handwheel.

•Soulèvement de la lame électrique, inclinaison manuelle avec indicateur sur le volant frontal.

•Levantamiento eléctrico de la hoja, inclinación manual con indicador sobre el volante frontal.

Riga parallela (visualizzatore opzionale).

•Parallel fence (optional digital readout).

•Guide parallèle (visuel électronique en option).

•Guia paralela (lector electrónico en opción).



Riga sul carro per tagli inclinati, con premilegno e goniometro (optional)

•Mitre fence on the carriage, with hold-down and goniometer (option)

•Guide sur le chariot pour coupes inclinées avec presseur et goniomètre (en option)

•Guia sobre el carro para cortes angulados con presemadera y goniometro (en opción)

