

Schuko


absaugen · filtern · fördern · brikettieren · heizen

Schukotherm Warmluftofen



Schuko

absaugen · filtern · fördern · brikettieren · heizen

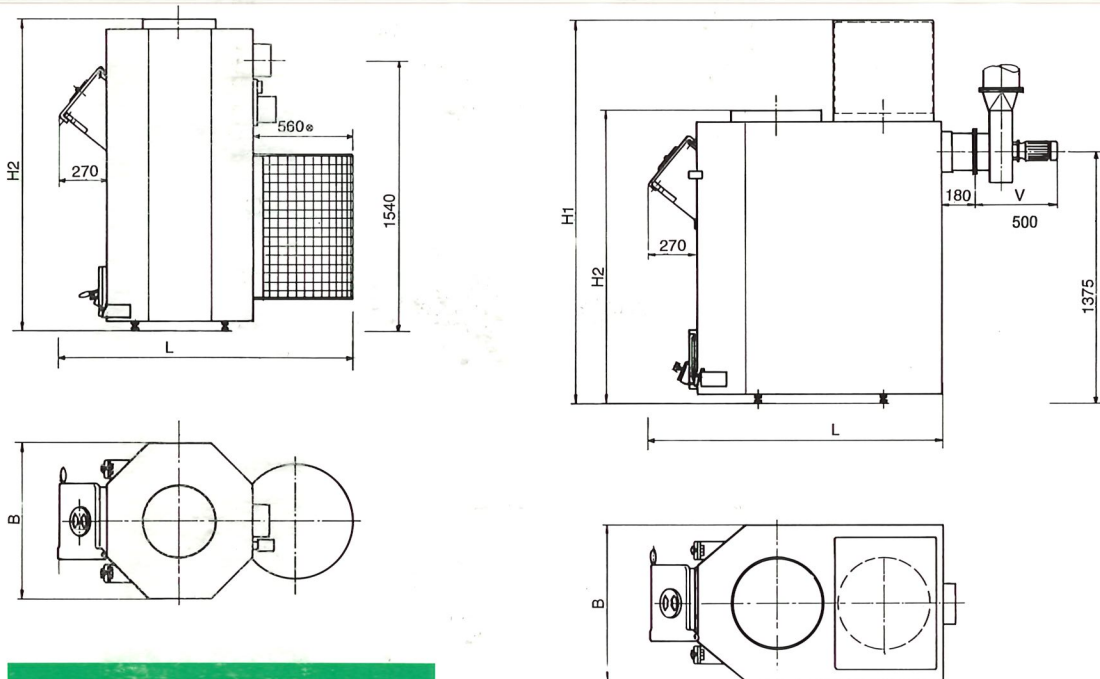

Technische Daten

Typ	L	B	H ₁	H ₂	ca. kg
W 2	1770	860		1600	420
W 40	1630	860	2120	1600	680
W 60	1630	860	2280	1760	730
W 80	1630	860	2280	1760	770

Beschreibung – Lieferumfang

Umluftofen mit oberem Abbrand, Stahlbrennkammer ausgekleidet mit Schamottesteinen, welche die Verbrennungsluft entsprechend führen. Um die vom Gesetzgeber geforderten Emissionswerte einzuhalten, besitzen die Ofentypen W4/W6/W8 einen eingebauten Rauchgasentstauber. Der schräg gestellte, gußeiserne Einfüllschacht mit Sicherheits-Doppelverriegelung ermöglicht eine leichte Befüllung des Ofens.

Die Warmluft wird von einem leistungsstarken, geräuscharmen und thermostatisch gesteuerten Umluftventilator in den Arbeitsraum geblasen. Ein Feuerungsregler sorgt für die richtige Dosierung der Zuluft und somit für die automatische Abbrandregulierung. Die Asche kann auf beiden Seiten des Ofens durch eine leicht zugängliche Reinigungsschublade entnommen werden. *Ein Schaltkasten incl. aller Thermostate zur Steuerung der Schaltfunktionen gehört ebenfalls zum Lieferumfang, desgl. Montage-Bedingung und Wartungsanleitung.

*gilt nur für Typen W4–8

Schuko

H. Schulte-Südhoff GmbH + Co. KG

D-4518 Bad Laer
Postfach 1249
Tel. (0 54 24) 90 98/99
Telex 94 333
Fax 0 54 24/86 33

D-7968 Saulgau
Mackstraße 18
Tel. (0 75 81) 70 31
Telex 7 32 211
Fax 0 75 81/15 98

D-8729 Knetzgau
Industriestr. 22
Tel. (0 95 27) 70 31-32
Fax 0 95 27/73 34

**Ihr Partner
für Umweltschutz**