



# KANTENSCHLEIFEN

Massivholz- und Furnierschleifmaschinen

Schnell, plan und sauber – Kantenschleifmaschinen von WEGOMA® für höchste Ansprüche zu einem attraktiven Preis.

Seit über 40 Jahren fertigt WEGOMA® Holzbearbeitungsmaschinen für den Profi, die jeden echten Qualitäts- und Leistungsvergleich bestehen. Das verwendete Material, die Konstruktion und die hundertprozentige Endkontrolle geben Ihnen die Sicherheit, eine Maschine von höchster Qualität zu erwerben. Genau deshalb sind noch heute unzählige Kantenschleifmaschinen von WEGOMA® im täglichen Einsatz, die teilweise bereits seit über 30 Jahren und weiterhin zuverlässig Ihren Dienst verrichten. Qualität made by WEGOMA®!



ÜBERSICHT	KS2250	KS2250P	KS2400	KS2600	KS2600FU
Bandabmessung (mm)	2250 x 150	2250 x 150	2400 x 150	2600 x 200	2600 x 200
Arbeitstisch (mm)	620 x 220	690 x 280	800 x 400	935 x 460	935 x 460
Zusatzstisch an Bandspannwalze (mm)	330 x 260 Option	330 x 260 Option	350 x 350	350 x 350	350 x 350
Schleifdorn mit Gummiwalzen & Rundschleifhülsen D=30, 40, 50, 60 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Oszillation	✓	✓	✓	✓	✓
Oszillation zu-/ abschaltbar	✗	✗	✓	✓	✓
Höhenverstellung Tisch	✓	✓	✓ unterstützt d. Gasdruckfeder	✓ mit Handrad	✓ mit Handrad
Schleifaggregat neigbar	0 – 90°	0 – 90°	-10° - 90° mit Handrad	- 10° - 90° mit Handrad	- 10° - 90° mit Handrad
Digitale Anzeige Schleifbandneigung	✗	✗	✗	✓	✓
Vorschubkonsole	✗	✗	✗	✗ nachrüstbar	✓
Furniereinrichtung	✗	✗	✗	✗ nachrüstbar	✓
Aussparung für Hubwagen	✗	✗	✓	✓	✓
Steckdose für Maschinenanschluss	✗	✗	✓	✓	✓
Steckdose für Vorschubanschluss	✗	✗	✗	✓	✓
Außenmaße (mm) 1150	1250 x 500 x 1150	1250 x 600 x 1150	1450 x 600 x 1200	1700 x 800 x 1150	1700 x 1000 x 1150
Gewicht (kg)	95	120	260	405	415

## Massivholzschleifmaschinen KS2250 & KS2250P

Massivholz-Kantenschleifmaschine mit wartungsfreier mechanischer Oszillation.  
Schleifband 2250 x 150 mm.

### AUSSTATTUNG:

- Mechanische Oszillation – wartungsfrei!
- Verwindungssteifer Stahlblechständer – 500 x 300 mm, robust und solide.
- Aluminium Arbeitstisch – 620 x 220 mm, manuell höhenverstellbar.
- Schleifaggregat manuell schwenkbar – 0° bis 90°.
- Exakte Winkelpräzision – Schleifaggregat mit mechanischer Arretierung.
- Gehrungsanschlag – mit stufenloser Winkeleinstellung.
- Adapter für Staubabsaugung – an der Absaughaube, Ø 100 mm.
- Einfacher Schleifbandwechsel.
- KS2250P – größerer Maschinenständer 500 x 500 mm.
- KS2250P – größerer Arbeitstisch mit Pertinax-Auflage 690 x 280 mm.

### TECHNISCHE DATEN:

Spannung	400V, 50/60 Hz
Leistung Bandmotor	2,25 kW
Motordrehzahl	3400 U/min-1
Bandgeschwindigkeit	20 m/sec.
Arbeitstisch	620 x 220 mm
Bandabmessung	2250 x 150 mm
Außenmaße (L x B x H)	1250 x 550 x 1150 mm
Gewicht KS2250/KS2250P	95 kg/120kg



Massivholzschleifmaschine KS2250



Massivholzschleifmaschine KS2250P



### DETAILS:



Rundschleifeinrichtung mit Zusatzstisch, Schleifdorn und Gummwalzen Ø 30, 40, 50, 60 mm (Option)



Schleifaggregat manuell schwenkbar 0-90 Grad

### BESTELNUMMERN UND PREISE:

Bestell-Nr.	Bezeichnung
23106437	KS2250
23106443	KS2250P in schwererer Ausführung mit größerem Maschinenständer und größerem Auflagetisch
95000988	Rundschleifeinrichtung mit Zusatzstisch, Schleifdorn und Gummwalzen Ø 30, 40, 50, 60 mm

Schleifmittel siehe Seite 7

## Massivholzschleifmaschine KS2400

Massive und präzise Kantenschleifmaschine mit elektromechanischer Oszillation.  
Schleifband 2400 x 150 mm

### AUSSTATTUNG:

- Elektromechanische Oszillation – wartungsfreier, separater Oszillationsmotor.
- Zusatztisch mit Rundschleifeinrichtung – bereits im Standardlieferungsumfang enthalten. Höhenverstellbarer Leerscheibentisch mit Adapter für Staubabsaugung zum Schleifen an der Bandspannwalze. Zusätzlich mit Schleifdorn ausgestattet. Lieferung mit Gummiwalzen und Schleifhülsen Ø 30, 40, 50 und 60 mm.
- Schleifaggregat komfortabel mit Handrad schwenkbar – von -10°- 90°, einfach und genau.
- Verwindungssteifer, schwerer Maschinenständer aus massivem Stahl – hohe Laufruhe und Standfestigkeit (Maschinengewicht 260 kg).
- Abschaltbare Oszillation.
- Großflächiger, schwerer Arbeitstisch mit Gleitbelag – sehr leichtgängig, einfache Höhenverstellung unterstützt durch Gasdruckfeder, zusätzlich mit Verstellmöglichkeit zum Schleifband (vor und zurück), Tischgröße 800 x 400 mm.
- Exakte Winkelpräzision – Schleifaggregat mit mechanischer Arretierung.
- Großdimensionierter Gehrungsanschlag – mit stufenloser Winkeleinstellung und verschiebbarem Lineal.
- Adapter für Staubabsaugung – 1x am Leerscheibentisch, 1x an der Absaughaube rechts, 1x an der Absaughaube links, jeweils Ø 100 mm.
- Aussparung am Maschinenständer für Hubwagen – einfacher innerbetrieblicher Transport und Verschieben der Maschine möglich.

### TECHNISCHE DATEN:

Spannung	400V, 50/60 Hz
Leistung Bandmotor	2,25 kW
Leistung Oszillationsmotor	0,25 kW
Bandgeschwindigkeit	15 m/sec
Arbeitstisch	800 x 400 mm
Arbeitshöhe Tisch	890 mm
Bandabmessung	2400 x 150 mm
Außenmaße (L x B x H)	1450 x 600 x 1200 mm
Gewicht	260 kg



Höhenverstellbarer Zusatztisch




Massivholzschleifmaschine KS2400



### DETAILS:



Großdimensionierter Gehrungsanschlag

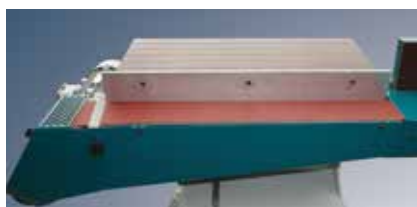

Schleifaggregat neigbar -10°- 90°



Schleifen an der Bandspannwalze oder Rundschleifeinrichtung.



Bequemer innerbetrieblicher Transport mittels Hubwagen.

### BESTELNUMMERN UND PREISE:

Bestell-Nr.	Bezeichnung
23106441	KS2400

## Massivholzschleifmaschine KS2600

Massive und präzise Kantenschleifmaschine mit elektromechanischer Oszillation. Jederzeit nachrüstbar zur Furnierschleifmaschine. Schleifband 2600 x 200 mm.

### AUSSTATTUNG:

- Großes Schleifband – 2600 x 200 mm.
- Elektromechanische Oszillation – wartungsfreier, separater Oszillationsmotor.
- Zusatztisch mit Rundschleifeinrichtung – bereits im Standardlieferungsumfang. Höhenverstellbarer Leerscheibentisch mit Adapter für Staubabsaugung zum Schleifen an der Bandspannwalze. Zusätzlich mit Schleifdorn ausgestattet. Lieferung mit Gummivalzen und Schleifhülsen Ø 30, 40, 50 und 60 mm.
- Digitalanzeige – für genaue Einstellung der Neigung des Schleifaggregats.
- Exakte Winkelpräzision – Schleifaggregat mit mechanischer Arretierung.
- Nachrüstung zur Furnierschleifmaschine vorbereitet – einfache Nachrüstung mit Vorschubständer und Furniereinrichtung jederzeit möglich.
- Verwindungssteifer, schwerer Maschinenständer aus massivem Stahl – hohe Laufruhe und Standfestigkeit (Maschinengewicht 405 kg).
- Großflächiger, schwerer Arbeitstisch mit Gleitbelag – sehr leichtgängig, einfache Höhenverstellung mit Handrad, zusätzlich mit Verstellmöglichkeit zum Schleifband (vor und zurück), Tischgröße 935 x 460 mm.
- Schleifaggregat komfortabel mit Handrad schwenkbar – von -10° - 90°, einfach und genau mit digitaler Winkelanzeige.
- Großdimensionierter Gehrungsanschlag – mit stufenloser Winkeleinstellung und verschiebbarem Lineal.
- Adapter für Staubabsaugung – beidseitig 1x

am Leerscheibentisch, 1x an der Absaughaube rechts, 1x an der Absaughaube links, jeweils Ø 100 mm.

- 2 Steckdosen 400V am Maschinenständer – einmal für Maschinenanschluss und einmal für Anschluss eines Vorschubapparates bereits im Lieferumfang.
- Aussparung am Maschinenständer für Hubwagen – einfacher innerbetrieblicher Transport und Verschieben der Maschine möglich.

### Optional:

- Furniereinrichtung – einfaches Nachrüsten zur Furniermaschine.
- Vorschubkonsole – zur Befestigung eines Vorschubapparates für mehr Sicherheit.

### TECHNISCHE DATEN:

Spannung	400V, 50/60 Hz
Schwenkb. Schleifbandbereich	digital -10°-90°
Leistung Bandmotor	2,2 kW
Leistung Oszillationsmotor	0,25 kW
Oszillationshub	15 mm
Ø Leerlaufwalze	75 mm
Ø Schleifhülse	30 / 40 / 50 / 60 mm
Bandgeschwindigkeit	15 m/sec
Arbeitstisch	935 x 460 mm
Zusätzlicher Arbeitstisch	350 x 350 mm
Arbeitshöhe Tisch	890 mm
Bandabmessung	2600 x 200 mm
Außenmaße (L x B x H)	1700 x 800 x 1150 mm
Absaugung	2 x Ø 100 mm
Gewicht	405 kg




Höhenverstellbarer Zusatztisch

Massivholzschleifmaschine KS600



### DETAILS:

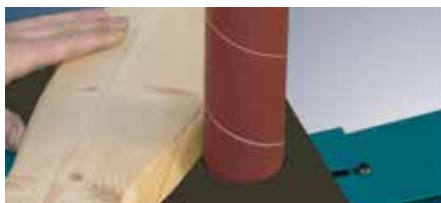

Unbegrenzte Schleifmöglichkeiten, an der Bandspannwalze oder mit Rundschleifeinrichtung.



Stufenlos schwenkbares Schleifaggregat von -10°- 90°.



Großdimensionierter Gehrungsanschlag.

### BESTELNUMMERN UND PREISE:

Bestell-Nr.	Bezeichnung
23106406	KS2600
92000388	Ausleger für die Vorschubbefestigung
92000029	Furniereinrichtung komplett

Schleifmittel siehe Seite 7



## Furnierkantenschleifmaschine KS2600FU

Massive und präzise Kantenschleifmaschine mit elektromechanischer Oszillation. Einfaches Umrüsten von Massivholzauf Furnierschleifen. Schleifband 2600 x 200 mm.

### AUSSTATTUNG:

- Furniereinheit und Vorschubkonsole – schnelles Umrüsten von Furnier- auf Massivholzschleifen.
- Großes Schleifband – 2600 x 200 mm.
- Elektromechanische Oszillation – wartungsfreier, separater Oszillationsmotor.
- Zusatztisch mit Rundschleifeinrichtung – bereits im Standardlieferumfang. Höhenverstellbarer Leerscheibentisch mit Adapter für Staubabsaugung zum Schleifen an der Bandspannwalze. Zusätzlich mit Schleifdorn ausgestattet. Lieferung mit Gummiwalzen und Schleifhülsen Ø 30, 40, 50 und 60 mm.
- Digitalanzeige – für genaue Einstellung der Neigung des Schleifaggregats.
- Verwindungssteifer, schwerer Maschinenständer aus massivem Stahl – hohe Laufruhe und Standfestigkeit (Maschinengewicht 405 kg).
- Großflächiger, schwerer Arbeitstisch mit Gleitbelag – sehr leichtgängig, einfache Höhenverstellung mit Handrad, zusätzlich mit Verstellmöglichkeit zum Schleifband (Vor und Zurück), Tischgröße 935 x 460 mm.
- Schleifaggregat komfortabel mit Handrad schwenkbar – von -10° - 90°, einfach und genau mit digitaler Winkelanzeige.
- Exakte Winkelpräzision – Schleifaggregat mit

mechanischer Arretierung.

- Großdimensionierter Gehrungsanschlag – mit stufenloser Winkeleinstellung und verschiebbarem Lineal.
- Adapter für Staubabsaugung – beidseitig 1x am Leerscheibentisch, 1x an der Absaughaube rechts, 1x an der Absaughaube links, jeweils Ø 100 mm.
- 2 Steckdosen 400V am Maschinenständer – einmal für Maschinenanschluss und einmal für Anschluss eines Vorschubapparates bereits im Lieferumfang.
- Aussparung am Maschinenständer für Hubwagen – einfacher innerbetrieblicher Transport und Verschieben der Maschine möglich.

### TECHNISCHE DATEN:

Spannung	400V, 50/60 Hz
Schwenkb. Schleifbandbereich digital	-10°-90°
Leistung Bandmotor	2,2 kW
Leistung Oszillationsmotor	0,25 kW
Oszillationshub	15 mm
Ø Leerlaufwalze	75 mm
Ø Schleifhülse	30 / 40 / 50 / 60 mm
Bandgeschwindigkeit	15 m/sec
Arbeitstisch	935 x 460 mm
Zusätzlicher Arbeitstisch	350 x 350 mm
Arbeitshöhe Tisch	890 mm
Bandabmessung	2600 x 200 mm
Außenmaße (L x B x H)	1700 x 1000 x 1150 mm
Absaugung	2 x Ø100 mm
Gewicht	415 kg



Höhenverstellbarer Zusatztisch



Furnierkantenschleifmaschine  
KS2600FU




### DETAILS:




KS2600FU hier mit WEGOMA-Vorschub (nicht im Lieferumfang) auf serienmäßiger Vorschubkonsole.




Schleifen an der Bandspannwalze.



Einfacher Schleifbandwechsel.



Einsatz als Massivholzkantenschleifmaschine.



Massiver, höhenverstellbarer Maschinentisch mit Gleitbelag, Schleifaggregat schwenkbar von -10° - 90°.

### BESTELNUMMERN UND PREISE:

Bestell-Nr.	Bezeichnung
23106402	KS2600FU

# Schleifbänder, Rundschleifhülsen

## Rundschleifhülsen

Länge 150 mm



### BESTELNUMMERN UND PREISE:

Bestell-Nr. Bezeichnung

Rundschleifhülsen D = 30 mm

96014621	D = 30 x 150 mm, Korn 60
96014631	D = 30 x 150 mm, Korn 80
96014641	D = 30 x 150 mm, Korn 100
96014640	D = 30 x 150 mm, Korn 120

Rundschleifhülsen D = 40 mm

96014651	D = 40 x 150 mm, Korn 60
96014661	D = 40 x 150 mm, Korn 80
96014671	D = 40 x 150 mm, Korn 100
96014681	D = 40 x 150 mm, Korn 120

Rundschleifhülsen D = 50 mm

96014691	D = 50 x 150 mm, Korn 60
96014701	D = 50 x 150 mm, Korn 80
96014711	D = 50 x 150 mm, Korn 100
96014721	D = 50 x 150 mm, Korn 120

Rundschleifhülsen D = 60 mm

96014731	D = 60 x 150 mm, Korn 60
96014741	D = 60 x 150 mm, Korn 80
96014751	D = 60 x 150 mm, Korn 100
96014761	D = 60 x 150 mm, Korn 120

## Schleifbänder

Leinen-Vollkunstharzbindung



### BESTELNUMMERN UND PREISE:

Bestell-Nr. Bezeichnung

Gewebeschleifbänder für KS2250 - Höhe 150 mm

96000006	150 x 2250 mm, Korn 80
96000007	150 x 2250 mm, Korn 100
96000008	150 x 2250 mm, Korn 120
96000024	150 x 2250 mm, Korn 150

Gewebeschleifbänder für KS2400 - Höhe 150 mm

96015261	150 x 2400 mm, Korn 80
96015281	150 x 2400 mm, Korn 100
96015291	150 x 2400 mm, Korn 120
96015301	150 x 2400 mm, Korn 150

Gewebeschleifbänder für KS2600, KS2600FU - Höhe 150 mm

96015216	150 x 2600 mm, Korn 80
96015217	150 x 2600 mm, Korn 100
96015218	150 x 2600 mm, Korn 120

Gewebeschleifbänder für KS2600, KS2600FU - 2600 - Höhe 200 mm

96015313	200 x 2600 mm, Korn 80
96015323	200 x 2600 mm, Korn 100
96015333	200 x 2600 mm, Korn 120

Gewebeschleifbänder für KS2700, KS2700FU, TB319 - Höhe 150 mm

96015361	150 x 2700 mm, Korn 80
96015371	150 x 2700 mm, Korn 100
96015381	150 x 2700 mm, Korn 120
96015391	150 x 2700 mm, Korn 150
96015401	150 x 2700 mm, Korn 180

## Gummikerne

passend für KS2250, KS2400, KS2580, KS2640FU, KS2700, KS2700FU, TB319, TB600, TB652, TB66, TB325



### BESTELNUMMERN UND PREISE:

Bestell-Nr. Bezeichnung

92106671	Gummikern D = 30 mm
92106681	Gummikern D = 40 mm
92106691	Gummikern D = 50 mm
92106701	Gummikern D = 60 mm

## Schleifwalzen-Set (Spindel, Gummiwalzen)

für KS2250, KS2400, KS2580, KS2640FU, KS2700, KS2700FU, TB319, TB600, TB652, TB66, TB325



### BESTELNUMMERN UND PREISE:

Bestell-Nr. Bezeichnung

92000010	Spindel, Gummiwalzen D = 30, 40, 50, 60 mm
----------	---

Entdecken Sie über 1.000 Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Zubehör für die professionelle Holzbearbeitung in unserer umfangreichen Produktpalette.



Formatkreissägen · Kantenanleimmaschinen · Kantenschleifmaschinen · Kantenanleimgeräte · Vakuumspanner · Vorschubapparate · Handhobel · Handschleifmaschinen · Handfräsmaschinen · Gehrungssägen · Tauch-, Parkett-, Rahmensägen · Absaugsysteme · Kantenkappgeräte · Leimroller · Zubehör

Von der kompakten Einzelmaschine über die computergesteuerte Fertigungsstraße bis hin zur ganzheitlichen Werkskonzeption. WEGOMA bietet alles, was der moderne Fensterbau braucht.

Bewährte Technik von Striffler und STRIMA exklusiv von WEGOMA. Maschinen und Elektrowerkzeuge für Glaser, Schreiner und den Fenster- und Fassadenbauer.

**WEGOMA**  
TECHNIK FÜR DEN FENSTERBAU

**STRIMA**  
Maschinen und Werkzeuge

**WEGOMA GmbH**  
Technik für die Holzbearbeitung

**WEGOMA GmbH**  
Technik für den Fensterbau

**WEGOMA GmbH**  
STRIMA/Striffler Linie

Bahnhofstraße 7  
75399 Unterreichenbach  
Germany

Telefon +49 (7235) 973 93-0  
Telefax +49 (7235) 973 93-200  
info@wegoma.de  
www.wegoma.de

Ihr WEGOMA®-Fachhändler: