




# JOLLY 44

Sega a nastro  
Band Saw  
Scies á ruban  
Bandsägemaschinen  
Sierras de cinta

# Caratteristiche Tecniche - Caracteristiques Techniques Technical Data - Technische Daten - Caracteristicas Tecnicas ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>JOLLY 44</b>	
Diametro volani mm. Diamètre des volants mm. Flywheels diameter mm. Roller Durchmesser mm. Diametro volantes mm. Диаметр шкивов мм	440
Velocità volani g/min. Vitesse volants t/min Flywheel speeds r.p.m. Drehzahl U. min. R.p.m. volantes Скорость вращения шкивов	880
Potenza motore HP (kW) Puissance de moteur CV (kW) Motor power HP (kW) Motorleistung PS (kW) Potencia motor HP (kW) Мощность мотора ЛС (кВт)	1,5(1,1)
Altezza max di taglio mm. Hauteur max de coupe mm. Max. cutting height mm. Max.Schnitthöhe mm. Altura max. de corte mm. Макс высота реза мм	320
Larghezza di taglio mm. Largeur de coupe mm. Cutting width mm. Schnittbreite mm. Ancho de corte mm. Макс ширина реза мм	410
Dimensioni del tavolo mm. Dimensions de la table mm. Table size mm. Tischgröße mm. Dimensiones de la mesa mm. Размеры стола мм	420x580
Lunghezza del nastro mm. Longueur de la lame mm. Blade length mm. Blattlänge mm. Largo de la sierra mm. Длина ленточного полотна мм	min. 3650 max 3700
Bocca d'aspirazione Dust suction outlet Buses d'aspiration Absaugstutzen Bocas de aspiracion аспирационное отверстие	2xØ120
Dimensioni d'ingombro mm. Encombrements mm. Overall dimensions mm. Platzbedarf mm. Dimensiones d'obstruccion mm. Габаритные размеры мм	690x560x1910
Dimensioni imballaggio mm. Dimensions emballage mm Packing dimensions mm. Verpackungdimensions mm. Medidas de embalaje mm. Упаковочные размеры	700x600x2000
Peso netto kg. - Poids net kg. Net weight kg. Netto Gewicht kg. Peso neto kg. - Вес нетто	182

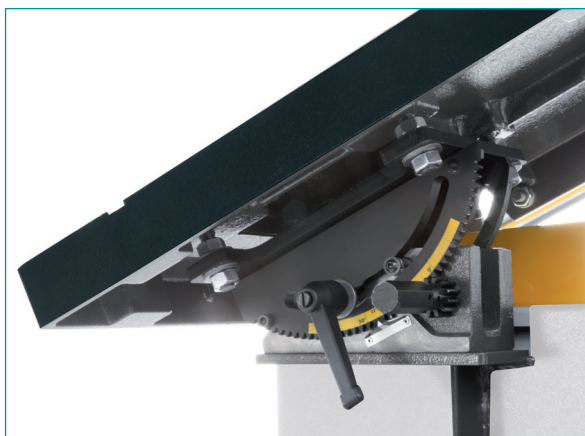

La ACM si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche a propria discrezione anche senza preavviso alla Spett. Clientela • La C.ie ACM se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes les modifications qu'elle jugera utiles ou nécessaires, sans changer leur caractéristiques essentielles • Messrs ACM have the right to modify their products without changing their main features • Die Firma ACM hat das Recht, jederzeit Ihre Produkte nach Belieben zu modifizieren, auch ohne den kunden au benachrichtigen • ACM se reserva en cualquier momento de aportar modificaciones a propria discrecion tambien sin avisar ns Estimados clientes • Компания Производитель ACM сохраняет за собой право вносить изменения в структуру оборудования без уведомления Уважаемого Покупателя.

## Dotazione di serie

Volani ricoperti in gomma - cuscinetti stagni - guidalame superiore a cuscinetti - bocca di aspirazione - squadra sul piano - tavolo inclinabile - indicatore tensione lama - freno meccanico - sollevamento a cremagliera con protezione integrale della lama - volani pieni in ghisa

## Accessori a richiesta

Freno elettronico (CE standard) - telesalvatore (CE standard) - squadra scorrevole e orientabile sul piano - guidalame inferiore (CE standard)

## Equipements standard

Volants recouverts en caoutchouc - roulements étanches - guide lame supérieur à roulements - buse d'aspiration - equerre sur la table - indicateur de tension de la lame - table inclinable - frein mécanique - soulevement guide lame à cremalliere - volants pleins en fonte

## Optionals

Frein électronique (CE standard) - disjoncteur électrique (CE standard) - guidalame inferiore (CE standard) - equerre coulissante et orientable sur la table

## Standard equipments

Rubber cover iron flywheels - tight bearings - top sawblade guide bearing system - suction dust hood - fence on table - blade tension indicator - tilting table - mechanical foot brake - rack & pinion lifting system - cast iron solid fly wheels

## Optionals

Electronic brake (CE standard) - overload system with thermal protection (CE standard) - bottom sawblade guide (CE standard) - sliding orientable fence on table

## Standardausführung

Schwungräder aus Gummibedeckt ver - Dichtlager - Oberer sagesblattführung mit Lager-Spaneabsaugenanlage - Winkel auf dem Tisch - Spannungszeiger des Blattes - Verstellbartisch - Mechanische Bremse - Zahnstangeabhebung mit Teleskopischenschutz - Volle Schwungräder in Gusseisen

## Sonderzubehör

Untersageblattführung (CE standard) - Elektronische Motor Bremse (CE standard) - Fernmotorschutzschalter (CE standard) - Bewegliche und Verstellbarwinkelmas auf dem Tisch

## Equipo standard

Volantes recubiertos de goma - cojinetes estancos - gujas hojas superior de cojinetes - boca de aspiracion - escuadra en la mesa - indicador tension de la sierra - mesa inclinable - freno mecanico - elevacion a cremallera - volantes macizos

## Acesorios bajo pedido

Guja hojas Inferior (CE standard) - freno electronico (CE standard) - proteccion electrica para el motor (CE standard) - escuadra desplazable y orientable en la mesa

## Базовая комплектация

Чугунные обрзезиненные шкивы - герметичные подшипники - верхняя пыльная направляющая с подшипниками - аспирационное отверстие - упор на столе - наклонный стол - индикатор натяжения пилы - механический тормоз - Подъем пыльных направляющих с помощью зубчатых реек с интегральной защитой пилы - цельные чугунные шкивы

## Опции по требованию

Автоматический тормоз (базовая комплектация для станков с нормативом CE) - подвижный регулируемый упор на столе - нижняя пыльная направляющая с подшипниками (базовая комплектация для станков с нормативом CE)



**ACM srl**

Via A. Einstein, 7 - 42017 Novellara (RE) - Italy

Tel. +39 0522 652259 / +39 0522 661284 - Fax +39 0522 653433

E-mail: [acm@acmitaly.com](mailto:acm@acmitaly.com) • [www.acmitaly.com](http://www.acmitaly.com)