



# ASA 1001/2001/3001




Die Absauganlagen von BGU sind unübertroffen in Qualität und Leistung.

Gehäuseteile und Flügelrad bestehen aus hochfestem Spezialkunststoff. Das sichert eine lange Lebensdauer - auch bei Dauerbetrieb.

- hoher Luftdurchsatz durch große Filterfläche
- stabiles, verwindungsfreies Untergestell auf Rädern zum bequemen Transport
- Filtermaterial aus Polyester für optimale Luftreinhaltung
- strömungstechnisch und akustisch optimiert

Technische Daten:	ASA 1001	ASA 2001	ASA 3001
Motor P <sub>1</sub>	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW
Spannung	230 V	400 V	400 V
Luftleistung	985 m <sup>3</sup> /h	1965 m <sup>3</sup> /h	2650 m <sup>3</sup> /h
Absaugschlauch Ø	100 mm	120 mm	140 mm
Schlauchlänge	2000 mm	2000 mm	3000 mm
Filter	Kat. U 1,0 m <sup>2</sup>	Kat. G 1,4 m <sup>2</sup>	Kat. G 1,8 m <sup>2</sup>
Grundgestell	473x820 mm	473x820 mm	473x900 mm
Gerätehöhe	1670 mm	1970 mm	2220 mm
Gewicht	30 kg	35 kg	41 kg
Art. Nr.	91050	91051	91502

Das Flügelrad ist aus hochfestem glasfaserverstärktem Kunststoff und absolut unempfindlich gegen kleine Gegenstände wie Holzreste, Nägel, Schrauben etc.

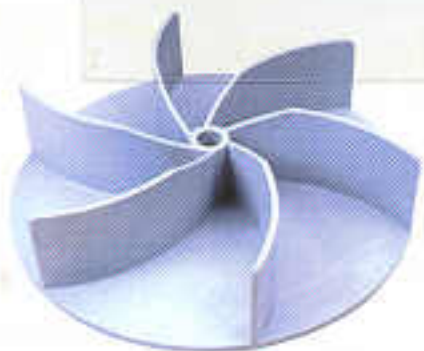

# Kanten-**KS 226** schleifmaschine



Die Schrägposition ermöglicht das Kantenbrechen und Anfasen von Holz, Metall, Kunststoff oder Glas sowie das Schleifen verschiedenster Werkzeuge.



Die KS 226 verfügt über alle für den Holzhandwerker entscheidenden Vorteile:

Eine dreifache Verstellung der Schleiffläche bei einer Bandbreite von 150 mm und einer Schleifflächenlänge von 800 mm ermöglicht die Durchführung nahezu aller anfallenden Schleifarbeiten.



- höhere Standfestigkeit durch breiteres Fußgestell
- Holzstaubgeprüft
- hochwertige kratz- und schlagfeste Pulverbeschichtung
- Lieferung erfolgt komplett montiert

Das Aggregat ist auf 90° in Vertikal-Kantenposition schwenkbar.

**Erweiterbar** (gegen Aufpreis):

Zur Durchführung von Schleifarbeiten in Kantenposition gibt es für die KS 226 eine höhenverstellbare Tischvergrößerung. Diese ist als Zubehör lieferbar.

Länge: 700 mm  
Breite: 200 mm  
Verstellhöhe: 80 mm

→ Die KS 226 ist für alle Schleifarbeiten an Materialien wie Holz, Kunststoff oder Glas geeignet.

→ Metalle lassen sich, unter Verwendung von Gewebebändern, mit der KS 226 hervorragend schleifen.

→ Extrem gut ist die KS 226 in der Aluminiumbearbeitung einsetzbar, da hier äußerst niedrige Bandgeschwindigkeiten bis max. 20 m/sec erforderlich sind.

→ Die Horizontal-Planposition erlaubt alle Planschleifarbeiten (Rollenschutz bleibt angebaut). Durch stufenlose Schrägstellung von 0-90° können alle Fasen und Abschrägungen mühelos geschliffen werden.



Durch Austauschen des Rollenschutzes gegen den Auflagetisch können Innenschweifungen ab Radius 55 mm geschliffen werden.



## Technische Daten:

Schleifbandbreite	150 mm	Rollen Ø	110 mm
Schleifbandlänge	2250 mm	Länge	1300 mm
Arbeitsfläche	800 x 150 mm	Breite	400 mm
Bandgeschwindigkeit	16 m/sec	Höhe	1000 mm
Motor 400 V, P <sub>1</sub>	1,5 kW	Gewicht	79 kg
Ansaugstutzen Ø	100 mm	<b>Art. Nr.</b>	<b>90419</b>