


MODELL BKS


UNTENSCHLEIFENDE
BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN
MIT 1, 2 ODER 3 BAENDERN

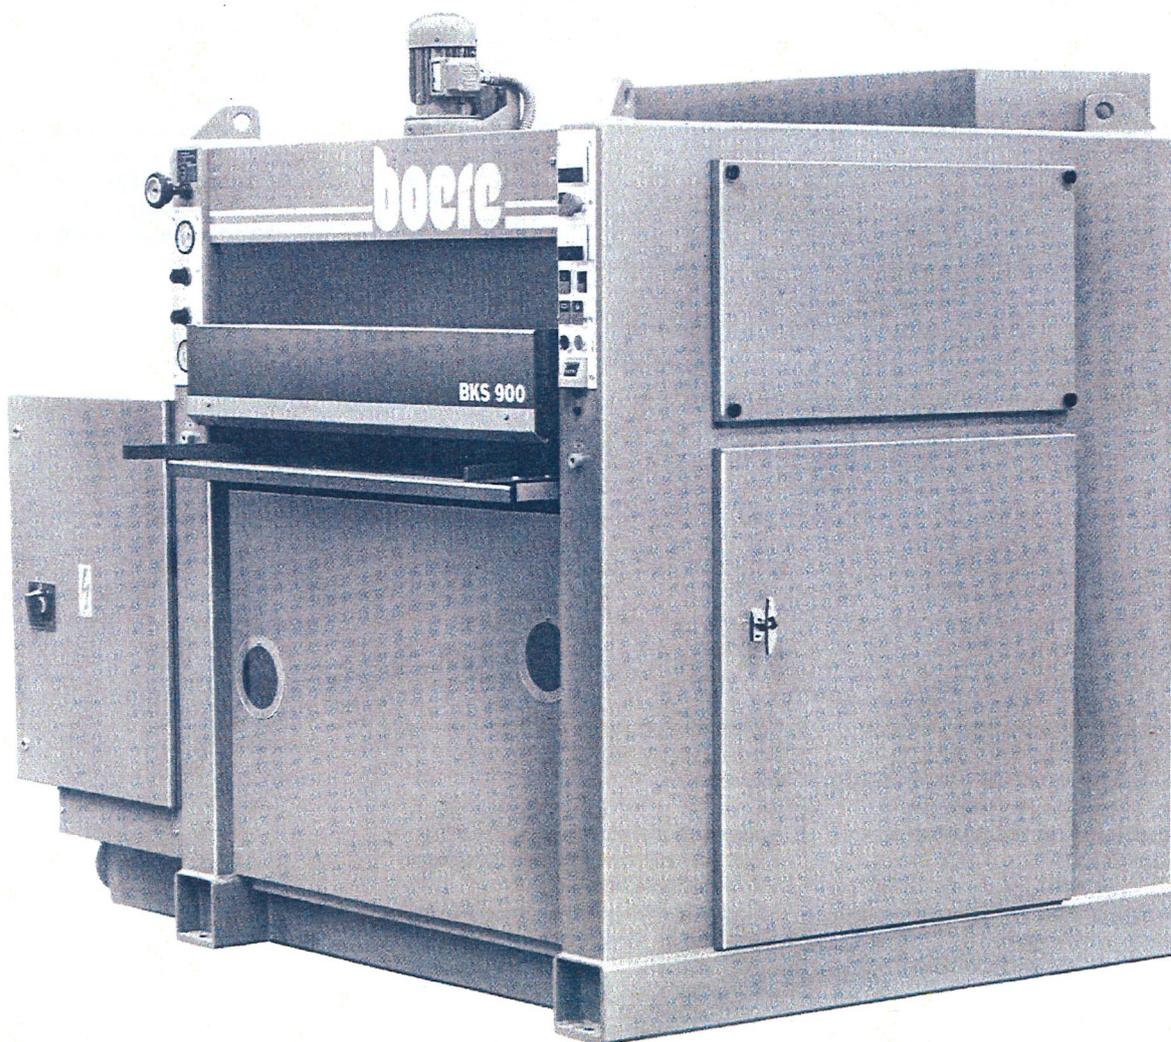

boere

B.V. Machine- en Apparatenfabriek J. Boere

Waddinxveen - Holland
Brugweg 121 - 2741 LA Waddinxveen
Postbus 8 - 2740 AA Waddinxveen
Telefoon: 01828 - 14400
Telex: 20721 boere nl

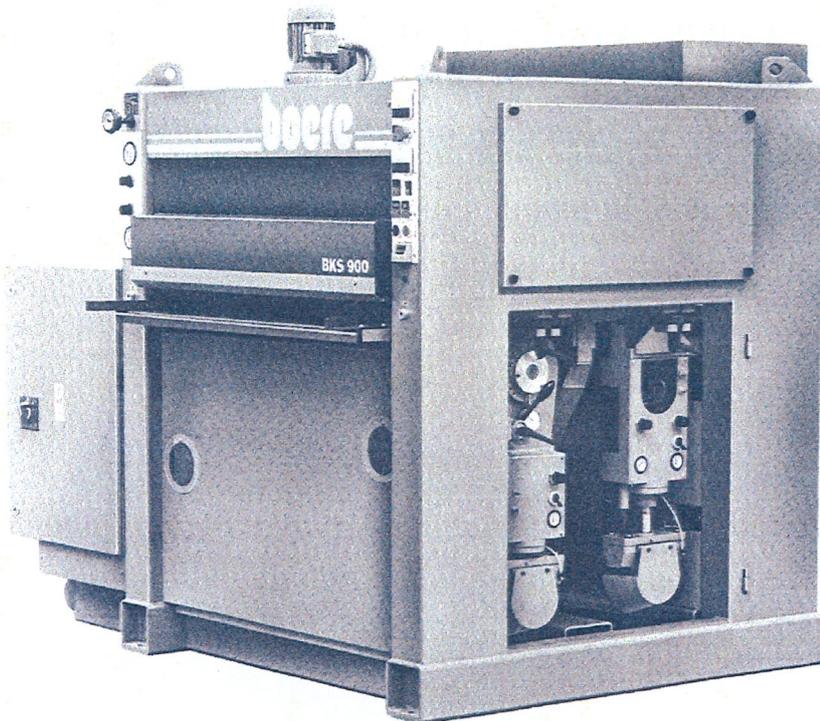

Boere – Waddinxveen-Holland hat eine gut 40-jährige Erfahrung im Maschinenbau zum Ausdruck gebracht in u.a. erneuerten Modellen der untenschleifenden Breitbandschleifmaschinen.

Diese sind lieferbar in Arbeitsbreiten bis 1300 mm. und ausgeführt mit 1, 2 oder 3 Schleifbändern versehen mit Kontaktwalze, Schleifkissen, Walze-/Kissenaggregat oder Kombinationen. Sie können eingesetzt werden zum Schleifen von furnierten Teilen, Massivholz und lackierten Werkstücken.

Die viele Anwendungen und die grosse Verschiedenheit an Modellen und Ausführungen machen dass diese Maschine bei jedem Möbelhersteller und jeder Tischlerei eine sehr geschätzte Komponente des Produktionsverfahrens sein kann.

Untenstehend folgt eine Aufführung von einigen der wichtigsten Standardkennzeichen.

- Formschöne Maschine.
- Uebersichtliches Bedienungspaneel.
- Elektrische Einstellung der Vorschubeinheit mit Digitalzähler bei Maschinen mit 2 oder 3 Schleifaggregaten.
- Lieferbar mit Transportband oder -rollen.
- Stufenlos regulierbare Vorschubgeschwindigkeit von 5-25 Mtr/Min.
- Moduliertes (led) "Bo-track" Schleifbandsteuerungssystem, dadurch minimaler Luftverbrauch von ca. 4 Ltr/Min. pro Schleifaggregat.
- Schnellumstellung zum Schleifen von Massiv und Furnier.
- Schleifkissenbreite bis 55 mm.
- Eingebautes Bürstenaggregat.
- Leichte Zugänglichkeit zu der Maschine durch grosse Türen.

Auf Wunsch kann die Breitbandschleifmaschine gegen Mehrpreis ausgestattet werden mit:

- Grosser Schleifhöhe – bis 180 mm.
- Stärkeren Schleifbandmotoren – bis 40 PS.
- Zwei-Geschwindigkeitsmotor für das Schleifband.
- Oszillierender Bandblasevorrichtung zum Reinigen und Kühlen des Schleifbandes.
- Bremse auf dem Schleifkissenaggregat.
- Elektronisch-pneumatisch gesteuertem Schleifkissen.
- Höhenverstellung mit Zwei-Geschwindigkeitsmotor.
- Geräuscharmer Ausführung.
- Explosionsgeschützter Ausführung.
- Schleifvlies- oder Polierbürste, anstatt der standard Fiberbürste oder als extra Bürstenaggregat.
- Ein- und/oder Ausfuhrrollentisch.

Boere-Breitbandschleifmaschinen zum
Kalibrieren
Egalisieren
Vorschleifen
Feinschleifen
Fertigschliff
Lackschleifen