


# Kantenanleimmaschinen Ambition 1110 - 1110 F

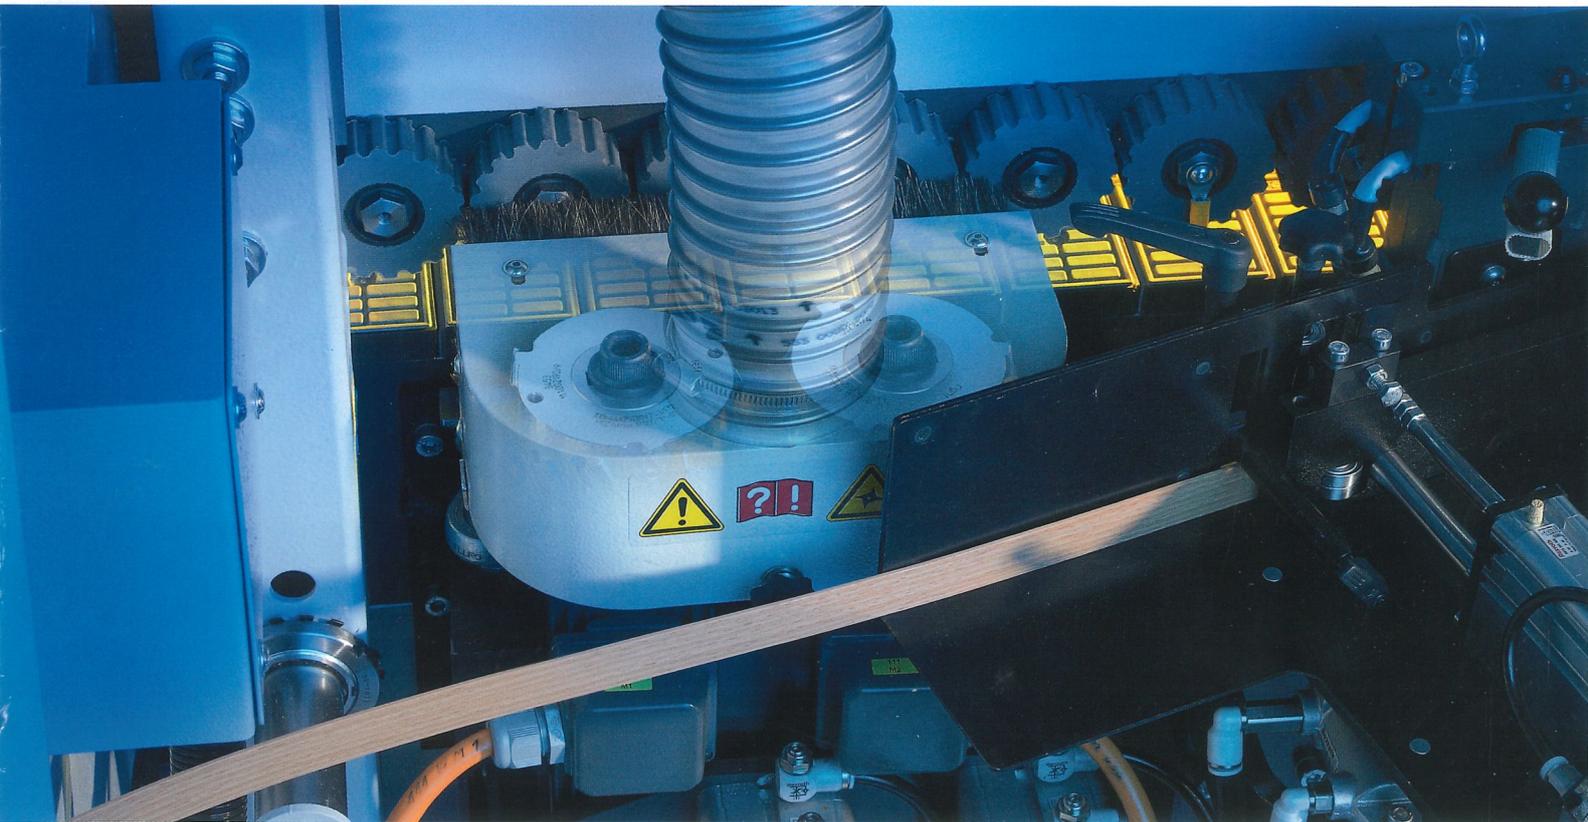

# HOMAG Group

## Durch Partnerschaft zum Erfolg

Wer am hart umkämpften Markt erfolgreich bestehen will, muss schnell, flexibel und effizient produzieren. Die HOMAG Group ist mit ihrem Vertriebs- und Servicenetzwerk in über 90 Ländern der Welt vertreten und bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern vor Ort eine starke Partnerschaft.

Durch die Unternehmen der HOMAG Group werden alle Bereiche der Holzverarbeitung und Holzbearbeitung abgedeckt. Plattenaufteiltechnik, Sägetechnik, Kantentechnik, Transporttechnik und Handlingsysteme, Bohrsysteme, Ummantelungstechnik und Kaschiersysteme, Anlagen für die Türen und Zargenfertigung, Holzhausbau, Schleiftechnik,

Automatisierungssysteme, Verpackungsanlagen und Software bieten ein lückenloses, innovatives Produkt- und Leistungsspektrum und somit für alle Anforderungen stets die optimale Lösung. Sie, unsere Kunden, profitieren von hoher Präzision, Leistungsfähigkeit und der richtigen Technik.

# BRANDT

## Perfekte Kanten für anspruchsvolle Kunden


Wir bieten Ihnen, unseren Kunden, innovative und leistungsstarke Kantenleimmaschinen. Wirtschaftlichkeit und Qualität besitzen oberste Priorität und sichern Ihnen langfristige Wettbewerbsvorteile. Mit einer Jahresproduktion von über 2000 Kantenleimmaschinen sind wir der Kantenspezialist in der HOMAG Group und Weltmarktführer in unserem Marktsegment.

Hohe Standardisierung in Verbindung mit zukunftsweisenden Produktionsverfahren und über 50 Jahre Erfahrung im Maschinenbau garantieren ein gutes Preis- / Leistungsverhältnis bei höchster Qualität. Das klar strukturierte Produktprogramm ist gezielt auf die aktuellen und zukünftigen Markttrends abgestimmt.


Im Mittelpunkt aller unserer Entwicklungen stehen praxisorientierte und wirtschaftliche Lösungen, die Ihnen das bestmögliche Fertigungsergebnis garantieren.




Ambition 1110 F



mm	Rollen	Streifen	Massiv
a		min. 70	
b		8 - 40	
c		0,4 - 3	
d		45	

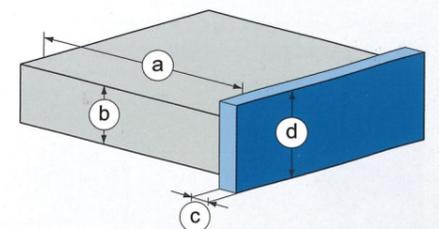

„Optimal gerüstet für Ihre Anforderungen!“

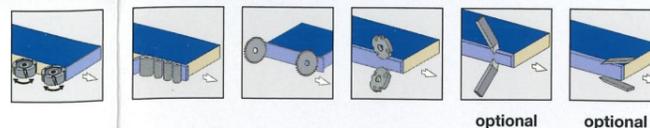

# Ambition 1110 - 1110 F. Die Basis für den Erfolg

Hohe Flexibilität und intuitive Bedienung charakterisieren die kompakten Kantenanleimmaschinen der Ambition 1110er Baureihe, die zwei Maschinen mit und ohne Fügefräsaggregat umfasst.

Alle Maschinen sind mit einem präzisen Verleimteil, und einem Rollenmagazin für eine sichere Materialzufuhr ausgestattet. Je nach Kundenwunsch kann das Magazin auch optional für die Verarbeitung von Fixlängen ausgelegt sein. Das zweimotorige Kappaggregat garantiert einen präzisen Schnitt und beste Ergebnisse.

Die Bündigfräse lässt sich einfach bedienen und mit einem Handgriff schnell auf die drei unterschiedlichen Einstellungen; Bündig, Fase oder Radius umrüsten. Die serienmäßige Vorschubgeschwindigkeit der Maschine liegt bei 8 m/min. Das Highlight der Maschine bildet der Finishbereich, der über 2 Freiplätze

verfügt und somit hohe Flexibilität bietet. Die 3 hier verfügbaren Aggregate (Profilziehklinge, Leimfugenziehklinge und Schwabbelaggregat) können nach Kundenwunsch ab Werk in unterschiedlichen Kombinationen auf den 2 Freiplätzen platziert werden.

## Einlauflineal


Einstellbar, zur exakten Einstellung des Fügemaßes.

## Fügefräsaggregat (Ambition 1110 F)

Perfekter Schnitt für eine optimale Leimfugenqualität.


## Verleimaggregat und Rollenmagazin

Rollenmagazin für eine sichere Materialzufuhr. Optimale Leimfugen dank feinsten Dosierbarkeit.

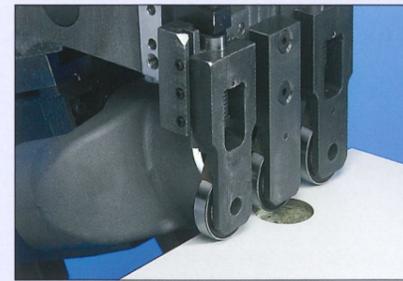

## Nesting Paket (optional)

Bestehend aus einer Mehrfach-Tastung auf Fräs- und Ziehklingenaggregat zur Überbrückung von z.B. Topfbandbohrungen.




## Druckzone

Druckzone bis 3 mm Kantenstärke und 40 mm Plattenhöhe, für eine optimale Leimfugenqualität.


## Automatisches Fixlängenmagazin (optional)

Für Rollenware und für Leisten bis 3 mm Dicke.

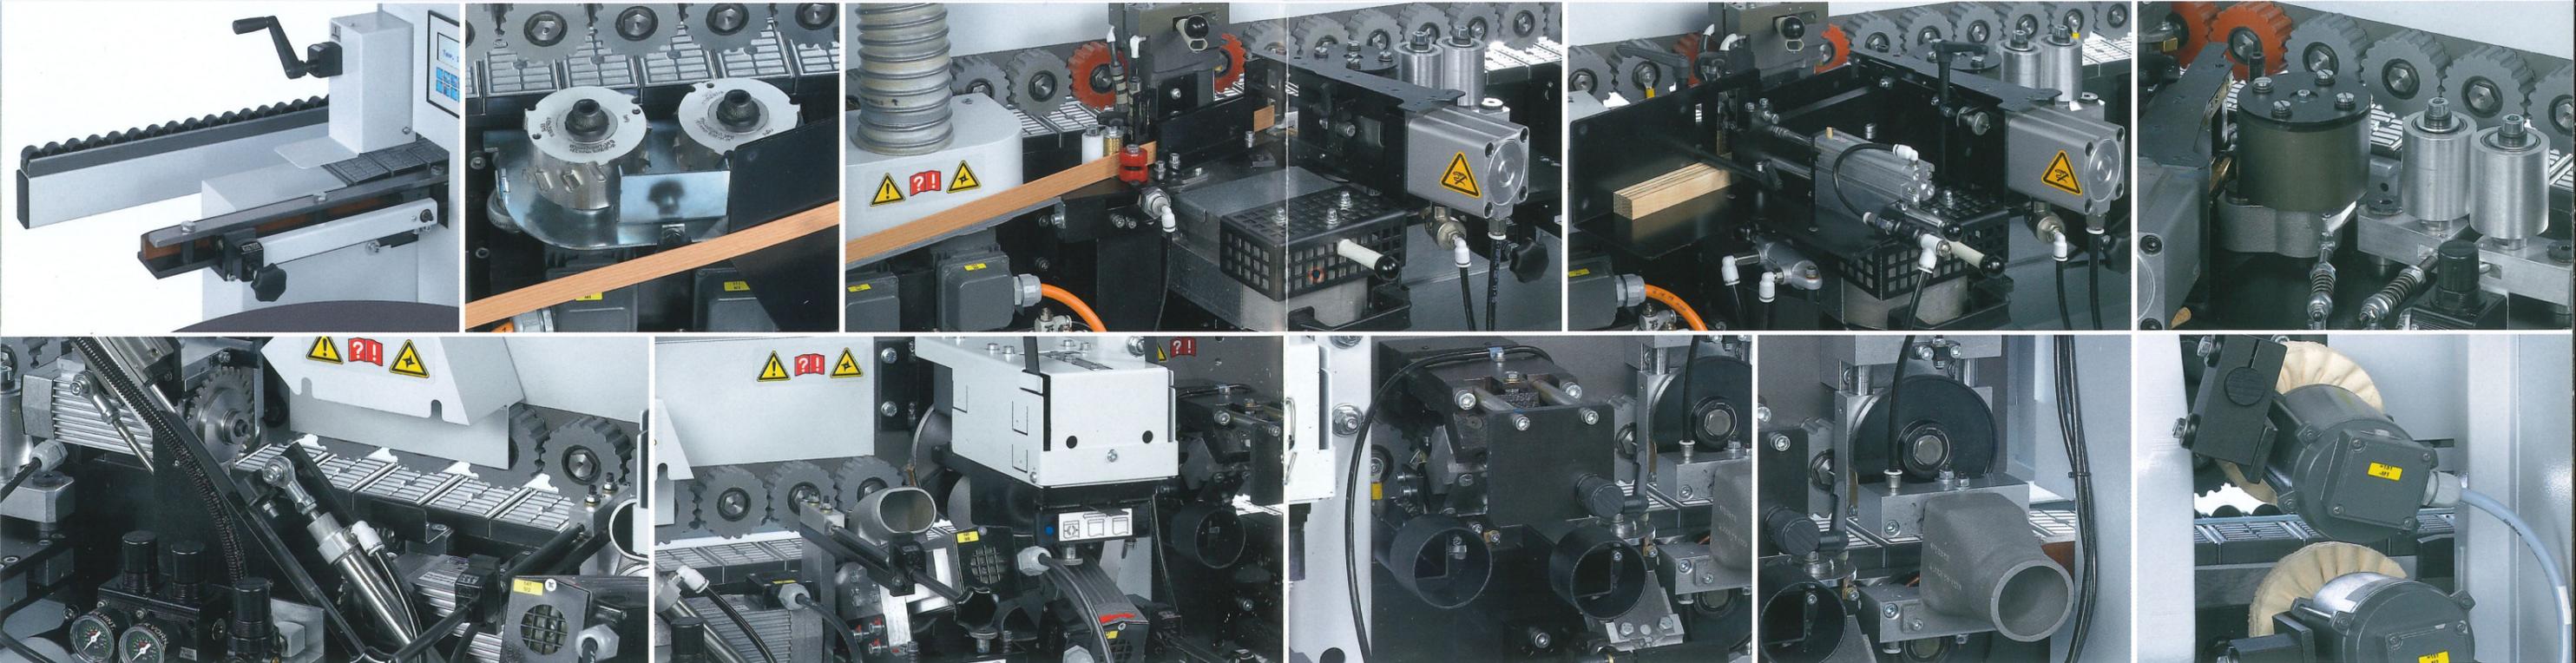


## Kappaggregat

Exakter Kappschnitt durch robustes Kappaggregat mit hochpräziser Linearführung.




## Fräsaggregat

Fräsaggregat mit DFC Werkzeugtechnologie (Dust Flow Control) für eine optimale Absaugung.




## Profilziehklingenaggregat (optional)

Aggregat zum Glätten von Radien oder Fasen. Optional auch als Wechselkopf Profilziehklinge für schnellen Profilwechsel verfügbar.



## Leimfugenziehklingenaggregat (optional)

Für das perfekte Finish.




## Schwabbelaggregat (optional)

Zum Polieren von Kanten für natürliche Farbtöne.



# Die Steuerung – Qualität und Präzision per Tastendruck


Durch die zielorientierte und konsequente Weiterentwicklung der Steuerungstechnologie wird die einfache Bedienbarkeit sowie ein hoher Bedienkomfort sichergestellt. Bei BRANDT steht der Mensch und das Endprodukt im Mittelpunkt.

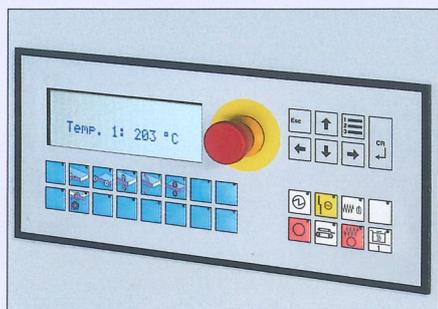


## easyControl EC 10+, mit dem “+” für unsere Kunden

- + Hoher Bedienkomfort durch einfache Menüstruktur und optimierte Streckenpunktverwaltung
- + Schneller Zugriff auf alle Aggregatfunktionen, da jede Funktion einer Steuerungstaste zugeordnet ist
- + Schnelle Umstellung auf unterschiedliche Kantenarten durch speicherbare Programme
- + Einfache Ablesbarkeit durch großes 4-zeiliges Bediendisplay
- + Hoher Bedienkomfort durch Fehlerdiagnose im Klartext


## Technische Daten

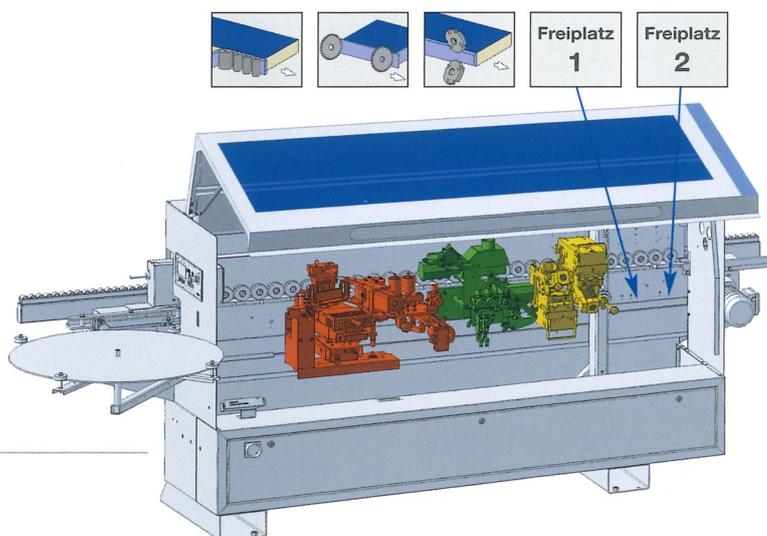

Ambition 1110

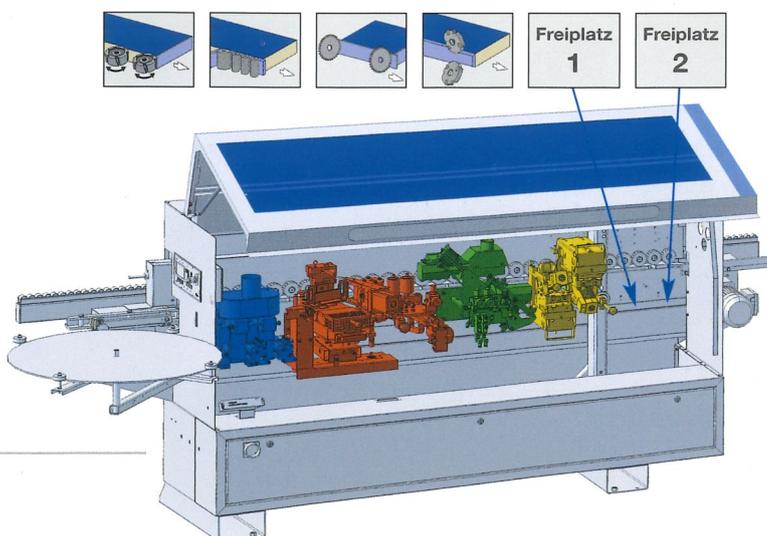

Ambition 1110 F

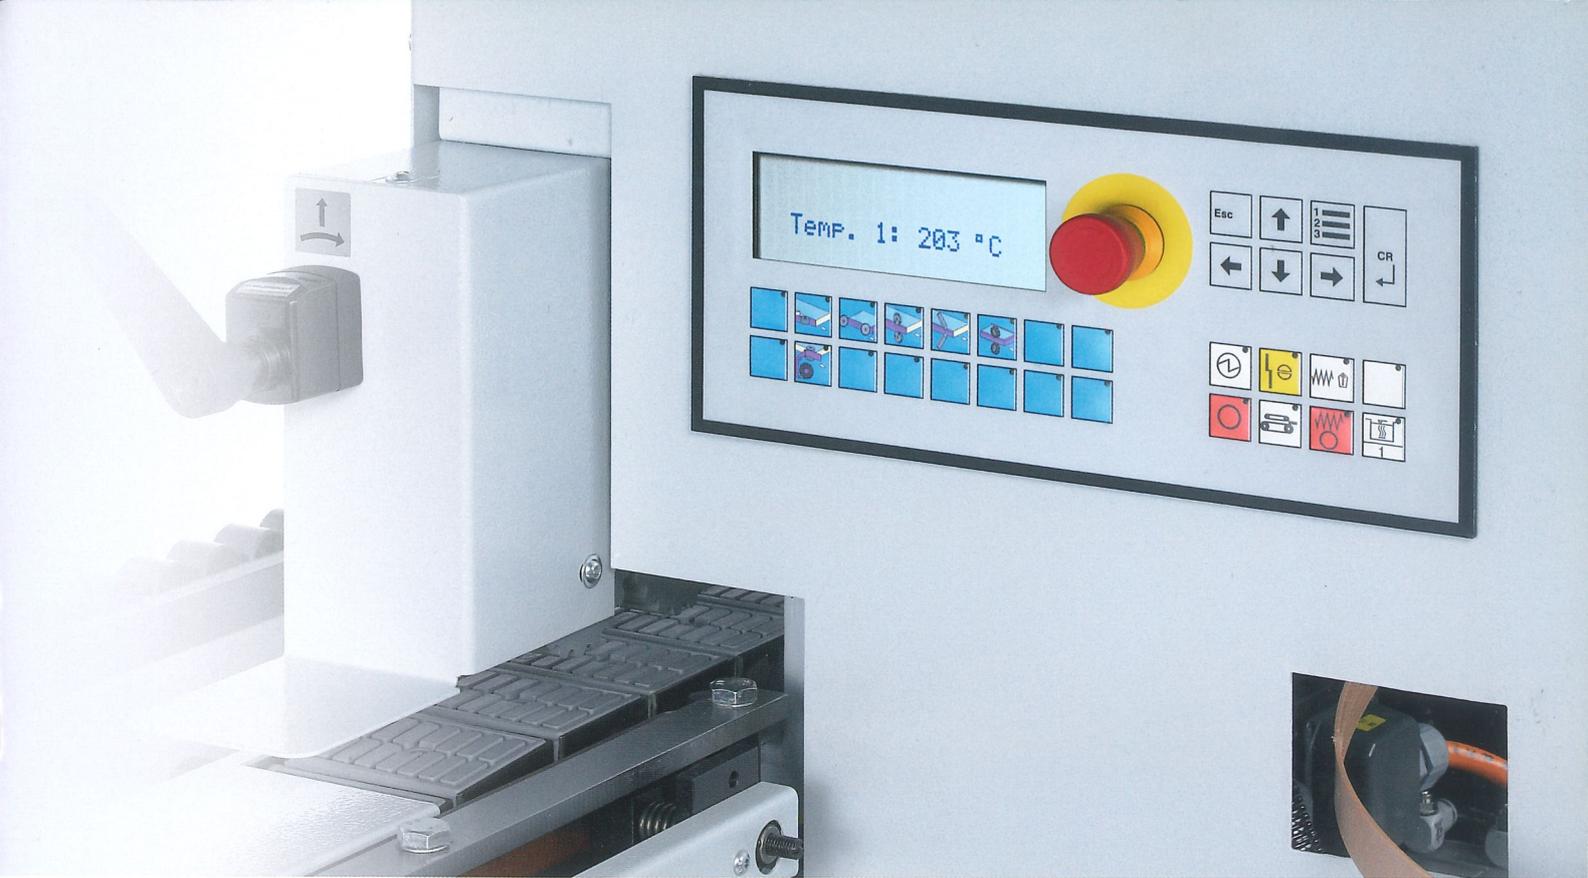

## 2 Freiplätze für Ihre Flexibilität



Profilziehklingenaggregat



Leimfugenziehklingenaggregat




Schwabelaggregat



Die 2 Freiplätze in der Nachbearbeitung sind frei bestückbar. Die Profilziehklinge, die Leimfugenziehklinge und das Schwabelaggregat können ab Werk in diversen Kombinationen auf diesen beiden Freiplätzen montiert werden.

Maschinentyp	Ambition 1110	Ambition 1110 F
	<b>Maschinenabmessungen</b>	
Maschinenlänge (mm)	3672	3672
Arbeitshöhe (mm)	950	
Maschinenmaße BxH (mm)	1454 x 1982	
	<b>Arbeitsmaße</b>	
Werkstückdicke (mm)	8 - 40	
Kantendicke (mm)	0,4 - 3,0	
	<b>Sonstiges</b>	
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	8	
Gewicht (kg)	700	750
Anschlusswert (kW)	6,5	7,5
Absaug-Durchmesser (mm)	3x80 / (1x100 opt.)	4x80 / (1x100 opt.)
Elektrik	400 V - 3 Ph. - 50 Hz.	
Pneumatik (bar)	6	

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelne Maschinendarstellungen können Optionen enthalten.

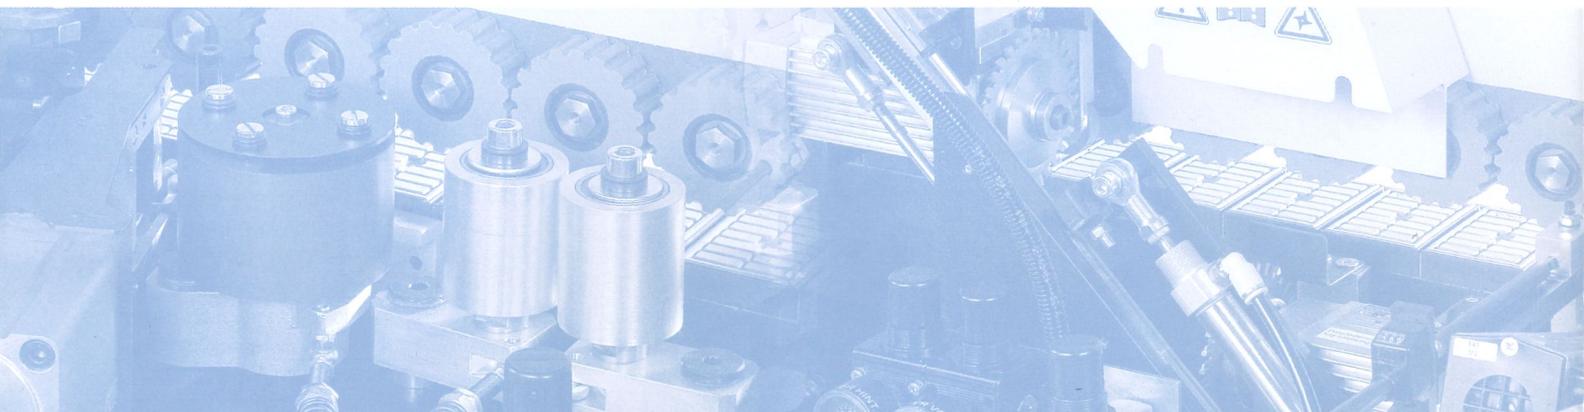

Ein Unternehmen der HOMAG Group



**BRANDT Kantentechnik GmbH**

Weststraße 2  
32657 Lemgo  
Germany  
Tel. +49 5261/974-0  
Fax +49 5261/6486  
info@brandt.de  
<http://www.brandt.de>