

Toupie con albero fisso o inclinabile Spindle moulder with fixed or tilting spindle

F200 F205

F205 in versione con carro scorrevole e telaio di supporto pezzo
F205 with sliding table and support frame

- Carro scorrevole 315x142 mm con corsa massima a profilare 1300 mm in opzione.
- Sollevamento ed inclinazione frontali del gruppo toupie tramite volantini fissi.
- Motore principale da 5,5Hp standard e da 7,5Hp in opzione.
- Possibilità di equipaggiare la macchina per ogni esigenza di utilizzo grazie all'ampia gamma di opzionali.

- 315x142 mm sliding table with 1300 mm profiling stroke in option.
- Spindle moulder unit lifting and tilting from the front-side of the machine by means of fixed handwheels.
- 5,5Hp standard motor and 7,5Hp motor in option.
- Wide range of options to equip the machine for every woodworking needs.



CASADEI

Caratteristiche tecniche / Technical features


		F200 F205
Dimensioni del piano versione standard	mm	1080x655
Dimensioni del piano versione con carro scorrevole	mm	1200x605
Lunghezza utile albero toupie	mm	125
Toupie inclinabile (F205)	gradi	90-45
Velocità di rotazione albero toupie (50Hz)	giri/min	3500-6000-8000-10.000
Diametro massimo dell'utensile a profilare	mm	230
Diametro massimo dell'utensile a tenonare	mm	315
Diametro massimo dell'utensile rientrante sotto il piano a 90°	mm	230
Diametro bocche di aspirazione	mm	120
Motorizzazioni disponibili		
4kW 5,5Hp 50Hz (4,8kW 6,6Hp 60Hz) trifase		•
5,5kW 7,5Hp 50Hz (6,6kW 9Hp 60Hz) trifase		o
1,8kW 2,5Hp 50Hz monofase		o
3,6kW 4,8Hp 60Hz monofase		o

		F200 F205
Table dimensions standard version	mm	1080x655
Table dimensions (sliding table version)	mm	1200x605
Max. spindle working length	mm	125
Spindle moulder unit tilting (F205)	degrees	90-45
Spindle moulder speeds (50Hz)	rpm	3500-6000-8000-10.000
Max. diameter of linear profiling tool	mm	230
Max. tool diameter when tenoning	mm	315
Max. diameter of tool lowered under table at 90°	mm	230
Exhaust outlet diameter	mm	120
Available motors		
4kW 5,5Hp 50Hz (4,8kW 6,6Hp 60Hz) three-phase		•
5,5kW 7,5Hp 50Hz (6,6kW 9Hp 60Hz) three-phase		o
1,8kW 2,5Hp 50Hz single-phase		o
3,6kW 4,8Hp 60Hz single-phase		o

• = standard / standard o = opzionale / option

Principali opzionali: Versione con carro scorrevole in alluminio anodizzato; Telaio di supporto pezzo completo di sostegno a bandiera e guida telescopica; Pianetto a cuffia a tenonare; Prolunghe al piano in entrata ed in uscita; Supporto frontale telescopico con rulliera; Albero toupie intercambiabile.

Main options: Version with anodized aluminium sliding table; Support frame complete with swinging arm support and telescopic fence; Tenoning working device and hood; Table extensions; Telescopic front support with guide rollers; Interchangeable spindle.

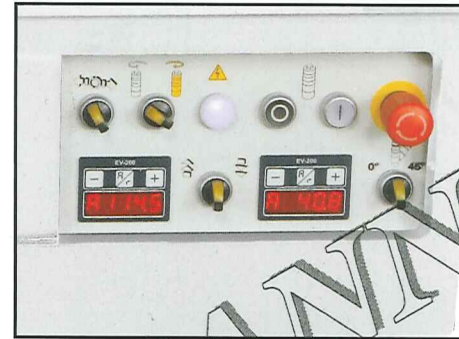

Sollevamento ed inclinazione motorizzati del gruppo toupie con display digitale, in opzione.


Powered spindle moulder unit positioning with digital display, in option.



Inclinazione dell'albero toupie 90° - 45° verso l'interno della macchina (F205).

90° - 45° spindle moulder backward tilting (F205).

Ingombro macchina / Dimensions

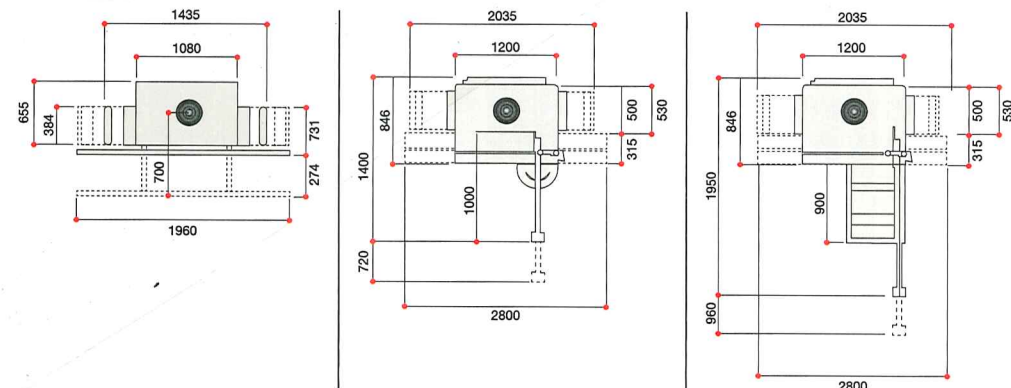

Per esigenze dimostrative le foto di questo catalogo riproducono macchine in configurazione CE e sono complete di opzionali. Senza nessun preavviso i dati tecnici possono essere variati. Le modifiche non influenzano la sicurezza prevista dalle norme CE.

In this catalogue, machines are shown with options. The company reserves its right to modify technical specifications without prior notice, provided that such modifications do not affect safety as per E.C. norms.