

**GRIGGIO** SINCE 1946  
WOODWORKING MACHINERY



# GC 65 / GC 95 / GC 110

WIDE BELT SANDERS








CE



# GC 1RT / 2RR / 2RRT




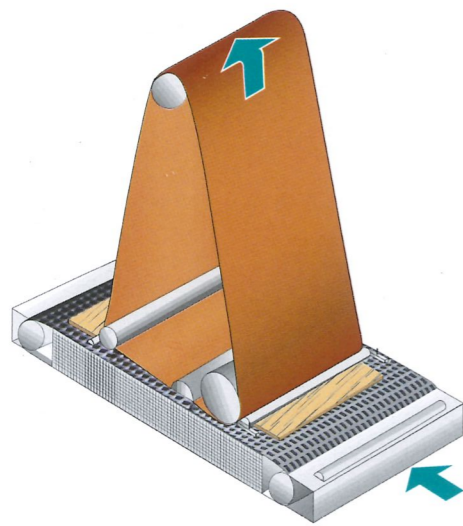

GC 65/1 RT  
GC 95/1 RT  
GC 110/1 RT



- Combined unit roller/pad
- Kombiniertes Aggregat Rolle/Schleifschuh
- Комбинированный узел: вал-утюжок

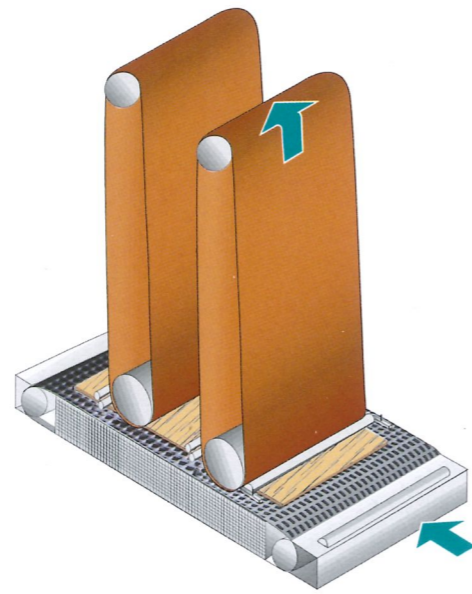


GC 65/2 RR  
GC 95/2 RR  
GC 110/2 RR




- No. 2 units: 1st calibrating unit and 2nd sanding unit
- Nr. 2 Aggregate: 1. Kalibrieraggregat und 2. Schleifaggregat
- 2 узла: калибровальный вал и шлифовальный вал




GC 95/2 RRT  
GC 110/2 RRT

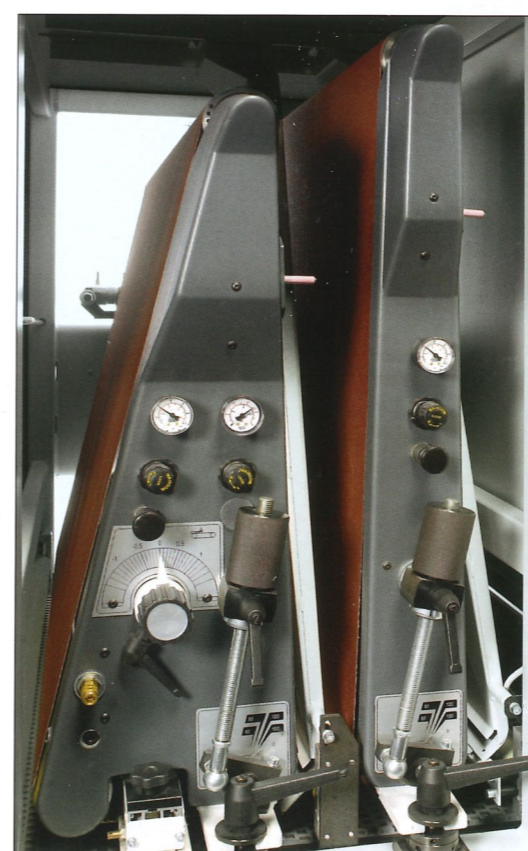

- No.2 units: 1st calibrating unit and 2nd sanding unit
- Nr. 2 Aggregate: 1. Kalibrieraggregat und 2. Kombiniertes Aggregat Rolle/Schleifschuh
- 2 узла: калибровальный вал и комбинированный шлифовальный узел вал-утюжок

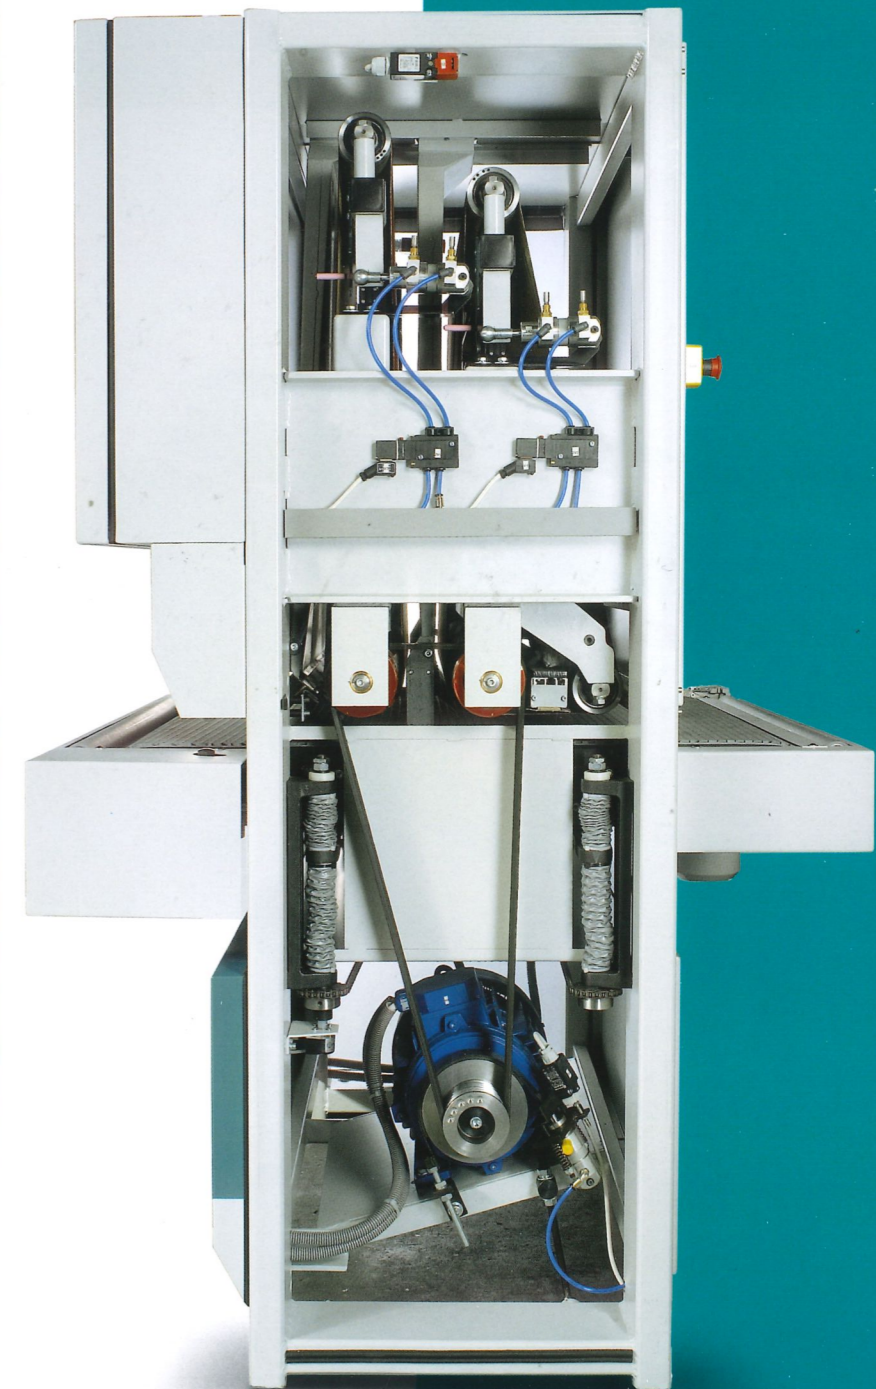

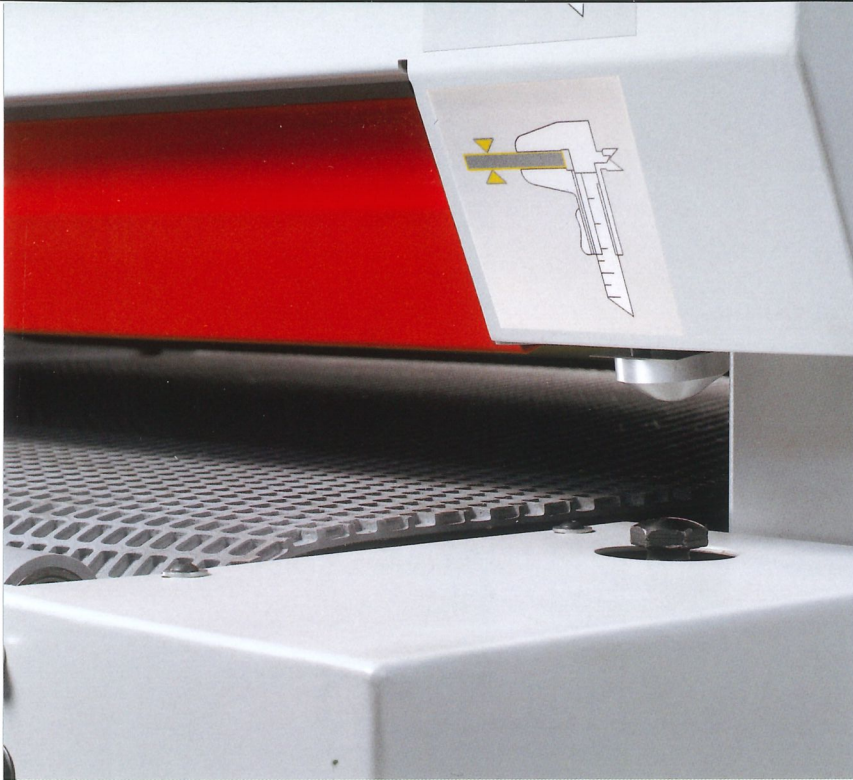


**Standard / Стандартная комплектация:**

- Automatic positioning of the table
- *Automatische Tischpositionierung*
- Автоматическое позиционирование стола



**Standard / Стандартная комплектация:**


- Electronic read-out
- *LED - Anzeige*
- Электронный визуализатор

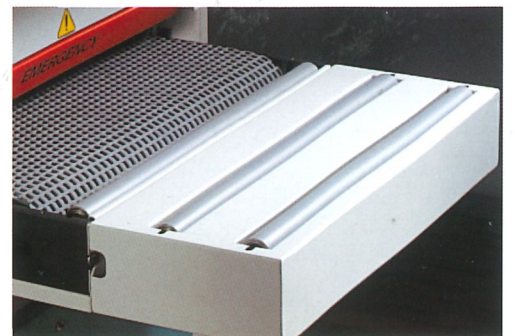


**Optional / По требованию**

- In and outfeed conveyor roller
- *Ein-Auslauftischverlängerung*
- Дополнительные 2 ролика на входе и выходе.

**GC 65 (GC 95) - GC 110**

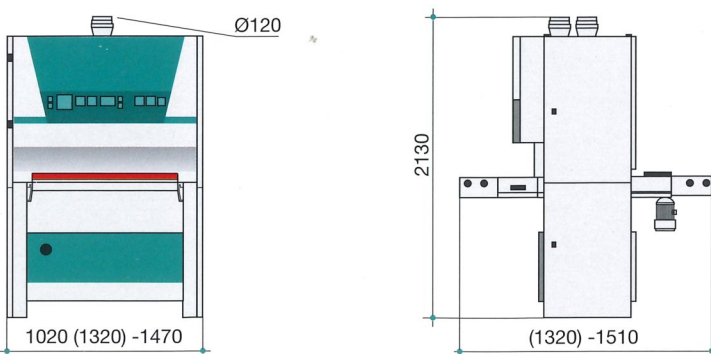

**Packing dimensions  
*Verpackung Abmessungen*  
Упаковочные размеры**



<b>WIDE BELT SANDERS BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN КАЛИБРОВАЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ</b>		<b>GC65 1RT</b>	<b>GC65 2RR</b>	<b>GC95 1RT</b>	<b>GC95 2RR</b>	<b>GC95 2RR</b>	<b>GC110 1RT</b>	<b>GC110 2RR</b>	<b>GC110 2RR</b>
Useful working width / Max. Arbeitsbreite Рабочая ширина	mm	650	650	950	950	950	1100	1100	1100
Max. working height / Max. Arbeitshöhe Макс. высота заготовки	mm	160	160	160	160	160	160	160	160
Min. working height / Min. Arbeitshöhe Мин. высота заготовки	mm	3	3	3	3	3	3	3	3
Min. working length / Min. Arbeitslänge Мин. длина заготовки	mm	350	200	350	200	350	350	200	350
Pad width / Breite des Schleifschus Ширина утюжка	mm	50	-	50	-	50	50	-	50
Sanding belts width Breite der Schleifbänder Ширина шлифовальных лент	mm	650	650	950	950	950	1100	1100	1100
Sanding belts development Schleifbandentwicklung Длина шлифовальных лент	mm	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Sanding belts speed Geschwindigkeit der Schleifbänder Скорость шлифования	m/1'	18	18	18	18	18	18	18	18
Roller diameter / Durchmesser der Rolle Диаметр вала	mm	120	120	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180
Rollers hardness Härte der Rolle Твердость валов	sh	90	90/45	90	90/45	90/45	90	90/45	90/45
Feed speed of the mat Vorschubgeschwindigkeit des Teppichs Скорость подачи	m/1'	4,5/9	4,5/9	4,5/9	4,5/9	4,5/9	4,5/9	4,5/9	4,5/9
Belt motor power Schleifbandmotorstärke Мощность главного мотора	KW (HP-PS)	5,5 (7,5)	5,5 (7,5)	7,5 (10)	7,5 (10)	7,5 (10)	11 (15)	11 (15)	11 (15)
Feed motor power Vorschubmotorstärke Мощность мотора подачи	KW (HP-PS)	0,55-0,3 (0,75-0,4)	0,55-0,3 (0,75-0,4)	0,55-0,3 (0,75-0,4)	0,55-0,3 (0,75-0,4)	0,55-0,3 (0,75-0,4)	0,75-0,33 (0,8-1,5)	0,75-0,33 (0,8-1,5)	0,75-0,33 (0,8-1,5)
Table lifting motor power Motorstärke Tischhub Мощность мотора подъема стола	KW (HP-PS)	0,56 (0,75)	0,56 (0,75)	0,56 (0,75) (0,25-0,35)	0,56 (0,75) (0,25-0,35)	0,56 (0,75) (0,25-0,35)	0,56 (0,75) (0,25-0,35)	0,56 (0,75) (0,25-0,35)	0,56 (0,75) (0,25-0,35)
Working pressure Arbeitsdruck Рабочее давление	Atm	6	6	6	6	6	6	6	6
Compressed air consumption Druckluftverbrauch Расход сжатого воздуха		30	30	30	30	30	30	30	30
Dia. exhaust hood Absaughaube Durchmesser Диаметр вытяжного колпака	mm	120x1	120x1	120x1	120x2	120x2	120x1	120x2	120x2
Exhaust inst. capacity Leistung Absaugung Аспирационная система	m <sup>3</sup> /h	2000	3000	2000	3000	3000	2000	3000	3000
Max. absorption at V 380 Max. Absorption 380 V Напряжение	Amp	13	15	13	15	15	13	15	15
Net weight / Nettogewicht / Вес нетто	kg	720	780	820	880	990	920	980	990
Gross weight (in wooden case) Brutto Gewicht in Kiste Вес брутто в ящике	kg	800	860	900	960	1070	1020	1080	1090
Volume - Volumen- Объем	m <sup>3</sup>	3,80	3,80	3,94	3,94	3,94	5,03	5,03	5,03

The models can be supplied with rollers Ø 120 mm or rollers Ø 180 mm  
Die Modelle können mit Walzen Ø 120 mm oder Walzen Ø 180 mm ausgestattet werden.  
Модели могут поставляться с валами диаметром 120 или 180 мм.

#### The machines are complete with:

- Motorized lifting of the table on 4 screws
- Rubber covered sprung pressure rollers
- Emergency limiting bar
- Adjustable stiff pad
- Abrasive belt
- Rubber covered calibrating roller with helicoidal grooves
- 1 infeed table roller
- 1 outfeed table roller
- Height electronic read-out
- 2 feed speeds of the mat
- Belt-safety emergency
- Electropneumatic belt oscillation
- Ferodo belt braking system
- Star-delta start
- Ammeter
- CE standards

#### On request:

- Steel roller
- Automatic centering of the mat
- Variable speed
- Pneumatic time pad
- Increased motors
- 2nd separate motor (GC 110)
- Packing in wooden case

#### Die Maschinen sind versehen mit:

- Motorisierter Tischhöhenverstellung mit 4 Schrauben
- Druckrollen mit Federn gummibedeckt
- Notbegrenzerstange
- Einstellbarem starrem Schleifschuh
- Schleifbänder
- Kalibrierrolle gummibedeckt mit Spirallinien
- 1 Einzugsrolle im Tisch
- 1 Auszugsrolle im Tisch
- LED-Anzeige
- 2 Vorschubgeschwindigkeiten des Teppichs
- Notaus zum Schleifbandschutz
- Oszillierung des elektropneumatischen Bandes
- Schleifbandbremssystem durch Bremsbeläge
- Manueller Stern-Dreieckbetätigung
- Amperemeter
- "CE"-Normen

#### Auf Anfrage:

- Stahlrolle
- Automatische Zentrierung des Teppichs
- Stufenlose Geschwindigkeit
- Zeitgeregelter Schleifschuh
- Verstärkter Motor
- 2. unabhängiger Motor (GC 110)
- Kistenverpackung

#### В стандартную комплектацию входят:

- Моторизованный подъем стола на 4 винтах
- Подпружиненные обрезиненные прижимные ролики
- Ограничивающая планка на входе
- Регулируемый утюжок - шлифовальная лента
- Калибровальный вал обрезиненный с винтовыми канавками
- 1 подающий холостой ролик на входе
- 1 принимающий холостой ролик на выходе
- Визуализатор положения стола
- 2 скорости транспортера
- Аварийный ограничитель лент
- Электропневматическая осцилляция лент
- Тормоз лент с феродо
- Запуск звездчатого треугольника
- Амперметр
- CE норматив

#### Опции по требованию:

- Автоматическая центровка ковра
- вариатор скорости
- пневмоприжим
- усиленные моторы
- упаковка в ящик
- стальной вал

[www.griggio.com](http://www.griggio.com) E-mail: [info@griggio.com](mailto:info@griggio.com)