


Flächenziehklinge mit einzigartiger Dualtastung

Das Handwerk braucht praktische Lösungen.

Hebrock Kantenanleimmaschinen sind speziell für die Anforderungen des modernen Handwerks entwickelt worden. Die Hebrock Kantenanleimer überzeugen immer mehr inhabergeführte Handwerksbetriebe durch ausgereifte Technik, durch präzise Verarbeitung der Kanten bis zur Komplettbearbeitung und durch komfortable Bedienelemente wie bildschirmgeführte Steuerungen. Je nach individuellem Bedürfnis lassen sich optionale Ausstattungselemente ergänzen. Hebrock Kantenanleimer sind allesamt praktische Lösungen made in Germany – auf höchstem Qualitäts- und Verarbeitungs-Niveau.

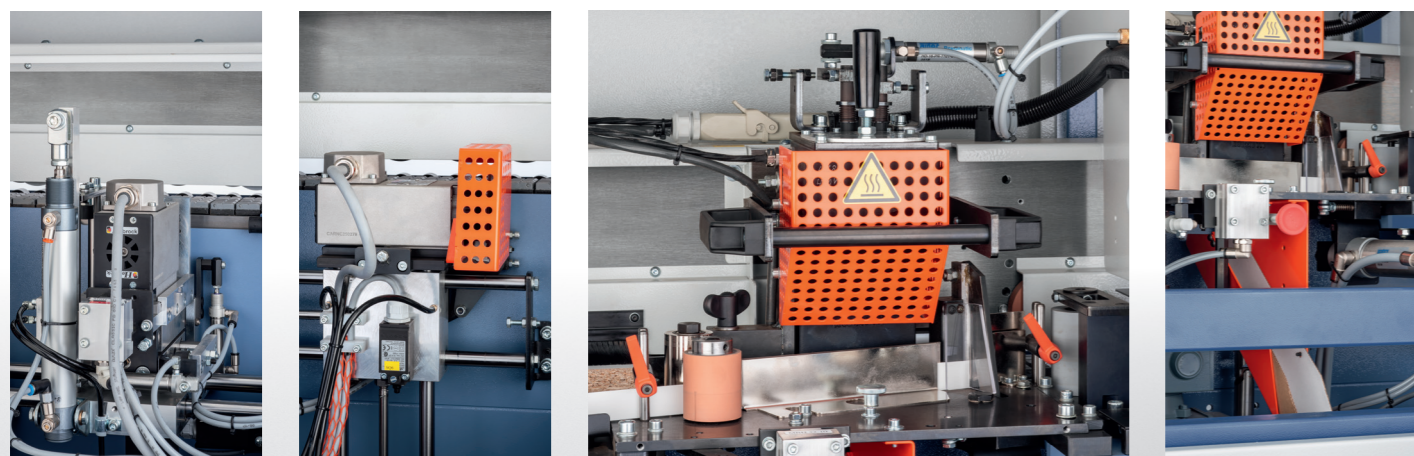

Eckenfräse

Kappsäge

Wechselbeckenvorrichtung

Kleberwechsellvorrichtung

www.hebrock.de

FLEXIBEL KOMBINIEREN – NACH IHREN ANSPRÜCHEN. F2 | F4 | F5




Optionen und Ausstattungen	F2	F4	F5
Fügefräse	●	●	●
Fräsaggregat	●	●	●
Kappsäge	●	●	●
Eckenfräse	—	●	●
Flächenziehklinge	○	●	●
Radiusziehklinge	—	○	●
Putzstation	—	—	●
Pneumatische Rollenkappung (Scherenschnittbauweise, System Hebrock)	●	●	●
Transportkette mit festverschraubten Spezialkettenplatten	●	●	●
Doppelrollenoberdruck (Kugelgelagert)	●	●	●
Ausleger (ausziehbar zur Vorderseite)	●	●	●
Schnellheizkleberbehälter (wartungsarm, teflonbeschichtet)	●	●	●
SPS-Steuerung per Touchscreen	○	○	○
Wechselbeckenvorrichtung inkl. Kleber- wechsellvorrichtung zur PUR-Verarbeitung	○	○	○

- Serie
- Option
- nicht enthalten

Weitere Ausstattungen auf Anfrage.



KANTENANLEIMMASCHINEN MADE IN GERMANY

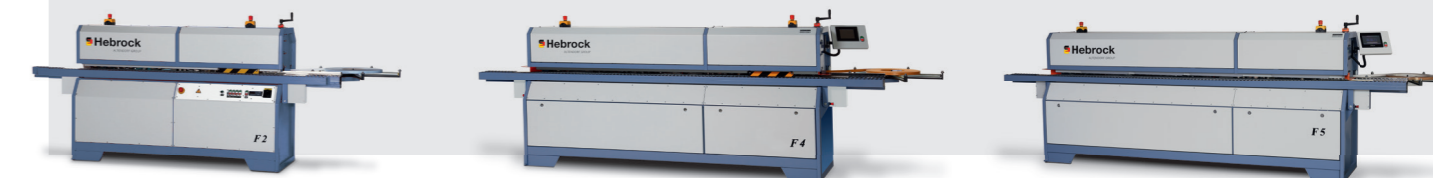

AUSGEREIFTE KANTENTECHNIK FÜR DAS HANDWERK F2 | F4 | F5

www.hebrock.de

Hebrock
ALTENDORF GROUP

Hebrock
ALTENDORF GROUP

IHR PERFEKTER EINSTIEG F2 |



Platzsparend mit exzellenter Ausstattung.

Ihr Einstieg in das Kantenanleimen könnte nicht besser sein, denn die 3,3 m lange F2 ist nicht nur preisgünstig und platzsparend. Sie besitzt zusätzlich die Ausstattung, die Sie benötigen, um von Anfang an perfekte Kanten zu verarbeiten: diamantbestückte Fügefräser garantieren exzellent vorbereitete Werkstücke für das Bekanten. Zur Ausstattung gehören ein Fügeaggregat (bis 2 mm), das Schnellheizbecken, die Kappsäge, die Kombifräse und die optionale Flächenziehklinge. Steigen Sie ein in die perfekte Kantenverarbeitung!



Diamantbestückte Fügefräser



Flächenziehklinge (Option)

F2 – das technische Profil

Max. Kantendicke:	2 mm
Min./Max. Werkstückdicke:	8 – 50 mm
Min. Werkstücklänge:	ca. 160 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	7 m/min.
Betriebsbereit:	ca. 3,5 min.
Leistungsaufnahme:	Ø ca. 5,9 kW
Elektrischer Anschluss:	400 V – 3 Ph – 50 Hz
Arbeitstischhöhe:	ca. 900 mm
Maschinenabmessungen:	ca. 3350x1300x1400 mm (LxBxH)
Gewicht:	ca. 620 kg
Absaugstutzen:	Ø 1 x 140 mm



Fügefräse

Druckzone

Kappsäge

Fräsaggregat

Flächenziehklinge (optional)

GLÄNZENDE KOMPLETTBEARBEITUNG F4 |



Erstklassige Technik für komplette Kantenverleimung.

Wer auf raumsparenden 4 m Maschinenlänge komplett verarbeitete Kanten produzieren möchte, sollte sich für die Hebrock F4 entscheiden. Bereits im Standard verfügt sie über Fügefräse, Eckenbearbeitung und Flächenziehklinge. Für die Nachbearbeitung der Kanten steht optional die Radiusziehklinge zur Verfügung. Dank der optionalen SPS-Steuerung per Touchscreen können Sie die F4 zudem sehr komfortabel bedienen. Und mit dem Zubehör Kleberwechsellvorrichtung (Farbwechsel) ist sogar die PUR-Verarbeitung möglich. Steigen Sie ein in die Komplettbearbeitung Ihrer Kanten!

F4 – das technische Profil

Max. Kantendicke:	2 mm
Min./Max. Werkstückdicke:	8 – 50 mm
Min. Werkstücklänge:	ca. 160 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	7 m/min.
Betriebsbereit:	ca. 3,5 min.
Leistungsaufnahme:	Ø ca. 7,4 kW
Elektrischer Anschluss:	400 V – 3 Ph – 50 Hz
Arbeitstischhöhe:	ca. 900 mm
Maschinenabmessungen:	ca. 4050x1300x1400 mm (LxBxH)
Gewicht:	ca. 820 kg
Absaugstutzen:	Ø 1 x 140 mm



Fügefräse

Druckzone

Kappsäge

Fräsaggregat


Radiusziehklinge (optional)

Eckenfräse

Flächenziehklinge




Eckenfräse

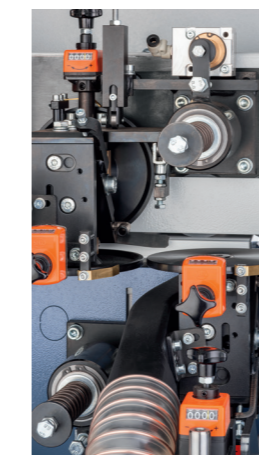

Radiusziehklinge (Option)

HOCHLEISTUNG ALL-IN-ONE F5 |

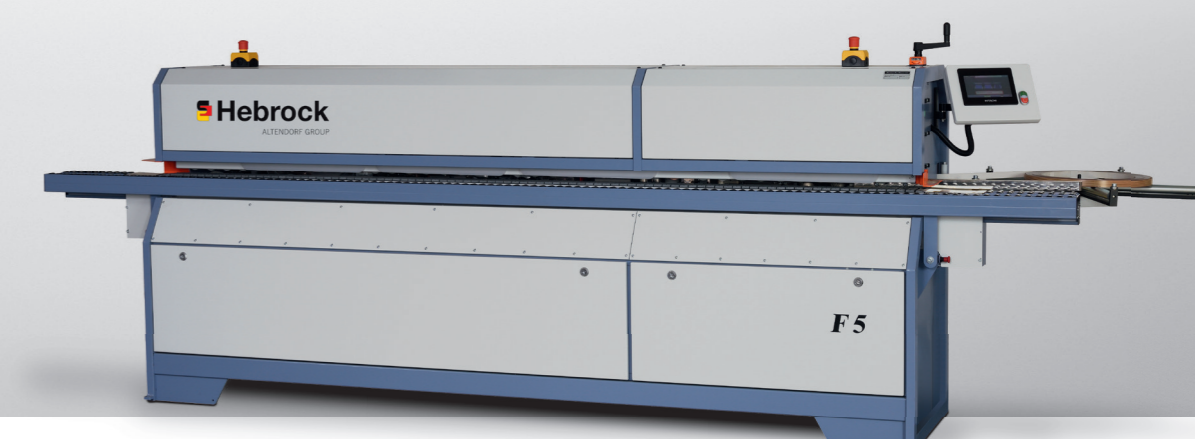


Maximale Leistung für das Kantenanleimen im Handwerk.

Wenn Sie maximale Leistung wollen, ist die Hebrock F5 die Lösung für das Kantenanleimen im anspruchsvollen Handwerksbetrieb. Die F5 garantiert die Kantenverarbeitung in allen Schritten, da sie mit allen Komponenten ausgestattet ist, die Sie für Ihre Ansprüche benötigen: Fügefräse, Druckzone, Kappsäge, Fräsaggregat, Radiusziehklinge, Eckenfräse, Flächenziehklinge, Putzstation. Mit ihrer maximalen Ausstattung und dem entsprechenden Platz für den Aggregate-Austausch bzw. der Ergänzung ist die Hebrock F5 sehr flexibel nach Ihren Wünschen zu konfigurieren. Erleben Sie, wie die Hebrock F5 vom Materialzuschnitt bis zur Nachbearbeitung perfekte Kanten fertigt!

F5 – das technische Profil

Max. Kantendicke:	2 mm
Min./Max. Werkstückdicke:	8 – 50 mm
Min. Werkstücklänge:	ca. 160 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	7 m/min.
Betriebsbereit:	ca. 3,5 min.
Leistungsaufnahme:	Ø ca. 7,4 kW
Elektrischer Anschluss:	400 V – 3 Ph – 50 Hz
Arbeitstischhöhe:	ca. 900 mm
Maschinenabmessungen:	ca. 4300x1300x1400 mm (LxBxH)
Gewicht:	ca. 900 kg
Absaugstutzen:	Ø 1 x 140 mm

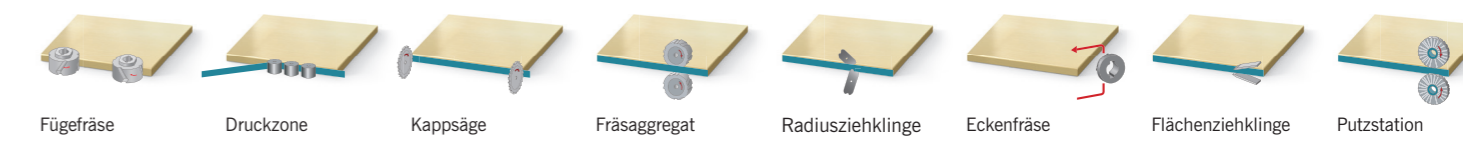

Fügefräse

Druckzone

Kappsäge

Fräsaggregat

Radiusziehklinge

Eckenfräse

Flächenziehklinge

Putzstation



Putzstation



SPS Touchscreen (Option)