






*Ist es nicht egal,
in welcher Form Sie **Geld sparen?***

HOLZHER[®]
Spezialmaschinen

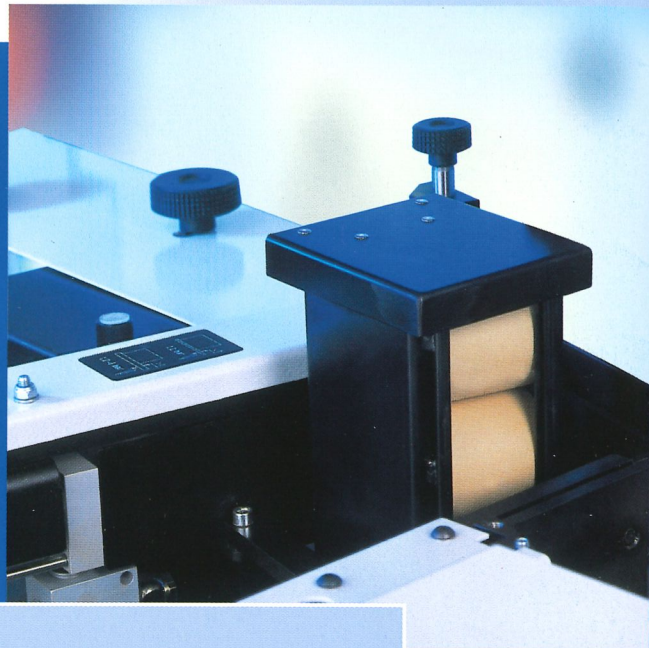

*Die wichtigsten Vorteile
von Kleberpatronen*

- Sehr kurze Aufheizzeit (3,5 min)
- Einfacher und schneller Kleber- und Farbenwechsel
- PU-Kleber verarbeitbar

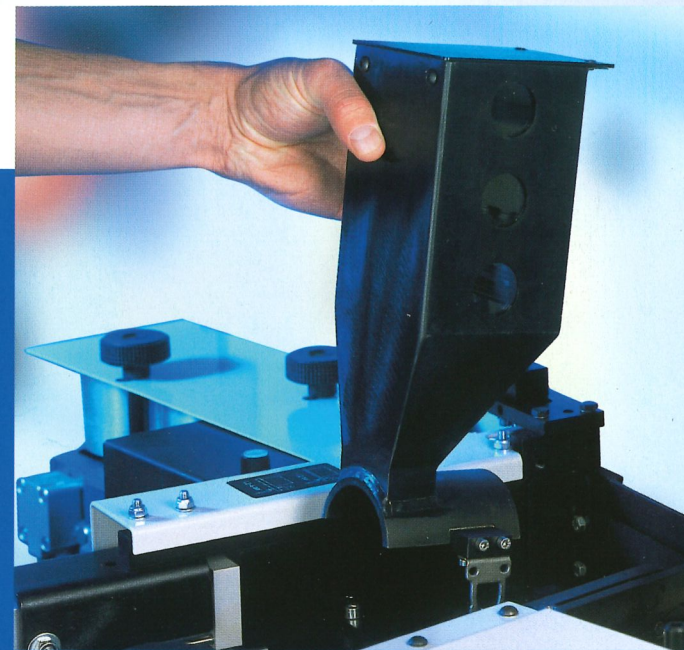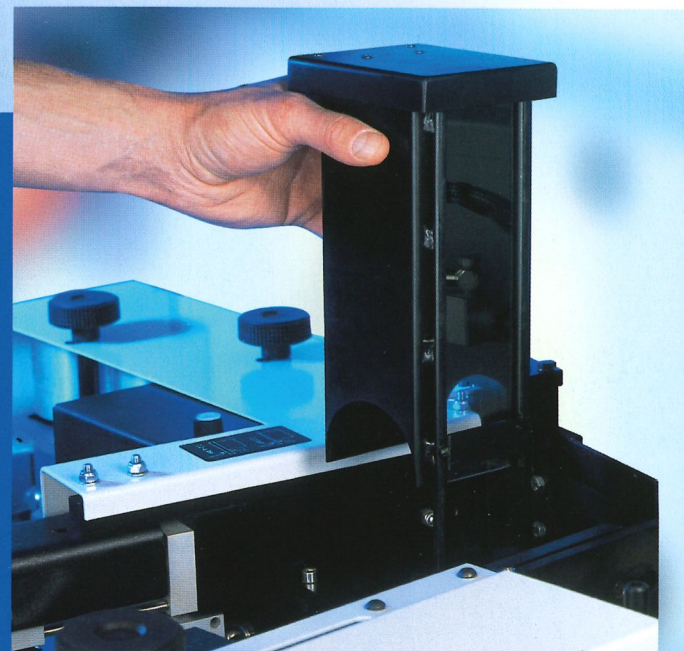

Neu! *1905 Multi-System*

*Das erste
Patronensystem für Granulat
und umgekehrt*

Schmelzkleber gibt es als Granulat und Patronen. Beide Formen haben Vorteile.
Und der größte Vorteil: Mit dem HOLZ-HER 1905 Multi-System können Sie erstmals beide Kleberformen in einer Kleberauftragsstation einsetzen.

Sie wechseln einfach nur den Befülltrichter – fertig!


*Die wichtigsten Vorteile
von Granulatkleber*

- Preiswertes Klebermaterial
- Schneller Kleber- und Farbenwechsel

HOLZ-HER[®]
Spezialmaschinen

Für eine sichere Verbindung von Kante und Werkstück

*Die Vorteile
der patentierten HOLZ-HER
Düsensysteme*

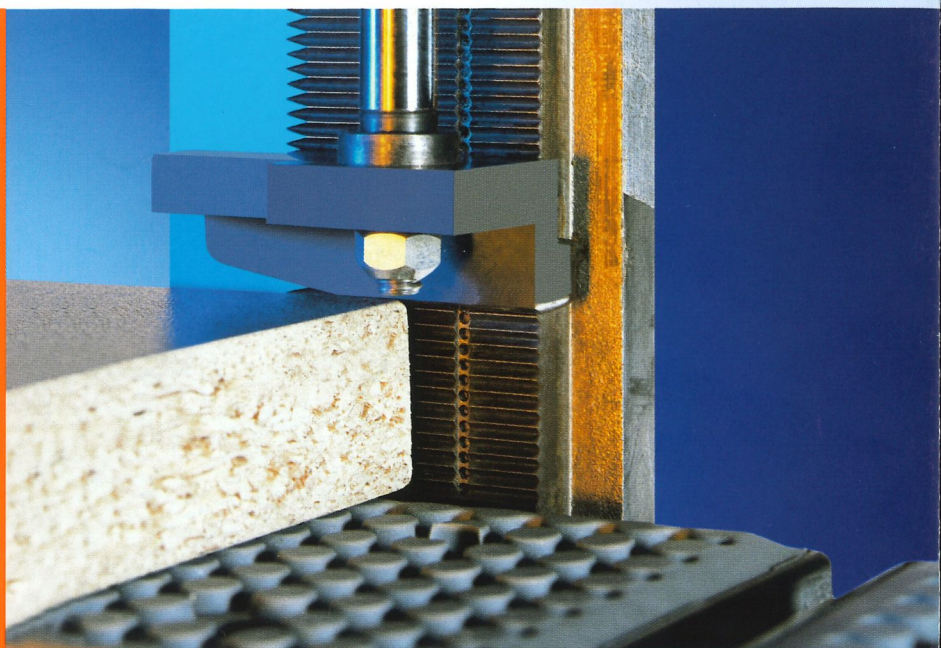

Sicherer Halt auch bei grobporigen Materialien

Über die Düsen wird der Kleber mit hohem Druck auf die Platte aufgebracht. Damit werden die Poren im Werkstück gefüllt. Ergebnis: eine haltbare flächige Verklebung.

Optimale Verarbeitungstemperatur

Die kurze Distanz zwischen Auftragsdüse und Druckwerk reduziert die „offene“ Kleberzeit und vermeidet das Abkühlen des Klebers. Selbst bei langsamen Vorschubgeschwindigkeiten.

Energiesparend

Weil nur die tatsächlich benötigte Klebermenge aufgeschmolzen wird verkürzt sich die Aufheizzeit erheblich. Noch größer ist der Vorsprung bei den Energiekosten. Hier liegt die Einsparung im Vergleich zu herkömmlichen Systemen mindestens 50%

Schneller Kleberwechsel

In Minutenschnelle ist der Kleber gewechselt. Das aufwendige Reinigen des Kleberbeckens entfällt.

Sauberer Kleber – reine Luft

Im geschlossenen Heizsystem kann der Kleber nicht oxidieren, verschmutzen oder verbrennen. Einwandfreie Kleberqualität ist garantiert. Und es können keine Dämpfe entweichen – ein großer Vorteil für das „Klima“ in der Werkstatt.

Akkurate Optik

Das Düsensystem wird exakt auf die Plattenstärke eingestellt. So kann die Plattenoberfläche nicht verschmutzen. Noch mehr Komfort bietet die automatische Leimhöhenverstellung mit der Tastenden Düse (optional).