

Zwei-Achsen-Schwenktisch


JOHANNSEN

Mit dem JOHANNSEN Zwei-Achsen-Schwenktisch können Sie Korpusse, Kästen, Modelle, Designmöbel, problemlos in der Position schleifen, die der Form entspricht. Einfach Verriegelung lösen und Schwenktisch in die gewünschte Lage schwenken. Mit einer schnellen Arretierung auf der rechten Seite bleibt der Tisch in der eingestellten Position stehen.


Vakuumsauger, die Sie als Zubehör im Tisch einbauen, halten das Werkstück in Position.

In der Ausgangsposition wird der Zwei-Achsen-Schwenktisch von Johanssen wie ein normaler Maschinentisch verwendet.

- **Schnell**
- **Einfach**
- **Handlich**

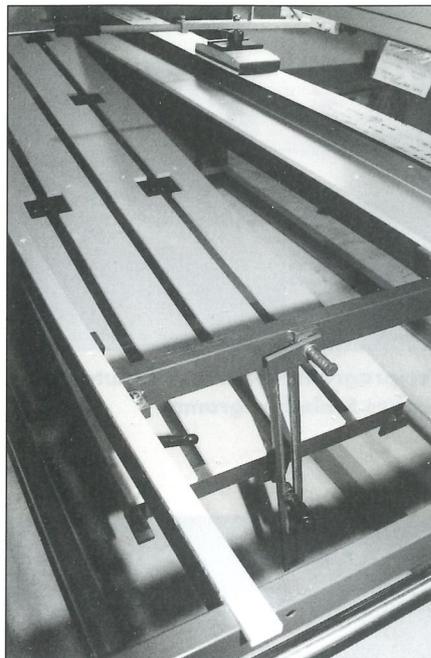

Position A



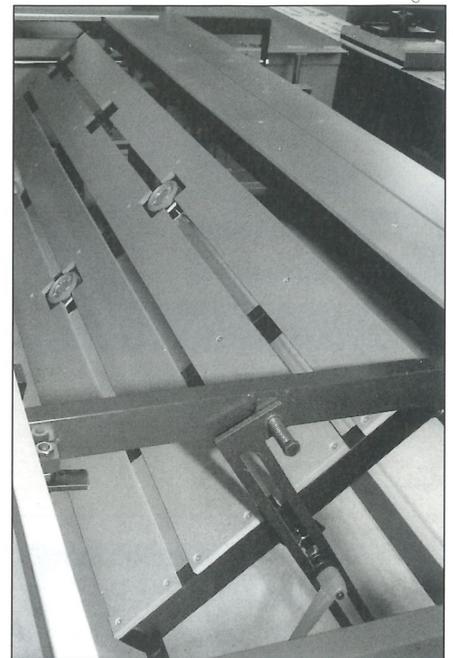


Position B

Position A zeigt den Schwenktisch in einer Schwenkposition von Null bis max. 30°. Der Maschinentisch wird rechtsseitig abgesenkt.

Position B zeigt den Schwenktisch in einer Schwenkposition von Null bis max. 90°. Der Maschinentisch wird vorderseitig abgesenkt.


Mit diesen beiden Position decken Sie fast alle möglichen Winkelstellungen ab.

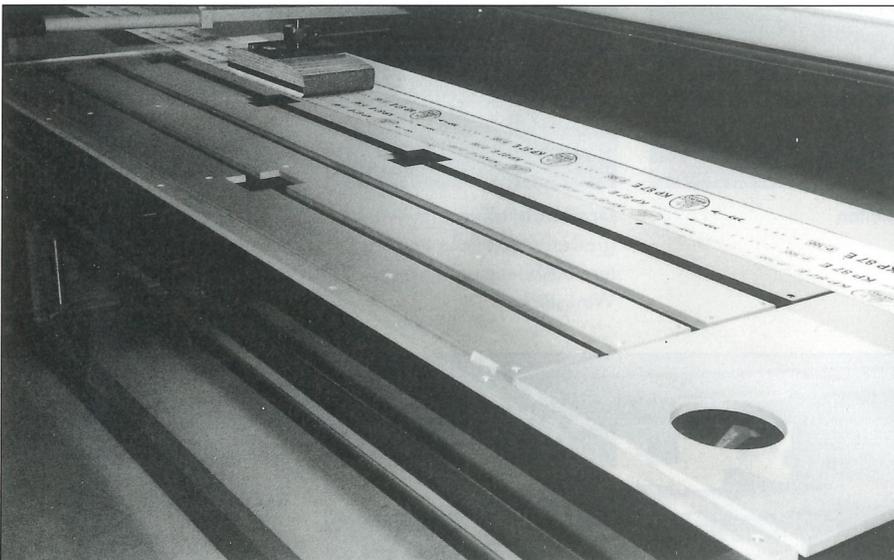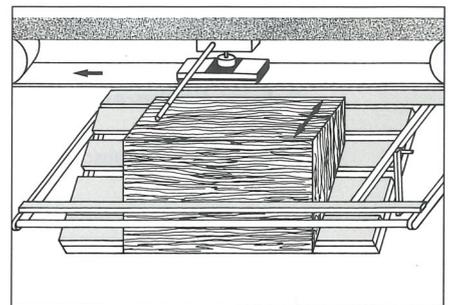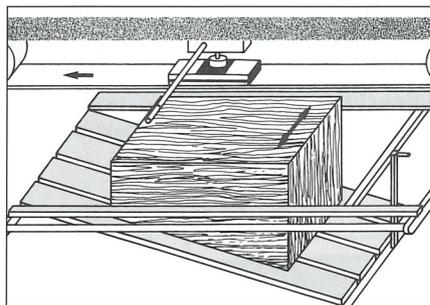

Im Normalzustand können Sie den Zwei-Achsen-Schwenktisch auf die volle Arbeitslänge und -breite nutzen.

Sollten Sie für Ihre alte Johanssen-Bandschleifmaschine nachträglich einen Zwei-Achsen-Schwenktisch wünschen, kann der komplette Tisch ausgetauscht werden.

Nennen Sie uns das Modell und die Maschinenummer. Wir bieten Ihnen den Zwei-Achsen-Schwenktisch gerne an.



Die Vakuumsauger liefert Johanssen je nach Kundenwunsch mit 4 oder 6 Saugelementen. Die Vakuumpumpe und die Verteilerbatterie befinden sich unterhalb des Maschinentisches. Das Vakuum wird bedienerfreundlich unterhalb der Handstange ein- und ausgeschaltet.

JOHANNSEN


Maschinen- und Apparatebau GmbH & Co. KG

Postfach 11 40
D- 35086 Battenberg
Telefon (0 64 52) 93 32 -0
Telefax (0 64 52) 33 16


Extras für Johannsen-Langband-Schleifmaschinen

Johannsen bietet Extras, die Ihnen die Arbeit erleichtern und Sie beim Schleifen mit der Bandschleifmaschine unterstützen.


JOHANNSEN

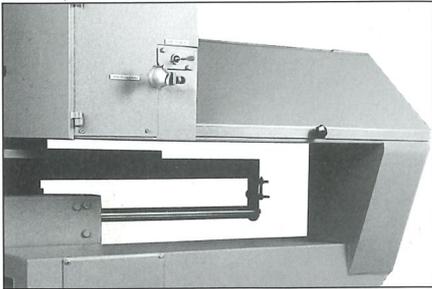


Kröpfung 1000 x 310 mm für lange, breite Werkstücke

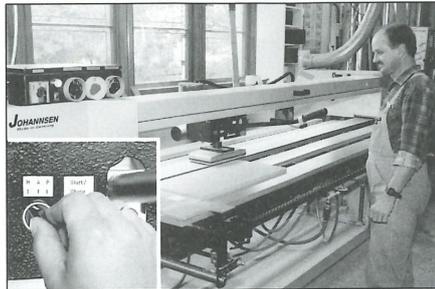


Freiprogrammierbares vollautomatisches Schleifprogramm




Pneumatik-Schleifaggregat für den konstanten Schleifdruck mit eingebauter Bandzugbremse



Polumschaltbarer Motor 4/5,5 kW für den Lackzwischen Schliff

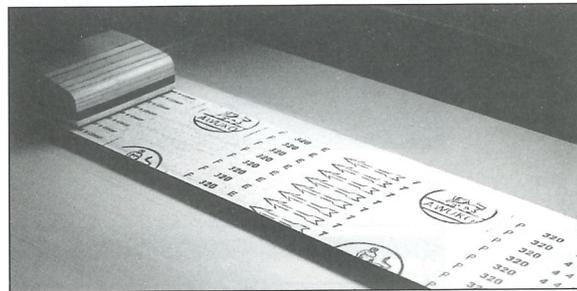


Beleuchtung hinter der Bandabdeckung zur besseren optischen Kontrolle des Schleifergebnisses




Pneumatische Bandspannung erspart das Nachspannen des Schleifbandes




Schleifauflage zum schnellen Schleifen oder Brechen von Kanten




Drehhubteller zum Wenden großer Werkstücke und leichtem Abnehmen schwerer Werkstücke



Tischarretierung - damit der Maschinentisch sicher in Beladeposition steht



Bandausblasvorrichtung (rotierend) für längere Bandnutzung

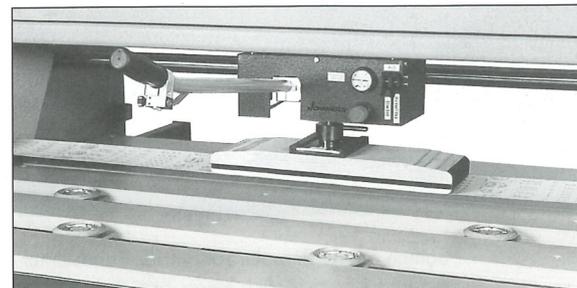

Vakuum-Saugspanneinrichtung - damit Ihr Werkstück auch sicher gehalten wird

**weitere Extras
siehe Prospekt
und Preisliste**