


 scm
NEWS

CU 410 K

KOMBINIERTE UNIVERSALMASCHINE

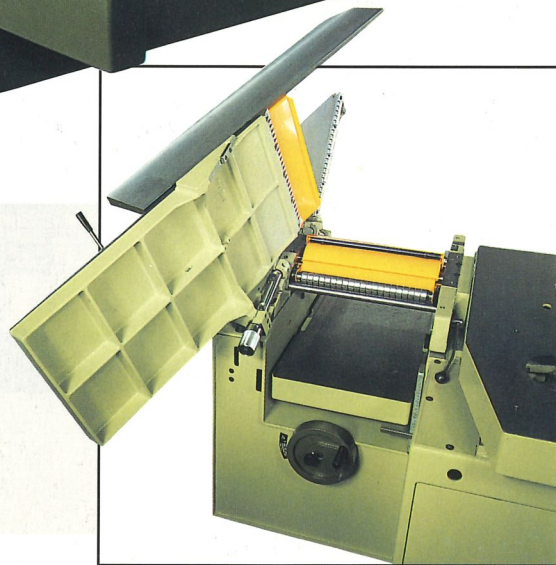

Die CU 410 K ist die kombinierte Universalmaschine für den Handwerksbetrieb, der einerseits die **Leistungsmerkmale einer professionellen Solo-Maschine** benötigt, andererseits jedoch über **wenig Platz** verfügt und **Energie sparen** möchte. Durch die äußerst **robuste Ausführung**, die **große Stabilität und Zuverlässigkeit** setzt die CU 410 K neue Maßstäbe in dieser Kategorie von Maschinen.

Die abgebildete Maschine ist mit Sonderzubehör ausgestattet.




BESÄUMRAHMEN MIT SCHWENKAUFLAGE (auf Wunsch)

Die **große Auflagefläche** ist bei der Bearbeitung von großen Werkstücken besonders vorteilhaft. Kann bei Platzproblemen **einfach absenkbar** werden.

ZAPFENSCHNEIDTISCH

Als Standardausrüstung, vereinfacht die Zapfenschneiderarbeit und ist ganz **besonders zur Bearbeitung von schmalen Werkstücken geeignet.**

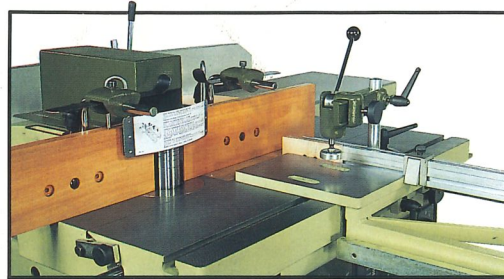

LANGLOCHBOHREINRICHTUNG

Ganz aus Guß gebaut, **robust und zuverlässig, gewährleistet hohe Leistung** auch bei anspruchsvollen Bearbeitungen.


TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite Dicken-/Abrichtobel	mm	410
Gesamtlänge der Abrichttische	mm	2000
Schwenkung des Abrichtanschlags	Grad	90-45
Drehzahl Abrichtwelle	UpM	5000
Arbeitshöhe Dickenbearbeitung max (min)	mm	240 (3)
Vorschubgeschwindigkeit Dickenbearbeitung	m/min	6
Sägeblattdurchmesser (Wellendurchmesser)	mm	300 (30)
Max. Schnitthöhe	mm	100
Max. Parallelschnittbreite mit Sägeanschlag	mm	280
Max. Parallelschnittbreite mit Abrichtanschlag	mm	830
Aufspannlänge Frässpindel	mm	150
Drehzahl Frässpindel	U/min	3000-4500-6000-8000-10000
Max. Durchmesser des unter den Tisch absenkbaren Fräswerkzeuges	mm	160
Abmessungen des Langlochtisches	mm	400x185
Langlochtischhub längs/quer/vertikal	mm	130/140/150
Schiebetischabmessungen	mm	1080x270
Laufweg des Schiebetisches	mm	1000
Max. Zuschnittlänge des Schiebetisches	mm	700
Motorstärke Dicken-Abrichtobel und Säge/Fräse	KW (HP)	3 (4)
Abmessungen mit seemäßiger Verpackung	mm	2040x1500x1140
Nettogewicht	kg	950
Bruttogewicht	kg	1090

WICHTIGSTES SONDERZUBEHÖR

- Elektrische Anlage mit folgenden Sicherheitsvorrichtungen:
 - Abschließbarer Hauptschalter;
 - Magnetschutzschalter mit Unterspannungsspule;
 - NOT-AUS-Taster.
- Besäumrahmen • Version mit 3 Motoren zu 3 kW (4 PS) oder 4 kW (5,5 PS) • Einstellbarer Fräsanschlag • Dickentisch mit Tischwalze im Auslauf • Messerschleifeinrichtung für Langlochbohrreinheit.

ABMESSUNGEN

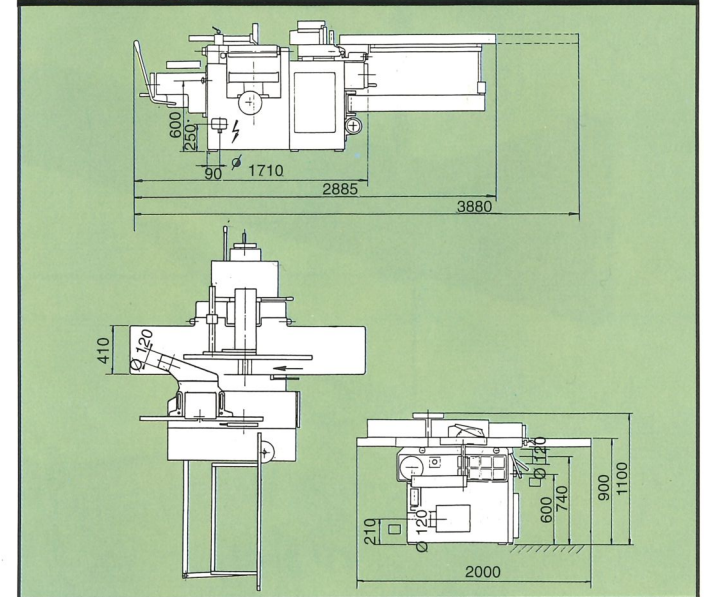

scm

SCM spa
Via Casale, 450 - 47040 Villa verucchio - Rimini - Italy
Tel. 0541/674111 Fax 0541-677360 Telex 550142

Daten und Abmessungen sind unverbindlich. Wir behalten uns Recht auf Veränderungen vor.