

Weitere diverse Vorrichtungen auf Anfrage

Kleiner Schärfautomat Vollmer, Modell Cv, für Kreis- und Bandsägen nur für Geradschliff in Tischausführung, einschl. 1 Drehstrommotor. Schleifscheiben- ϕ 150 mm. Eingerichtet zum Schärfen von Kreissägen für Außen- ϕ 95 bis 500 mm, Bohrungs- ϕ 16 bis 50 mm

41 415 00 DM 1430.—

Maschine auf hohem Ständer, mit Bandsägenschränkmachine An, und mechanischem Antrieb derselben, einschl. 1 Drehstrommotor. Eingerichtet zum Schärfen von Kreis- und Bandsägen, Kreissägen von 95 bis 500 mm Außen- ϕ und 16 bis 50 mm Bohrungs- ϕ

41 416 00 DM 2110.—

Bandsägen von 5 bis 60 mm Blattbreite und schränken von 5 bis 45 mm, Modell CV I.

Dieselbe Maschine wie Cv I jedoch auf **Wandkonsole**,

Modell Cv I

41 417 00 DM 1845.—

Maschine auf niederem Ständer einschl. 1 Drehstrommotor. Eingerichtet zum Schärfen von Kreissägen für Außen- ϕ 95 bis 500 mm, Bohrungs- ϕ 16 bis 50 mm, Modell Cv III

41 418 00 DM 1723.—


Zusatzeinrichtungen zu vorstehenden Typen:

Schaltapparat Größe 0, für Kreissägen mit 1 Zentrierring für 2 Bohrungs- ϕ 16 bis 30 mm nach Wahl, für Außen- ϕ 150 bis 300 mm, max. Zähnezahl 128. Ohne Teilscheibe

02 DM 102.—

Schaltapparat Größe I, für Kreissägen, mit 1 Zentrierring für 2 Bohrungs- ϕ 16 bis 80 mm nach Wahl, für Außen- ϕ 200 bis 500 mm, max. Zähnezahl 220. Ohne Teilscheibe

03 DM 145.—

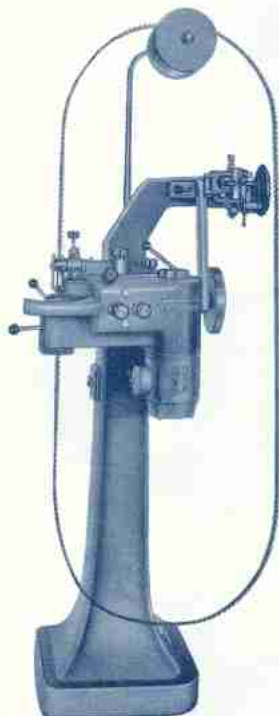

41 415 00