




WEBER 2000

Kalibrowanie • Szlifowanie dokładne • Szlifowanie lakieru

**Szlifowanie
krzyżowe dla
rzemiosła**



Systemy przyszłości

Ścisła technika szlifowania o dużej wydajności

WEBER 2000

Przemysłowa technika szlifowania do zastosowania w rzemiośle. Segmentowa belka dociskowa WEBER z inteligentnym układem doboru nacisku podczas szlifowania pracuje wyłącznie z elementami dociskowymi o szerokości 32 mm i o bardzo wysokiej czułości – wyjątkowa technika zapewniająca uzyskanie najlepszych rezultatów szlifowania,

WEBER 2000

Seria stworzona na miarę potrzeb klienta. Dla każdej kombinacji szlifowania na drewnie litym, lakierowanym i fornirowanym istnieje najbardziej odpowiednia, optymalna wersja urządzenia WEBER 2000. Kombi, walec i poduszki, kombi i poduszki, potrójna taśma lub szlif krzyżowy spełniający najwyższe wymagania. Wyjątkowo korzystna relacja między ceną a efektywnością urządzenia.



WEBER 2000


Nowa kompletna obsługa gwarantująca przemysłowy komfort obsługi także do zastosowania w rzemiośle. Oprócz zwykłych ustawień WEBER uwzględnia także wybraną grubość taśmy szlifierskiej. Maszyna podczas zmiany taśm szlifierskich automatycznie reguluje niezbędny rodzaj ustawienia. Nie potrzebna jest ręczna zmiana ustawienia.

WEBER 2000


Nowy komfort obsługi. Alfabetyczne odczytywanie programu szlifowania daje możliwość wyszukiwania według nazwy. Sprawia to, że ponownego wyszukiwania można dokonać w szybki i prosty sposób.



WEBER  inteligentny system dopasowania nacisku szlifowania. Dla uzyskania dobrego szlifowania taśma szlifierska musi być równomiernie dociskana na całej powierzchni elementu drewnianego, nawet jeśli jest to element nierówny i zakrzywiony. Ten wymóg system  spełnia dzięki zastosowaniu ruchomych elementów, które mają zdolność dopasowania się. Seryjnie mają szerokość tylko 32 mm i bez trudu dopasują się do żądanej szerokości szlifowania.




WEBER KLE 2000


Najlepsze rezultaty przy użyciu dwóch taśm szlifierskich daje szlif krzyżowy w poprzek i wzdłuż włókien. Dzięki systemowi  firmy WEBER wystarczą tylko dwie taśmy szlifierskie, nawet jeśli istnieje konieczność zeszlifowania także papieru spoinowego. Bez problemu uzyskuje się równomierne wykończenie i gładkie powierzchnie. KLE 2000 KP z taśmą poprzeczną i dwiema taśmami podłużnymi rozszerza możliwości zastosowania maszyn tej serii. W odróżnieniu od KLE 2000 można tu uzyskać szlif o drobniejszym uziarnieniu końcowym albo osiągnąć podobne wyniki przy większej prędkości przesuwu. Przy częstym szlifowaniu powierzchni lakierowanych jedna stacja szlifowania może być zawsze przygotowana do tego zadania. Można wówczas zrezygnować z przebrojenia lub zmiany taśmy szlifierskiej.

WEBER 2000


Standard:

- Segmentowe belki dociskowe z inteligentnym systemem dopasowania nacisku 
- Stalowy walec kontaktowy, rowkowany, gwarantujący wysoką wydajność i precyzję szlifowania
- Automatyczny system zmiany wysokości walca
- Automatyczne wyrównywanie ziarnistości
- Pełna obsługa z terminalem do obsługi
- Pamięć programowa
- Regulacja grubości z programowaniem wartości zadanej

Kombi-poduszki dla dwukrotnego szlifowania podłużnego

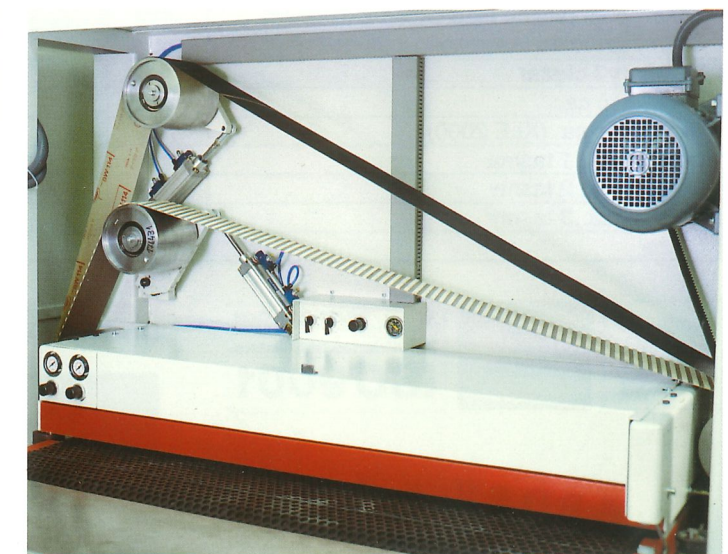


Taśma poprzeczna w KLE 2000 zapewnia wysokiej jakości szlif fornirowy

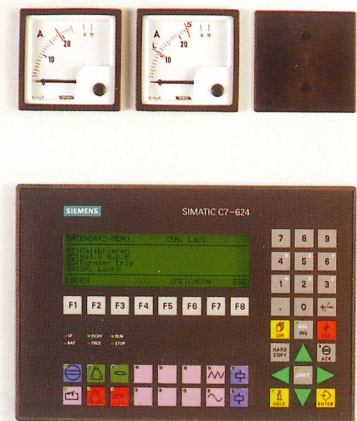

WEBER 2000


Możliwe warianty kolejności budowanych wielkości WEBER 2000
– możliwość kombinacji również z taśmą poprzeczną

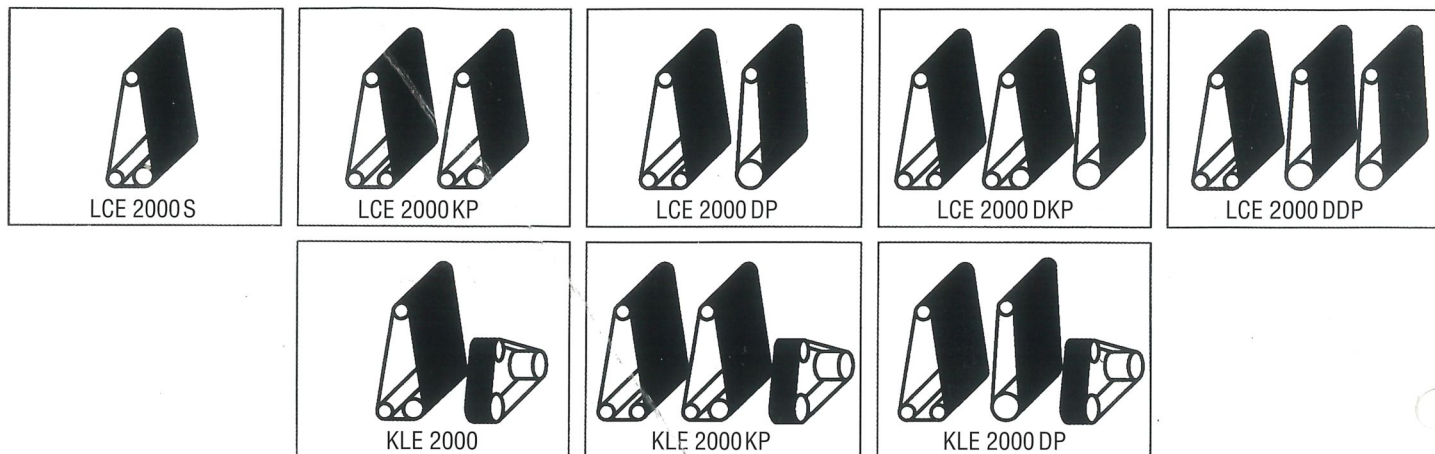

Dane techniczne:

Szerokość robocza	mm	1100	1350
Posuw			
Taśma transportująca	Typ	wielowarstwowy, guma naturalna (nażyczenie w wersji próżniowej)	
Wydajność posuwu	kW	0,7 / 0,85 (posuw bezskokowy 1,5)	
Prędkość posuwu	m/min	4,5 / 9 (posuw bezskokowy 2-14)	
Agregat walca kontaktowego			
Srednica walca	mm	180	
Prędkość cięcia	m/s	22 m/s	
Moc napędu (maks.)	kW	w zależności od typu (22)	
Króciec wyciągowy	Ø	180	200
Poprzeczny agregat szlifierski			
Prędkość cięcia	m/s		20 m/s
Moc napędu	kW		11
Króciec wyciągowy	Ø		160
Agregat kombi i agregat poduszkowy			
Srednica walca dla kombi	mm	130	
Prędkość cięcia	m/s	20m/s (szlifowanie powierzchni lakierowanych 2-20)	
Moc napędu (maks.)	kW	w zależności od typu (18,5)	
Króciec wyciągowy	Ø	180	200
Taśmy szlifierskie			
Taśmy poprzeczne (szerokość x długość)	mm		150x4600
Taśmy szerokie (szerokość x długość)	mm	1150x1900	1400x1900
Wymiary i ciężar			
Wysokość ca.	mm	1950	
Szerokość ca. (KLE 2000)	mm	1550	1800 (1950)
Długość ca. 1 taśma	mm	1600	
Długość ca. 2 taśmy	mm	1900	
Długość ca. 3 taśmy	mm	2200	
Ciężar	kg	zależnie od wersji 1500-5000	

Zmiany techniczne zastrzeżone



Hans Weber
Maschinenfabrik GmbH
Bamberger Str. 19 – 21
D-96317 Kronach
Postfach 1862
D-96308 Kronach
Telefon (0 92 61) 409-0
Telefax (0 92 61) 409-199
e-mail: weber.kc@t-online.de