

WEIMA Brikettierpressen

Basic C-Serie für kleine und mittlere Betriebe



C 140

Brikettdurchmesser (mm)



Leistungsprofil

Kompakte Bauweise, hohe Zuverlässigkeit und ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis: das sind die Vorteile dieser Maschine, die sich perfekt zum Brikettieren von Materialien wie z. B. Holz, Styropor, Schaumstoffe oder Papier eignet.


Besonderes Merkmal: die Schneckenvorverdichtung, die eine hohe Brikettqualität garantiert.

Für die schnelle und einfache Installation ist die C 140 auf einem stabilen Grundrahmen montiert.



zerkleinern + brikettieren

C 140 im Überblick

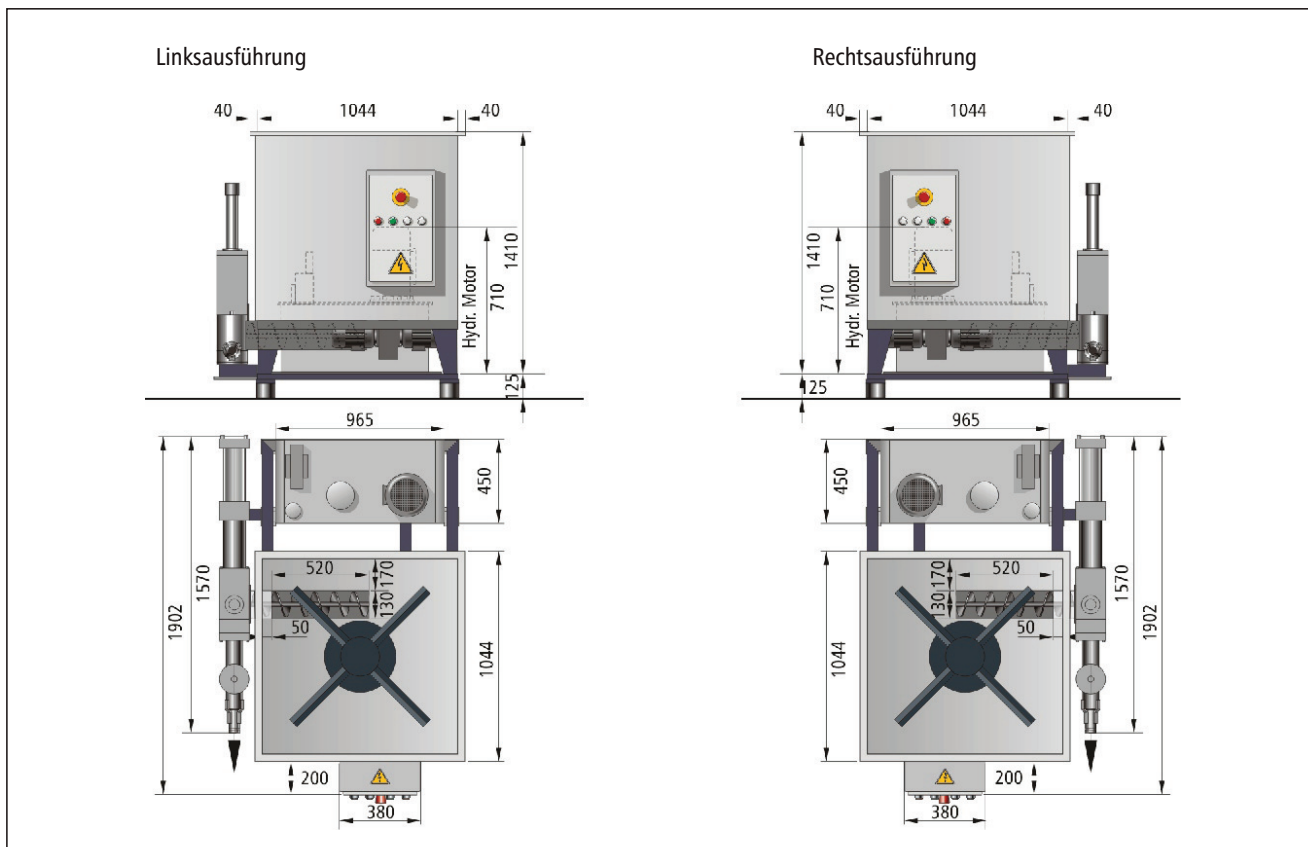

TECHNISCHE DATEN

		C 140
Brikettdurchmesser	(mm):	40
Durchsatzleistung	(kg/h):	30 - 40 *
Hydraulik-Ölmenge	(l):	100
Hydraulik-Motor	(kW):	4
Gewicht	ca. (kg):	530

* Die Durchsatzleistung ist materialabhängig. Angegeben sind Durchschnittswerte.

Für Planung bitte Zeichnung anfordern

AUSSTATTUNG

Presse

- Leistungsstarke Pressmechanik mit verschleißarmer, verchromter Zange
- Vorverdichter mit endlagengedämpftem Zylinder und geschraubtem Deckel
- Schaltkasten mit SPS-Steuerung

Hydraulik

- Separater Öltank mit Pumpenmotor und Ventilsteuerung
- Sicherheitsschalter für Öltemperatur

Behälter

- 1040 x 1040 x 1010 (L x B x H in mm) mit Rührwerk und Getriebemotor
- Schneckenkanal mit Austragungsschnecke und Getriebemotor

Zubehör (optional)

- Automatisch "Ein/Aus" mit Füllstandsendschalter
- Transportleitung, meterweise, gerade oder gebogen (45°/90°)

Brikettiert werden können z. B. Holz, Styropor, Schaumstoffe oder Papier (Voraussetzung: Material-Restfeuchte ≤ 18%)

Die C 140 ist auf einem stabilen Grundrahmen (mit Gummifüßen) montiert.