



LES COMBINÉES


RABOT / DEGAU
SCIES
SCIE / TOUPIE
COMBINÉES 6 OPÉRATIONS

AD 415

Raboteuse / Degauchisseuse



OPTION :
Mortaiseuse à mèche

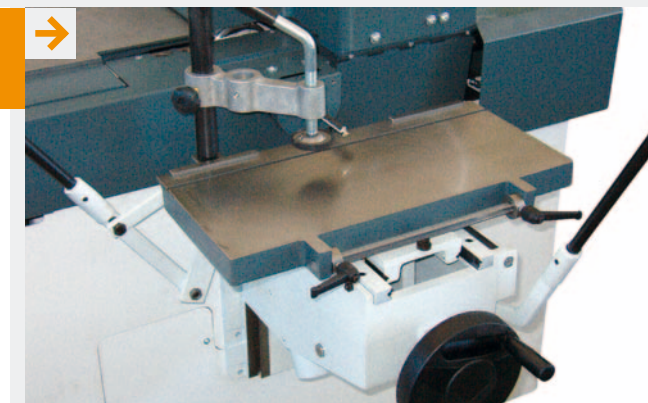

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DEGAUCHISSEUSE

Longueur tables	2100 mm
Largeur de coupe	415 mm
Arbre porte-couteaux Ø	100 mm
Nombre de couteaux	4
Vitesse rotation arbre	5000 t/min
Puissance moteur	4 CV
Inclinaison guide	45°
Pression acoustique	90,4 dB (A)

RABOTEUSE

Dimensions de la table	415 x 700 mm
Hauteur de rabotage max	240 mm
Passe max	5 mm
Vitesse d'avance	7 mt/min
Pression acoustique	90,1 dB (A)
Poids net	440 Kg
Dimensions emballage (Ln x Lr x H)	2100 x 850 x 1100 mm

(Sur demande)

MORTAISEUSE

Dimensions de la table	560 x 270 mm
Course longitudinale	170 mm
Course transversale	145 mm
Course verticale	210 mm
Mandrin Ø	16 mm
Poids	70 Kg

2



AD 350

Raboteuse / Degauchisseuse



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DEGAUCHISSEUSE

Longueur tables	1850 mm
Largeur de coupe	350 mm
Arbre porte-couteaux Ø	95 mm
Nombre de couteaux	3
Vitesse rotation arbre	5000 t/min
Puissance moteur	3 CV
Inclinaison guide	45°
Pression acoustique	84,4 dB (A)

RABOTEUSE

Dimensions de la table	350 x 630 mm
Hauteur de rabotage max	220 mm
Passe max	4 mm
Vitesse d'avance	7 mt/min
Pression acoustique	88,9 dB (A)
Poids net	320 Kg
Dimensions emballage (Ln x Lr x H)	1900 x 750 x 1100 mm

(Sur demande)

MORTAISEUSE

Dimensions de la table	430 x 260 mm
Course longitudinale	200 mm
Course transversale	100 mm
Course verticale	100 mm
Mandrin Ø	16 mm
Poids	25 Kg

OPTION :
Mortaiseuse à mèche



AD 310

Raboteuse / Degauchisseuse



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DEGAUCHISSEUSE

Longueur tables	1500 mm
Largeur de coupe	310 mm
Arbre porte-couteaux Ø	70 mm
Nombre de couteaux	3
Vitesse rotation arbre	5400 t/min
Puissance moteur	2 CV
Inclinaison guide	45°
Pression acoustique	87,7 dB (A)

RABOTEUSE

Dimensions de la table	310 x 450 mm
Hauteur de rabotage max	220 mm
Passe max	4 mm
Vitesse d'avance	7 mt/min
Pression acoustique	87,7 dB (A)
Poids net	220 Kg
Dimensions emballage (Ln x Lr x H)	1530 x 700 x 1100 mm

(Sur demande) MORTAISEUSE

Dimensions de la table	430 x 260 mm
Course longitudinale	200 mm
Course transversale	100 mm
Course verticale	100 mm
Mandrin Ø	16 mm
Poids	25 Kg

MOD. S 315

Scie circulaire



OPTION :
Presseur de bois
excentrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DEGAUCHISSEUSE	S315-1500	S315-2000	S315-2500	
Dimensions de la table	775 x 555	775 x 555	775 x 555	mm
Dimensions du chariot	1500 x 300	2000 x 300	2500 x 300	mm
Longueur effective de sciage	1600	2100	2600	mm
Cadre de suspensions equerre	900 x 550	900 x 550	900 x 550	mm
Ø lame	300	300	300	mm
Ø de l'arbre porte-lame	30	30	30	mm
Inclinaison de la lame	0° / 45°	0° / 45°	0° / 45°	
Hauteur de coupe de la lame	102	102	102	mm
Hauteur de coupe de la lame à 45°	72	72	72	mm
Puissance du moteur	HP 4 kW 3	HP 4 kW 3	HP 4 kW 3	CV
Vitesse de rotation de la lame	4000	4000	4000	t/min
Pression acoustique	85,7	85,7	85,7	dB (A)
Poids net	528	535	542	Kg
Dimensions emballage (Ln x Lr x H)	1700 x 1100 x 1050	2200 x 1100 x 1050	2700 x 1100 x 1050	mm
(Sur demande)				
INCISEUR				
Ø de la lame de l'inciseur	80	80	80	mm
Vitesse de la lame de l'inciseur	8000	8000	8000	t/min
Ø de l'arbre porte inciseur	20	20	20	mm
Puissance du moteur	HP 5,5 kW 4	HP 5,5 kW 4	HP 5,5 kW 4	CV
Ø lame	315	315	315	mm

S 300 SUPER

Scie circulaire



OPTION :
Groupe inciseur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SCIE CIRCULAIRE

Dimensions de la table	1100 x 515 mm
Lame Ø	300 mm
Inclinaison lame	45°
Hauteur de coupe à 45°	65 mm
Hauteur de coupe à 90°	95 mm
Puissance moteur	3 CV
Vitesse rotation	4000 t/min
Pression acoustique	87,7 dB (A)

CHARIOT DE SCIAGE en aluminium

Dimensions de la table	1200 x 300 mm
Course de la table	1300 mm

CHARIOT LATÉRAL AVEC SUPPORT POUR TABLE ROULANTE

	800 x 550 mm
Poids net	280 Kg
Dimensions emballage (Ln x Lr x H)	1700 x 1000 x 1100 mm

(Sur demande)

TABLE ROULANTE	1500 / 2000 / 2500 mm
-----------------------	-----------------------

COUPE PARALLELE A DROITE DE LA LAME	1150 mm
--	---------

GROUPE INCISEUR	
Lame Ø	80 mm

ST SUPER et ST NEW

Combinée toupie / scie



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SCIE CIRCULAIRE	ST SUPER	ST NEW	
Dimensions de la table	1100 x 515	1100 x 580	mm
Ø lame	300	315	mm
Inclinaison de la lame	45°	45°	
Hauteur de coupe de la lame à 45°	65	72	mm
Hauteur de coupe de la lame à 90°	95	104	mm
Puissance du moteur	3	4	CV
Vitesse rotation	4000	4000	t/min
Pression acoustique	88,9	88,9	dB (A)

TOUPIE VERTICALE			
Ø Arbre	30	30	mm
Inclinaison arbre	-5° / 0° / 45°	-5° / 0° / 45°	
Course verticale	120	175	mm
Max Ø outil (à rentrer)	170	220	mm
Puissance moteur	3	4	CV
Vitesse rotation	3500 / 5500 / 7900	1400 / 3000 / 5500 / 8000	t/min
Pression acoustique	82,9	82,9	dB (A)

CHARIOT DE SCIAGE en aluminium			
Dimensions de la table	1200 x 300	2000 x 300	mm
Course de la table	1300	2100	mm

CHARIOT LATERAL AVEC SUPPORT POUR TABLE ROULANTE			
	800 x 550	900 x 550	mm
Poids net	330	600	Kg
Dimensions emballage (Ln x Lr x H)	1700 x 1000 x 1100	2400 x 1100 x 1000	mm

(options)			
TABLE ROULANTE	1500 / 2000 / 2500	2500	mm
COUPE PARALLELE A DROITE DE LA LAME	1150	1230	mm
GRUPE INCISEUR			
Ø lame	80	80	mm

MOD. C 41

Combinée 6 opérations



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DEGAUCHISSEUSE

Longueur tables	1900 mm
Largeur de coupe	415 mm
Arbre porte-couteaux Ø	95 mm
Nombre des couteaux	4
Vitesse rotation arbre	5000 t/min
Puissance moteur	4 CV
Inclinaison guide	45°
Pression acoustique	91,8 dB (A)

RABOTEUSE

Dimensions de la table	415 x 680 mm
Hauteur de rabotage max	235 mm
Enlèvement max	4 mm
Vitesse d'avance	7 mt/min
Pression acoustique	90,9 dB (A)

SCIE CIRCULAIRE

Dimensions de la table	1100 x 515 mm
Lame Ø	300 mm
Inclinaison lame	45°
Hauteur de coupe à 45°	65 mm
Hauteur de coupe à 90°	95 mm
Puissance moteur	4 CV
Pression acoustique	89,2 dB (A)

TOUPIE VERTICALE

Arbre Ø	30 mm
Course verticale	170 mm
Max Ø outil (à rentrer)	220 mm
Puissance moteur	4 CV
Vitesse rotation	1400 / 3000 / 5500 / 8000 t/min
Pression acoustique	84,4 dB (A)

CHARIOT DE SCIAGE en aluminium

Dimensions de la table	2000 x 300 mm
Course de la table	2100 mm

CHARIOT LATÉRAL AVEC SUPPORT POUR TABLE ROULANTE

800 x 550 mm

COUPE PARALLELE

950 mm

Poids net 800 Kg

Dimensions emballage (Ln x Lr x H) 2300 x 1500 x 1100 mm

(Sur demande)

MORTAISEUSE

Dimensions de la table	430 x 260 mm
Course longitudinale	200 mm
Course transversale	100 mm
Course verticale	100 mm
Mandrin Ø	16 mm
Poids	25 Kg

TABLE ROULANTE

2500 mm

GROUPE INCISEUR

Lame Ø 80 mm

MOD. **C 415** et **C 350** SUPER

Combinée 6 opérations



Déplacement de la table mobile sur glissières

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DEGAUCHISSEUSE	C 415	C 350	
Longueur tables	1850	1850	mm
Largeur de coupe	415	350	mm
Arbre porte-couteaux Ø	95	95	mm
Nombre des couteaux	4	3	
Vitesse rotation arbre	5000	5000	t/min
Puissance moteur	4	3	CV
Inclinaison guide	45°	45°	
Pression acoustique	91,8	91,8	dB (A)
RABOTEUSE			
Dimensions de la table	415 x 630	350 x 630	mm
Hauteur de la rabotage max	230	220	mm
Enlèvement max	4	4	mm
Vitesse d'avance	7	7	mt/min
Pression acoustique	90,9	90,9	dB (A)
TOUPIE VERTICALE			
Dimensions de la table	1100 x 515	1100 x 515	mm
Lame Ø	300	300	mm
Inclinaison lame	45°	45°	
Hauteur de coupe à 45°	65	65	mm
Hauteur de coupe à 90°	95	95	mm
Puissance moteur	4	3	CV
Vitesse rotation	4000	4000	t/min
Pression acoustique	89,2	89,2	dB (A)
TOUPIE VERTICALE			
Arbre Ø	30	30	mm
Inclinaison arbre	-5° / 0° / 45°	-5° / 0° / 45°	
Course verticale	120	120	mm
Max Ø outil (à rentrer)	170	170	mm
Puissance moteur	4	3	CV
Vitesse rotation	3500 / 5500 / 7900	3500 / 5500 / 7900	t/min
Pression acoustique	84,4	84,4	dB (A)
CHARIOT DE SCIAGE en aluminium			
Dimensions de la table	1500 x 300	1200 x 300	mm
Course de la table	1600	1300	mm
CHARIOT LATÉRAL AVEC SUPPORT POUR TABLE ROULANTE	800 x 550	800 x 550	mm
COUPE PARALLÈLE	900	850	mm
Poids net	330	600	Kg
Dimensions emballage (Ln x Lr x H)	1900 x 1500 x 1100	1900 x 1500 x 1100	mm
(sur demande)			
MORTAISEUSE			
Dimensions de la table	430 x 260	430 x 260	mm
Course longitudinale	200	200	mm
Course transversale	100	100	mm
Course verticale	100	100	mm
Mandrin Ø	16	16	mm
Poids	25	25	Kg
TABLE ROULANTE	1500 / 2000 / 2500	2500	mm
GRUPE INCISEUR			
Lame Ø	80	80	mm

C 310 SUPER

Combinée 6 opérations



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DEGAUCHISSEUSE

Longueur tables	1400 mm
Largeur de coupe	310 mm
Arbre porte-couteaux Ø	70 mm
Nombre des couteaux	3
Vitesse rotation arbre	5400 t/min
Puissance moteur	2 CV
Inclinaison guide	45°
Pression acoustique	83,9 dB (A)

RABOTEUSE

Dimensions de la table	310 x 450 mm
Hauteur de rabotage max	220 mm
Enlèvement max	4 mm
Vitesse d'avance	7 mt/min
Pression acoustique	86,5 dB (A)

SCIE CIRCULAIRE

Dimensions de la table	1100 x 515 mm
Lame Ø	300 mm
Inclinaison lame	45°
Hauteur de coupe à 45°	65 mm
Hauteur de coupe à 90°	95 mm
Puissance moteur	2 CV
Vitesse rotation	4000 t/min
Pression acoustique	86,5 dB (A)

TOUPIE VERTICALE

Arbre Ø	30 mm
Inclinaison arbre	-5° / 0° / 45°
Course verticale	120 mm
Max Ø outil (à rentrer)	170 mm
Puissance moteur	2 CV
Vitesse rotation	3500 / 5500 / 7900 t/min
Pression acoustique	84,4 dB (A)

CHARIOT DE SCIAGE en aluminium

Dimensions de la table	1200 x 300 mm
Course de la table	1300 mm

CHARIOT LATERAL AVEC SUPPORT POUR TABLE ROULANTE

	800 x 550 mm
Poids net	500 Kg
Dimensions emballage (Ln x Lr x H)	1700 x 1400 x 1100 mm

(Sur demande)

MORTAISEUSE

Dimensions de la table	430 x 260 mm
Course longitudinale	200 mm
Course transversale	100 mm
Course verticale	100 mm
Mandrin Ø	16 mm
Poids	25 Kg

TABLE ROULANTE

1500 / 2000 / 2500 mm

GROUPE INCISEUR

Lame Ø	80 mm
--------	-------

C 310 E

Combinée 6 opérations



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DEGAUCHISSEUSE

Longueur tables	1400 mm
Largeur de coupe	310 mm
Arbre porte-couteaux Ø	70 mm
Nombre des couteaux	3
Vitesse rotation arbre	5400 t/min
Puissance moteur	2 CV
Pression acoustique	80,4 dB (A)

RABOTEUSE

Dimensions de la table	310 x 470 mm
Hauteur de rabotage max	200 mm
Enlèvement max	4 mm
Vitesse d'avance	7 mt/min
Pression acoustique	86,5 dB (A)

SCIE CIRCULAIRE

Dimensions de la table	1065 x 590 mm
Lame Ø	250 mm
Inclinaison lame	45°
Hauteur de coupe à 90°	75 mm
Puissance moteur	2 CV
Vitesse rotation	4000 t/min
Pression acoustique	84,2 dB (A)

TOUPIE VERTICALE

Arbre Ø	30 mm
Course verticale	90 mm
Max Ø outil (à rentrer)	140 mm
Puissance moteur	2 CV
Vitesse rotation	5500 t/min
Pression acoustique	82,1 dB (A)

CHARIOT DE SCIAGE en aluminium

Dimensions de la table	1000 x 180 mm
Course de la table	1100 mm

CHARIOT LATÉRAL AVEC SUPPORT POUR TABLE ROULANTE

	600 x 550 mm
Poids net	330 Kg
Dimensions emballage (Ln x Lr x H)	1500 x 1050 x 1100 mm

(Sur demande)

MORTAISEUSE

Dimensions de la table	430 x 260 mm
Course longitudinale	200 mm
Course transversale	100 mm
Course verticale	100 mm
Mandrin Ø	16 mm
Poids	25 Kg

LES OPTIONS :



MORTAISEUSE STANDART



MORTAISEUSE FONTE




CAPOT ET TABLE A TENONNER




Guide de pièces courtes
Presseur excentrique



Groupe Inciseur avec lame de Ø 80 mm

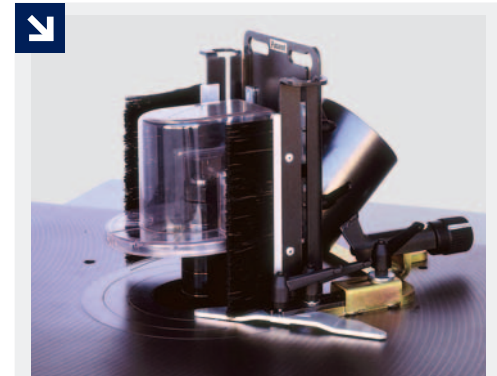

Protecteur pour travaux à l'arbre

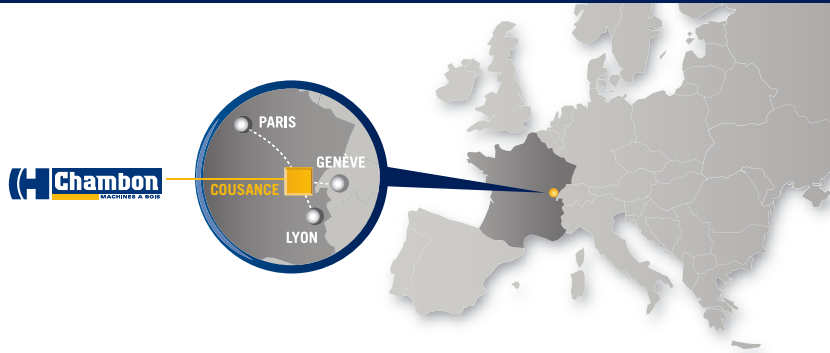

CHAMBON S.A.S

15 rue d'Église
39190 Cousance
France

Tél. 0033 (0)3 84 48 95 80
Fax 0033 (0)3 84 85 97 75

Tél. Commercial : 0033 (0)3 84 48 97 99
Tél. Comptabilité : 0033 (0)3 84 48 95 80

info@woodworking-chambon.com
www.woodworking-chambon.com

