



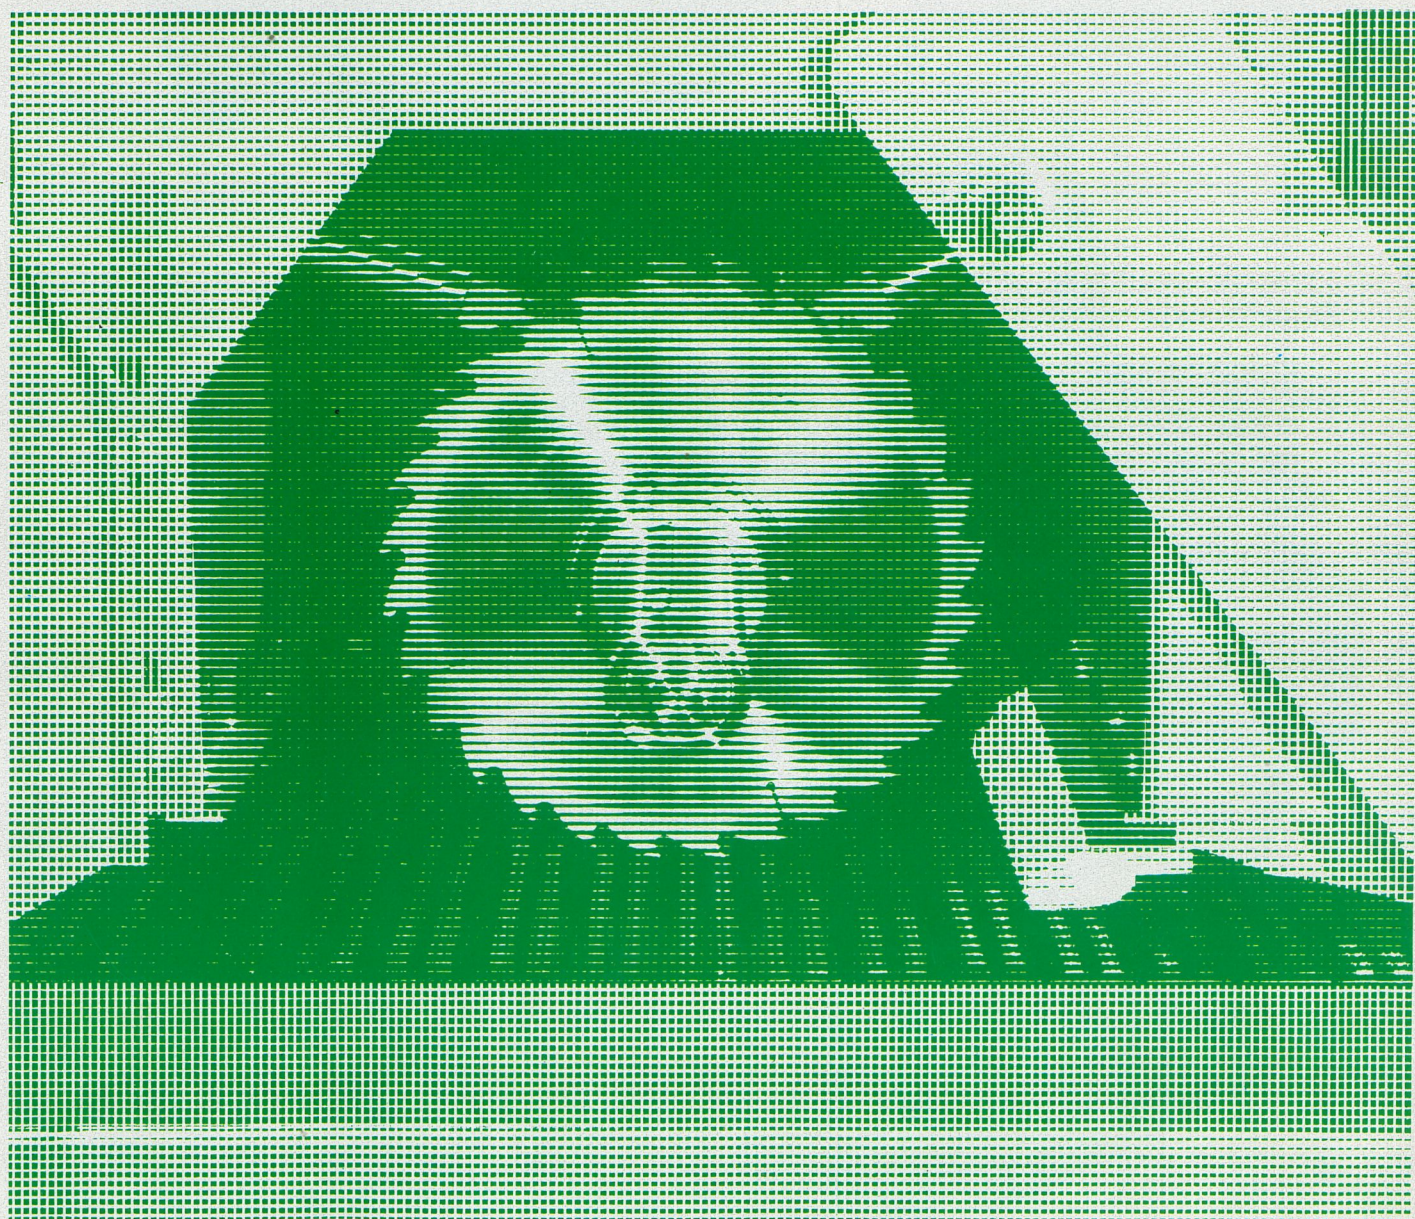

COSMEC [®] s.r.l.


...DIMENSIONE
UOMO...

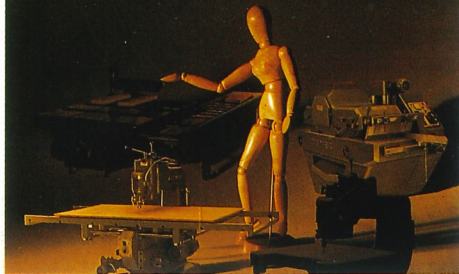


MOD. **SM /400-320 L /M**

MOD. SM /400-320 L /M

SEGA CIRCOLARE MULTILAME CON GRUPPO LAMA SPOSTABILE
AUTOMATIC MULTIRIPSAW WITH ADJUSTABLE SAW UNIT
SCIE CIRCULAIRE MULTILAMES AVEC GROUPE SCIE REGABLE
MEHRBLATTKREISSÄGE MIT VERSTELLBARER BLATTGRUPPE
SIERRA MULTIPLE CON UNIDAD MOVIL CANTEADORA

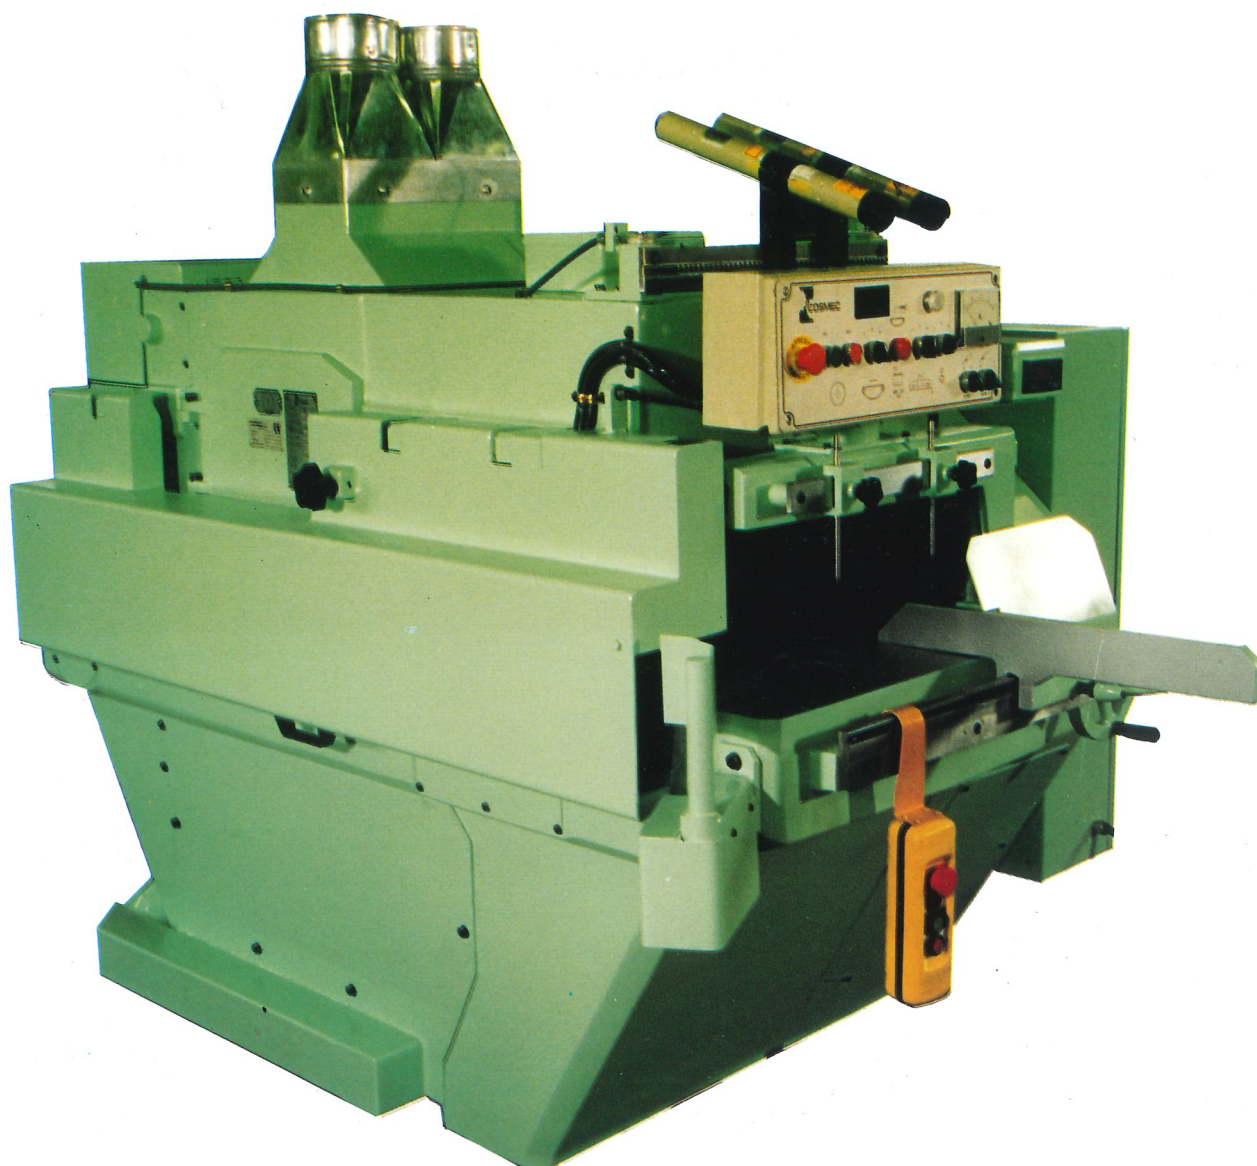

Machine conformi alla normativa C.E. 89/392 e seguenti per i Paesi in cui essa è in vigore.
Machines in compliance with EC Regulation 89/392 and following for the Countries where these has been enforced.
Machines conformes à les Normatives C.E. 89/392 et suivantes pour les Pays dans lesquels elles sont en vigueur.
Maschinen entsprechend der EC-Richtlinien 89/392 und folgende für die Länder, in denen diese gültig sind.
Màquinas que cumplen con la Regulamentacion C.E. 89/392 y siguientes para los Paises en los que està en vigor.

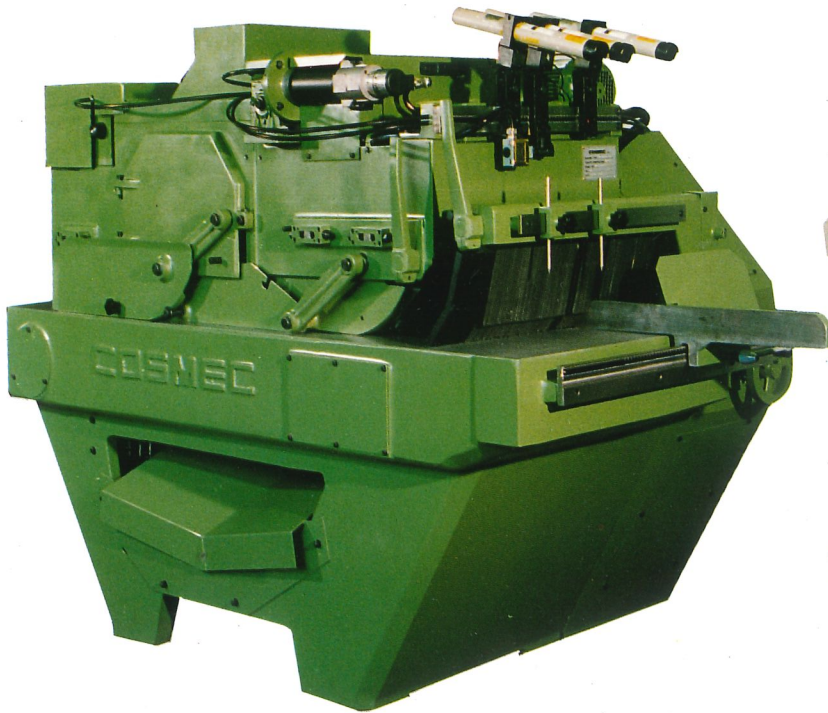


MACCHINA EQUIPAGGIATA CON 2 LAME MOBILI CON POSIZIONATORE ELETTRONICO PROGRAMMABILE.

MACHINE EQUIPPED WITH 2 ADJUSTABLE SAWS WITH PROGRAMMABLE ELECTRONIC POSITIONING.

MACHINE EQUIPEE AVEC 2 LAMES MOBILES ET POSITIONATEUR ELECTRONIQUE PROGRAMMABLE.

MASCHINE MIT 2 VERSTELLBAREN BLÄTTERN UND PROGRAMMIERBAREM ELEKTRONISCHEM POSITIONIERER AUSGESTATTET.

MAQUINA EQUIPADA CON 2 HOJA MOVILES Y POSICIONADOR ELECTRONICO PROGRAMMABLE.

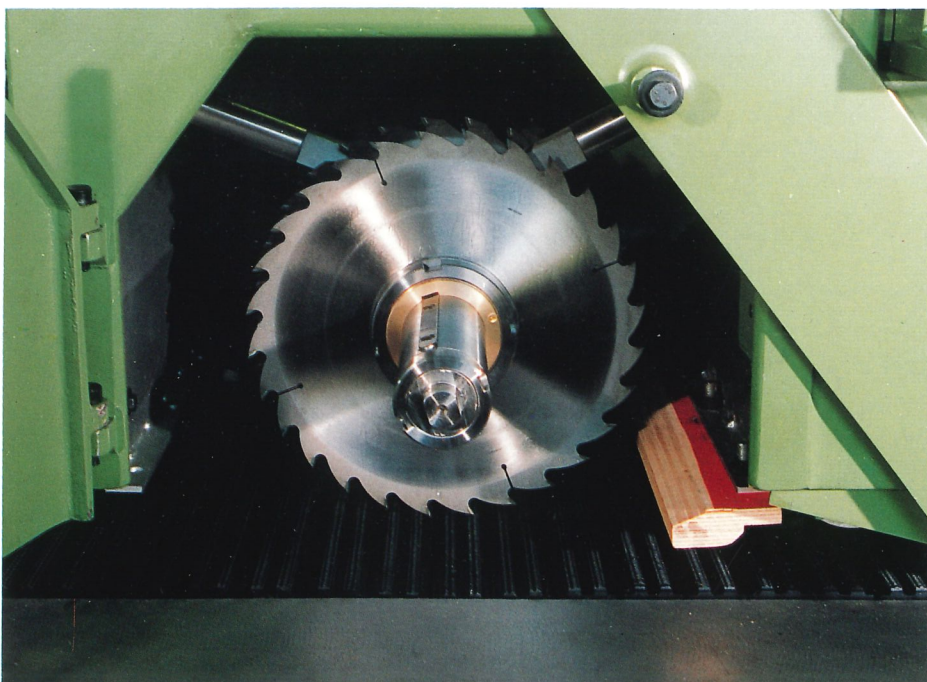

Particolare gruppo lame mobili
Detail of adjustable saws unit
Detaille du groupe lames mobiles
Detail der verstellbaren blattgruppe
Detalle de las hojas moviles

Velocità albero portalamo Speed of blade holder Vitesse de l'arbre porte-outils Velocidad de l'eje portahojas Spindelgeschwindigkeit	rpm	3400	3700
Min./max. distanza tra le lame Min./max. distance between blades Min./max. distance entre les lames Min./max. distancia entre las hojas Min./max. Abstand zwischen den Blättern	mm.	65/380	65/300
Min./max. diam lame Min./max. diam of blades Min./max. diam de lames Min./max. diam de las hojas Min./max. Durchmesser der Blättern	mm.	300/400	280/350
Altezza massima di taglio Max. depth of cut Max. hauteur de coupe Max. altura de corte Max Schnitthöhe	mm.	125	110

Con la macchina equipaggiata con 2 gruppi lama mobile si hanno le seguenti caratteristiche:

Distanza tra la lama fissa e la prima lama mobile min. mm. 65
Distanza tra le due lame mobile min. mm. 75

Su richiesta la macchina può essere equipaggiata con display con potenziometro lineare per visualizzazione della posizione lame.

By equipping the machine with 2 adjustable blades:

Min. distance between the fixed blade and the first adjustable blade mm. 65
Min. distance between the two adjustable blades mm. 75

On request the machine can be equipped with display and linear potentiometer to show adjustable blade position.

Si la machine est équipée avec 2 groupes de scie réglable:

Min. distance entre la lame fixe et la première lame mobile mm. 65
Min. distance entre les deux lames mobiles mm. 75

Sur demande on peut fournir un écran avec potentiometre lineare pour visualisation de la position des lames mobiles

Si la maquina esta equipada con 2 unidades moviles:

Min. distancia entre la hoja fija et la primera hoja movile mm. 65
Min. distancia entre las 2 hoja moviles mm. 75

A pedido se puede fornir con pantalla con potenciometro lineal para visualizar la posicion de las hoja moviles.

Maschine mit 2 verstellbaren Blattgruppen ausgestattet:

Min. Abstand zwischen dem festen Blatt und dem ersten beweglichen Blatt mm. 65
Min. Abstand zwischen den zwei beweglichen Blättern mm. 75

Auf Nachfrage kann die Maschine mit Display und Linearpotentiometer zur Sichtbarmachung der Position der beweglichen Blätter ausgestattet werden.