



G.M.C. MACCHINE s.r.l.

macchine lavorazione legno

KGS / 650N
660S

SEZIONATRICE VERTICALE AUTOMATICA TIPO KGS/650 N E 660 S

DATI TECNICI

Massima lunghezza di taglio	mm.	5300
Massima altezza di taglio	mm.	2200
Massima altezza di taglio orizzontale	mm.	2100
Massimo spessore di taglio	mm.	80
Potenza motore	HP	6
Giri albero sega circolare	U/min.	5200
Sega circolare	Ø mm.	300
Foro sega circolare	Ø mm.	30
Potenza motore traino	HP	0,6/0,8
1ª Velocità avanzamento verticale	mt.	11/min.
2ª Velocità avanzamento verticale	mt.	22/min.

MISURE D'INGOMBRO

Lunghezza	mm.	6300
Altezza	mm.	2980
Larghezza	mm.	1600

MISURE PER IMBALLO

Telaio	mm.	6500 x 1000 x 600
Trave	mm.	3150 x 1200 x 1100
Peso netto KGS/650N	Kg.	1150
Peso netto KGS/650S	Kg.	1250
Peso lordo KGS/650N	Kg.	1300
Peso lordo KGS/650S	Kg.	1400
Volume casse	mc.	7,5

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE - Sega circolare con denti in metallo duro (montata) - 14 mt. Tubo aspirazione Ø 100 (montato) - Supporto intermedio ribaltabile mt. 3 - Battuta supplementare inferiore - Chiavi di servizio - Libretto istruzioni.

ACCESSORI A RICHIESTA - Sega circolare di ricambio - Sega speciale per nobilitato - Motore HP 7,5 - Aspiratore autonomo a 2 sacchi con piedistallo - Profilato speciale in PVC - Supporto intermedio ribaltabile (prolungamento) mt. 4.
La G.M.C. si riserva di apportare le modifiche che ritiene necessarie.

VERTICAL AUTOMATIC PANEL SAW MOD KGS/650 N AND 660 S

TECHNICAL DATA

Max. length of cut	mm.	5300
Max. height of cut	mm.	2200
Max. height of horizontal cut	mm.	2100
Max. depth of cut	mm.	80
Motor	HP	6
Circular saw speed	T/min.	5200
Saw blade	Ø mm.	300
Hole	Ø mm.	30
Feed-motor	HP	0,6/0,8
1st Feed-Speed	mt.	11/min.
2nd Feed-Speed	mt.	22/min.

FLOOR SPACE

Length	mm.	6300
Height	mm.	2980
Width	mm.	1600

SHIPPING-MEASURES

Frame	mm.	6500 x 1000 x 600
Carriage	mm.	3150 x 1200 x 1100
Net weight KGS/650N	Kg.	1150
Net weight KGS/660S	Kg.	1250
Gross weight KGS/650N	Kg.	1300
Gross weight KGS/660S	Kg.	1400
Packing case	mc.	7,5

STANDARD EQUIPMENT - Carbide tipped saw blade (fitted) - Mt. 14 dust-suction pipe Ø 100 (fitted) - Turning middle support mt. 3 - Lower additional stop - Set of keys - Operation and maintenance hand-book.

OPTIONAL - Spare saw-blade - Special saw-blade for veneers - Motor HP 7,5 - Dust-exhauster with 2 bags equipped with base - Special PVC Strips - Turning middle support (extension) mt. 4.

The firm G.M.C. can make changes which could be judged useful.

Netto Gewicht KGS/650N	Kg.	1150
Netto Gewicht KGS/660S	Kg.	1250
Brutto Gewicht KGS/650N	Kg.	1300
Brutto Gewicht KGS/660S	Kg.	1400
Seemaessige Verpackung	mc.	7,5

STANDARD AUSRUESTUNG - Hart bestueckte Saegeblatt (montierte) - mt. 14 Absaugungrohr Ø 100 (montiert) - Zwischenklappplager - Niedrig zusaetzlich Anschlag mt. 3 - Bedienungsschlüssel - Bedienungsanleitung.

ZUBEHOERE NACH ANFRAGE - Ersatz-Saegeblatt - Besondere Saegeblatt fuer Furnieren Motor PS 7,5 - Absauganlage mit 2 Saecke und mit Fussgestell ausgeruestet - besonder PVC Profil - Zwischenklappplager (Verlaengerung) mt. 4.
Die Firma G.M.C. kann evt. Veraenderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

SECCIONADORA VERTICAL AUTOMATICA TIPO KGS/650N y 660S

DATOS TECNICOS

Longitud maxima de corte	mm.	5300
Altura maxima de corte	mm.	2200
Altura maxima de corte horizontal	mm.	2100
Espesor maximo de corte	mm.	80
Potencia del motor	HP	6
Revoluciones del eje de la sierra circular	T/min.	5200
Sierra circular	Ø mm.	300

SCIE A PANNEAUX VERTICALE AUTOMATIQUE TYPE KGS/650 N ET 660 S

DONNEES TECHNIQUES

Coupe utile horizontale max.	mm.	5300
Coupe utile verticale max.	mm.	2200
Max. hauteur de coupe horizontale	mm.	2100
Max. profondeur de coupe	mm.	80
Puissance moteur	CV	6
Tours de la scie	T/min.	5200
Scie circulaire	Ø mm.	300
Alesage scie circulaire	Ø mm	30
Puissance moteur avancement	CV	0,6/0,8
1ère Vitesse d'avancement	mt.	11/min.
2ème Vitesse d'avancement	mt.	22/min.

ENCOMBREMENT

Longueur	mm.	6300
Hauteur	mm.	2980
Largeur	mm.	1600

ENCOMBREMENT D'EMBALLAGE

Châssis	mm.	6500x1000x600
Poutre	mm.	3150x1200x1100
Poids net KGS/650N	Kg.	1150
Poids net KGS/660S	Kg.	1250
Poids brut KGS/650N	Kg.	1300
Poids brut KGS/660S	Kg.	1400
Volume	mc.	7,5

ACCESSOIRES DE DOTATION STANDARD - Scie circulaire avec dents en carbure (montée) mt. 14 Tuyau aspiration Ø 100 (monté) - rail escamotable intermédiaire 3 mt. - butée supplémentaire inférieure - Clés de service - Notice d'utilisation.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE - Scie circulaire détachée - Scie circulaire spéciale pour placages - Moteur CV 7,5 - Aspirateur autonome à 2 sacs et avec socle - Bagues en PVC spécial - Rail escamotable intermédiaire (Prolongation) Mt. 4.

La G.M.C. se réserve le droit d'apporter les modifications qu'elle croit nécessaires.

VERTIKALE AUTOMATISCHE PLATTENSAEGE TYPE KGS/650 N UND 660 S

TECHNISCHE ANGABEN

Max. Schnittlaenge	mm.	5300
Max. Schnitthoehe	mm.	2200
Max. horizontal Schnitthoehe	mm.	2100
Max. Schnitttiefe	mm.	80
Drehstrommotor	PS	6
Drehzahl-Saegeblatt	U/min.	5200
Kreissaegeblatt	Ø mm.	300
Bohrung	Ø mm.	30
Leistung Vorschub-Motor	PS	0,6/0,8
1ª Vorschubgeschwindigkeit	mt.	11/min.
2ª Vorschubgeschwindigkeit	mt.	22/min.

ABMESSUNGEN DER MASCHINE

Laenge	mm.	6300
Hoehe	mm.	2980
Breite	mm.	1600

VERPACKUNGSMASSEN

Gestell	mm.	6500 x 1000 x 600
Wagenbalken	mm.	3150 x 1200 x 1100

Orificio de la sierra circular	Ø mm.	30
Potencia motor de traccion	HP	0,6/0,8
1ª velocidad avance	mt.	11/min.
2ª velocidad avance	mt.	22/min.

DIMENSIONES

Longitud	mm.	6300
Altura	mm.	2980
Ancho	mm.	1600

MEDIDAS PARA EL EMBALAJE

Armazon	mm.	6500 x 1000 x 600
Viga	mm.	3150 x 1200 x 1100
Peso neto KGS/650N	Kg.	1150
Peso neto KGS/660S	Kg.	1250
Peso bruto KGS/650N	Kg.	1300
Peso bruto KGS/660S	Kg.	1400
Volumen de las cajas	mc.	7,5

ACCESORIOS EN DOTACION - Sierra circular con dientes en metal duro (montada) - Tubo de aspiracion de 14 m. y Ø 100 (montado) - Soporte intermedio abatible mt. 3 - Tope suplementario inferior - Llaves de servicio - Manual de instrucciones.

ACCESORIOS A PEDIDO - Sierra circular de repuesto - Sierra especial para madera revestida - Motor HP 7,5 - Aspirador autonomo de 2 sacos con pedestal - Perfilado especial en PVC. Soporte intermedio abatible (prolongamiento mt. 4).

La G.M.C. se reserva el derecho a efectuar cualquier modificacion que considere necesaria.



KGS/650 N


Sezionatrice verticale automatica nei tagli orizzontali e verticali programmabile con fermi meccanici.

Vertical panel saw automatic in horizontal and vertical cuts programmable with mechanical stops.

Scie a panneaux verticale automatique dans les coupes horizontales et verticales programmable avec butées mécaniques.

Vertikale Plattensäge automatische in horizontaler und vertikaler Schnitte programmierbar durch mechanische Feststellvorrichtungen.

Seccionadora vertical automatica en los cortes horizontales y verticales programmable con detenciones mecánicas.

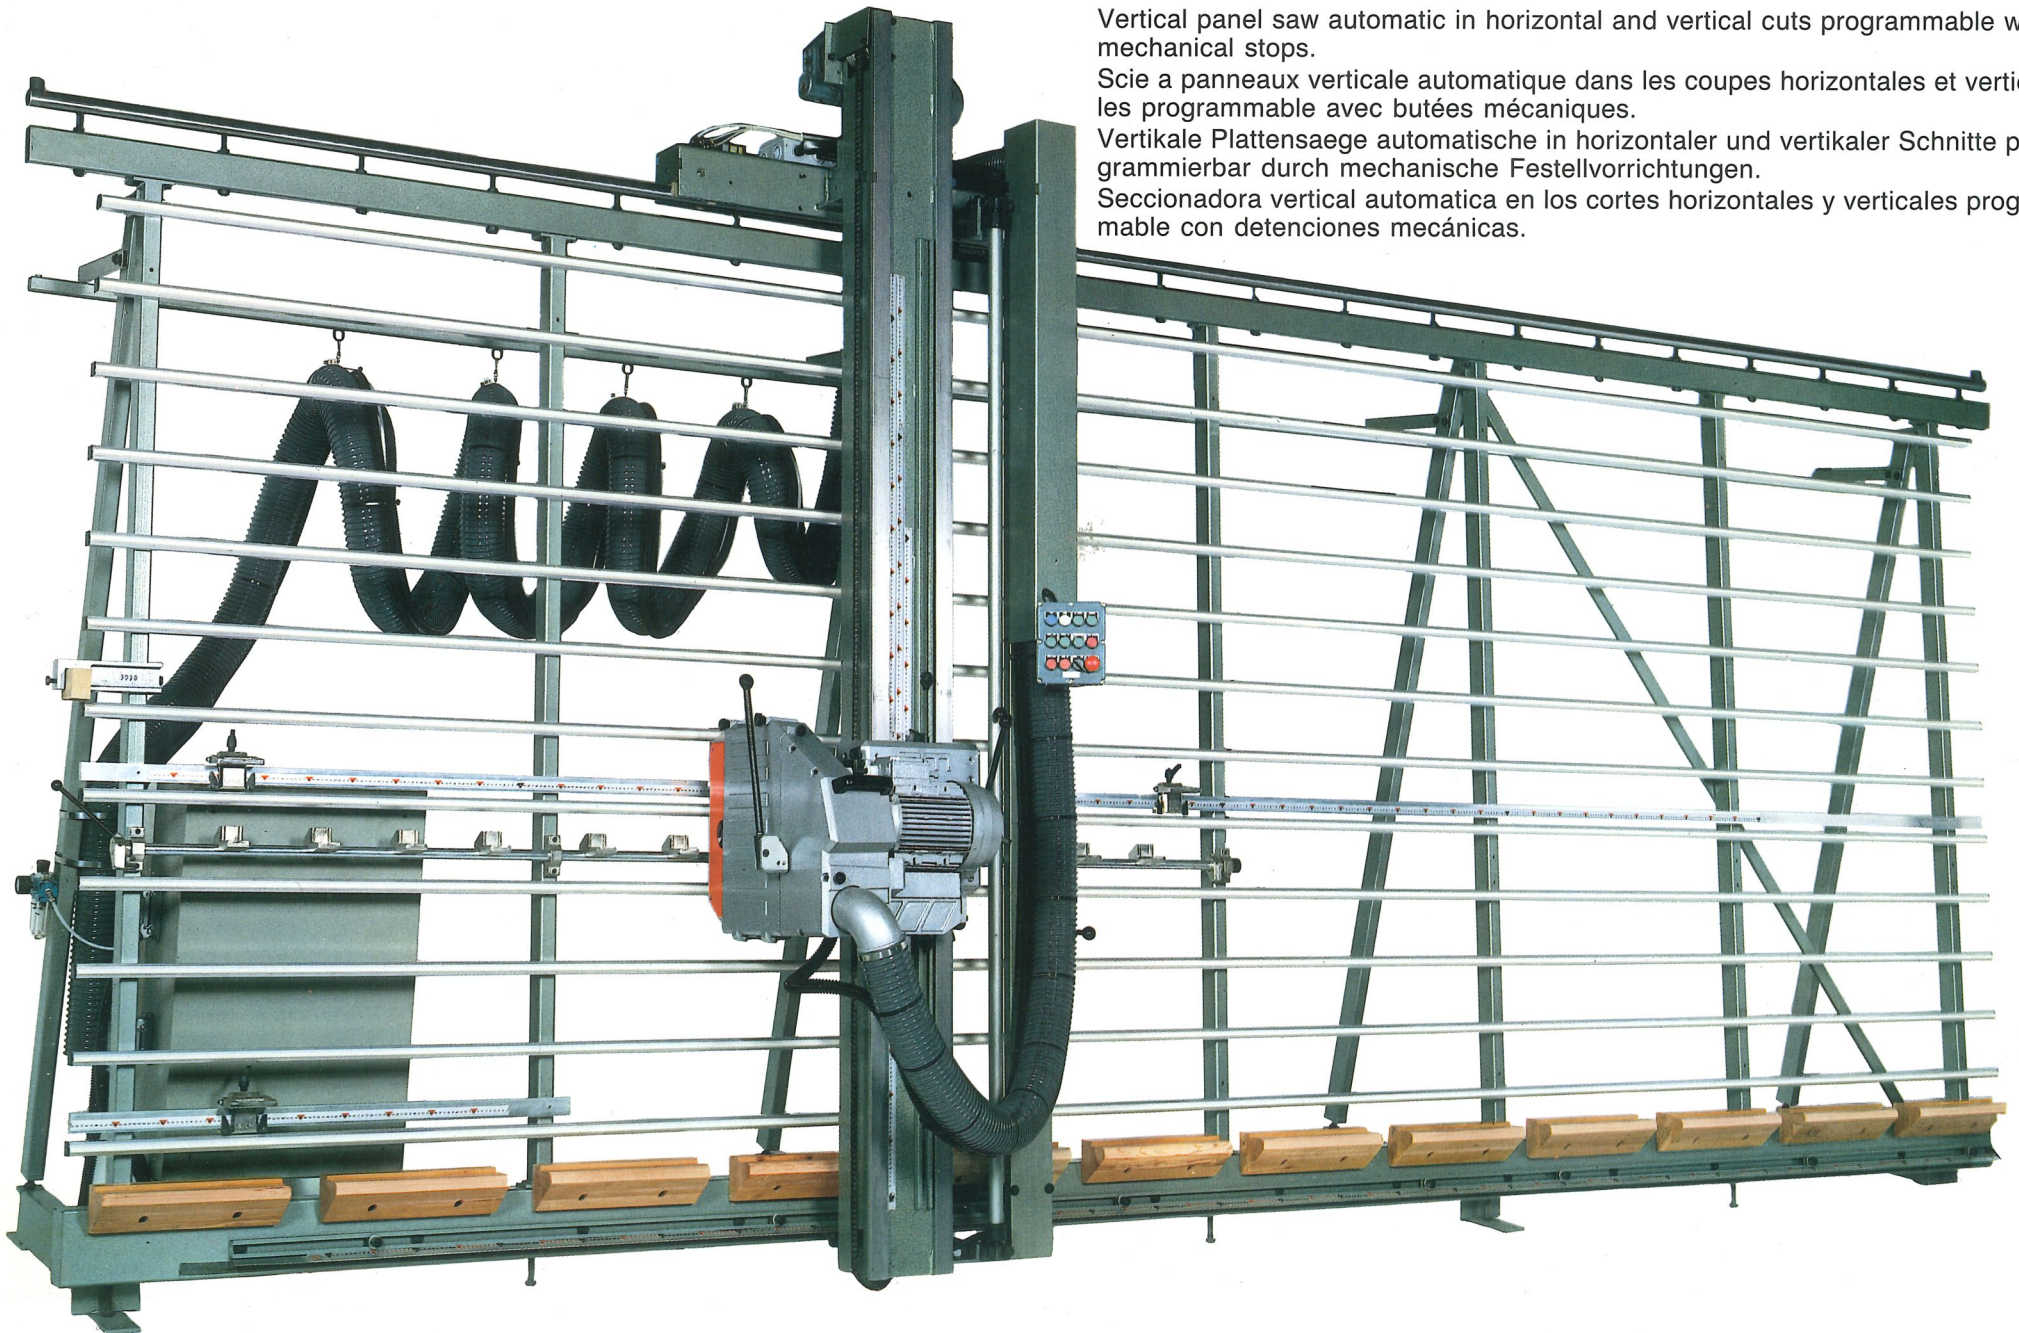



KGS/660 S

Sezionatrice verticale automatica nei tagli orizzontali e verticali completa di telaio mobile e rulli a scomparsa per lo scorrimento dei pannelli.

A richiesta viene corredata del gruppo incisore.

Vertical panel saw automatic in horizontal and vertical cuts complete with moving frame and retracting rollers for feed of panels.

Available with optional scoring unit.

Scie à panneaux verticale automatique dans les coupes horizontales et verticales, avec châssis et rouleaux de glissement des panneaux escamotables.

Sur demande elle peut être équipée du groupe inciseur.

Vertikale Plattensäge automatische in horizontaler und vertikaler Schnitte mit beweglichen Gestell und versenkbaren Gleitrollen fuer die Paneele.

Wird auf Wunsch mit dem Vorritzaggregat ausgestattet.

Seccionadora vertical automatica en los cortes horizontales y verticales con armazon movil y rodillos retractiles para el desplazamiento de los paneles.

A pedido se entrega con el grupo incisor.

