





KANTENANLEIMMASCHINEN MADE IN GERMANY

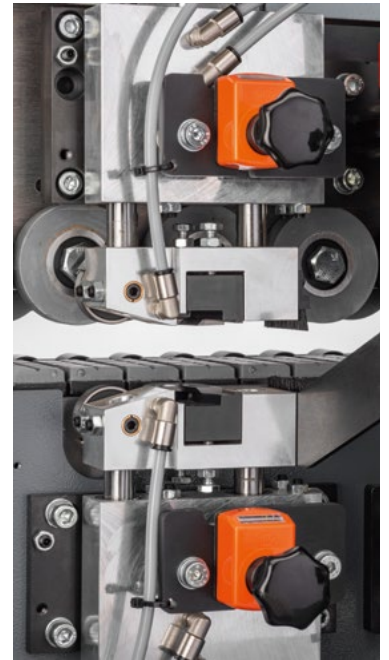

AUSGEREIFTE KANTENTECHNIK  
FÜR DAS HANDWERK  
**F2 | F4 | F5**

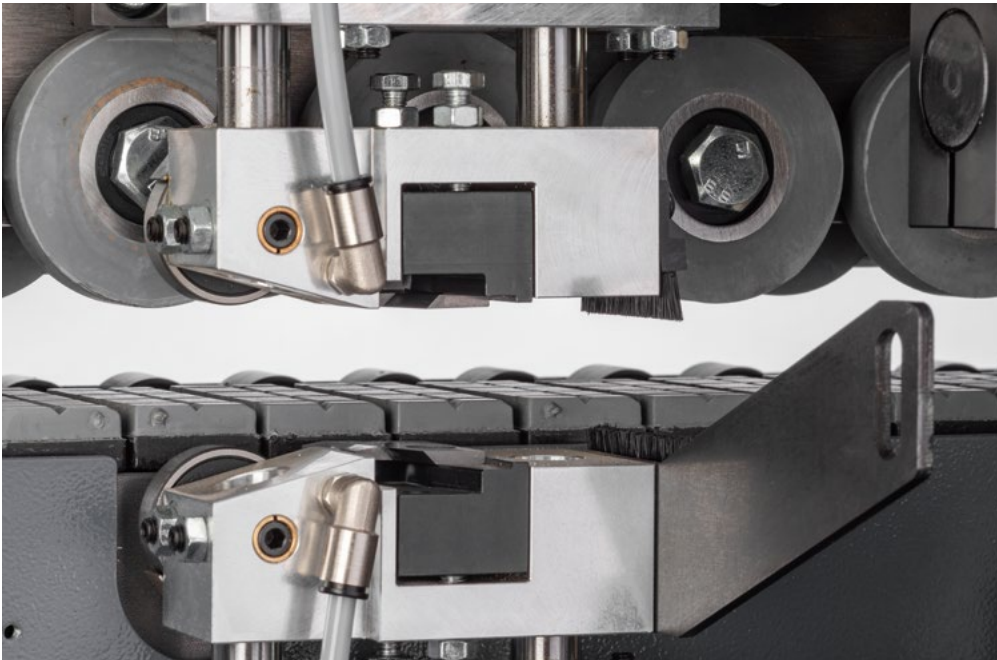

Flächenzieh Klinge mit einzigartiger Dualtastung

### Das Handwerk braucht praktische Lösungen.


Hebrock Kantenanleimmaschinen sind speziell für die Anforderungen des modernen Handwerks entwickelt worden. Die Hebrock Kantenanleimer überzeugen immer mehr inhabergeführte Handwerksbetriebe durch ausgereifte Technik, durch präzise Verarbeitung der Kanten bis zur Komplettbearbeitung und durch komfortable Bedienelemente wie bildschirmgeführte Steuerungen. Je nach individuellem Bedürfnis lassen sich optionale Ausstattungselemente ergänzen. Hebrock Kantenanleimer sind allesamt praktische Lösungen made in Germany – auf höchstem Qualitäts- und Verarbeitungs-Niveau.




Eckenfräse



Kappsäge

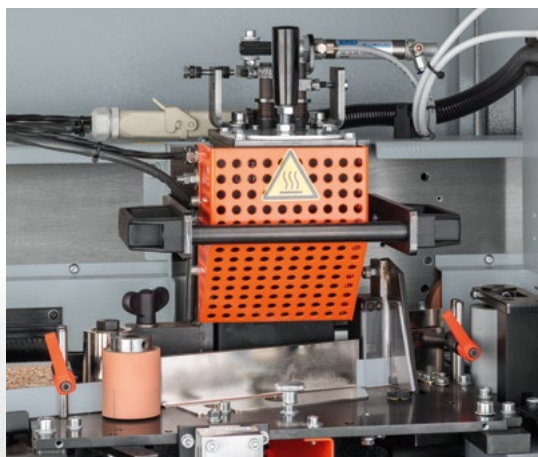

Wechselbeckenvorrichtung

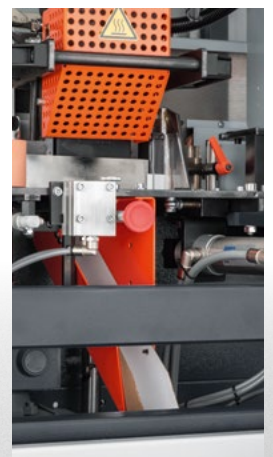

Kleberwechsellvorrichtung

# IHR PERFEKTER EINSTIEG

## F2 |




### Platzsparend mit exzellenter Ausstattung.

Ihr Einstieg in das Kantenanleimen könnte nicht besser sein, denn die 3,3 m lange F2 ist nicht nur preisgünstig und platzsparend. Sie besitzt zusätzlich die Ausstattung, die Sie benötigen, um von Anfang an perfekte Kanten zu verarbeiten: diamantbestückte Fügefräser garantieren exzellent vorbereitete Werkstücke für das Bekanten. Zur Ausstattung gehören ein Fügeaggregat (bis 3 mm), der obenliegende Schnellheizkleberbehälter, Kappsäge und Kombifräse. Optional kann die F2 außerdem mit einer Flächenziehklinge ausgestattet werden. Steigen Sie ein in die perfekte Kantenverarbeitung!

### F2 – das technische Profil

Max. Kantendicke:	3 mm
Min./Max. Werkstückdicke:	8–50 mm
Min. Werkstücklänge:	ca. 160 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	7 m/min.
Betriebsbereit:	ca. 3,5 min.
Max. Leistungsaufnahme:	Ø ca. 5,9 kW
Elektrischer Anschluss:	400 V/3 Ph/50 Hz
Arbeitstischhöhe:	ca. 900 mm
Maschinenabmessungen:	ca. 3350 x 1300 x 1400 mm (L x B x H)
Gewicht:	ca. 620 kg
Absaugstutzen:	Ø 1 x 140 mm

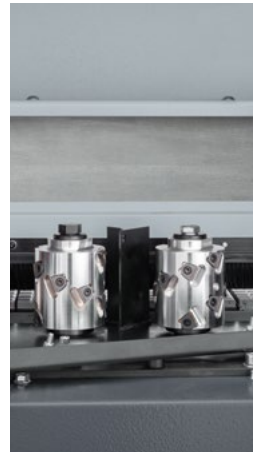

Diamantbestückte Fügefräser



Flächenziehklinge mit Dualtastung (optional)



Fügefräse



Kappsäge



Fräsaggregat



Flächenziehklinge mit Dualtastung (optional)

# GLÄNZENDE KOMPLETTBEARBEITUNG

## F4 |



### Erstklassige Technik für komplette Kantenverleimung.

Wer auf raumsparenden 4 m Maschinenlänge komplett verarbeitete Kanten produzieren möchte, sollte sich für die Hebrock F4 entscheiden. Bereits im Standard verfügt sie über Fügetechnik, Eckenbearbeitung und eine Flächenziehklinge. Für die Nachbearbeitung der Kanten steht optional die Radiusziehklinge zur Verfügung. Dank der SPS-Steuerung per 10“-Touchscreen können Sie die F4 zudem sehr komfortabel bedienen. Und mit dem Zubehör Kleberwechselvorrichtung (Farbwechsel) ist sogar die PUR-Verarbeitung möglich. Steigen Sie ein in die Komplettbearbeitung Ihrer Kanten!

### F4 – das technische Profil


Max. Kantendicke:	3 mm
Min./Max. Werkstückdicke:	8–50 mm
Min. Werkstücklänge:	ca. 160 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	7 m/min.
Betriebsbereit:	ca. 3,5 min.
Max. Leistungsaufnahme:	Ø ca. 7,4 kW
Elektrischer Anschluss:	400 V/3 Ph/50 Hz
Arbeitstischhöhe:	ca. 900 mm
Maschinenabmessungen:	ca. 4050 x 1300 x 1400 mm (L x B x H)
Gewicht:	ca. 820 kg
Absaugstutzen:	Ø 1 x 140 mm



Eckenfräse



Radiusziehklinge (optional)

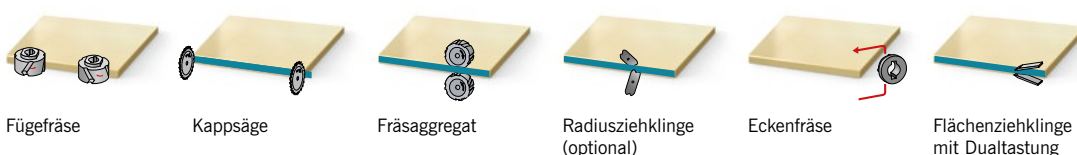

Fügefräse

Kappsäge

Fräsaggregat

Radiusziehklinge (optional)

Eckenfräse

Flächenziehklinge mit Dualtastung

# HOCHLEISTUNG ALL-IN-ONE

## F5 |



### Maximale Leistung für das Kantenanleimen im Handwerk.

Wenn Sie maximale Leistung wollen, ist die Hebrock F5 die Lösung für das Kantenanleimen im anspruchsvollen Handwerksbetrieb. Die F5 garantiert die Kantenverarbeitung in allen Schritten, da sie mit allen Komponenten ausgestattet ist, die Sie für Ihre Ansprüche benötigen: Fügefräse, Kappsäge, Fräsaggregat, Radiusziehklinge, Eckenfräse, Flächenziehklinge, Putzstation. Für noch mehr Flexibilität auf dem Weg zum perfekten Finish kann die F5 optional mit einer praktischen Multi-Radiusziehklinge ausgestattet werden. Erleben Sie, wie die Hebrock F5 vom Materialzuschnitt bis zur Nachbearbeitung perfekte Kanten fertigt!

### F5 – das technische Profil

Max. Kantendicke:	3 mm
Min./Max. Werkstückdicke:	8–50 mm
Min. Werkstücklänge:	ca. 160 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	7 m/min.
Betriebsbereit:	ca. 3,5 min.
Max. Leistungsaufnahme:	Ø ca. 7,4 kW
Elektrischer Anschluss:	400 V/3 Ph/50 Hz
Arbeitstischhöhe:	ca. 900 mm
Maschinenabmessungen:	ca. 4300 x 1300 x 1400 mm (L x B x H)
Gewicht:	ca. 900 kg
Absaugstutzen:	Ø 1 x 140 mm



Putzstation



SPS-Steuerung mit Touchscreen (10“)



Fügefräse

Kappsäge

Fräsaggregat

Radiusziehklinge

Eckenfräse

Flächenziehklinge  
mit Dualtastung

Putzstation

# FLEXIBEL KOMBINIEREN – NACH IHREN ANSPRÜCHEN.

## F2 | F4 | F5



Copyright: Maschinenbau Hebrock GmbH | 05.2019/1.000

Ausstattung und Optionen	F2	F4	F5
SPS-Steuerung mit Touchscreen (10“)	●	●	●
Fügefräse	●	●	●
Obenliegender Schnellheizkleberbehälter (wartungsfrei)	●	●	●
Wechselbeckenvorrichtung inkl. Kleberwechselvorrichtung zur PUR-Verarbeitung	●	●	●
Kappsäge	●	●	●
Fräsaggregat	●	●	●
Radiusziehklinge*	—	○	●
Multi-Radiusziehklinge	—	○	○
Eckenfräse	—	●	●
Flächenziehklinge mit Dualtastung	○	●	●
Putzstation*	—	○	●
Auflageteller für Kantenmaterial	●	●	●
Optische Anzeige für Werkstückfolge	●	●	●
Ausleger (ausziehbar zur Vorderseite)	●	●	●
Pneumatische Rollenkappung (Scherenschnittbauweise, System Hebrock)	●	●	●
Automatische Zentralschmierung (Kappsäge, Eckenfräse)	—	●	●
Doppelrollenoberdruck (kugelgelagert)	●	●	●
Transportkette mit festverschraubten Spezialkettenplatten	●	●	●

● Grundausrüstung ○ Option — nicht enthalten

\* Die F 4 kann optional entweder mit einer Radiusziehklinge oder einer Putzstation ausgestattet werden. Auch ein Leerplatz ist möglich.

Weitere Ausstattungen auf Anfrage.