





Langband-Schleifmaschinen

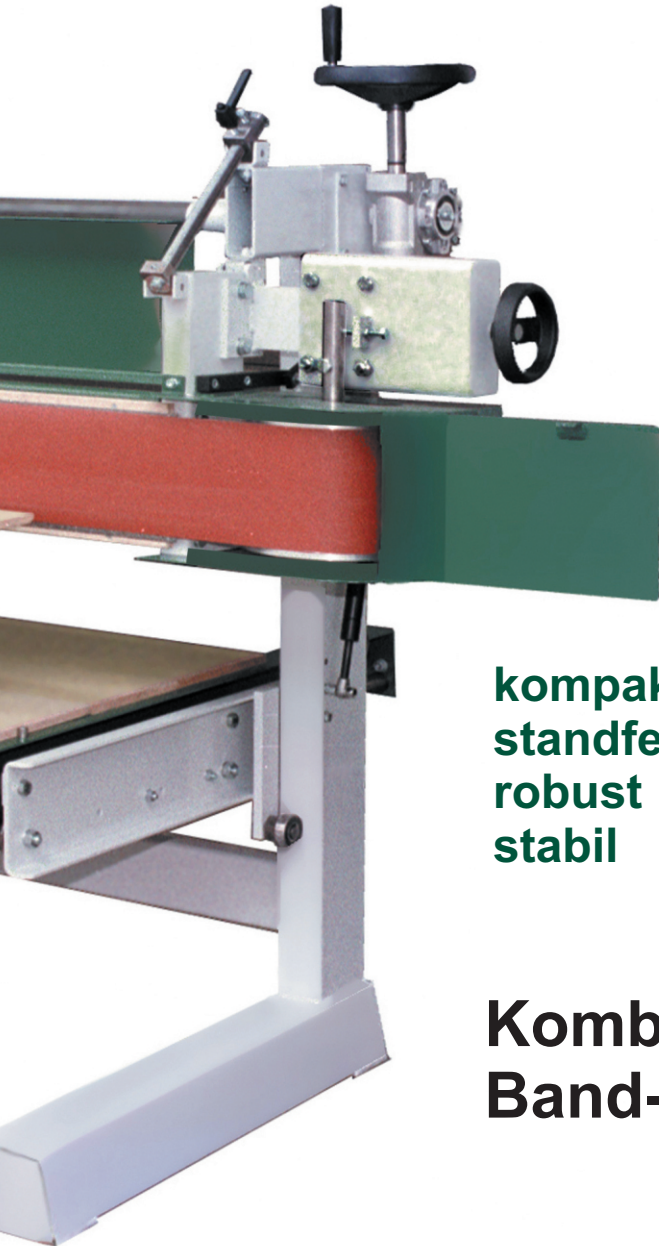

**kompakt
standfest
robust
stabil**

**Kombinierte
Band-Kantenschleifmaschinen**

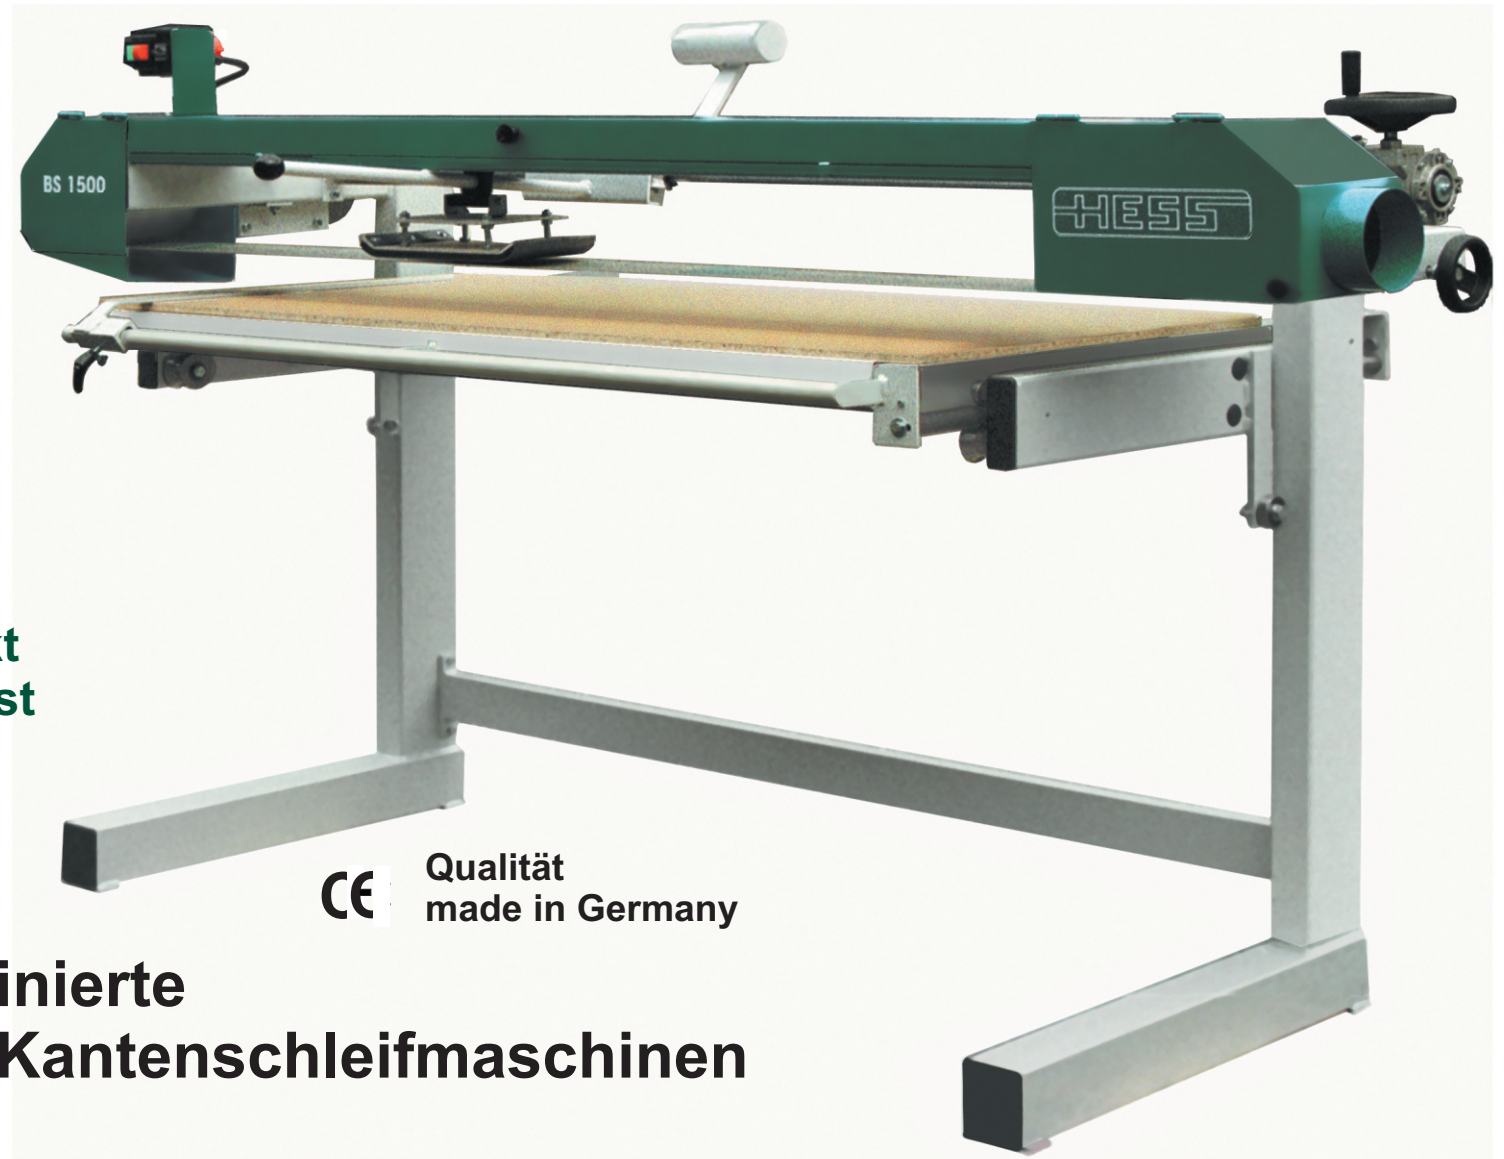

CE Qualität
made in Germany

Langbandschleifmaschinen Serie BS

Die besonderen Merkmale:

Sehr stabile Konstruktion, für bessere Fußfreiheit ohne Querverstrebung vorne

Kompakte Bauweise, nur 1100 mm tief im Ruhezustand - auch für überlanges Schleifgut bis ca. 480 mm Breite - Schleifguthöhe bis ca. 650 mm

Leichtgängiges Schneckengetriebe für die Höhenverstellung

Schwere Hubgurte, leicht justierbar und staubunempfindlich (Tragkraft je Gurt 2000kg)

Kugellagerführungen mit Exzenterjustierung zum genauen Ausrichten des Schleiftisches

Stabiler Auflagetisch - Tischanschlag - Tischlauf auf kugellagerten **Präzisions-V-Rollen**

Kugellagerter Schleifbandspanner mit automatischer Bandnachspannung

Leichtgängiger Schleifschuh mit auswechselbarer Graphitauflage - Absaugstutzen rechts und links

Walzen elektronisch gewuchtet für vibrationsarmen Lauf

Extras

Motor 3 kw, 2-Stufenmotor, elektrischer Tischhub, Schubladenschleifeinrichtung, Schleiftisch mit integrierter Absaugung, Sondermaße

Technische Daten

	BS 1500	BS 2100	BS 2500
Schleiftisch mm	1500 x 700	2100 x 700	2500 x 700
Schleiffläche mm	1500 x 700	2100 x 700	2500 x 700
Schleifquerweg mm	700	700	700
Tischhub mm	650	650	650
Bandbreite mm	150	150	150
Bandlänge mm	4500	5750	6500
Bandrollen Ø mm	200	200	200
Motor kw	2,2	2,2	2,2
Bandgeschwindigkeit m/s	28	28	28
Absaugstutzen Ø mm	120	120	120
Maße (L x B x H) mm	2300x1100x1300	2900x1100x1300	3300x1100x1300
Gewicht kg	200	240	280



HESS®

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Auch kürzere Versionen oder Zwischenlängen lieferbar!



kompakt
standfest
robust
stabil



Kombinierte
Band-Kantenschleifmaschinen

BSK 1500
BSK 2100

CE
Qualität
made in Germany

Kombinierte Band-Kantenschleifmaschinen Serie BSK



Der Kantenschleiftisch ist im Haupttisch versenkt

Die besonderen Merkmale:

Das Bandaggregat ist stufenlos von 0 - 90° einstellbar. Die Walzenhauben können zum Durchschleifen beliebig langer Teile aufgeklappt werden. Der Kantenschleiftisch ist als Aufsatztisch in den Haupttisch integriert. Beim Einsatz als normale Bandschleifmaschine wird der Kantenschleiftisch umgedreht und im Haupttisch versenkt. Bei herausgenommenem Kantenschleiftisch kann der Haupttisch als Schubladen-Schleifeinrichtung verwendet werden. Die Bandauflfläche ist mit einem Graphitband belegt, die Bandwalzen sind elektronisch gewuchtet für vibrationsarmen Lauf.




Technische Daten:	BSK 1500	BSK 2100
Haupttisch mm	1500 x 700	2100 x 700
Kantenschleiftisch mm	1300 x 230	1900 x 230
Schleifwinkel °	0 - 90	0 - 90
Schleifweg mm	700 x 1500	700 x 2100
Tischhub mm	650	650
Bandbreite mm	150	150
Bandlänge mm	4500	5750
Bandrollen Ø mm	200	200
Motor kw	2,2	2,2
Bandgeschwindigkeit m/s	28	28
Absaugstutzen Ø mm	120	120
Maße (L x B x H) mm	2300x1100x1300	2900x1100x1300
Gewicht kg	245	290

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!



Hess Maschinenbau Dingolfinger Str.20a 94419 Griesbach
 info@hess-maschinenbau.com www.hess-maschinenbau.com
 Tel.: 08734-9399993 Fax 08734-9399994

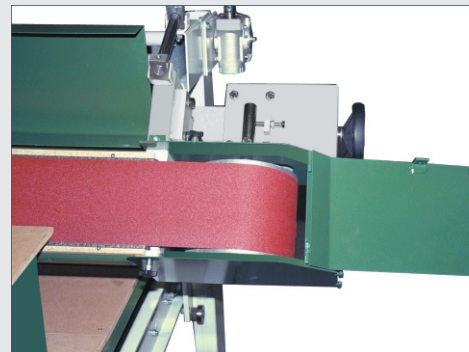

Beide Walzenhauben sind zum Durchschleifen überlanger Teile aufklappbar

Vertrieb und Service

Serienausstattung

- Sehr stabile Konstruktion**, für bessere Fußfreiheit ohne Querverstrebung vorne
- Kompakte Bauweise**, nur 1100 mm tief im Ruhezustand - auch für überlanges Schleifgut bis ca. 480 mm Breite - Schleifguthöhe bis ca. 650 mm
- Leichtgängiges Schneckengetriebe** für die Höhenverstellung
- Schwere Hubgurte**, leicht justierbar und staubunempfindlich (Tragkraft je Gurt 2000kg)
- Kugellagerführungen** mit Exzenterjustierung zum genauen Ausrichten des Schleiftisches
- Stabiler Auflagetisch** - Tischanschlag - Tischarretierhebel - Tischlauf auf kugelgelagerten **Präzisions-V-Rollen** -
- Kugelgelagerter Schleifbandspanner** mit automatischer Bandnachspannung
- Leichtgängiger Schleifschuh** mit auswechselbarer Graphitauflage - Absaugstutzen rechts und links
- Extras**
 Motor 3 kw, 2-Stufenmotor, elektrischer Tischhub, Schleiftisch mit integrierter Absaugung