

Hymmen



**Vier-Walzen-
Leimauftragmaschinen
der Baureihe LA 4W**

THEODOR HYMMEN KG MASCHINENFABRIK BIELEFELD

Technische Daten und Maßangaben

Modell		LA 4W														
Walzenbreite	mm	1300	1400	1500	1600	1800	2000	2300	2400	2500	2600	2700	2800	3000		
Auftragswalzen ϕ	mm	238							285							
Arbeitshöhe	mm	756/806*							780/830*							* mit Stachelwalze
max. Werkstückstärke	mm	110							60							
Auftragungsgeschwindigkeit polumschaltbar	m/min.	10 und 20							8-24 (stufenlos 1:3)							
El. Leistung	PS	1,5							2				3			
Platzbedarf Tiefe	mm	930							980							
Breite	mm	1970	2070	2170	2270	2470	2670	2970	3070	3170	3270	3370	3470	3670		
Höhe	mm	1152														
Seemäßige Verpackung	m ³	3,3	3,5	3,6	3,8	4,0	4,2	4,7	4,8	5,0	5,2	5,3	5,4	5,8		
Gewichte netto	kg	1000	1050	1100	1350	1500	1700	2000	2100	2150	2200	2250	2350	2450		
brutto (Kiste)	kg	1200	1250	1300	1600	1800	2000	2350	2450	2500	2600	2650	2750	2850		



Vier-Walzen-Leimauftragmaschine „Hymmen“ - Type LA 4W 2300

Vier-Walzen-Leimauftragmaschinen


Baureihe LA 4W

Die Entwicklung moderner Kunstharzleime und neuartiger Preßverfahren mit wesentlich kürzeren Abbindezeiten lief parallel mit der Vervollkommnung unserer Vier-Walzen-Leimauftragmaschine.

Nahezu 80 Jahre Erfahrung im Spezialmaschinenbau haben zu dieser ausgereiften Konstruktion geführt. Referenzen aus vielen Industriezweigen stehen auf Wunsch zur Verfügung.



Hymmen

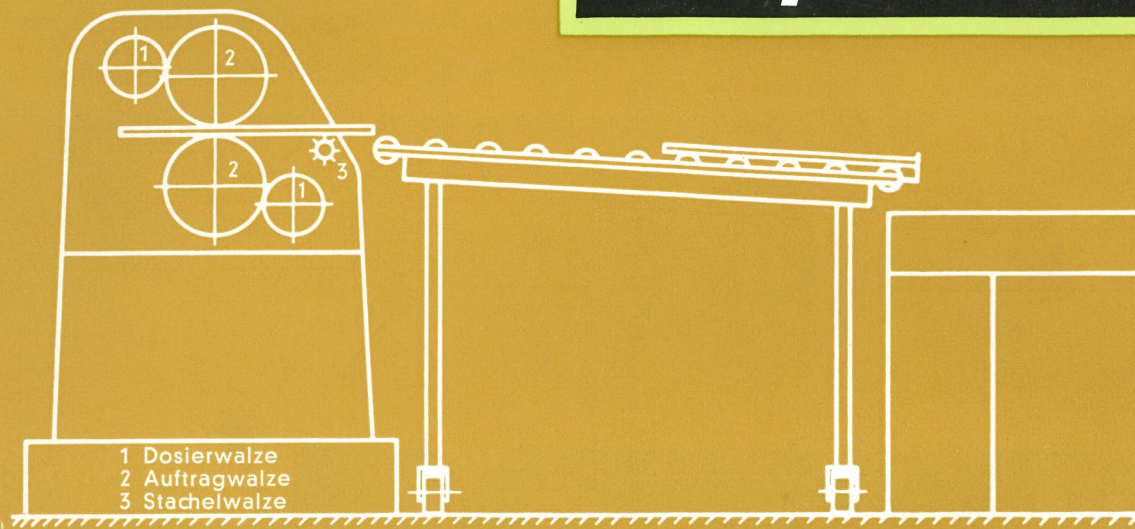

Sonderausrüstungen:

Stachelwalze mit Antrieb für alle Arbeitsbreiten zur Einsparung von Arbeitskräften hinter der Maschine und zum automatischen Transport beleimter Werkstücke zur Belegstation.

Vorschubgeschwindigkeit durch stufenlos regelbaren Antrieb im Verhältnis 1:3, auch für Arbeitsbreiten unter 2000 mm lieferbar. Von 8–24 m/min abweichende Durchlaufgeschwindigkeiten (1:3) auf Anfrage.

Hydraulische Höhenverstellung mit Ausgleichswelle, pneumatische Federung, Überlastungsschutz und stufenloser Einstellung des Anpreßdruckes für höchste Ansprüche.

Schweranlaufkupplung zum schonenden Anfahren mit Vorgelege für größere Arbeitsbreiten oder höhere Vorschubgeschwindigkeiten.

Umwälzanlage mit Leimpumpe, Behälter und Zuleitungen.

Dosierwalzenwasserkühlung zum Kühlen der Leimflotte.

Spezialgummierung und Spezialrillung für jeden Einsatzzweck und jede gewünschte Auftragsmenge.

THEODOR HYMMEN KG · MASCHINENFABRIK · 48 BIELEFELD

Postfach 4240 · Theodor-Hymmen-Straße · Telegramm: „Hymmen“ · Telex: 09 32 668 · Telefon: 05 21 — * 6 70 56