




Tischlereimaschinen

## AD 530a

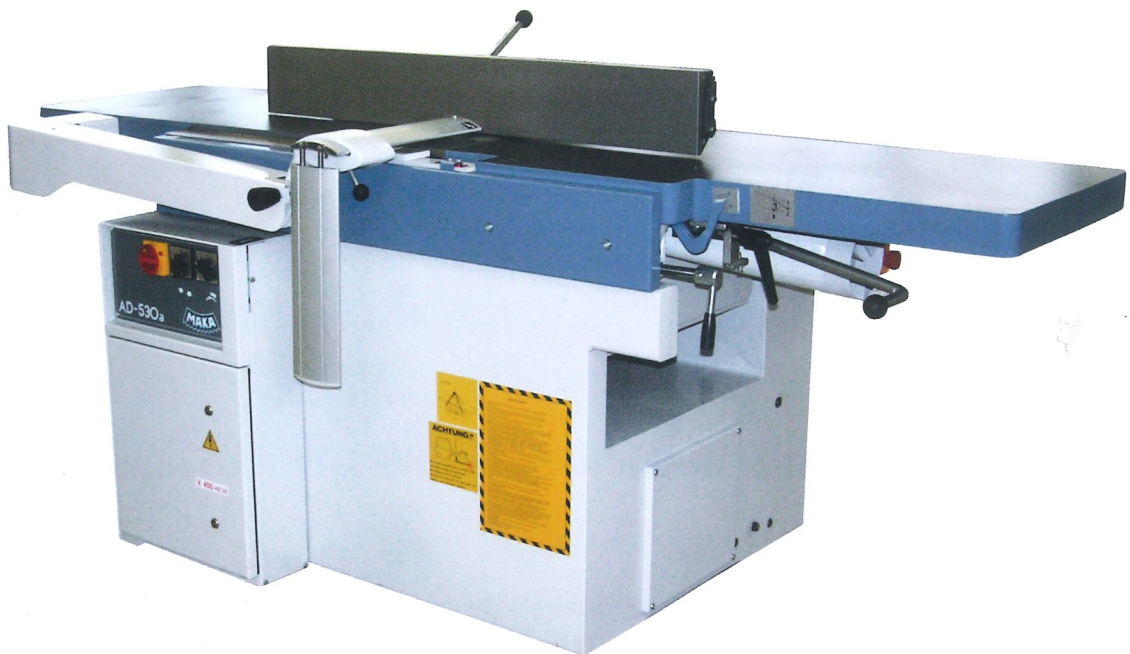

### **Kombinierte Abricht-Dickenhobelmaschine**

Präzisions-Kombihobelmaschine für den anspruchvollen  
Handwerks / Industriebetrieb mit sehr langen Abricht-  
tischen

# AD 530a

## Kombinierte Abricht-Dickenhobelmaschine

### LIEFERUMFANG


- Simultan-Höhenverstellung der Abrichttische
- Dickenhobelwellenschutz
- Abrichthobelwellenbrückenschutz
- Endschalter beim Dickenhobeln
- Endschalter beim Abrichthobeln
- Absaughaube für Abrichte und Dichte
- Elektrische Anlage mit Niederspannung und Sicherungen
- Anschlagverstellung 0-45 Grad
- 1 Dickentischgleitwalze
- Hobelwellenschutz abklappbar
- Messereinstellehre
- Automatische Tischhöhenverstellung
- Anzeige der Hobelhöhe über Zählwerk
- je 1 Absaughaube für Dichte und Abrichte 140 mm, fest eingebaut
- Automatische Motorbremse
- Bedienwerkzeug

### Technische Daten AD 530a

Hobelmesserwellenbreite	mm	530
Abrichtischlänge gesamt	mm	2.400
Dickentischgröße	mm	530 x 900
Min. / Max. Dickenhobelhöhe	mm	5 / 230
Max. Abnahme Abrichthobeln	mm	8
Max. Abnahme Dickenhobeln	mm	8
Hobelwellen Ø	mm	120
Hobelmesser	St.	4
Hobelwellendrehzahl	1/min.	5.000
Vorschubgeschwindigkeiten	m/min.	7/14
Motorstärke	kW	5,5
Absaughauben Ø	mm	140
Schrägstellbarer Abrichtanschlag		0-45°
Nettogewicht	kg	915
Verpackungsabmessungen	mm	2.450 x 1.150 x 1.070

### SONDERZUBEHÖR

- Gliederdruckwalze, Gliederdruckbalken
- Tersawelle mit Einwegwendemessern
- 2 Dickentischwalzen
- Gummibelegte Einzugswalze
- Fahrreinrichtung
- Langlochbohrereinrichtung kompl. mit Bohrfutter 0-16 mm
- Integrierter Hilfsanschlag für dünne Werkstücke
- Klappbarer Hobelschutz
- pneum. Hubsystem für die Arbeitstische
- LED-Anzeige der Hobelhöhe
- stufenlos verstellbare Vorschubgeschwindigkeit 5-17 m/min

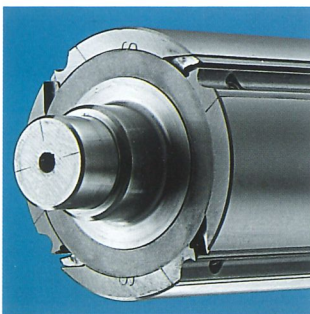

Fliehkraft-Wendemessersystem  
"Tersa"



Schwenkbarer Hilfsanschlag zur  
Bearbeitung kleinerer Werkstücke



Abklappbarer Hobelwellenschutz